

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-garazowych-powyzej-50m2-fadini-fibo-400-lb-2223l-p-9545.html>



Siłownik do bram garażowych powyżej 50m2 FADINI FIBO 400 LB 2223L

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	9545
KOD PRODUCENTA	2223L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
POWIERZCHNIA BRAMY	powyżej 50m2
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	400V

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram garażowych powyżej 50m2 FADINI FIBO 400 LB 2223L

DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH

Siłownik elektromechaniczny z napędem łańcuchowym

Do użytku przemysłowego

Napęd elektromechaniczny z przekładnią, mechanicznym sprzęgłem, kołem zębatym do łańcucha i systemem ręcznego zwalniania. Dla tego rodzaju napędów z przekładnią zaleca się kontakt z naszym biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji i ograniczeń zastosowania.

NIEZAWODNY

Motoreduktor do zastosowań z metalowym napędem łańcuchowym, szczególnie do przesuwanych bram przemysłowych z prowadnicami, z pojedynczą ramą lub do bram rolowanych. Wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpeli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

SOLIDNY

Bezpieczny dzięki mechanicznemu sprzęgłu. Ręczny system odblokowywania umożliwiający obsługę w przypadku braku zasilania.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram garażowych powyżej 50m2 FADINI FIBO 400 LB 2223L**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE





WYBÓR LAMPY:

DANE TECHNICZNE

	1,5 HP - 3PH	3 HP - 3PH
Zasilanie (Vac – Hz)	230/400 - 50/60	230/400 - 50/60
Pobór mocy (W)	1.500	2.800
Pobór prądu (A)	5,1/3	9,4/5,4
Wydajność mocy (kW / HP)	1,1 - 1,5	2,2 - 3
Obroty silnika (rpm - Hz)	1.400 - 50 1.700 - 60	1.400 - 50 1.700 - 60
Nominalny moment obrotowy (Nm - Hz)	300 - 50	840 - 50
Nominalny moment obrotowy (Nm - Hz)	247 - 60	700 - 60
Prędkość przemieszczania (m/min - rpm - Hz)	9 - 1.400 - 50	9 - 1.400 - 60
Prędkość przemieszczania (m/min - rpm - Hz)	11 - 1.700 - 50	11 - 1.700 - 60
Przełożenie przekładni	1/40	1/56
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80
Przełącznik krańcowy	zewnątrzny	zewnątrzny
Stopień ochrony IP	55	55
Typ oleju	706L	706L
Waga (kg)	28	52
Częstotliwość użytkowania	intensywne	intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

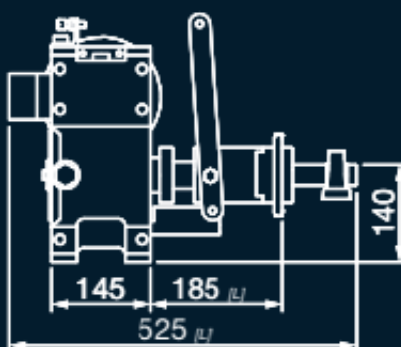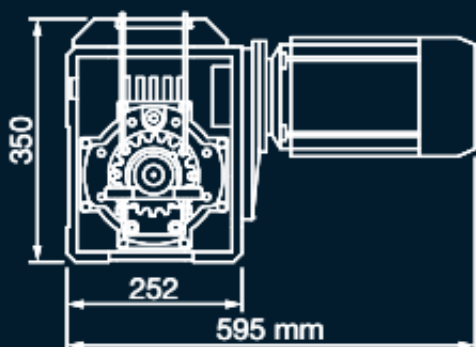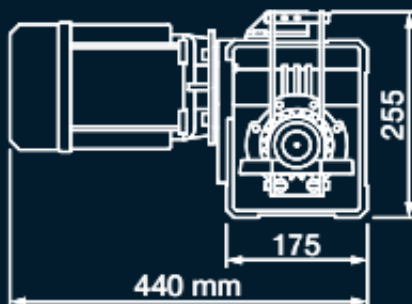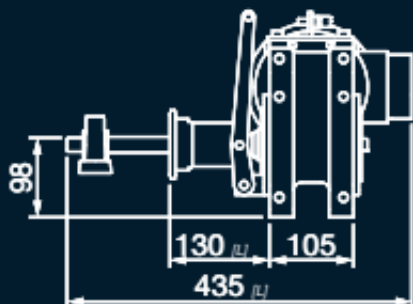

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.