HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:16

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-do-1850kg-fadini-mec-200-19767l-400v-poziomy-silnik-chlodzony-powietrzem-z-hamulcem-p-9145.html



Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 1850kg FADINI MEC 200 19767L 400V poziomy, SILNIK CHŁODZONY POWIETRZEM Z HAMULCEM

DOSTĘPNOŚĆ **Dostępny** Produkt dostępny w naszym sklepie.

CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9145**
KOD PRODUCENTA	**19767L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**1850 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**400V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 1850kg FADINI MEC 200 19767L 400V, poziomy, SILNIK CHŁODZONY POWIETRZEM Z HAMULCEM

DO BRAM PRZESUWNYCH
Siłownik elektromechaniczny
Do użytku przemysłowego

MOCNY
Motoreduktor zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V i 400 V, wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpieli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

NIEZAWODNY

Aluminiowa konstrukcja i obudowa zapewniają pełną gwarancję na długi czas.

BEZPIECZNY
Mechaniczne sprzęgło do regulacji siły; tarcze smarowane płynnym smarem w celu zwiększenia wydajności.

SOLIDNY I KOMPAKTOWY
Podstawa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium

UNIWERSALNY
Pełna gama modeli z różnymi rodzajami silników elektrycznych, dostępny również z silnikiem przewietrzanym i hamulcem elektronicznym. W zależności od ułożenia zębatki na bramie, dostępne są modele z zębatką poziomą lub pionową. Centrala sterująca może być zamontowana wewnątrz MEC 200 lub umieszczona na zewnątrz we własnej obudowie wykonanej z poliwęglanu.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY
Oznakowanie CE.

W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 1850kg FADINI MEC 200 19767L, poziomy,** SILNIK CHŁODZONY POWIETRZEM Z HAMULCEM ELEKTROMAGNETYCZNYM
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	0,5 HP - 1PH	0,5 HP - 3PH	1 HP - 1PH	1 HP - 3PH	1,5 HP - 3PH
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50	230/400 - 50	230 - 50	230/400 - 50	230/400 -50
Pobór mocy (W)	510	575	1.130	1.030	1.500
Pobór prądu (A)	2,4	2,1/1,2	5,7	3,7/2,2	5,1/3
Wydajność mocy (kW)	0,37	0,37	0,73	0,73	1,1
Obroty silnika (rpm)	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Kondensator (µF)	20	-	40	-	-
Nominalny moment obrotowy (Nm)	40	40	80	80	110
Prędkość przemieszczania (m/min)	10	10	10	10	10
Przełożenie przekładni	1/32	1/32	1/32	1/32	1/32
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80
Wyłącznik krańcowy	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne
Stopień ochrony IP	55 *[C]*	55 *[C]*	55 *[C]*	55 *[C]*	55 *[C]*
Typ oleju	706L	706L	706L	706L	706L
Waga (kg)	19,5 o. - 19 v.	18,5 o. - 18 v.	23,5 o. - 23 v.	21,5 o. - 21 v.	25,5 o. - 25 v.
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


MEC 200

v. = pionowe | o. = poziome | • standardowe | - niedostępne

KOD	WERSJA	MOC (kW / HP)	WBUDOWANA CENTRALA	SILNIK CHŁODZONY POWIETRZEM Z HAMULCEM ELEKTROMAGNETYCZNYM	MAKS. WAGA (kg) [A]
1964L	230 Vac 1PH o.	0,37 / 0,5	-	-	1.200
1994L	230 Vac 1PH o.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus	-	1.200
197567L	230 Vac 1PH o.	0,73 / 1	-	•	1.800
196L	230/400 Vac 3PH o.	0,37 / 0,5	-	-	1.250
197L	230/400 Vac 3PH o.	0,73 / 1	-	-	1.850
198L	230/400 Vac 3PH o.	1,1 / 1,5	-	-	2.000
199L	230/400 Vac 3PH o.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus	-	1.250
19767L	230/400 Vac 3PH o.	0,73 / 1	-	•	1.850
19867L	230/400 Vac 3PH o.	1,1 / 1,5	-	•	2.000
2114L	230 Vac 1PH v.	0,37 / 0,5	-	-	1.200
2154L	230 Vac 1PH v.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus	-	1.200
212567L	230 Vac 1PH v.	0,73 / 1	-	•	1.800
211L	230/400 Vac 3PH v.	0,37 / 0,5	-	-	1.250
212L	230/400 Vac 3PH v.	0,73 / 1	-	-	1.850
213L	230/400 Vac 3PH v.	1,1 / 1,5	-	-	2.000
215L	230/400 Vac 3PH v.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus	-	1.250
21267L	230/400 Vac 3PH v.	0,73 / 1	-	•	1.850
21367L	230/400 Vac 3PH v.	1,1 / 1,5	-	•	2.000
7154L	230 Vac 1PH v. odwracalny [B]	0,37 / 0,5	-	-	1.200
7155L	230/400 Vac 3PH v. odwracalny [B]	0,37 / 0,5	-	-	1.250

Każdy kod zawiera napęd elektromechaniczny z przekładnią i sprzęgłem mechanicznym, koło zębate do listwy zębatej, płytę montażową do montażu na ziemi ze śrubami, mechaniczny wyłącznik krańcowy, parę ograniczników do wyłącznika krańcowego oraz klucz do awaryjnego otwierania. Centrala sterująca elektroniczna i silnik chłodzony powietrzem z elektrohamulcem są dostarczane tylko w przypadku numerów kodu, jak wskazano w tabeli.

WYMIARY INSTALACYJNE

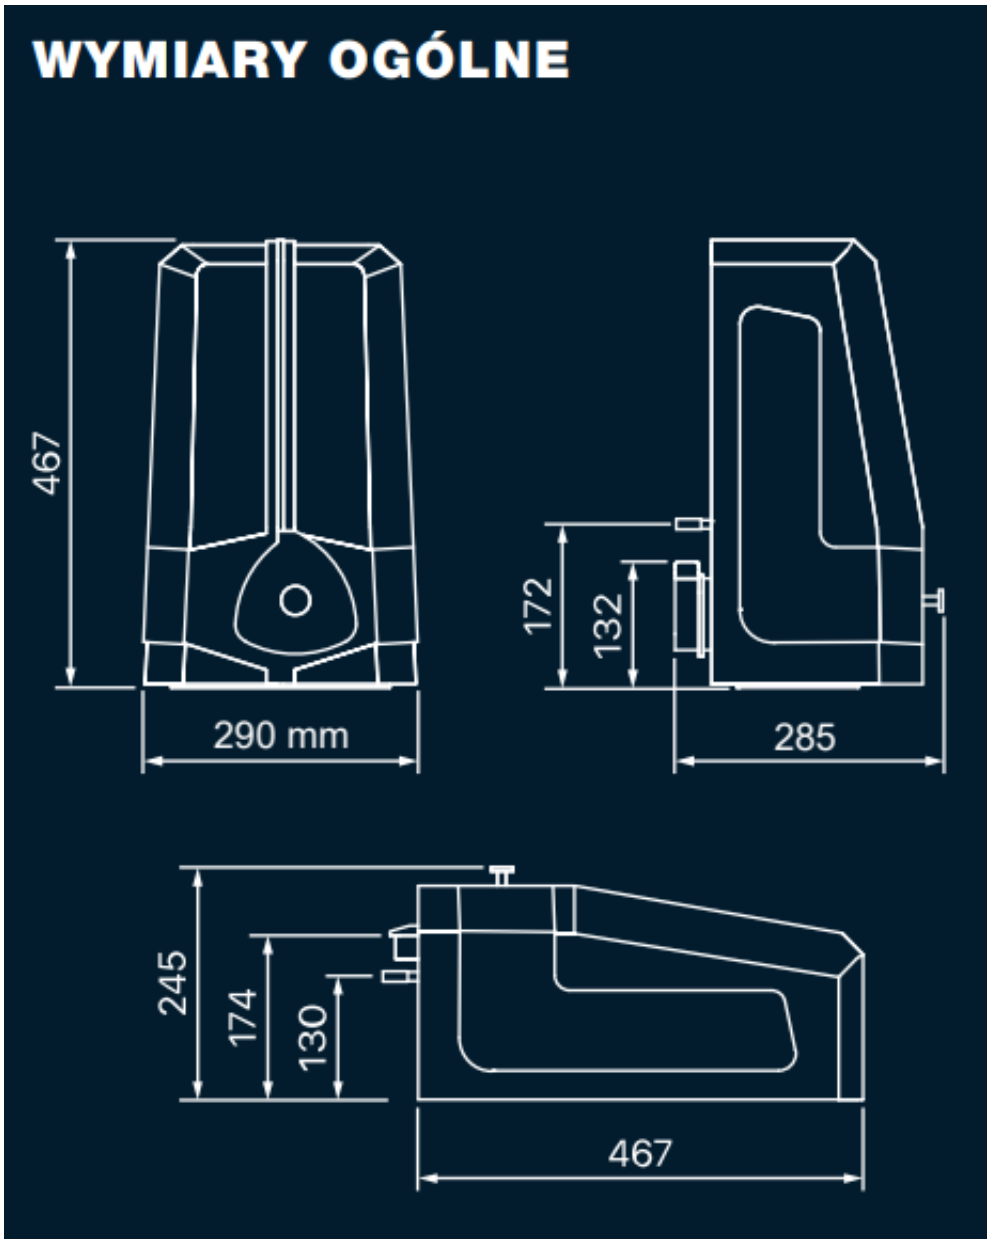


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

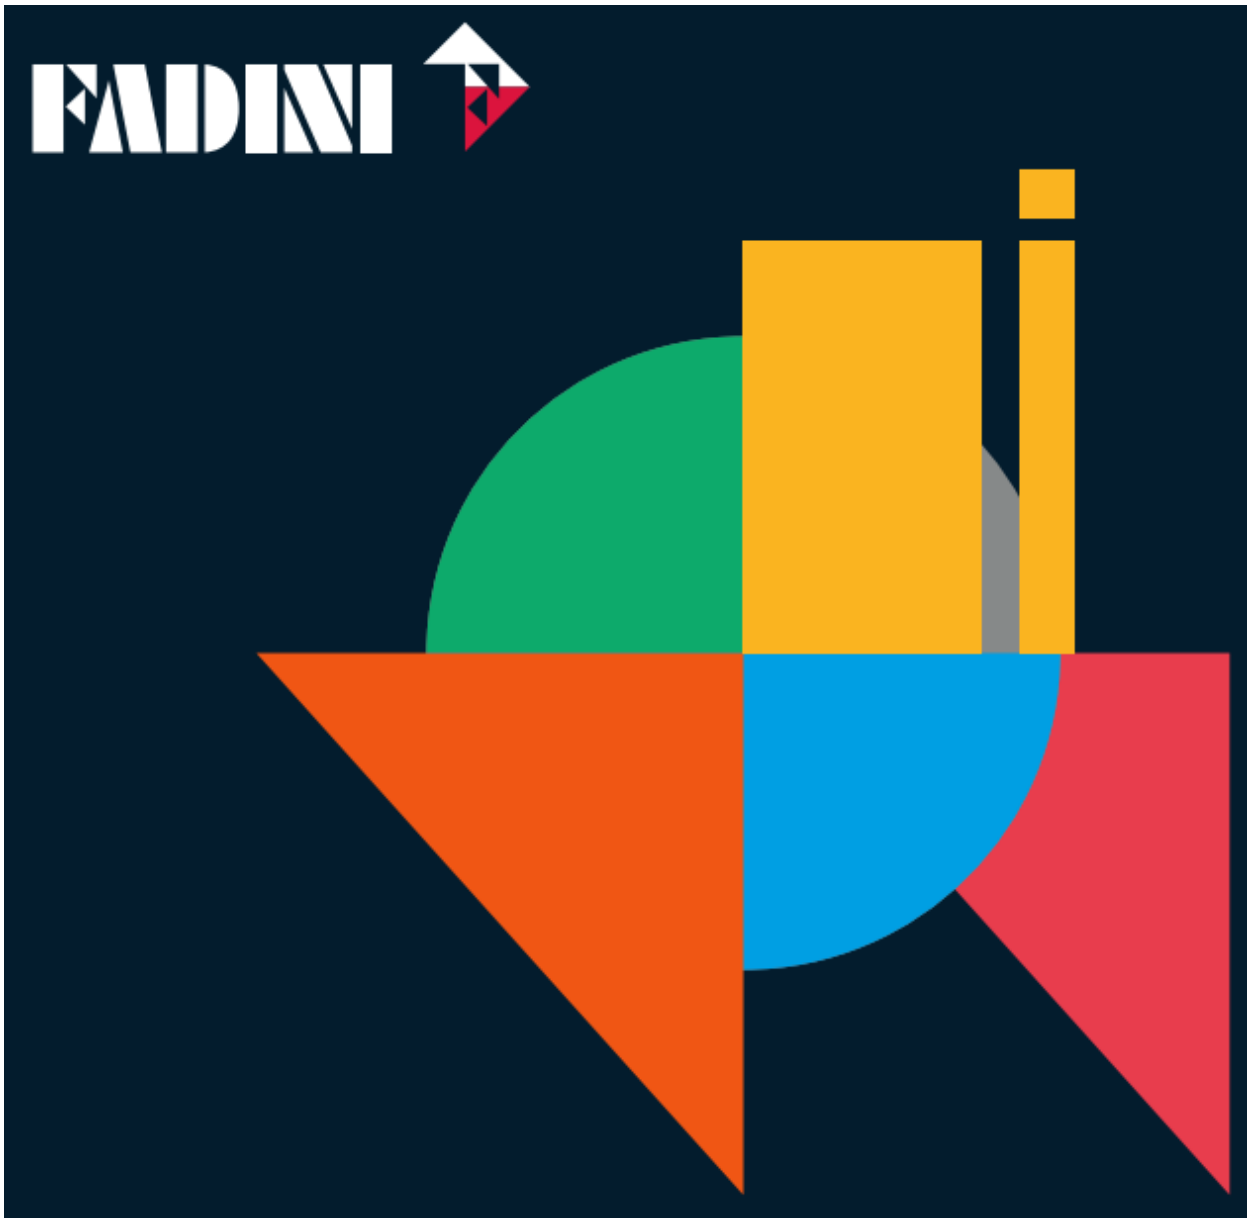

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.