

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-do-600kg-fadini-junior-633-p-9112.html>



Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 600kg FADINI JUNIOR 633

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9112
KOD PRODUCENTA	JUNIOR 633L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
WAGA BRAMY	600 kg
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 600kg FADINI JUNIOR 633

DO BRAM PRZESUWNYCH
Siłownik elektromechaniczny
Do użytku posesyjnego i przemysłowego

DESIGN Nowoczesny design z niebieską diodą LED na obudowie do identyfikacji stanu automatyki.

CICHY Motoreduktor zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V, wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpeli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

INTUICYJNY I BEZPIECZNY Programowanie ruchu bramy za pomocą jednego przycisku, przyspieszanie i zwalnianie przy każdym ruchu. Ogranicznik magnetyczny. System zapobiegający zgnieceniu dzięki połączonemu działaniu enkodera i amperometrycznego wykrywania przeszkód, mający na celu odwrócenie kierunku ruchu. Odblokowywanie za pomocą aluminiowej dźwigni z kluczem.

UNIWERSALNY Do automatyzacji dwóch bram z przeciwległymi skrzydłami poprzez wybranie funkcji master/slave w ELPRO 65.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY Zgodny z normami europejskimi EN 12445 i EN 12453 oraz oznakowaniem

CE.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 600kg FADINI JUNIOR 633, WBUDOWANA**
CENTRALA ELPRO 65
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA STALOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:


WYBÓR LISTWY:

DANE TECHNICZNE

Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Maks. pobór mocy (W)	400
Maks. pobór prądu (A)	2
Maks. moment obrotowy (N)	600
Obroty silnika (rpm)	1.350
Prędkość (m/min)	10
Przełożenie przekładni	1:31
Stopień ochrony IP	54
Typ oleju	706L
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +50
Ochrona termiczna silnika (°C)	160
Waga (kg)	11,3
Częstotliwość użytkowania	intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

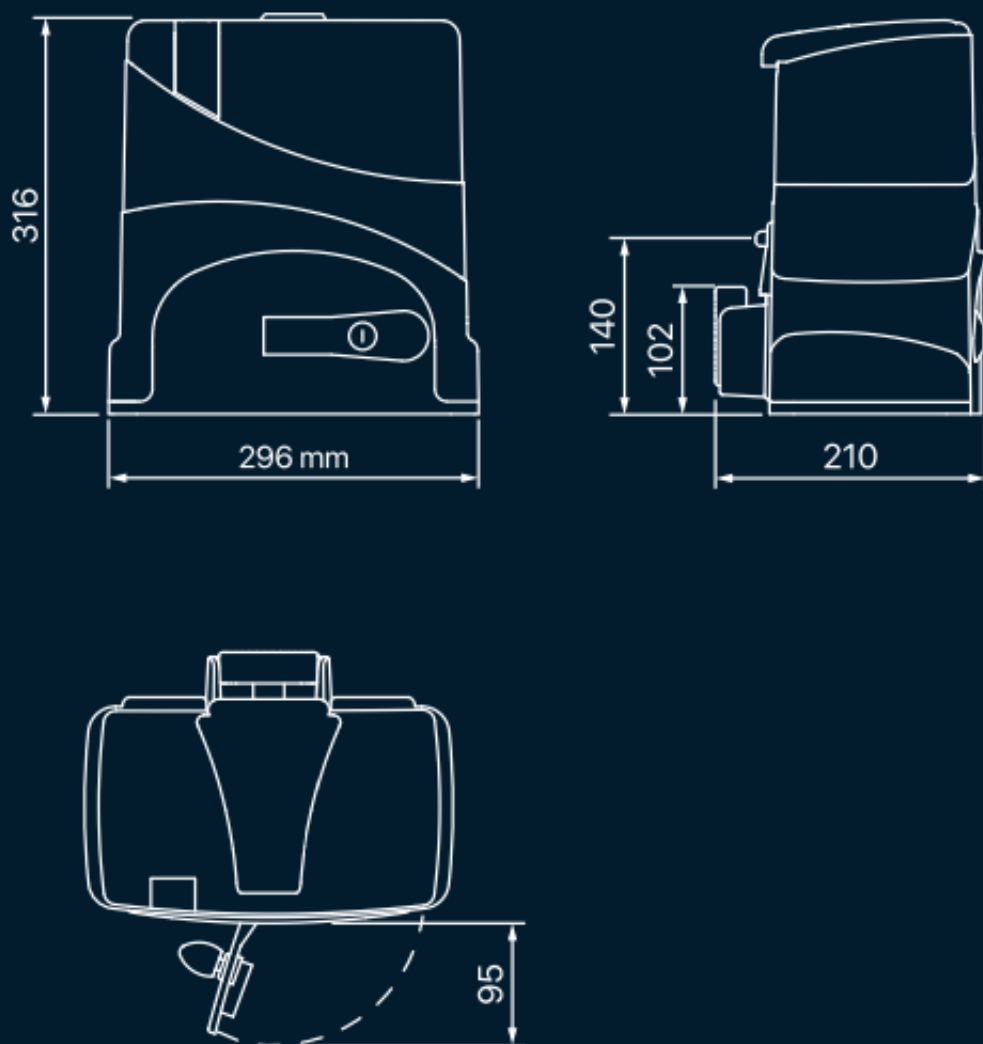

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.