HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:35

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-12m-maxszerokosc-skrzydla-6m-fadini-combi-787-78789n3l-spowolnienie-hamowania-regulator-przeplywu-p-9280.html



Siłownik do bram skrzydłowych do 12m (max.szerokość skrzydła 6m) FADINI COMBI 787 78789N3L spowolnienie hamowania, regulator przepływu

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9280**
KOD PRODUCENTA	**78789N3L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**6,0m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do 12m (max.szerokość skrzydła 6m) FADINI COMBI 787 78789N3L spowolnienie hamowania, regulator przepływu

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik hydrauliczny do montażu podziemnego
Do użytku posesyjnego i przemysłowego

Siłownik olejowo-hydrauliczny w komplecie z kablem zasilającym.
W przypadku kodów zawierających literę „N” (nieblokujący - niesamohamowny) wymagany jest elektrozamek.
Przy długościach skrzydeł bramy przekraczających 2 metry wymagany jest również elektrozamek.

KOMPAKTOWY, SILNY I UKRYTY
Siłownik hydrauliczny wraz z pompą, umieszczony w obudowie z obrobionej stali (grubości 5 mm cynkowanej elektrolitycznie) w celu zapewnienia wysokiej odporności na korozję. Skrzynia dostępna w wersji ze stali nierdzewnej AISI 304. Mechaniczne ograniczniki, regulowane zarówno przy zamykaniu, jak i otwieraniu, mogą być mocowane bezpośrednio wewnątrz obudowy. Siłownik można zamontować lub zdemontować bez konieczności demontażu skrzydła bramy. Nie wymaga szczególnej konserwacji.


HYDRAULICZNY
Szeroka gama wersji odpowiednich dla każdego rodzaju instalacji: niesamohamowny bez blokady hydraulicznej, z dwukierunkową blokadą hydrauliczną (samohamowny), z możliwością hydraulicznego spowalniania samohamownego przy otwieraniu i przy zamykaniu oraz z regulatorem przepływu. Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na siłowniku. Kąt otwarcia do 110°; bezpieczny i cichy ruch.

BEZPIECZNY
Tłoczony stalowy zamek awaryjnego zwalniania, łatwy w obsłudze zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz za pomocą specjalnego klucza z ergonomicznym uchwytem.


W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do 12m (max.szerokość skrzydła 6m) FADINI COMBI 787 78789N3L spowolnienie hamowania, regulator przepływu**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

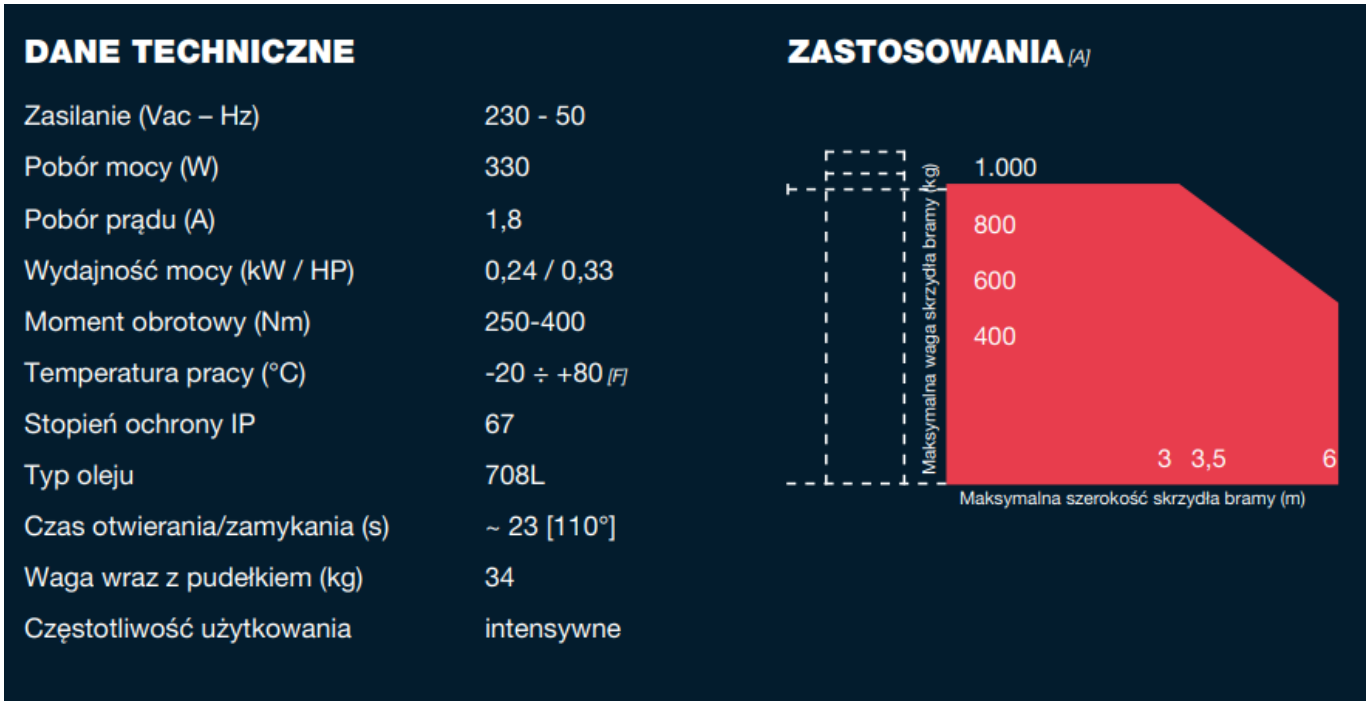

WYMIARY INSTALACYJNE

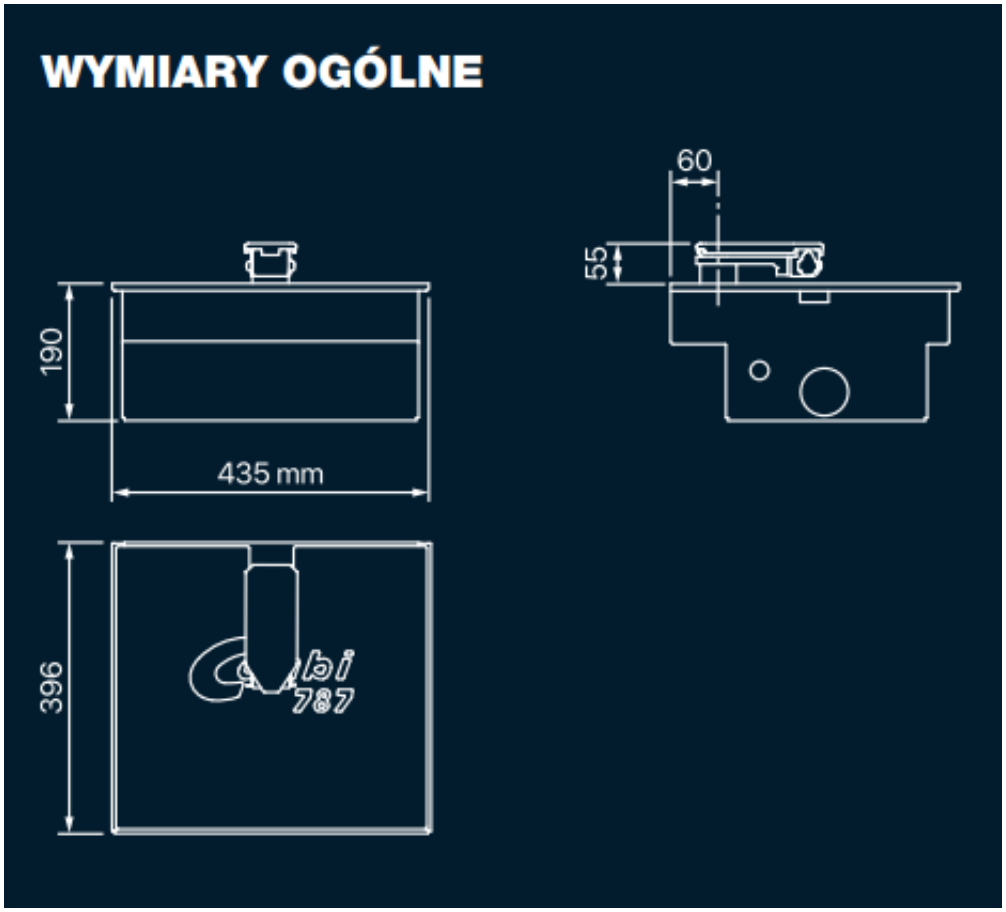


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

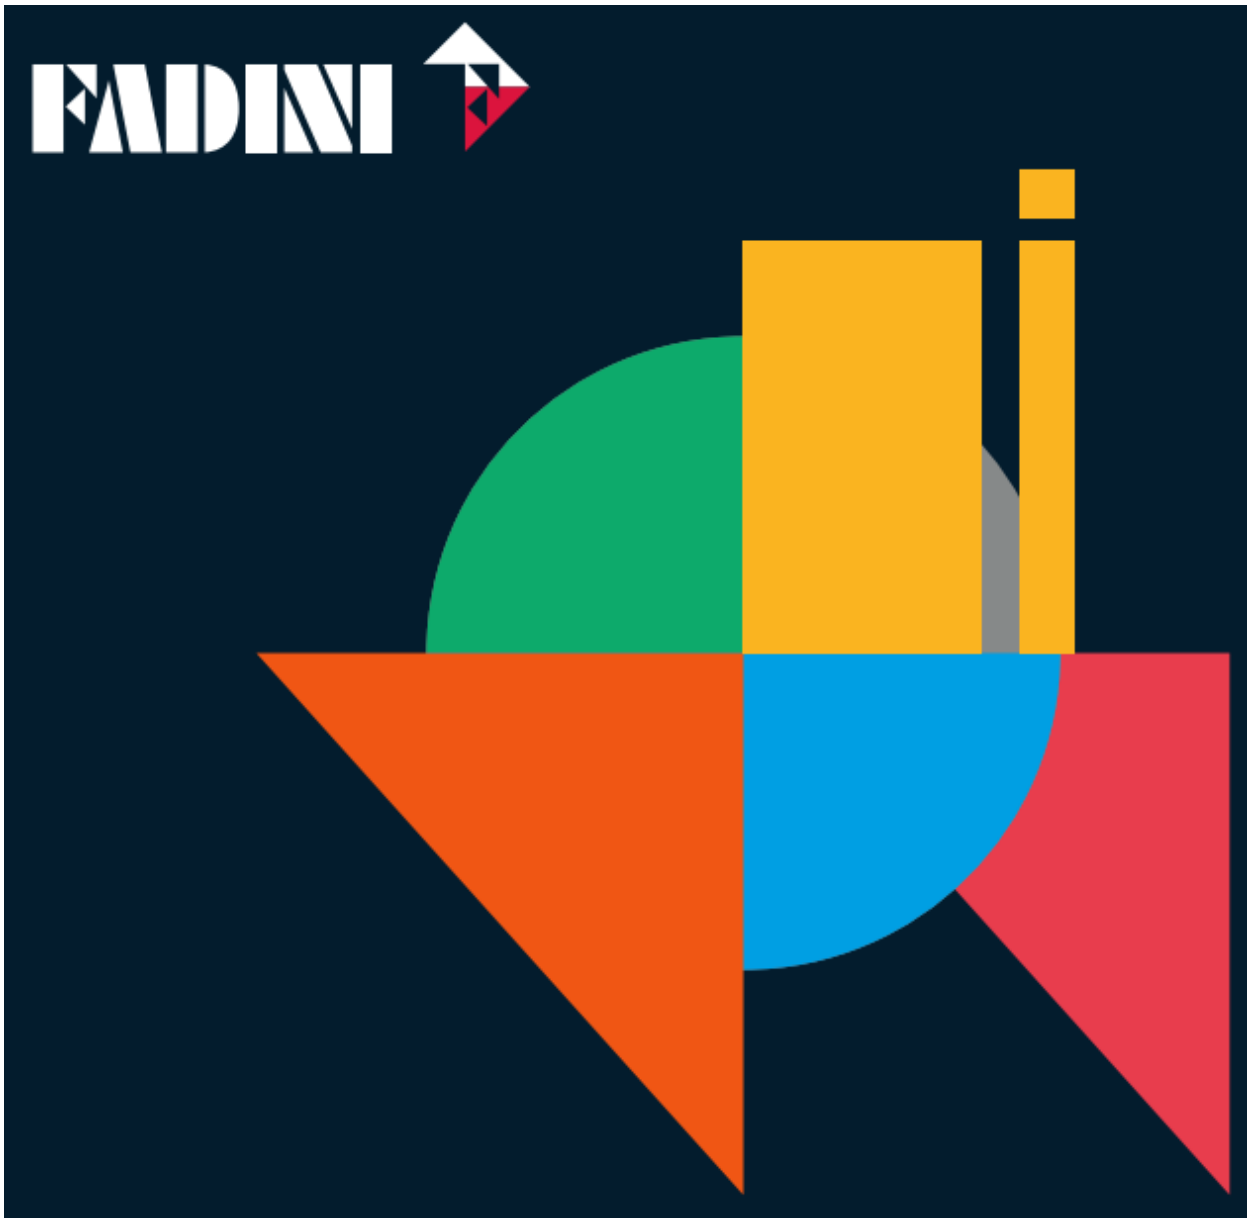

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.