

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-12m-maxszerokosc-skrzydla-6m-fadini-combi-787-7878n3l-spowolnienie-hamowania-p-9279.html>



# Siłownik do bram skrzydłowych do 12m (max.szerokość skrzydła 6m) FADINI COMBI 787 7878N3L spowolnienie hamowania

DOSTĘPNOŚĆ

**DOSTĘPNY**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| CZAS WYSYŁKI        | <b>2-3 DNI</b>           |
| NUMER KATALOGOWY    | <b>9279</b>              |
| KOD PRODUCENTA      | <b>7878N3L</b>           |
| PRODUCENT           | <b>FADINI</b>            |
| PRODUCENT           | <b>FADINI</b>            |
| KOMPLETACJA         | <b>SIŁOWNIK</b>          |
| RODZAJ BRAMY        | <b>SKRZYDŁOWA</b>        |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | <b>6,0m</b>              |
| CYKL PRACY          | <b>UŻYCIE INTENSYWNE</b> |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | <b>NORMALNA</b>          |
| ENKODER             | <b>NIE</b>               |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | <b>BRAK</b>              |
| ZASILANIE SILNIKA   | <b>230V</b>              |
| RODZAJ NAPĘDU       | <b>HYDRAULICZNY</b>      |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik do bram skrzydłowych do 12m (max.szerokość skrzydła 6m) FADINI COMBI 787 7878N3L spowolnienie hamowania

**DO BRAM SKRZYDŁOWYCH**  
**Siłownik hydrauliczny do montażu podziemnego**  
**Do użytku posesyjnego i przemysłowego**

Siłownik olejowo-hydrauliczny w komplecie z kablem zasilającym.  
W przypadku kodów zawierających literę „N” (nieblokujący - niesamohamowny) wymagany jest elektrozamek.  
Przy długościach skrzydeł bramy przekraczających 2 metry wymagany jest również elektrozamek.

**KOMPAKTOWY, SILNY I UKRYTY**  
Siłownik hydrauliczny wraz z pompą, umieszczony w obudowie z obrobionej stali (grubość 5 mm cynkowanej elektrolitycznie) w celu zapewnienia wysokiej odporności na korozję. Skrzynia dostępna w wersji ze stali

---

nierdzewnej AISI 304. Mechaniczne ograniczniki, regulowane zarówno przy zamykaniu, jak i otwieraniu, mogą być mocowane bezpośrednio wewnątrz obudowy. Siłownik można zamontować lub zdemontować bez konieczności demontażu skrzydła bramy. Nie wymaga szczególnej konserwacji.

#### HYDRAULICZNY

Szeroka gama wersji odpowiednich dla każdego rodzaju instalacji: niesamohamowny bez blokady hydraulicznej, z dwukierunkową blokadą hydrauliczną (samohamowny), z możliwością hydraulicznego spowalniania samohamownego przy otwieraniu i przy zamykaniu oraz z regulatorem przepływu. Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na siłowniku. Kąt otwarcia do 110°; bezpieczny i cichy ruch.

#### BEZPIECZNY

Tłoczony stalowy zamek awaryjnego zwalniania, łatwy w obsłudze zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz za pomocą specjalnego klucza z ergonomicznym uchwytem.

#### ***W skład zestawu wchodzi:***

- **Siłownik do bram skrzydłowych do 12m (max.szerokość skrzydła 6m) FADINI COMBI 787 7878N3L spowolnienie hamowania**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY


#### DANE TECHNICZNE

#### WYBÓR LAMPY:

## DANE TECHNICZNE


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Zasilanie (Vac – Hz)          | 230 - 50      |
| Pobór mocy (W)                | 330           |
| Pobór prądu (A)               | 1,8           |
| Wydajność mocy (kW / HP)      | 0,24 / 0,33   |
| Moment obrotowy (Nm)          | 250-400       |
| Temperatura pracy (°C)        | -20 ÷ +80 [F] |
| Stopień ochrony IP            | 67            |
| Typ oleju                     | 708L          |
| Czas otwierania/zamykania (s) | ~ 23 [110°]   |
| Waga wraz z pudełkiem (kg)    | 34            |
| Częstotliwość użytkowania     | intensywne    |

## ZASTOSOWANIA <sup>[A]</sup>

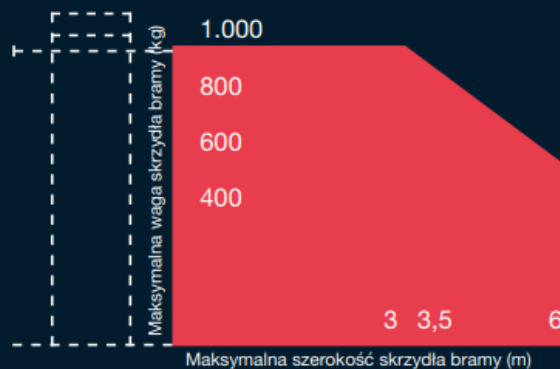

## WYMIARY INSTALACYJNE

### WYMIARY OGÓLNE

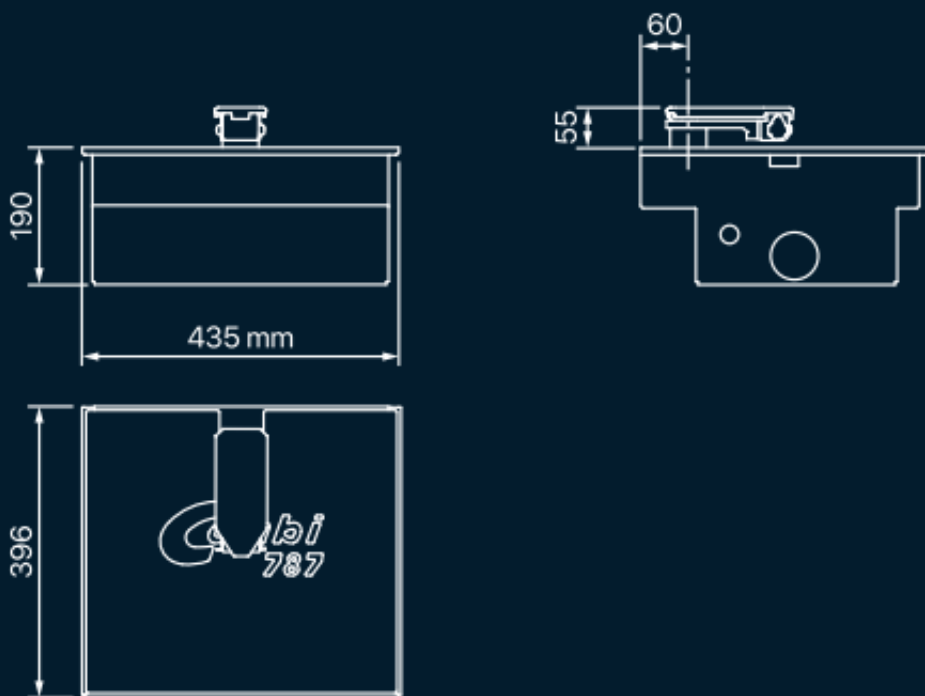

## MONTAŻ

---

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



FADINI



**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m<sup>2</sup>, z czego 30 000 m<sup>2</sup> jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.