

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-roger-bh23282-do-5-6m-dlugosc-skrzydla-2-8m-p-4709.html>



Siłownik do bram skrzydłowych ROGER BH23/282 do 5,6m (długość skrzydła 2,8m)

Cena	2 038,73 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4709
KOD PRODUCENTA	BH23/282
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,8m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

SERIA **BH23**
BH23/282




Siłownik do bram skrzydłowych do 5,6m (długość skrzydła 2,8m) ROGER BH23/282

Motoreduktor elektromechaniczny brushless 24V do pracy bardzo intensywnej
Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 2,8m
Z enkoderem cyfrowym i ogranicznikami mechanicznymi na otwieranie i zamykanie

DANE TECHNICZNE


Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	24V
Moc znamionowa	160W
Użytkowanie	Intensywnie
Siła	50 - 280N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP43
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	1+1,9 RPM
Czas otwierania do 90°	12+20 s
Wyłączniki krańcowe	Ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie
Centrala sterująca	B70/2DC EDGE1
Enkoder	Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót
Ilość cykli na dobę (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop)	1900
Waga produktu zapakowanego	13 kg

WYMIARY I INSTALACJA

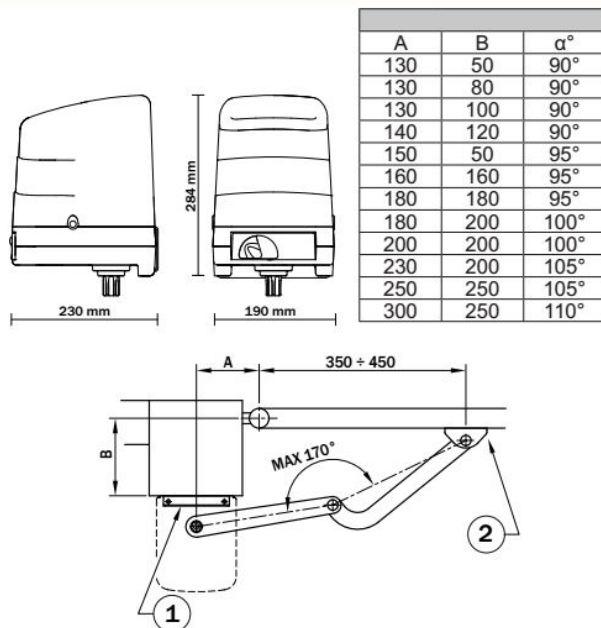

SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.

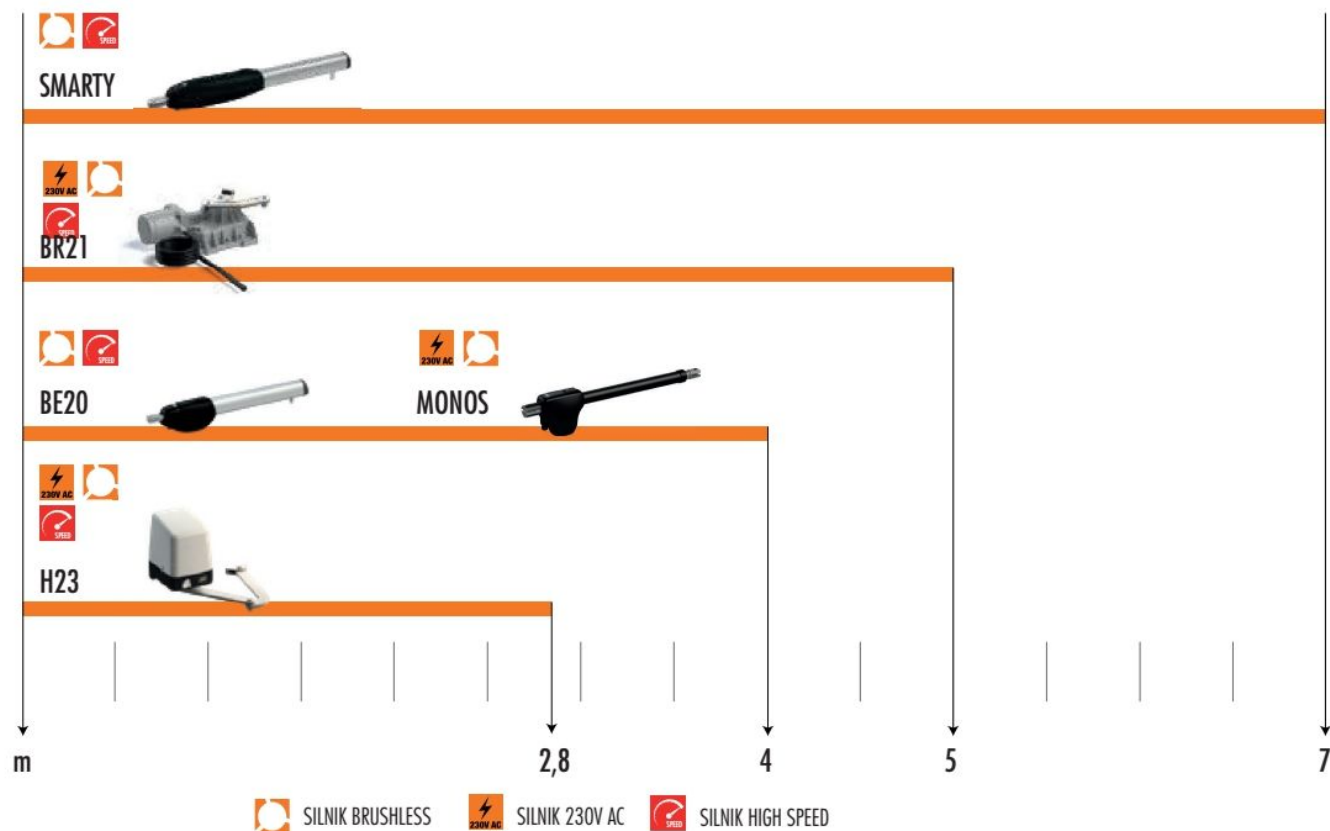



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: