**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 24-10-2026 04:21

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-8m-maxszerokosc-skrzydla-4m-fadini-combi-740-110-7679n3sxl-regulator-lewy-p-9255.html

# Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI COMBI 740 110° 7679N3SXL regulator, lewy

DOSTĘPNOŚĆ

Dostępny
Produkt dostępny w naszym sklepie.

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **9255** |
| KOD PRODUCENTA | **7679N3SXL** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA | **4,0m** |
| CYKL PRACY | **UŻYCIE INTENSYWNE** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **NIE** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **BRAK** |
| ZASILANIE SILNIKA | **230V** |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI COMBI 740 110° 7679N3SXL regulator, lewy

**DO BRAM SKRZYDŁOWYCH**
**Siłownik hydrauliczny do montażu podziemnego**
**Do użytku posesyjnego i przemysłowego**

Siłownik olejowo-hydrauliczny wraz z przewodem zasilającym elektrycznym.
Dla kodów zawierających literę "N" (nieblokujące - niesamohamowne) wymagany jest elektrozamek.
Dla bram o skrzydłach szerszych niż 2 metry, wymagany jest również elektrozamek.

**KOMPAKTOWY, SILNY I UKRYTY**
Siłownik hydrauliczny wraz z pompą, umieszczony w obudowie wykonanej z obrobionej stali (o grubości 3 mm cynkowanej elektrolitycznie) w celu zapewnienia wysokiej odporności na korozję. Obudowa dostępna w wersji ze stali nierdzewnej AISI 304. Nie wymaga szczególnej konserwacji.

**HYDRAULICZNY**
Szeroka gama wersji (prawy i lewy) odpowiednich dla każdego rodzaju instalacji: niesamohamowny bez blokady hydraulicznej, z dwukierunkową blokadą hydrauliczną (samochamowny), z możliwością hydraulicznego spowalniania samohamownego przy otwieraniu i przy zamykaniu oraz z regulatorem przepływu. Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na siłowniku. Kąt otwarcia do 110° lub do 175°; bezpieczny i cichy ruch.

**BEZPIECZNY**
Tłoczony stalowy zamek awaryjnego zwalniania, łatwy w obsłudze zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz za pomocą specjalnego klucza z ergonomicznym uchwytem.

**TESTOWANY I CERTYFIKOWANY**
Oznakowanie CE.

***W skład zestawu wchodzą:***

- **Siłownik do bram skrzydłowych do 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI COMBI 740 110° 7679N3SXL regulator, lewy**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Zasilanie (Vac – Hz) | 230 - 50 |
| Pobór mocy (W) | 250 |
| Pobór prądu (A) | 1,2 |
| Wydajność mocy (kW / HP) | 0,18 / 0,25 |
| Moment obrotowy (Nm) | 250-400 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 ÷ +80 *[F]* |
| Stopień ochrony IP | 67 |
| Typ oleju | 708L |
| Czas otwierania/zamykania (s) | ~ 23 [110°]<br>~ 28 [175°] |
| Waga wraz z pudełkiem (kg) | 27 |
| Częstotliwość użytkowania | intensywne |

### ZASTOSOWANIA *[A]*

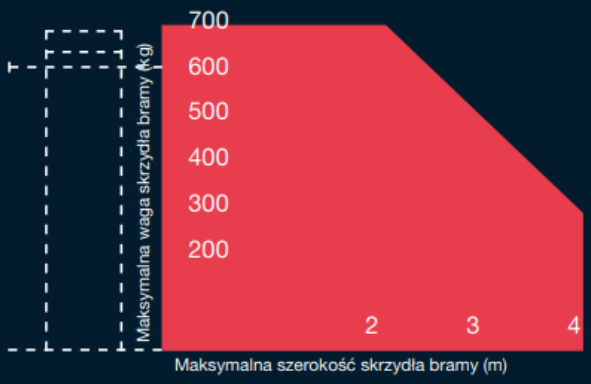


## WYMIARY INSTALACYJNE

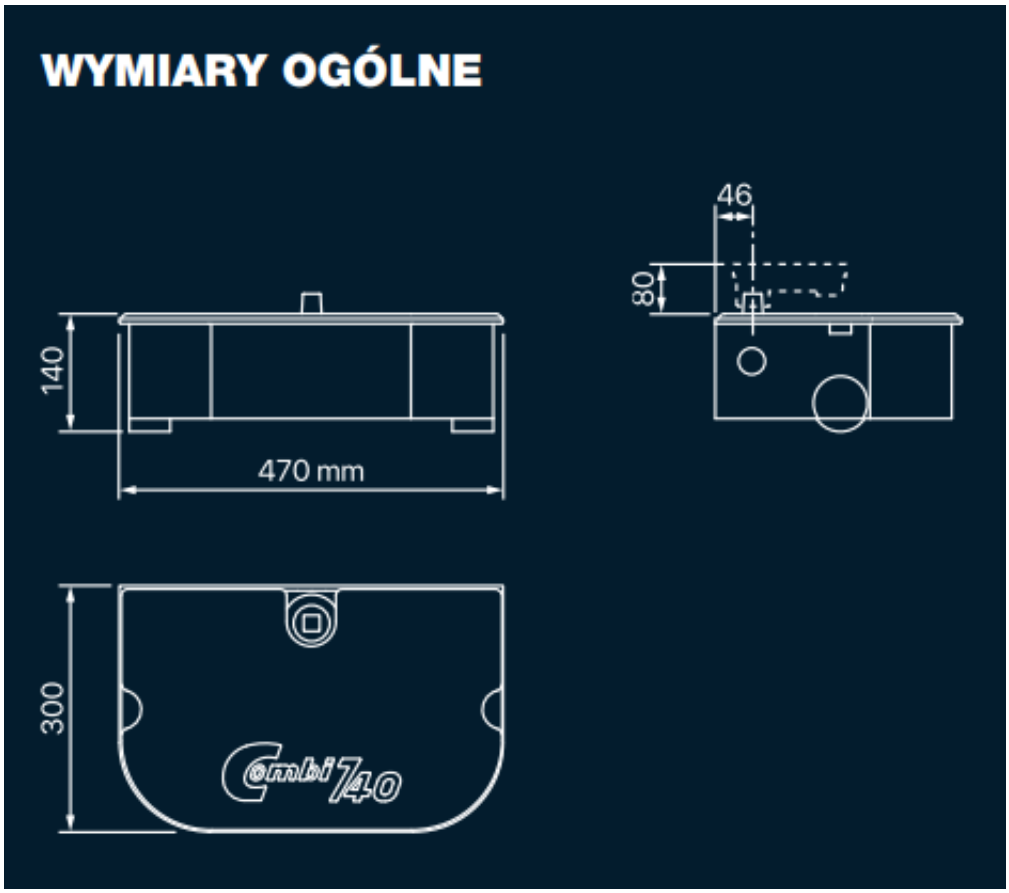


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**

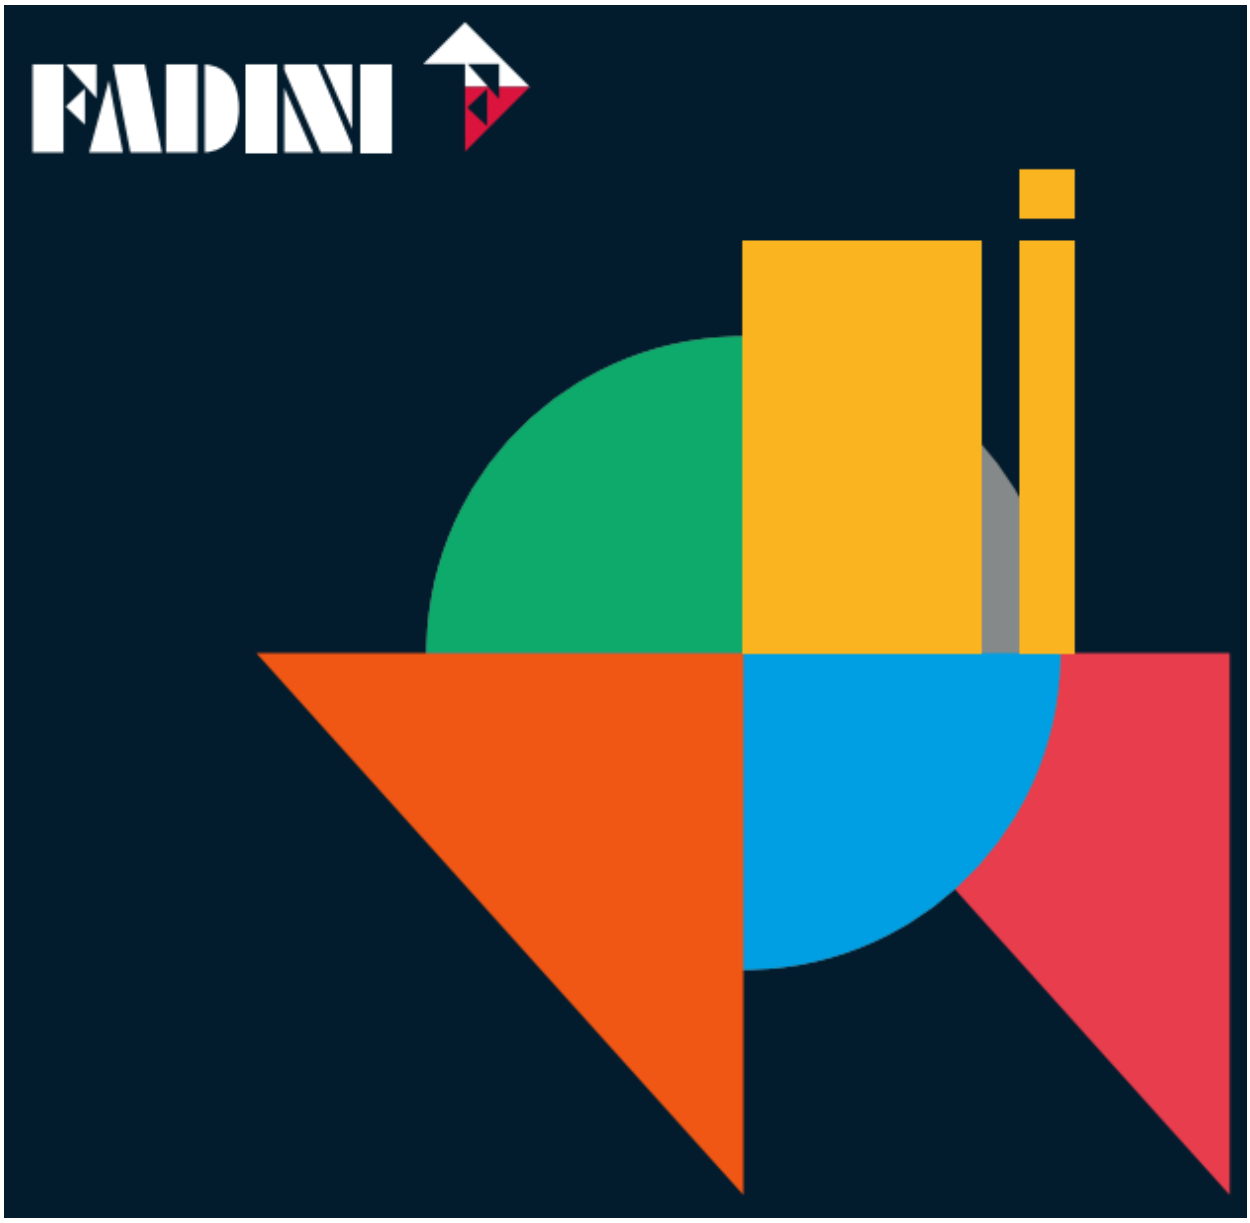


FADINI

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.