

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-18m-maxszerokosc-skrzydla-9m-fadini-mec-800-special-711884l-spowolnienie-hamowania-p-9211.html>



Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 18m (max.szerokość skrzydła 9m) FADINI MEC 800 SPECIAL 711884L spowolnienie hamowania

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9211
KOD PRODUCENTA	711884L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	9,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 18m (max.szerokość skrzydła 9m) FADINI MEC 800 SPECIAL 711884L spowolnienie hamowania

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego z oddzielną pompą silnikową
Do użytku przemysłowego

Dwustronnie działający siłownik olejowo-hydrauliczny kompletny z tylnymi i przednimi wspornikami mocującymi do spawania, przewodami i pokrywą ochronną.

MOCNY
Skuteczny do przemieszczania skrzydeł o dużych rozmiarach, drzwi, bram i wjazdów (w tym o litej powierzchni)

bez ograniczenia liczby wykonywanych cykli.

KOMPLETNY

Dostępny skok trzpienia do 1000 mm. Spowalnianie hydrauliczne (samohamowne) w fazie otwierania / zamykania (opcjonalne). Możliwość zamontowania dwóch tłoków na jednym skrzydle dzięki hydraulicznej jednostce sterującej z podwójnym zbiornikiem.

NIEZAWODNY

Wszystkie elementy są wykonane z najwyższej jakości materiałów i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Odblokowywanie za pomocą specjalnego klucza na hydraulicznej jednostce sterującej.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 18m (max.szerokość skrzydła 9m) FADINI MEC 800 SPECIAL 711884L spowolnienie hamowania**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

DANE TECHNICZNE


MEC 700/80 VENTIL POMPA SILNIKOWA

Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	510
Pobór prądu (A)	2,4
Maks. ciśnienie (atm)	40
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80 [F]
Stopień ochrony IP	65 [C]
Wydajność pompy hydraulicznej (l/min)	1,6 [P6] 2,6 [P12]
Typ oleju	708L
Częstotliwość użytkowania	intensywne
Waga – kod 7014P6L (kg)	10
Waga – kod 7012L (kg)	5,5
Waga – kod 7037L (kg)	7,2

SIŁOWNIK MEC 800 SPECIAL


Średnica pręta (mm)	22
Skok tłoka (mm)	280 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 mm
Siła (N)	0 ÷ 7.000 N

ZASTOSOWANIA [A]



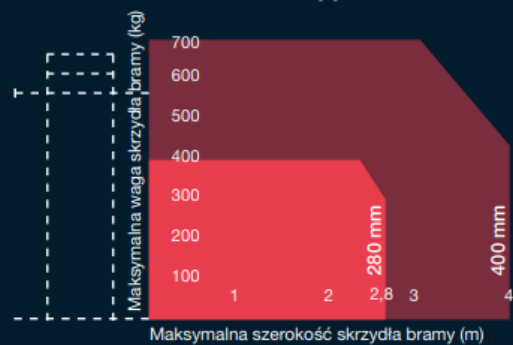


WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

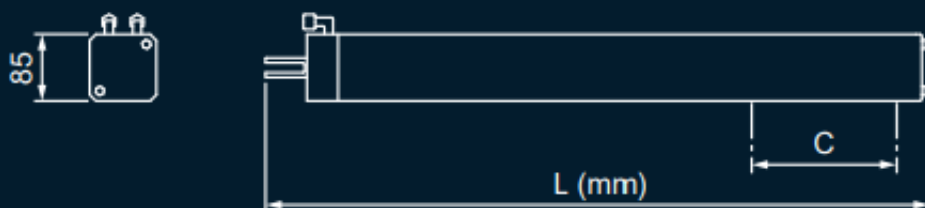

C (aktualny skok)	280	400
L	840	1.070

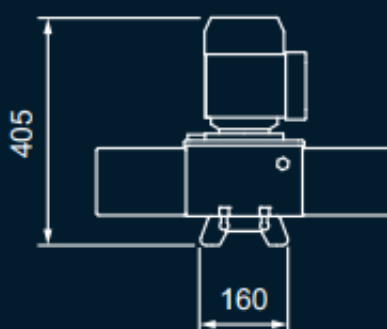

WYMIARY MONTAŻOWE

Skok (mm)	A	B	D	Czas pracy silnika
280	140	125	70	~ 28 s
280 ze spowolnieniem	110	130	70	~ 28 s + TR [l]
400	180	200	130	~ 44 s
400 ze spowolnieniem	170	180	120	~ 44 s + TR [l]
500	240	240	170	~ 45 s
500 ze spowolnieniem [K]	220	220	150	~ 45 s + TR [l]
600 ze spowolnieniem [K]	150	380	[K]	~ 54 s + TR [l]
700 ze spowolnieniem [K]	180	450	[K]	~ 63 s + TR [l]
800 ze spowolnieniem [K]	200	520	[K]	~ 72 s + TR [l]
900 ze spowolnieniem [K]	230	580	[K]	~ 81 s + TR [l]
1.000 ze spowolnieniem [K]	240	670	[K]	~ 90 s + TR [l]



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI



Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.