

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-3-6m-maxszerokosc-skrzydla-1-8m-fadini-bart-350-351l-p-9219.html>



Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 3,6m (max.szerokość skrzydła 1,8m) FADINI BART 350 351L

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9219
KOD PRODUCENTA	351L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	1,8m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	UŻYCIIE INTENSYWNE
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	ELEKTRONICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 3,6m (max.szerokość skrzydła 1,8m) FADINI BART 350 351L

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik elektromechaniczny do montażu zewnętrznego z ramieniem łamanym
Do użytku posesyjnego

Napęd przekładniowy kompletny z płytą montażową, dwoma krzywkami i trzema mikroprzełącznikami krańcowymi, mechanicznym zatrzymaniem bramy w pozycji otwartej, dwoma kluczami do awaryjnego otwierania oraz elektroniczną płytą sterującą (ELPRO 35M dla kodu 351L lub ELPRO 35S dla kodu 352L).

DESIGN
Nowoczesny design z niebieską diodą LED na obudowie do identyfikacji stanu automatyki.

CICHY

Siłownik samohamowny zasilany prądem stałym o napięciu 24 V z łożyskiem kulkowym.

INTUICYJNY

Automatyczne programowanie czasów otwierania i spowalniania na odbojnikach lub ogranicznikach krańcowych za pomocą jednego przycisku. Ręczne ustawianie opóźnienia skrzydła.

BEZPIECZNY

System zapobiegający zgnieceniu dzięki połączonemu działaniu enkodera i amperometrycznego wykrywania przeszkód, mający na celu poprawne działanie siłownika i odwrócenie kierunku ruchu.

SOLIDNY I KOMPAKTOWY

Płyta montażowa wykonana z ocynkowanej stali. Ramię łamane ze stali ocynkowanej. Mikrowyłącznik ogranicznika krańcowego i odbojnika przy otwieraniu (w standardzie) oraz przy zamykaniu (opcjonalny). Odblokowywanie za pomocą dźwigni i klucza.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY

Zgodny z normami europejskimi EN 12445 i EN 12453.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 3,6m (max.szerokość skrzydła 1,8m) FADINI BART 350 351L, wbudowana centrala BART 350 Master 24 Vdc ELPRO 35M**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT




ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE


Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Napięcie silnika (Vdc)	24
Pobór mocy (W)	150
Pobór prądu (A)	5
Maks. moment obrotowy (N)	180
Czas otwierania-zamykania (s)	16 (95°)
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +50
Stopień ochrony IP	53
Rodzaj smarowania	smar
Waga (kg)	10
Częstotliwość użytkowania	intensywne

ZASTOSOWANIA [A]

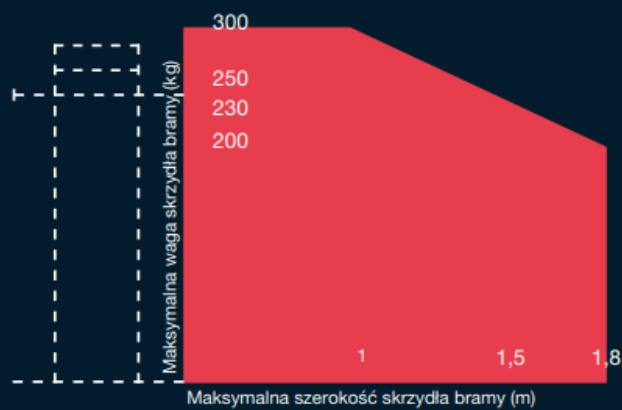

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

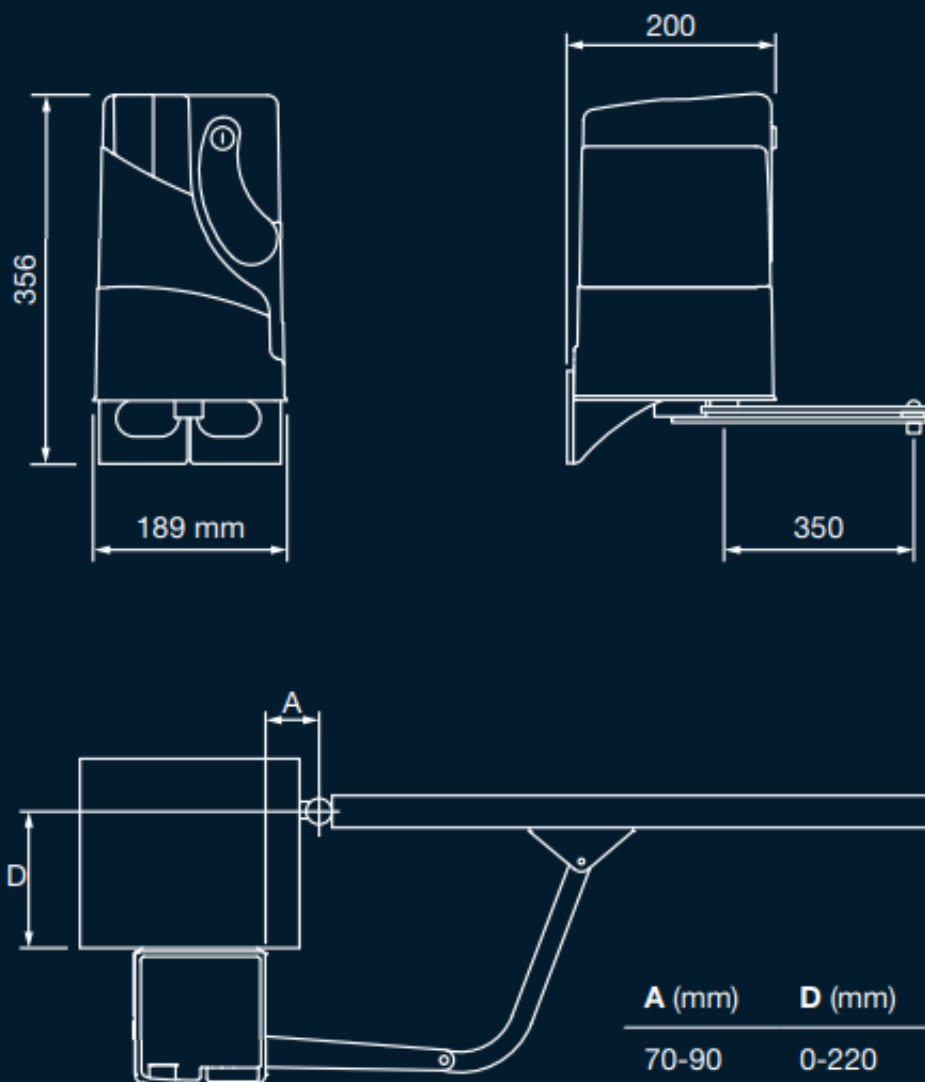

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.