HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-3m-maxszerokosc-skrzydla-1-5m-fadini-hindi-880-evo-87084p5l-szybki-opoznienie-hamowania-p-9178.html



Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 3m (max.szerokość skrzydła 1,5m) FADINI HINDI 880 EVO 87084P5L szybki, opóźnienie hamowania

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9178**
KOD PRODUCENTA	**87084P5L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**1,5m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 3m (max.szerokość skrzydła 1,5m) FADINI HINDI 880 EVO 87084P5L szybki, opóźnienie hamowania

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego
Do intensywnego użytku posesyjnego intensywnego i przemysłowego

Siłownik olejowo-hydrauliczny kompletny z tylnymi i przednimi wspornikami do spawania, pokrywą ochronną z kluczem do dokręcania, dwoma kluczami do otwierania ślizgowej pokrywy, jednym kluczem do awaryjnego otwierania, tylnym korkiem i przewodem zasilającym elektrycznym.

HYDRAULICZNY
Innowacyjny zawór EVO umożliwia ustawienie żądanego typu blokady hydraulicznej w jednym modelu:

N niesamohamowny bez blokady

A blokada hydrauliczna na otwarciu

B blokada hydrauliczna na zamknięciu

BB blokada hydrauliczna na zamknięciu i otwarciu.

Spowalnianie hydrauliczne (samohamowne) w fazie otwierania i zamykania. Wyłącznie w fazie otwierania lub wyłącznie w fazie zamykania i bez spowalniania.

PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewnia para zaworów obejściowych zamontowanych na siłowniku. Wygodne odblokowanie za pomocą klucza.

JAKOŚĆ
Stylowe wzornictwo, zewnętrzna konstrukcja wykonana z anodyzowanego, wytłaczanego aluminium i wysokiej jakości materiały, które zapewniają doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Łatwy w montażu: mocowanie do skrzydła za pomocą regulowanej głowicy kulowej.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY
Oznakowanie CE.

W skład zestawu wchodzą:


- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 3m (max.szerokość skrzydła 1,5m) FADINI HINDI 880 EVO 87084P5L szybki, opóźnienie hamowania**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Skok pręta (mm)	**150**	**280**	**400**
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Pobór mocy (W)	250	250	250
Wydajność mocy (W)	180	180	180
Maks. pobór prądu (A)	1,2	1,2	1,2
Wydajność pompy (l/min)	1,4 (P5)	1,4 (P5) | 0,85 (P3)	1,4 (P5) | 0,85 (P3)
Średnica pręta (mm)	20	20	20
Liniowa prędkość otwierania (mm/s)	~ 15	~ 17 (P5) | ~ 11 (P3)	~ 17 (P5) | ~ 11 (P3)
Liniowa prędkość zamykania (mm/s)	~ 14	~ 14 (P5) | ~ 9 (P3)	~ 14 (P5) | ~ 9 (P3)
Siła otwierania (N)	0 ÷ 4.000	0 ÷ 4.200 (P5) | 0 ÷ 4.700 (P3)	0 ÷ 4.200 (P5) | 0 ÷ 4.700 (P3)
Siła zamykania (N)	0 ÷ 5.600	0 ÷ 5.400 (P5) | 0 ÷ 6.300 (P3)	0 ÷ 5.200 (P5) | 0 ÷ 6.300 (P3)
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80 *[F]*	-25 ÷ +80 *[F]*	-25 ÷ +80 *[F]*
Typ oleju	708L	708L	708L
Stopień ochrony IP	67	67	67
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne
Waga (kg)	9,5	11	14

ZASTOSOWANIA *[A]*

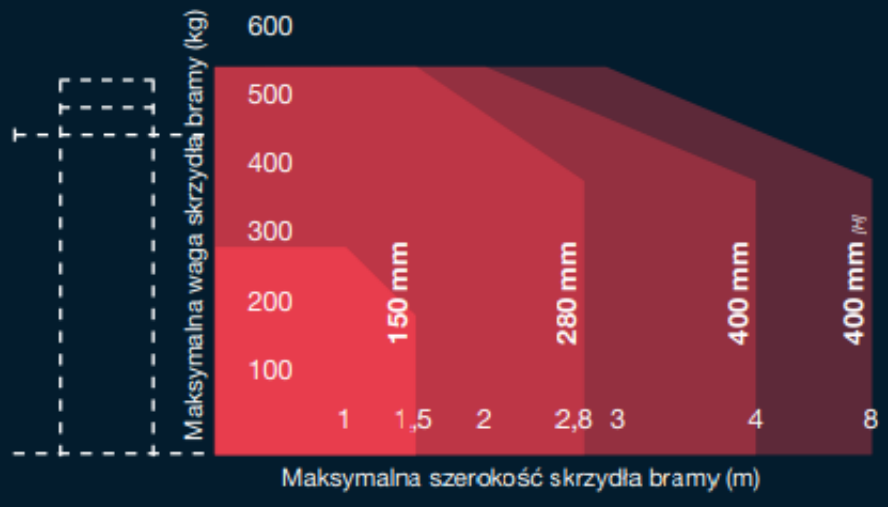

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

HINDI 880 EVO

• standardowe - niedostępne


KOD	SKOK (mm)	EVO URZĄDZENIE BLOKUJĄCE HYDRAULICZNE	OPÓŹNIENIE HAMOWANIA	CZAS OTWIERANIA (s) [G]	POMPA	MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m) [A]	MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg) [A]
870P5L	150	•	-	~10	P5 szybki	1,5	300
87084P5L	150	•	•	~10 + TR [I]	P5 szybki	1,5	300
880P5L	280	•	-	~17	P5 szybki	2,8	550
88084P5L	280	•	•	~17 + TR [I]	P5 szybki	2,8	550
880P3L	280	•	-	~26	P3 powolny	3,2	550
88084P3L	280	•	•	~26 + TR [I]	P3 powolny	3,2	550
890P5L	400	•	-	~26	P5 szybki	4	550
89084P5L	400	•	•	~26 + TR [I]	P5 szybki	4	550
890P3L	400	•	-	~37	P3 powolny	4,5	550
89084P3L	400	•	•	~37 + TR [I]	P3 powolny	4,5	550
884P3L [H]	400	-	-	~ 45	P3 powolny	8	550
88484P3L [H]	400	-	•	~45 + TR [I]	P3 powolny	8	550

WYMIARY INSTALACYJNE

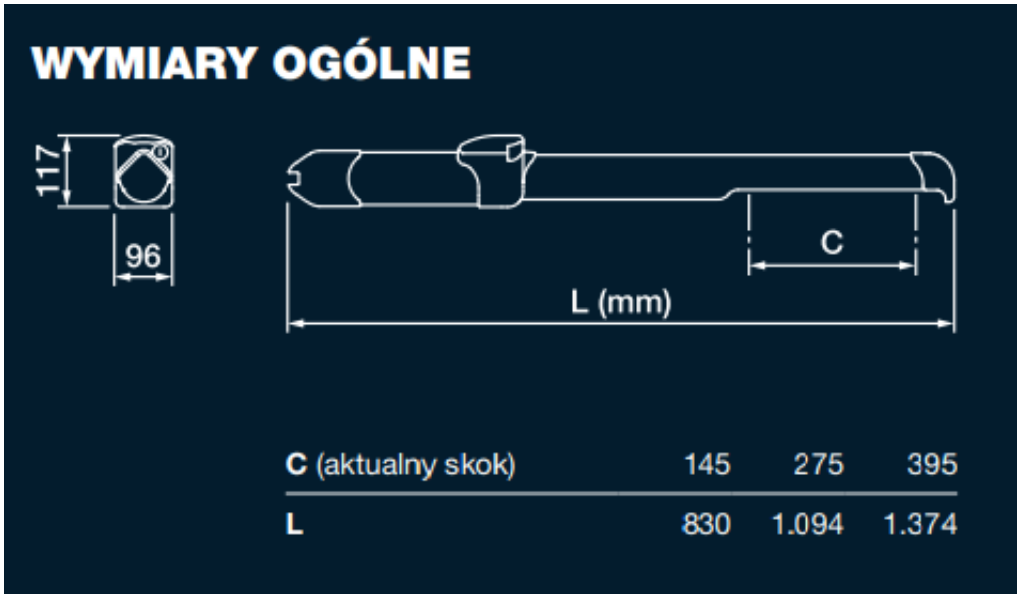

WYMIARY MONTAŻOWE

	OTWIERANIE 95°		OTWIERANIE 120°	
Skok (mm)	A	B	A	B
150	60	80	-	-
280	130	130	130	85
280 hamowanie	120	130	130	80
400	210	180	190	120
400 hamowanie	200	160	200	90

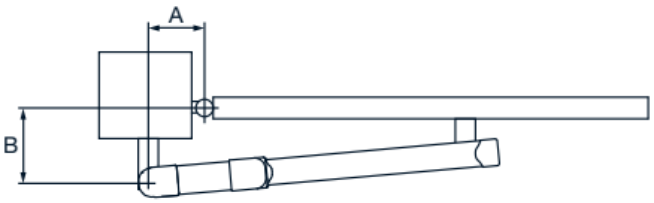


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

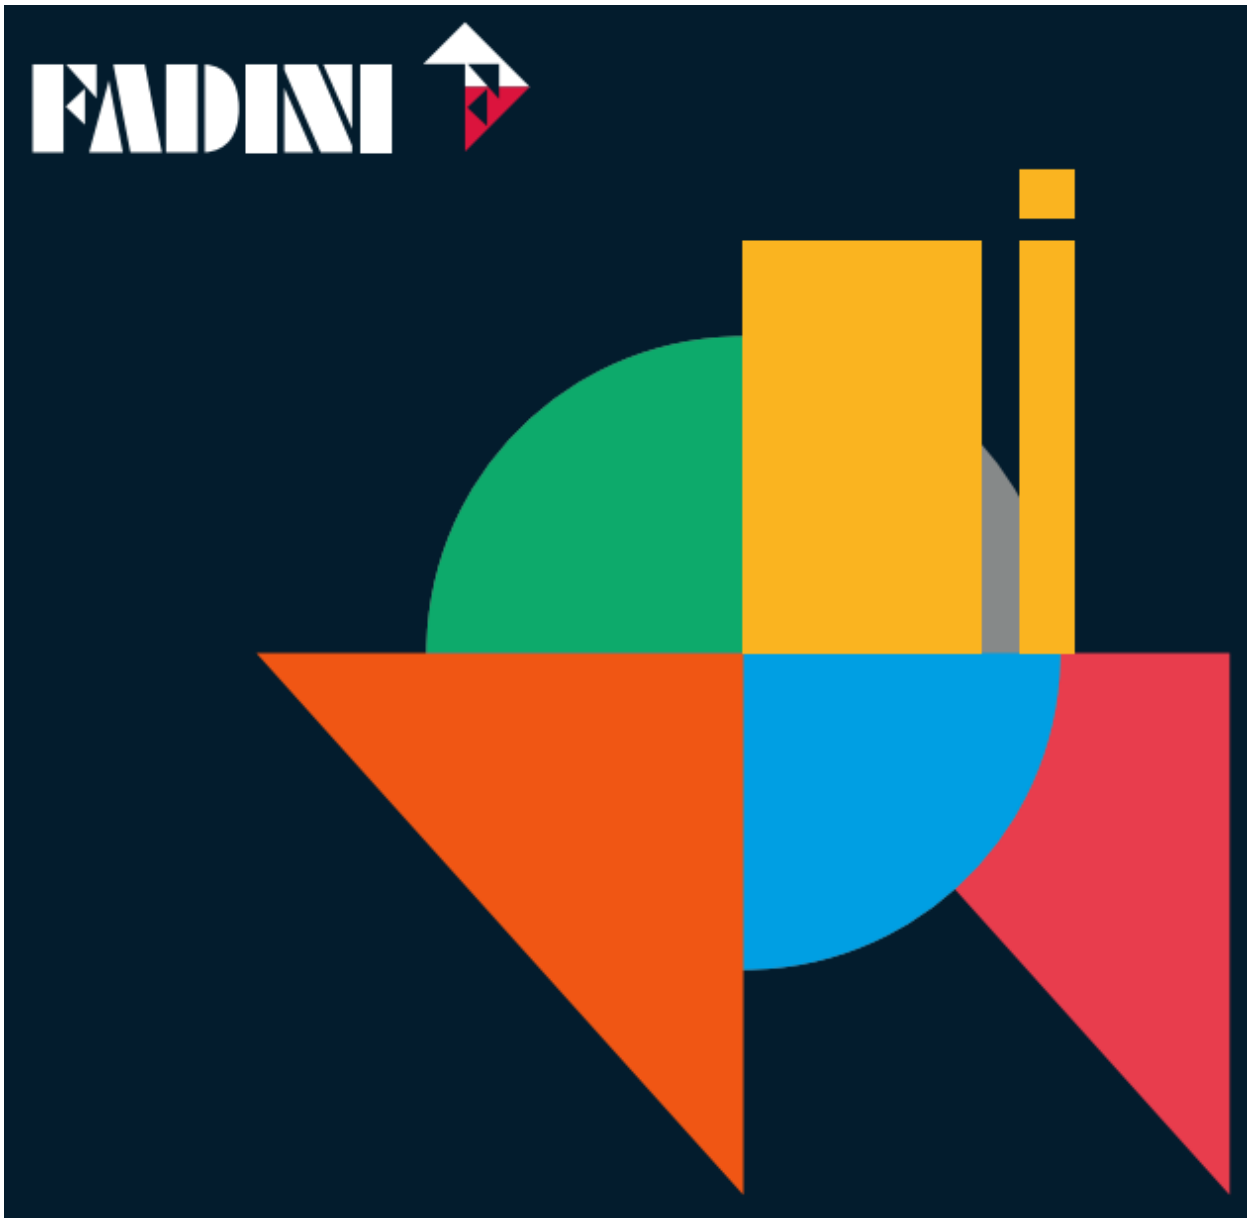

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.