HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:16

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-4-6m-maxszerokosc-skrzydla-2-3m-fadini-hindi-880-889l-blokada-na-zamknieciu-i-otwarciu-p-9172.html



Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 4,6m (max.szerokość skrzydła 2,3m) FADINI HINDI 880 889L blokada na zamknięciu i otwarciu

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9172**
KOD PRODUCENTA	**889L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,3m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 4,6m (max.szerokość skrzydła 2,3m) FADINI HINDI 880 889L blokada na zamknięciu i otwarciu

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego
Do użytku intensywnego

Siłownik olejowo-hydrauliczny kompletny ze wspornikami mocującymi od tyłu i od przodu do spawania, przewodem zasilającym elektrycznym oraz kluczem do awaryjnego otwierania. Siłownik HINDI 880 SPRINT może być zamontowany po lewej lub prawej stronie. Dla bram szerszych niż 2 metry na skrzydło zalecany jest elektrozamek. W przypadku modeli bez blokady (niesamochamowny) zawsze wymagane jest zamknięcie elektryczne.

HYDRAULICZNY
Bezpieczeństwo zapewniają dwa zawory wbudowane na siłowniku. System łatwego wysprzęglania za pomocą klucza.

SOLIDNY
Konstrukcja wykonana w całości z aluminium. Łatwy w montażu i regulacji. Dostępny w zestawie ze wszystkimi akcesoriami.

UNIWERSALNY
Siłowniki niesamohamowne, bez blokady hydraulicznej, z blokadą hydrauliczną w fazie zamykania lub z dwukierunkową blokadą hydrauliczną.


W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 4,6m (max.szerokość skrzydła 2,3m) FADINI HINDI 880 889L blokada na zamknięciu i otwarciu**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	250
Wydajność mocy (W)	180
Maks. pobór prądu (A)	1,2
Skok pręta (mm)	235
Średnica pręta (mm)	16
Liniowa prędkość otwierania/zamykania (mm/s)	~ 16
Siła otwierania (N)	0 ÷ 5.100
Siła zamykania (N)	0 ÷ 6.200
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80 *[F]*
Typ oleju	708L
Stopień ochrony IP	67
Częstotliwość użytkowania	intensywne
Waga (kg)	9,5

ZASTOSOWANIA *[A]*

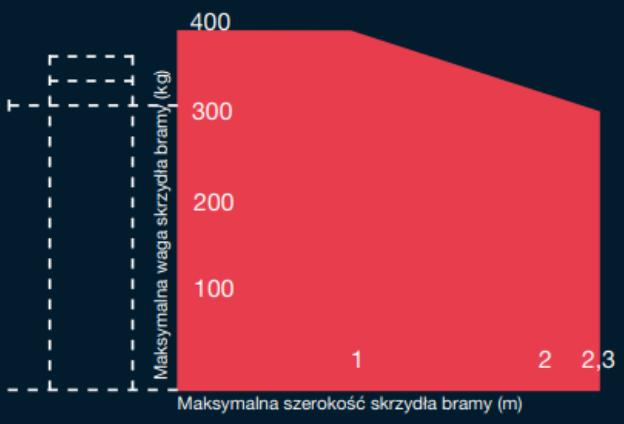

WYMIARY INSTALACYJNE

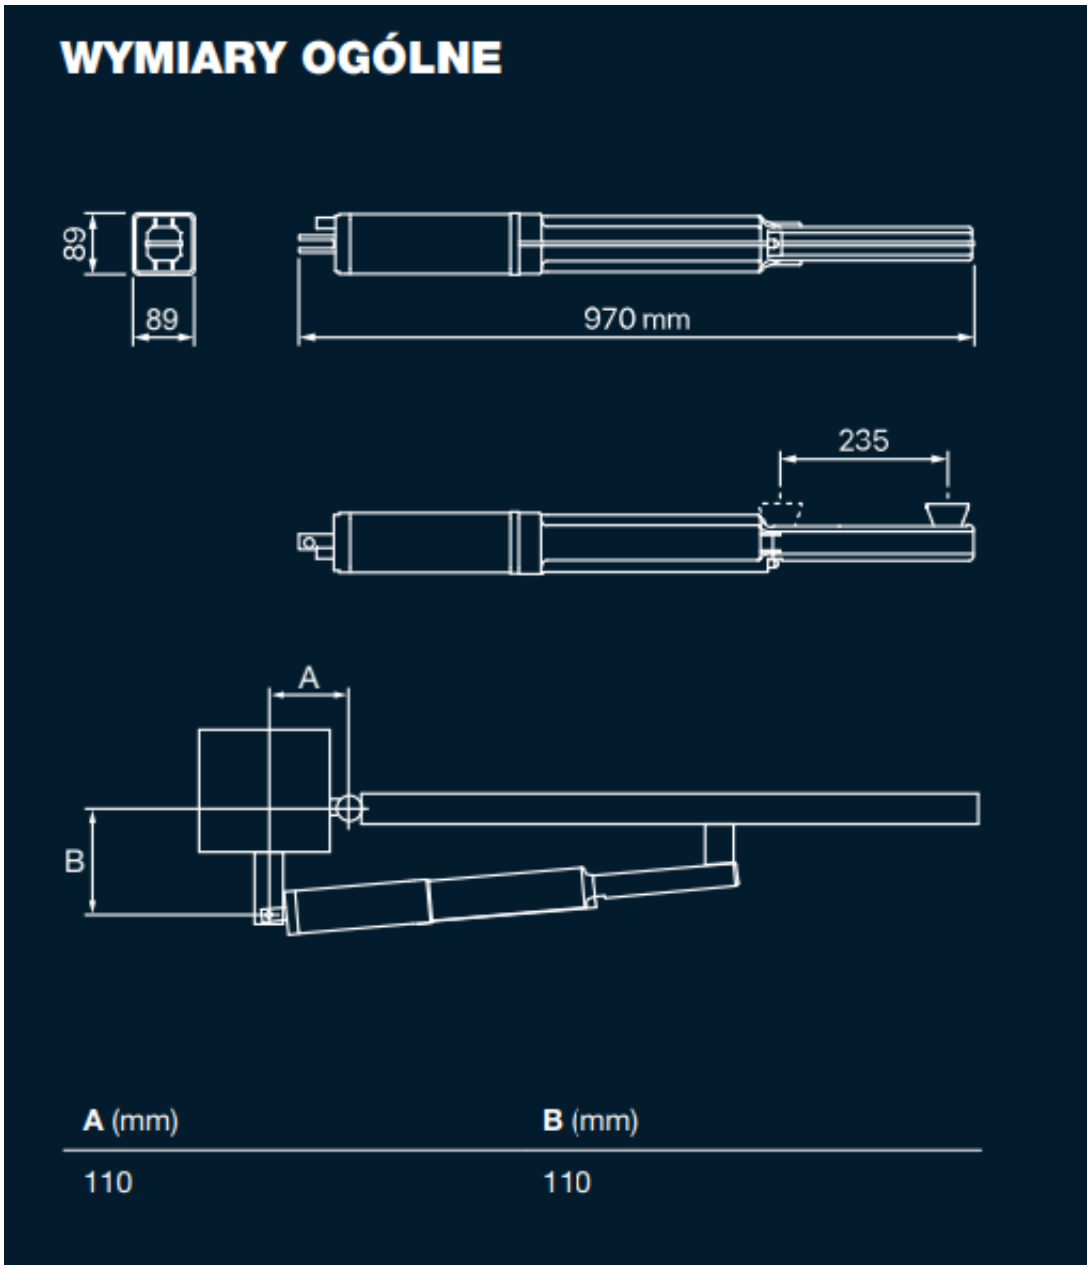


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

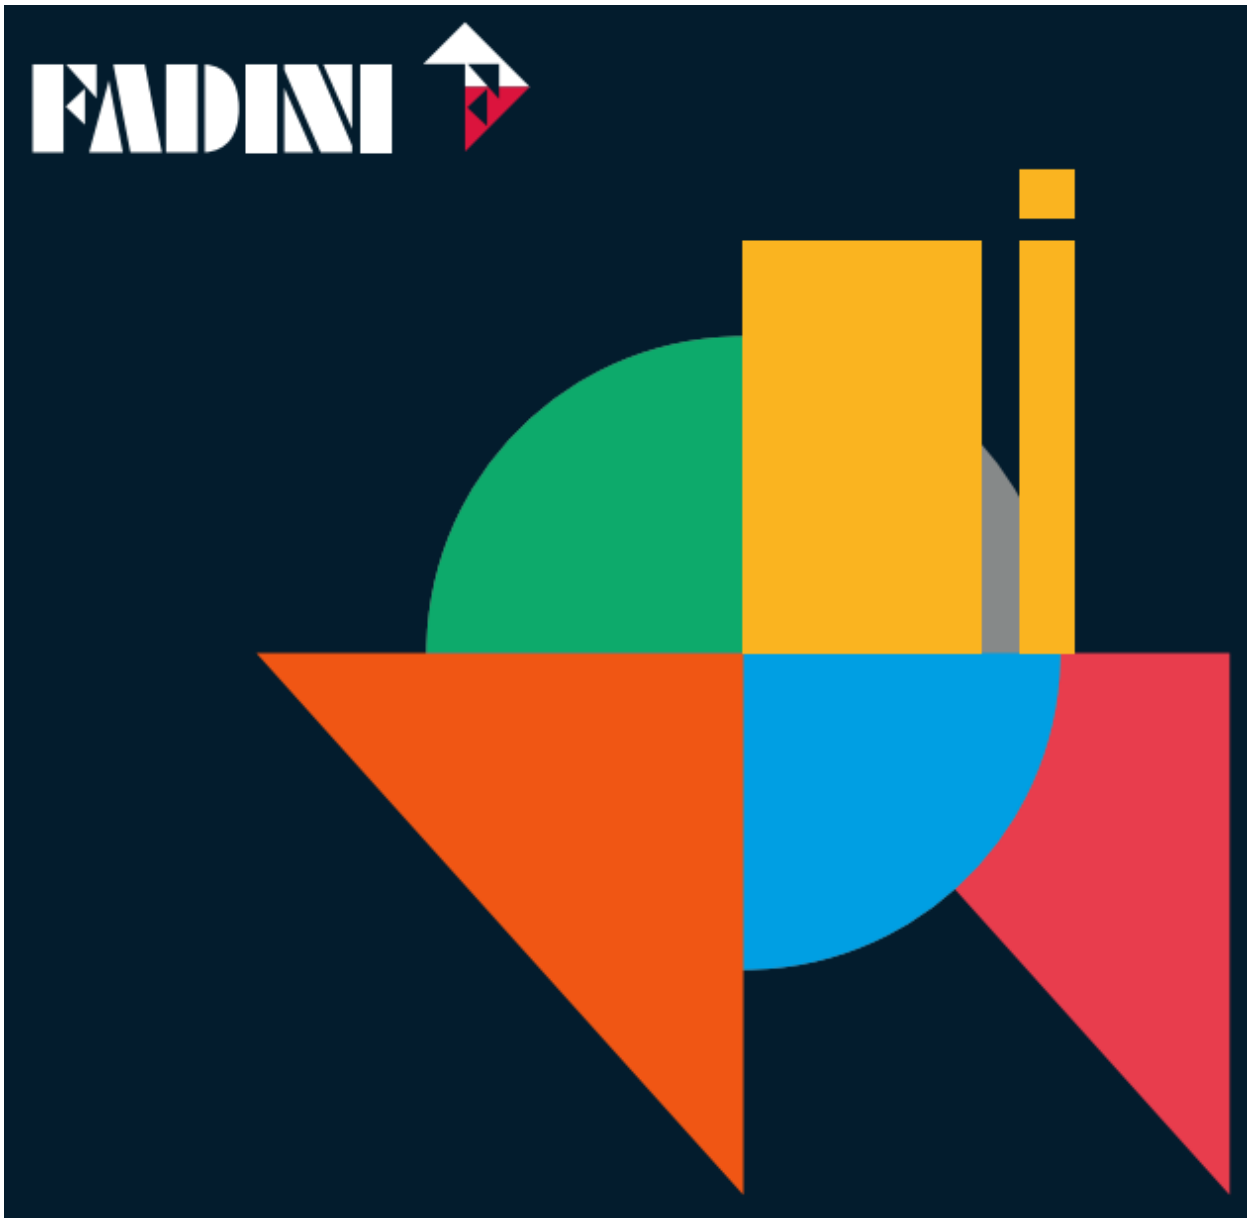

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.