

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-4-6m-maxszerokosc-skrzydla-2-3m-fadini-hindi-880-889l-blokada-na-zamknieciu-i-otwarciu-p-9172.html>



Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 4,6m (max.szerokość skrzydła 2,3m) FADINI HINDI 880 889L blokada na zamknięciu i otwarciu

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9172
KOD PRODUCENTA	889L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,3m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 4,6m (max.szerokość skrzydła 2,3m) FADINI HINDI 880 889L blokada na zamknięciu i otwarciu

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego
Do użytku intensywnego

Siłownik olejowo-hydrauliczny kompletny ze wspornikami mocującymi od tyłu i od przodu do spawania, przewodem zasilającym elektrycznym oraz kluczem do awaryjnego otwierania. Siłownik HINDI 880 SPRINT może być zamontowany po lewej lub prawej stronie. Dla bram szerszych niż 2 metry na skrzydło zalecany jest elektrozamek. W przypadku modeli bez blokady (niesamochamowny) zawsze wymagane jest zamknięcie elektryczne.

HYDRAULICZNY

Bezpieczeństwo zapewniają dwa zawory wbudowane na siłowniku. System łatwego wysprzęglania za pomocą klucza.

SOLIDNY

Konstrukcja wykonana w całości z aluminium. Łatwy w montażu i regulacji. Dostępny w zestawie ze wszystkimi akcesoriami.

UNIWERSALNY

Siłowniki niesamohamowne, bez blokady hydraulicznej, z blokadą hydrauliczną w fazie zamykania lub z dwukierunkową blokadą hydrauliczną.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 4,6m (max.szerokość skrzydła 2,3m) FADINI HINDI 880 889L blokada na zamknięciu i otwarciu**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY


DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

DANE TECHNICZNE


Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	250
Wydajność mocy (W)	180
Maks. pobór prądu (A)	1,2
Skok pręta (mm)	235
Średnica pręta (mm)	16
Liniowa prędkość otwierania/zamykania (mm/s)	~ 16
Siła otwierania (N)	0 ÷ 5.100
Siła zamykania (N)	0 ÷ 6.200
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80 [F]
Typ oleju	708L
Stopień ochrony IP	67
Częstotliwość użytkowania	intensywne
Waga (kg)	9,5

ZASTOSOWANIA [A]

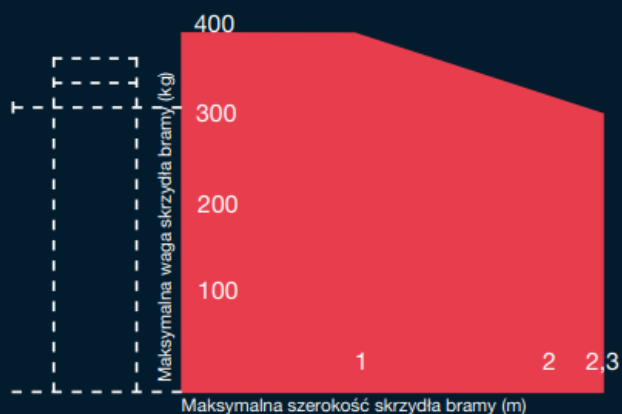

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

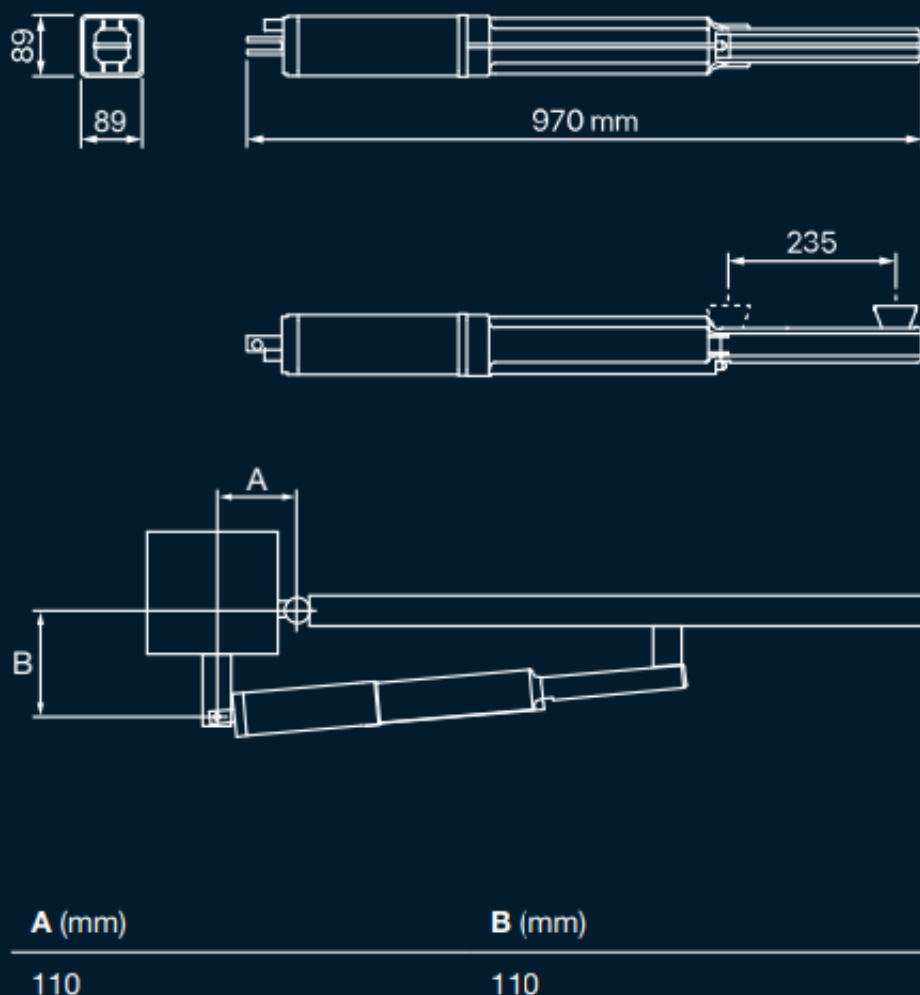

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.