

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-4m-maxszerokosc-skrzydla-2m-fadini-aproli-280-batt-287l-blokada-regulator-i-ramie-lamane-p-9226.html>



Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 4m (max.szerokość skrzydła 2m) FADINI APROLI 280 BATT 287L blokada, regulator i ramię łamane

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9226
KOD PRODUCENTA	287L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 4m (max.szerokość skrzydła 2m) FADINI APROLI 280 BATT 287L blokada, regulator i ramię łamane

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego z ramieniem łamanym
Do użytku posesyjnego

Siłownik olejowo-hydrauliczny w komplecie z osłoną, wspornikiem mocującym oraz dwoma kluczami do dostępu do awaryjnego otwierania. Dla hydraulicznych modeli nieblokujących i niesamohamownych wymagany jest elektrozamek.

KOMPAKTOWY

Do instalacji na bramach z szerokimi słupkami: działa skutecznie i cicho. Łatwy w montażu.

HYDRAULICZNY

Szeroka gama wersji odpowiednich dla każdego rodzaju instalacji: niesamohamowny bez blokady hydraulicznej, z blokadą hydrauliczną przy otwieraniu i przy zamykaniu, z regulatorem przepływu.

BEZPIECZNY

Ramię przegubowe wykonane z odlewanej ciśnieniowo oraz poddanego kateforezie aluminium. Odblokowywanie za pomocą klucza. Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na siłowniku.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 4m (max.szerokość skrzydła 2m) FADINI APROLI 280 BATT 287L blokada hydrauliczna i regulator przepływu**
- RAMIĘ WYSUWANE ŁAMANE
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY


DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

DANE TECHNICZNE



Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	250
Pobór prądu (A)	1,2
Wydajność mocy (kW / HP)	0,18 / 0,25
Moment obrotowy (Nm)	220 - 300
Rotacja wału	205°
Czas otwierania (s)	23
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80 [F]
Stopień ochrony IP	67
Typ oleju	708L
Waga z ramieniem (kg)	15
Częstotliwość użytkowania	półintensywne

ZASTOSOWANIA [A]

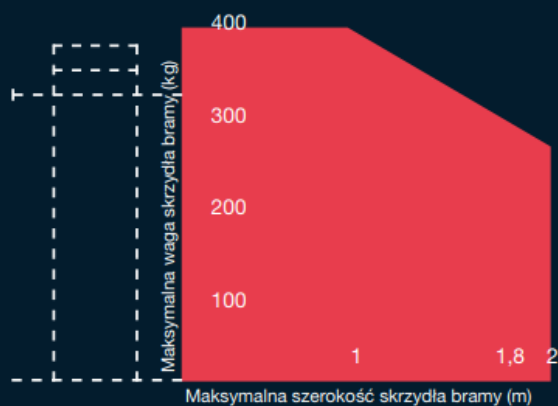

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

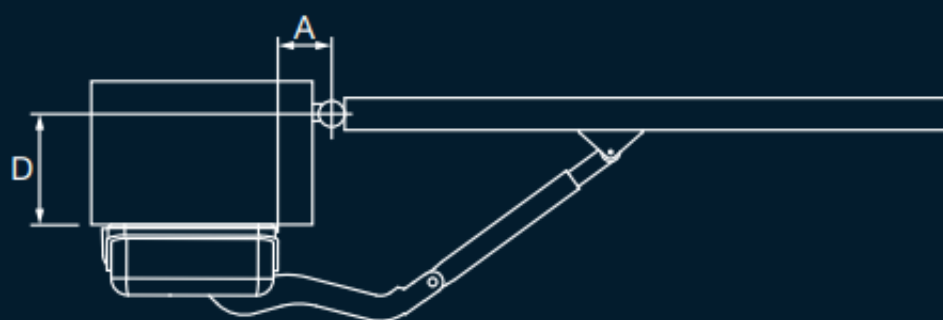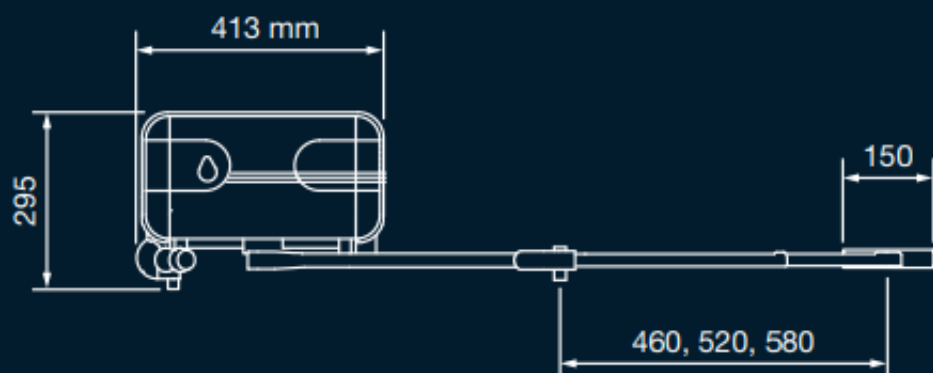

A (mm)	D (mm)
70	200-500

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.