

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-5-6m-maxszerokosc-skrzydla-2-8m-fadini-mec-800-special-701284l-spowolnienie-hamowania-p-9199.html>



# Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5,6m (max.szerokość skrzydła 2,8m) FADINI MEC 800 SPECIAL 701284L spowolnienie hamowania

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY          |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI           |
| NUMER KATALOGOWY    | 9199              |
| KOD PRODUCENTA      | 701284L           |
| PRODUCENT           | FADINI            |
| PRODUCENT           | FADINI            |
| KOMPLETACJA         | SIŁOWNIK          |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA        |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 2,8m              |
| CYKL PRACY          | UŻYCIE INTENSYWNE |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA          |
| ENKODER             | NIE               |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | BRAK              |
| ZASILANIE SILNIKA   | 230V              |
| RODZAJ NAPĘDU       | HYDRAULICZNY      |

## OPIS PRODUKTU

**Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5,6m (max.szerokość skrzydła 2,8m) FADINI MEC 800 SPECIAL 701284L spowolnienie hamowania**

**DO BRAM SKRZYDŁOWYCH**  
**Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego z oddzielną pompą silnikową**  
**Do użytku przemysłowego**

Dwustronnie działający siłownik olejowo-hydrauliczny kompletny z tylnymi i przednimi wspornikami mocującymi do spawania, przewodami i pokrywą ochronną.

**MOCNY**  
Skuteczny do przemieszczania skrzydeł o dużych rozmiarach, drzwi, bram i wjazdów (w tym o litej powierzchni)

---

bez ograniczenia liczby wykonywanych cykli.

#### KOMPLETNY

Dostępny skok trzpienia do 1000 mm. Spowalnianie hydrauliczne (samohamowne) w fazie otwierania / zamykania (opcjonalne). Możliwość zamontowania dwóch tłoków na jednym skrzydle dzięki hydraulicznej jednostce sterującej z podwójnym zbiornikiem.

#### NIEZAWODNY

Wszystkie elementy są wykonane z najwyższej jakości materiałów i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Odblokowywanie za pomocą specjalnego klucza na hydraulicznej jednostce sterującej.

#### ***W skład zestawu wchodzi:***

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5,6m (max.szerokość skrzydła 2,8m) FADINI MEC 800 SPECIAL 701284L spowolnienie hamowania**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

#### DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

## DANE TECHNICZNE


### MEC 700/80 VENTIL POMPA SILNIKOWA

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zasilanie (Vac – Hz)                  | 230 - 50             |
| Pobór mocy (W)                        | 510                  |
| Pobór prądu (A)                       | 2,4                  |
| Maks. ciśnienie (atm)                 | 40                   |
| Temperatura pracy (°C)                | -25 ÷ +80 [F]        |
| Stopień ochrony IP                    | 65 [C]               |
| Wydajność pompy hydraulicznej (l/min) | 1,6 [P6]   2,6 [P12] |
| Typ oleju                             | 708L                 |
| Częstotliwość użytkowania             | intensywne           |
| Waga – kod 7014P6L (kg)               | 10                   |
| Waga – kod 7012L (kg)                 | 5,5                  |
| Waga – kod 7037L (kg)                 | 7,2                  |

### SIŁOWNIK MEC 800 SPECIAL


|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Średnica pręta (mm) | 22                                                       |
| Skok tłoka (mm)     | 280 / 400 / 500 /<br>600 / 700 / 800 /<br>900 / 1.000 mm |
| Siła (N)            | 0 ÷ 7.000 N                                              |

### ZASTOSOWANIA [A]



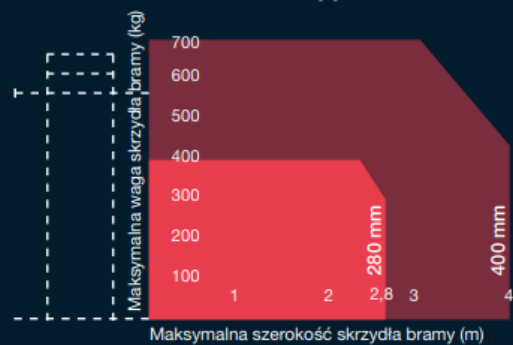


## WYMIARY INSTALACYJNE

## WYMIARY OGÓLNE

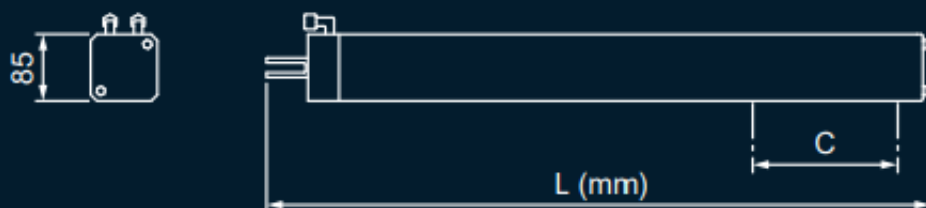

|                          |     |       |
|--------------------------|-----|-------|
| <b>C (aktualny skok)</b> | 280 | 400   |
| <b>L</b>                 | 840 | 1.070 |

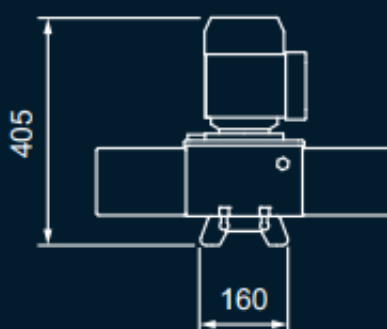

## WYMIARY MONTAŻOWE

| Skok (mm)                  | A   | B   | D   | Czas pracy silnika |
|----------------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| 280                        | 140 | 125 | 70  | ~ 28 s             |
| 280 ze spowolnieniem       | 110 | 130 | 70  | ~ 28 s + TR [I]    |
| 400                        | 180 | 200 | 130 | ~ 44 s             |
| 400 ze spowolnieniem       | 170 | 180 | 120 | ~ 44 s + TR [I]    |
| 500                        | 240 | 240 | 170 | ~ 45 s             |
| 500 ze spowolnieniem [K]   | 220 | 220 | 150 | ~ 45 s + TR [I]    |
| 600 ze spowolnieniem [K]   | 150 | 380 | [K] | ~ 54 s + TR [I]    |
| 700 ze spowolnieniem [K]   | 180 | 450 | [K] | ~ 63 s + TR [I]    |
| 800 ze spowolnieniem [K]   | 200 | 520 | [K] | ~ 72 s + TR [I]    |
| 900 ze spowolnieniem [K]   | 230 | 580 | [K] | ~ 81 s + TR [I]    |
| 1.000 ze spowolnieniem [K] | 240 | 670 | [K] | ~ 90 s + TR [I]    |



## MONTAŻ

---

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



FADINI



**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m<sup>2</sup>, z czego 30 000 m<sup>2</sup> jest zadaszona, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.