HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:02

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-5-6m-maxszerokosc-skrzydla-2-8m-fadini-mec-800-special-701284l-spowolnienie-hamowania-p-9199.html



Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5,6m (max.szerokość skrzydła 2,8m) FADINI MEC 800 SPECIAL 701284L spowolnienie hamowania

DOSTĘPNOŚĆ **Dostępny** Produkt dostępny w naszym sklepie.

CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9199**
KOD PRODUCENTA	**701284L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,8m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5,6m (max.szerokość skrzydła 2,8m) FADINI MEC 800 SPECIAL 701284L spowolnienie hamowania

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego z oddzielną pompą silnikową
Do użytku przemysłowego

Dwustronnie działający siłownik olejowo-hydrauliczny kompletny z tylnymi i przednimi wspornikami mocującymi do spawania, przewodami i pokrywą ochronną.

MOCNY

Skuteczny do przemieszczania skrzydeł o dużych rozmiarach, drzwi, bram i włazów (w tym o litej powierzchni) bez ograniczenia liczby wykonywanych cykli.

KOMPLETNY
Dostępny skok trzpienia do 1000 mm. Spowalnianie hydrauliczne (samohamowne) w fazie otwierania / zamykania (opcjonalne). Możliwość zamontowania dwóch tłoków na jednym skrzydle dzięki hydraulicznej jednostce sterującej z podwójnym zbiornikiem.

NIEZAWODNY
Wszystkie elementy są wykonane z najwyższej jakości materiałów i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Odblokowywanie za pomocą specjalnego klucza na hydraulicznej jednostce sterującej.

W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5,6m (max.szerokość skrzydła 2,8m) FADINI MEC 800 SPECIAL 701284L spowolnienie hamowania**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE


MEC 700/80 VENTIL POMPA SILNIKOWA

Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	510
Pobór prądu (A)	2,4
Maks. ciśnienie (atm)	40
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80 *[F]*
Stopień ochrony IP	65 *[C]*
Wydajność pompy hydraulicznej (l/min)	1,6 [P6] | 2,6 [P12]
Typ oleju	708L
Częstotliwość użytkowania	intensywne
Waga – kod 7014P6L (kg)	10
Waga – kod 7012L (kg)	5,5
Waga – kod 7037L (kg)	7,2

SIŁOWNIK MEC 800 SPECIAL

Średnica pręta (mm)	22
Skok tłoka (mm)	280 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 mm
Siła (N)	0 ÷ 7.000 N


ZASTOSOWANIA *[A]*

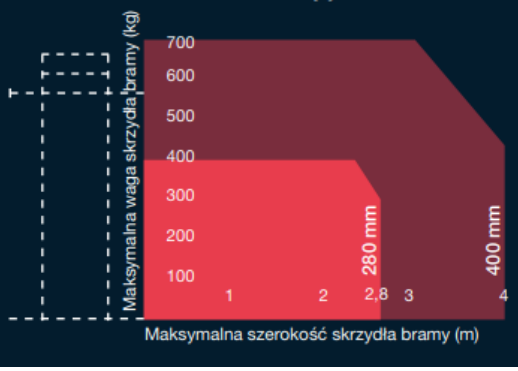

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY INSTALACYJNE

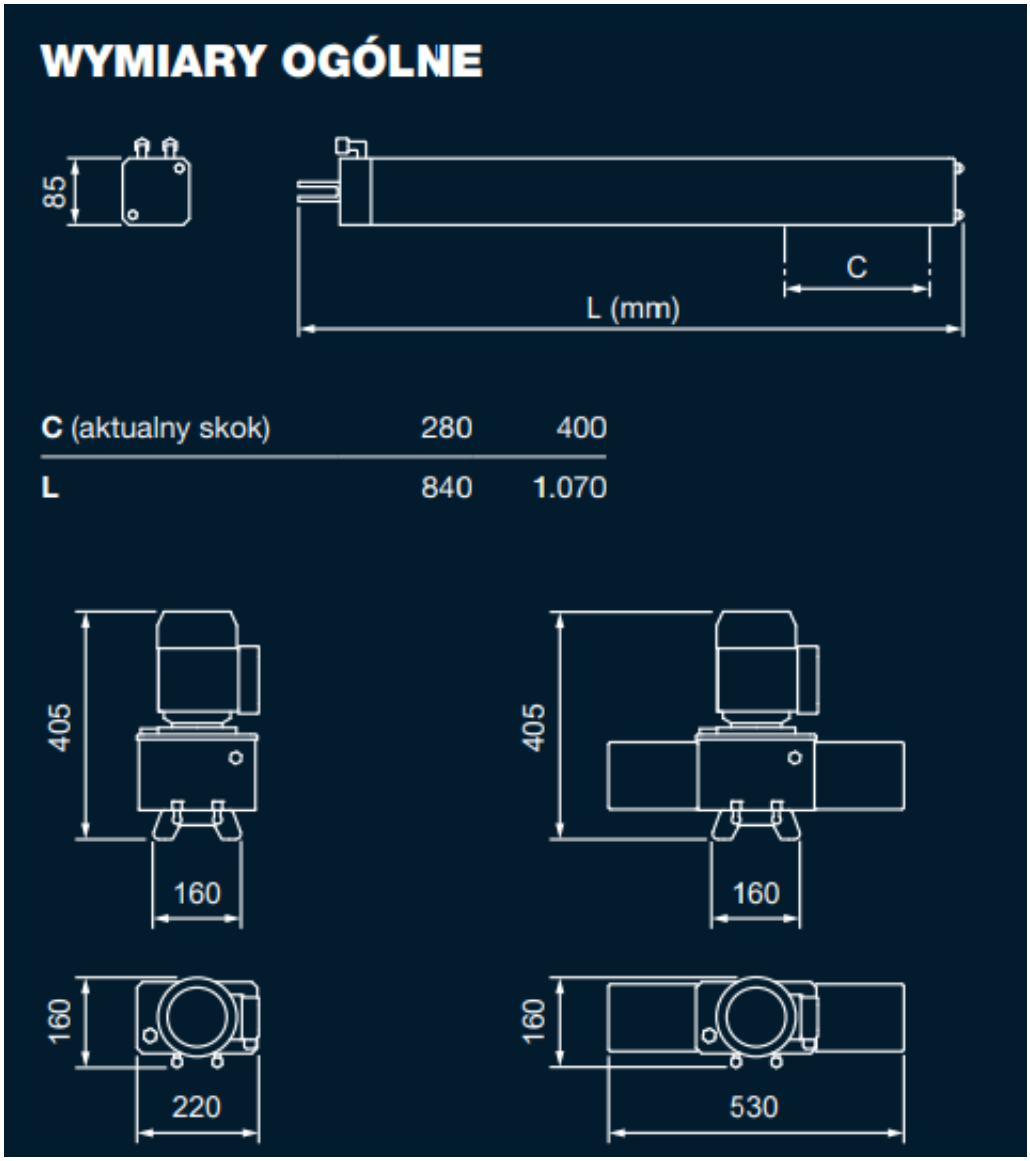

WYMIARY MONTAŻOWE

Skok (mm)	A	B	D	**Czas pracy silnika**
280	140	125	70	~ 28 s
280 ze spowolnieniem	110	130	70	~ 28 s + TR *[I]*
400	180	200	130	~ 44 s
400 ze spowolnieniem	170	180	120	~ 44 s + TR *[I]*
500	240	240	170	~ 45 s
500 ze spowolnieniem *[K]*	220	220	150	~ 45 s + TR *[I]*
600 ze spowolnieniem *[K]*	150	380	*[K]*	~ 54 s + TR *[I]*
700 ze spowolnieniem *[K]*	180	450	*[K]*	~ 63 s + TR *[I]*
800 ze spowolnieniem *[K]*	200	520	*[K]*	~ 72 s + TR *[I]*
900 ze spowolnieniem *[K]*	230	580	*[K]*	~ 81 s + TR *[I]*
1.000 ze spowolnieniem *[K]*	240	670	*[K]*	~ 90 s + TR *[I]*




MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

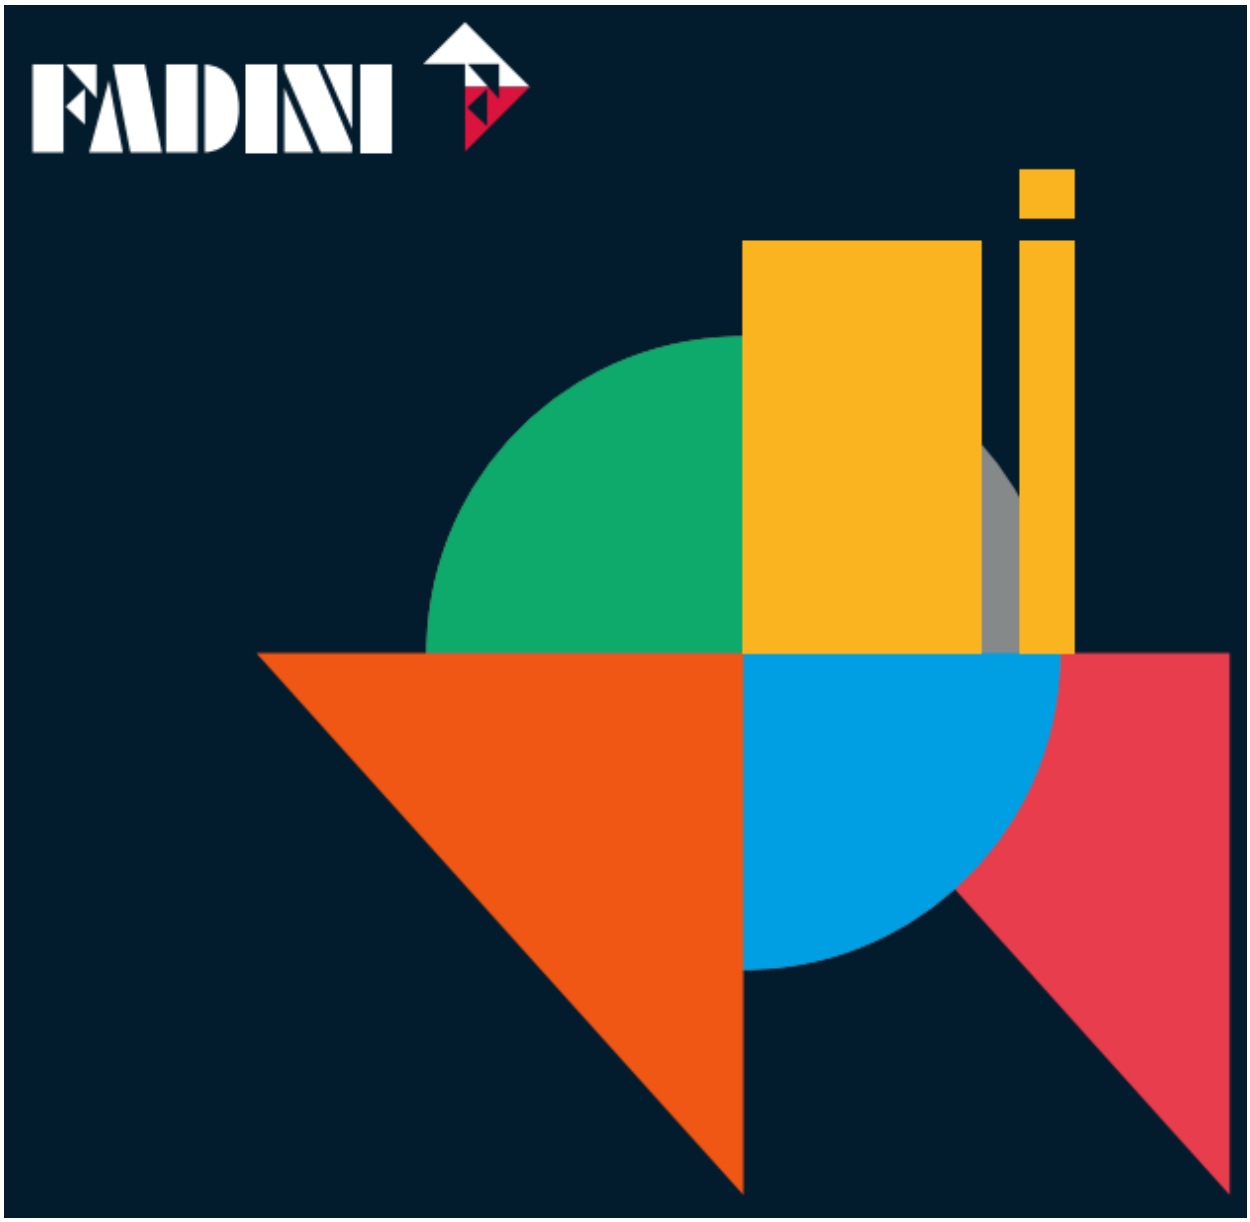

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.