

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-5m-maxszerokosc-skrzydla-2-5m-fadini-nupi-66-661l-blokada-na-zamknieciu-p-9173.html>



Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5m (max.szerokość skrzydła 2,5m) FADINI NUPI 66 661L blokada na zamknięciu

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9173
KOD PRODUCENTA	661L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,5m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5m (max.szerokość skrzydła 2,5m) FADINI NUPI 66 661L blokada na zamknięciu

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego Do użytku intensywnego

Siłownik olejowo-hydrauliczny kompletny ze wspornikami mocującymi od tyłu i od przodu do spawania oraz dwoma kluczami do awaryjnego otwierania. Dla bram szerszych niż 2 metry na skrzydło zalecany jest zamek elektrozamek.

BEZPIECZNY
Siłownik olejowo-hydrauliczny z innowacyjnym zespołem zaworowym pozwalającym na sterowanie siłą ciągu za pomocą elektroniki. Wbudowany kondensator. Stylowy design i dobór wysokiej jakości materiałów sprawiają, że

jest on bardzo odporny na warunki atmosferyczne.

ŁATWY W MONTAŻU I REGULACJI

Dostępny w zestawie ze wszystkimi akcesoriami.

PRAKTYCZNY

Odblokowywanie za pomocą klucza.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY

Oznakowanie CE.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 5m (max.szerokość skrzydła 2,5m) FADINI NUPI 66 661L blokada na zamknięciu**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY


DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

DANE TECHNICZNE


Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	250
Wydajność mocy (W)	180
Maks. pobór prądu (A)	1,2
Skok pręta (mm)	275
Średnica pręta (mm)	16
Liniowa prędkość otwierania/zamykania (mm/s)	~ 16
Siła otwierania (N)	0 ÷ 5.100
Siła zamykania (N)	0 ÷ 6.200
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80 [F]
Typ oleju	708L
Stopień ochrony IP	67
Częstotliwość użytkowania	intensywne
Waga (kg)	9,5

ZASTOSOWANIA [A]

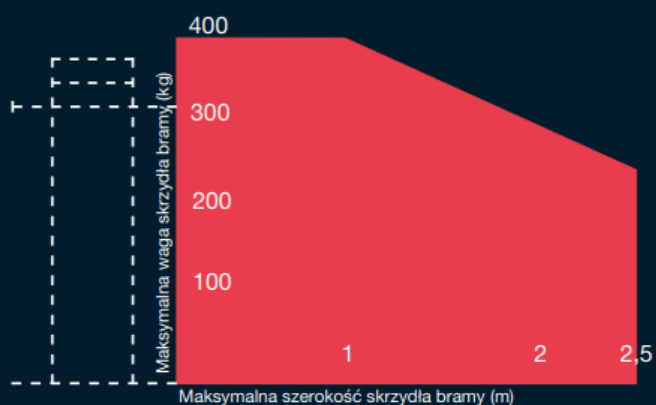

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

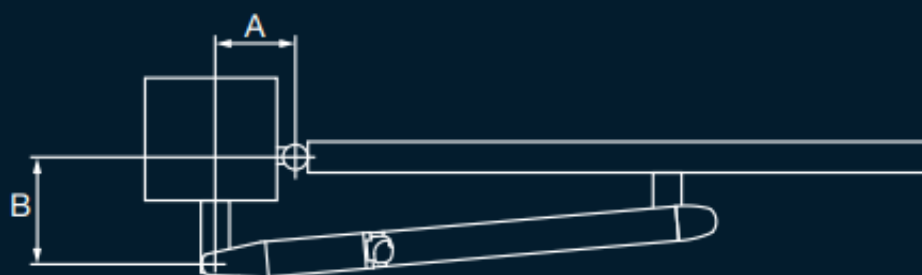

A (mm)	B (mm)
130	130

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.