

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-6m-maxszerokosc-skrzydla-3m-fadini-aproli-280700-robusto-298dxl-prawostronny-p-9227.html>



Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 6m (max.szerokość skrzydła 3m) FADINI APROLI 280/700 ROBUSTO 298DXL prawostronny

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9227
KOD PRODUCENTA	298DXL
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 6m (max.szerokość skrzydła 3m) FADINI APROLI 280/700 ROBUSTO 298DXL prawostronny BŁOKADA HYDRAULICZNA + RAMIĘ WYSUWANE ŁAMANE

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego z ramieniem łamanym
Do użytku posesyjnego i przemysłowego

Siłownik olejowo-hydrauliczny kompletny z osłoną, wydłużonym ramieniem łamanym, wspornikiem mocującym i dwoma kluczami do dostępu do awaryjnego otwierania. Dla bram o skrzydłach szerszych niż 2 metry, wymagane jest zamontowanie elektrozamka na bramie.

KOMPAKTOWY

Do instalacji na bramach z szerokimi słupkami: działa skutecznie i cicho. Łatwy w montażu.

HYDRAULICZNY

Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na siłowniku. Dostępny w wersji z dwukierunkową blokadą hydrauliczną (samohamowny).

SOLIDNY

Ramię łamane wykonane ze stali poddanej kataforezie. Odblokowywanie za pomocą klucza.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 6m (max.szerokość skrzydła 3m) FADINI APROLI 280/700 ROBUSTO 298DXL prawostronny, BLOKADA HYDRAULICZNA**
- RAMIĘ WYSUWANE ŁAMANE
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY


DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

DANE TECHNICZNE

Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	250
Pobór prądu (A)	1,2
Wydajność mocy (kW / HP)	0,18 / 0,25
Moment obrotowy (Nm)	250-400
Rotacja wału	130°
Czas otwierania (s)	23
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80 [F]
Stopień ochrony IP	67
Typ oleju	708L
Waga z ramieniem (kg)	19
Częstotliwość użytkowania	półintensywne

ZASTOSOWANIA [A]

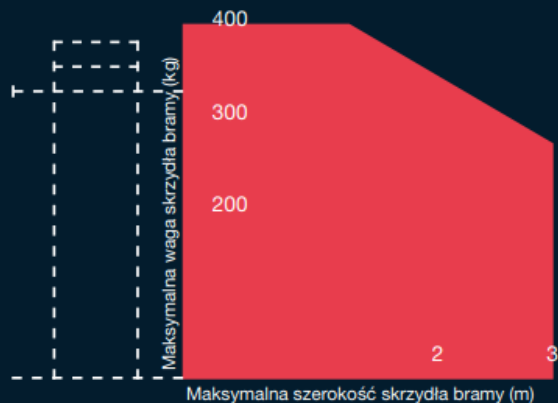



APROLI 280/700
LEWOSTRONNY



APROLI 280/700
PRAWOSTRONNY

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

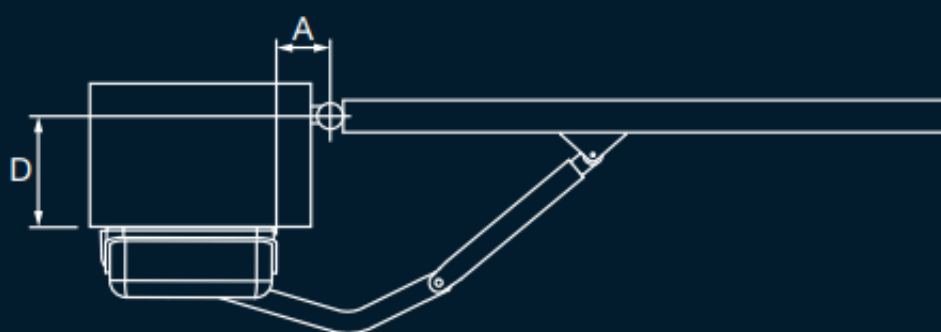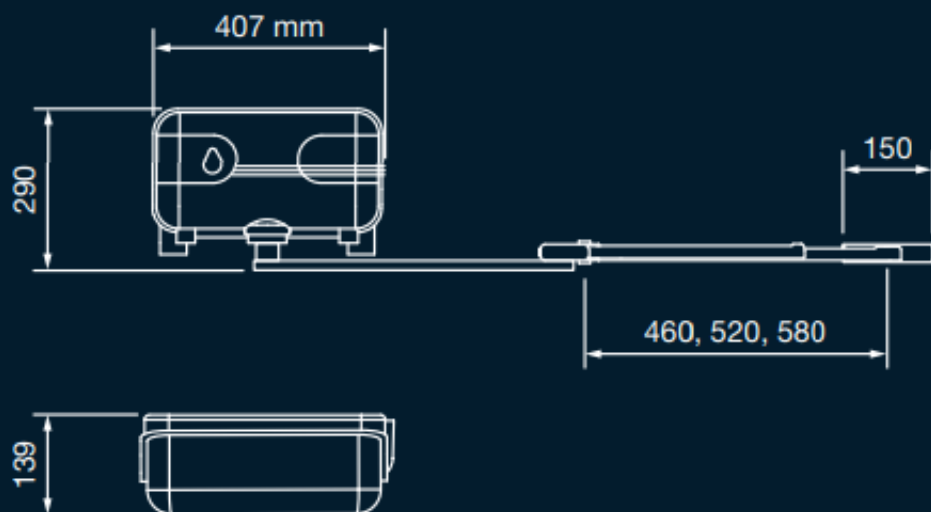

A (mm)	D (mm)
70	150-450

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.