

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-6m-maxszerokosc-skrzydla-3m-fadini-combi-740-175-769n3sxl-lewy-p-9257.html>



# Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 6m (max.szerokość skrzydła 3m) FADINI COMBI 740 175° 769N3SXL lewy

DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNY

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI           |
| NUMER KATALOGOWY    | 9257              |
| KOD PRODUCENTA      | 769N3SXL          |
| PRODUCENT           | FADINI            |
| PRODUCENT           | FADINI            |
| KOMPLETACJA         | SIŁOWNIK          |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA        |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 3,0m              |
| CYKL PRACY          | UŻYCIE INTENSYWNE |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA          |
| ENKODER             | NIE               |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | BRAK              |
| ZASILANIE SILNIKA   | 230V              |
| RODZAJ NAPĘDU       | HYDRAULICZNY      |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 6m (max.szerokość skrzydła 3m) FADINI COMBI 740 175° 769N3SXL lewy

**DO BRAM SKRZYDŁOWYCH**  
**Siłownik hydrauliczny do montażu podziemnego**  
**Do użytku posesyjnego i przemysłowego**

Siłownik olejowo-hydrauliczny wraz z przewodem zasilającym elektrycznym.  
Dla kodów zawierających literę "N" (nieblokujące - niesamohamowne) wymagany jest elektrozamek.  
Dla bram o skrzydłach szerszych niż 2 metry, wymagany jest również elektrozamek.

**KOMPAKTOWY, SILNY I UKRYTY**  
Siłownik hydrauliczny wraz z pompą, umieszczony w obudowie wykonanej z obrobionej stali (o grubości 3 mm cynkowanej elektrolitycznie) w celu zapewnienia wysokiej odporności na korozję. Obudowa dostępna w wersji ze

---

stali nierdzewnej AISI 304. Nie wymaga szczególnej konserwacji.

#### **HYDRAULICZNY**

Szeroka gama wersji (prawy i lewy) odpowiednich dla każdego rodzaju instalacji: niesamohamowny bez blokady hydraulicznej, z dwukierunkową blokadą hydrauliczną (samochamowny), z możliwością hydraulicznego spowalniania samohamownego przy otwieraniu i przy zamykaniu oraz z regulatorem przepływu. Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na siłowniku. Kąt otwarcia do 110° lub do 175°; bezpieczny i cichy ruch.

#### **BEZPIECZNY**

Tłoczony stalowy zamek awaryjnego zwalniania, łatwy w obsłudze zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz za pomocą specjalnego klucza z ergonomicznym uchwytem.

#### **TESTOWANY I CERTYFIKOWANY**

Oznakowanie CE.

#### ***W skład zestawu wchodzi:***

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 6m (max.szerokość skrzydła 3m) FADINI COMBI 740 175° 769N3SXL lewy**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT




ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE               |                            | ZASTOSOWANIA [A] |  |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|--|
| Zasilanie (Vac – Hz)          | 230 - 50                   |                  |  |
| Pobór mocy (W)                | 250                        |                  |  |
| Pobór prądu (A)               | 1,2                        |                  |  |
| Wydajność mocy (kW / HP)      | 0,18 / 0,25                |                  |  |
| Moment obrotowy (Nm)          | 250-400                    |                  |  |
| Temperatura pracy (°C)        | -20 ÷ +80 [F]              |                  |  |
| Stopień ochrony IP            | 67                         |                  |  |
| Typ oleju                     | 708L                       |                  |  |
| Czas otwierania/zamykania (s) | ~ 23 [110°]<br>~ 28 [175°] |                  |  |
| Waga wraz z pudełkiem (kg)    | 27                         |                  |  |
| Częstotliwość użytkowania     | intensywne                 |                  |  |

## WYMIARY INSTALACYJNE

## WYMIARY OGÓLNE

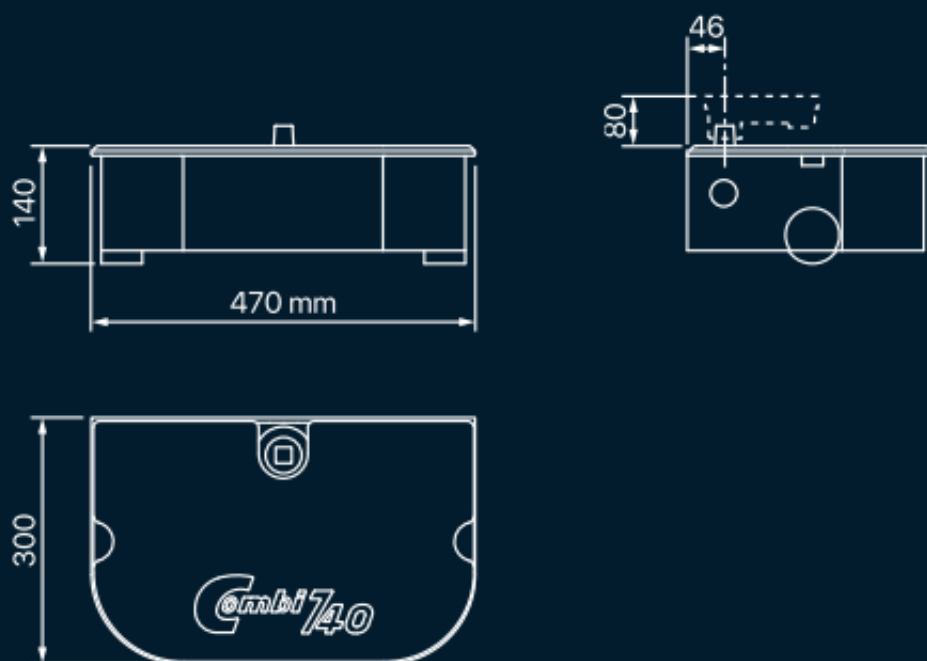

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



FADINI

**FADINI®**

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

---

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie  **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m<sup>2</sup>, z czego 30 000 m<sup>2</sup> jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.