**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-8m-maxszerokosc-skrzydla-4m-fadini-hindi-880-evo-890p5l-szybki-p-9183.html



# Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI HINDI 880 EVO 890P5L szybki

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **9183** |
| KOD PRODUCENTA | **890P5L** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA | **4,0m** |
| CYKL PRACY | **UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **HI-SPEED** |
| ENKODER | **NIE** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **BRAK** |
| ZASILANIE SILNIKA | **230V** |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI HINDI 880 EVO 890P5L szybki

**DO BRAM SKRZYDŁOWYCH**
**Siłownik hydrauliczny do montażu zewnętrznego**
**Do intensywnego użytku posesyjnego intensywnego i przemysłowego**

Siłownik olejowo-hydrauliczny kompletny z tylnymi i przednimi wspornikami do spawania, pokrywą ochronną z kluczem do dokręcania, dwoma kluczami do otwierania ślizgowej pokrywy, jednym kluczem do awaryjnego otwierania, tylnym korkiem i przewodem zasilającym elektrycznym.

**HYDRAULICZNY**

**Innowacyjny zawór EVO** umożliwia ustawienie żądanego typu blokady hydraulicznej w jednym modelu:

**N** niesamohamowny bez blokady

**A** blokada hydrauliczna na otwarciu

**B** blokada hydrauliczna na zamknięciu

**BB** blokada hydrauliczna na zamknięciu i otwarciu.

Spowalnianie hydrauliczne (samohamowne) w fazie otwierania i zamykania. Wyłącznie w fazie otwierania lub wyłącznie w fazie zamykania i bez spowalniania.

**PRAKTYCZNY**
Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewnia para zaworów obejściowych zamontowanych na siłowniku. Wygodne odblokowanie za pomocą klucza.

**JAKOŚĆ**
Stylowe wzornictwo, zewnętrzna konstrukcja wykonana z anodyzowanego, wytłaczanego aluminium i wysokiej jakości materiały, które zapewniają doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Łatwy w montażu: mocowanie do skrzydła za pomocą regulowanej głowicy kulowej.

**TESTOWANY I CERTYFIKOWANY**
Oznakowanie CE.

***W skład zestawu wchodzą:***


- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 8m (max.szerokość skrzydła 4m) FADINI HINDI 880 EVO 890P5L szybki**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

## DANE TECHNICZNE

## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skok pręta (mm) | **150** | **280** | **400** |
| Zasilanie (Vac – Hz) | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
| Pobór mocy (W) | 250 | 250 | 250 |
| Wydajność mocy (W) | 180 | 180 | 180 |
| Maks. pobór prądu (A) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Wydajność pompy (l/min) | 1,4 (P5) | 1,4 (P5) \| 0,85 (P3) | 1,4 (P5) \| 0,85 (P3) |
| Średnica pręta (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Liniowa prędkość otwierania (mm/s) | ~ 15 | ~ 17 (P5) \| ~ 11 (P3) | ~ 17 (P5) \| ~ 11 (P3) |
| Liniowa prędkość zamykania (mm/s) | ~ 14 | ~ 14 (P5) \| ~ 9 (P3) | ~ 14 (P5) \| ~ 9 (P3) |
| Siła otwierania (N) | 0 ÷ 4.000 | 0 ÷ 4.200 (P5) \| 0 ÷ 4.700 (P3) | 0 ÷ 4.200 (P5) \| 0 ÷ 4.700 (P3) |
| Siła zamykania (N) | 0 ÷ 5.600 | 0 ÷ 5.400 (P5) \| 0 ÷ 6.300 (P3) | 0 ÷ 5.200 (P5) \| 0 ÷ 6.300 (P3) |
| Temperatura pracy (°C) | -25 ÷ +80 *[F]* | -25 ÷ +80 *[F]* | -25 ÷ +80 *[F]* |
| Typ oleju | 708L | 708L | 708L |
| Stopień ochrony IP | 67 | 67 | 67 |
| Częstotliwość użytkowania | bardzo intensywne | bardzo intensywne | bardzo intensywne |
| Waga (kg) | 9,5 | 11 | 14 |

## ZASTOSOWANIA *[A]*

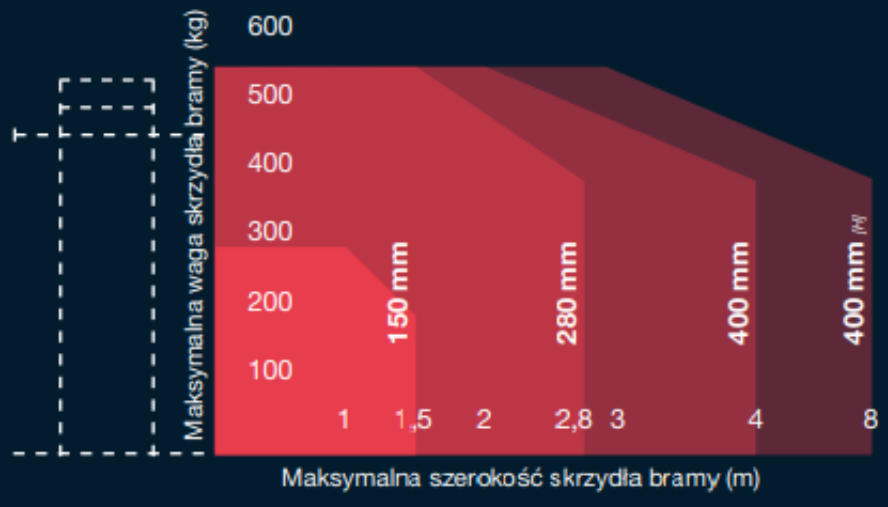

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

## HINDI 880 EVO

• standardowe - niedostępne


| KOD | SKOK (mm) | EVO URZĄDZENIE BLOKUJĄCE HYDRAULICZNE | OPÓŹNIENIE HAMOWANIA | CZAS OTWIERANIA (s) [G] | POMPA | MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m) [A] | MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg) [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **870P5L** | 150 | • | - | ~10 | P5 szybki | 1,5 | 300 |
| **87084P5L** | 150 | • | • | ~10 + TR [I] | P5 szybki | 1,5 | 300 |
| **880P5L** | 280 | • | - | ~17 | P5 szybki | 2,8 | 550 |
| **88084P5L** | 280 | • | • | ~17 + TR [I] | P5 szybki | 2,8 | 550 |
| **880P3L** | 280 | • | - | ~26 | P3 powolny | 3,2 | 550 |
| **88084P3L** | 280 | • | • | ~26 + TR [I] | P3 powolny | 3,2 | 550 |
| **890P5L** | 400 | • | - | ~26 | P5 szybki | 4 | 550 |
| **89084P5L** | 400 | • | • | ~26 + TR [I] | P5 szybki | 4 | 550 |
| **890P3L** | 400 | • | - | ~37 | P3 powolny | 4,5 | 550 |
| **89084P3L** | 400 | • | • | ~37 + TR [I] | P3 powolny | 4,5 | 550 |
| **884P3L** [H] | 400 | - | - | ~ 45 | P3 powolny | 8 | 550 |
| **88484P3L** [H] | 400 | - | • | ~45 + TR [I] | P3 powolny | 8 | 550 |

## WYMIARY INSTALACYJNE

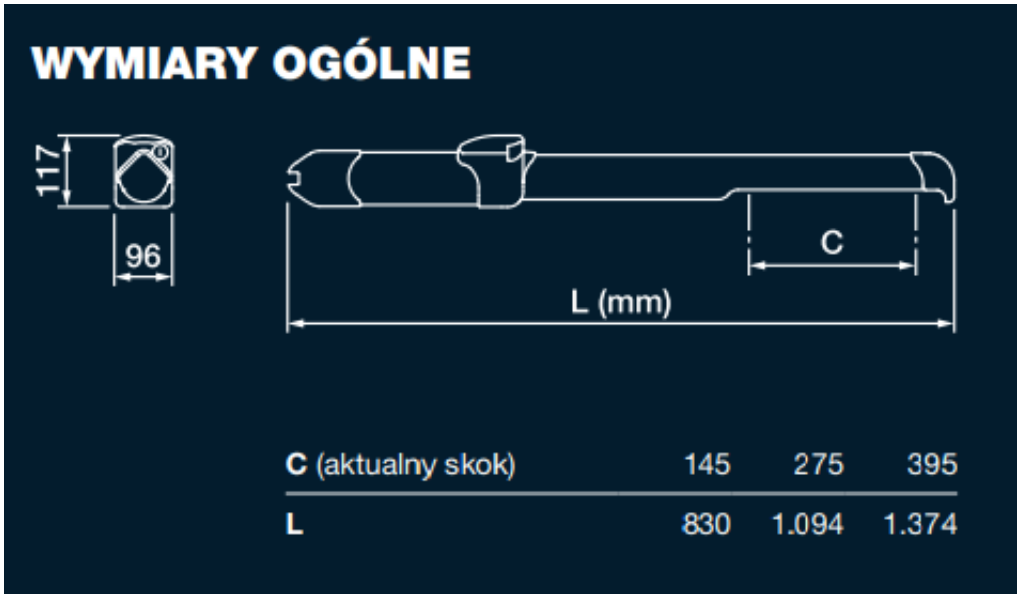

## WYMIARY MONTAŻOWE

| | OTWIERANIE 95° | | OTWIERANIE 120° | |
|---|---|---|---|---|
| **Skok** (mm) | A | B | A | B |
| 150 | 60 | 80 | - | - |
| 280 | 130 | 130 | 130 | 85 |
| 280 hamowanie | 120 | 130 | 130 | 80 |
| 400 | 210 | 180 | 190 | 120 |
| 400 hamowanie | 200 | 160 | 200 | 90 |

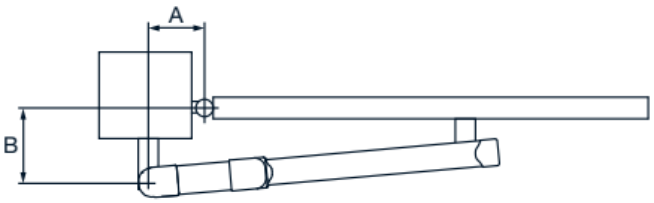



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**

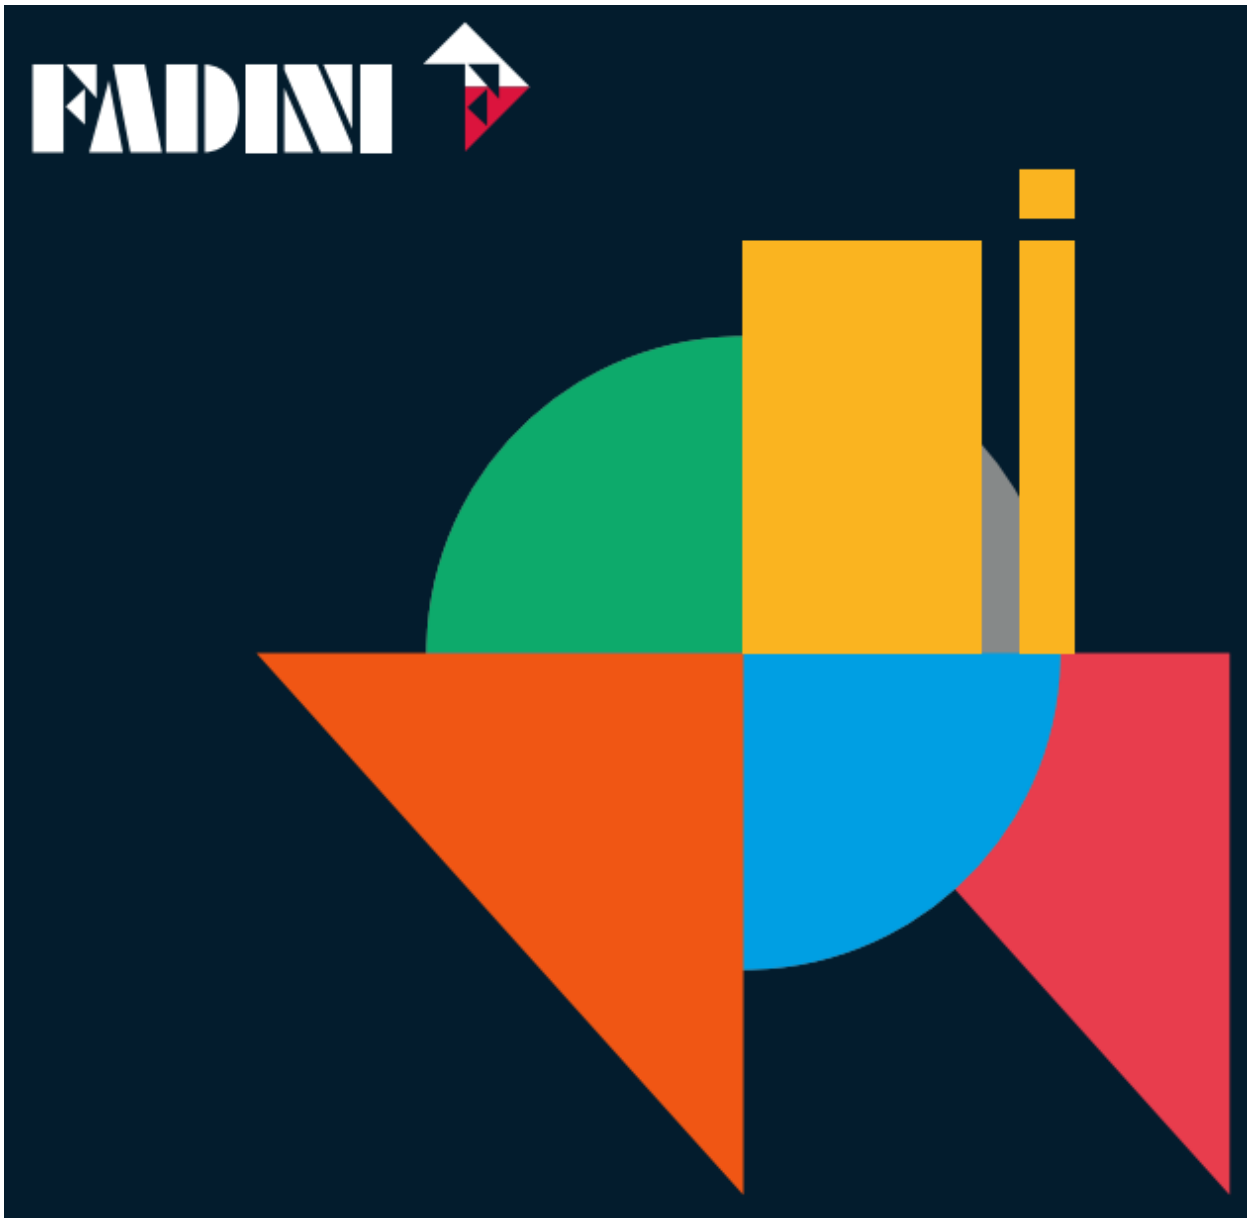


FADINI

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.