
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-2-3m-2-5m-faac-s2500i-24v-gornego-montazu-na-slupku-p-9893.html

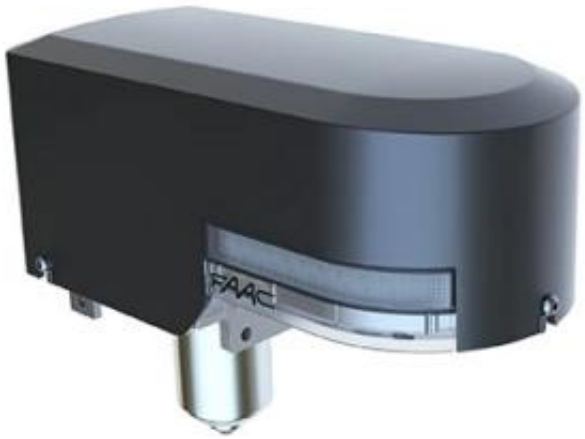

Siłownik do bramy skrzydłowej 2,3m-2,5m FAAC S2500I 24V górnego montażu na słupku

Cena brutto	**2 799,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**104250**
KOD PRODUCENTA	**S2500I**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,3m, 2,5m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK, OPCJONALNIE**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

S2500I FAAC Siłownik do bramy skrzydłowej - montowany na słupku

. **Maks. długość skrzydła 2,3 - 2,5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)**

- Maks. ciężar skrzydła bramy 250 kg

. **Częstotliwość użytkowania**
100%

- Centrala sterująca wymagana do siłownika to: FAAC E124 z obudową 790284
- S2500I zawiera: napęd elektromechaniczny, mocowania napędu do zawiasu, zestaw smarujący oraz klucz odblokowania ręcznego
- Zawias S2500I zawiera: zawias górny składający się z płytki, przekładni, mocowań słupka, łącznika i tulei do przyspawania do skrzydła, 2 zintegrowane migające światła LED oraz blokadę zwalniającą.

Siłownik bramowy FAAC S2500I to solidne i niezawodne rozwiązanie do automatyzacji bram skrzydłowych. Doskonale sprawdzi się w miejscach o intensywnym ruchu, umożliwiając bezproblemowe otwieranie i zamykanie bramy o maksymalnej długości skrzydła do 2,3 lub 2,5 metra. Zintegrowany zamek elektromagnetyczny zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, podnosząc komfort użytkowania oraz ochronę mienia.


Wyjątkowy design silnika, wzbogacony o światło migające, nie tylko nadaje bramie nowoczesny wygląd, ale także poprawia widoczność w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Regulowane mechaniczne ograniczniki ruchu gwarantują precyzyjne działanie i optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dodatkowo, enkoder absolutny oraz silnik 24V


zapewniają płynną pracę i długotrwałą trwałość, co czyni ten produkt niezawodnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie jakość i innowacyjne rozwiązania.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU S2500I FAAC	
Model	S2500I 24V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maks. pobór mocy	40 W
Maks. moment obrotowy	320 Nm
Maks. prędkość kątowa	10°/s
Maks. ciężar skrzydła bramy	250 Kg
Maks. kąt otwarcia skrzydła bramy	165°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C
Stopień ochrony	IP X4
Ciężar urządzenia	7,9 Kg (napęd) - 3,3 Kg (zawias) - 1,8 Kg (obudowa)
Wymiary urządzenia (SxGxW)	340 x 160 x 150 mm
Centrala sterująca	Nie zawiera
Zintegrowane ograniczniki otwarcia i zamknięcia	Opcjonalnie
Użytkowanie w trybie ciągłym (ROT)	Ciągłe do 55°C
Enkoder	Magnetyczny absolutny, połączenie BUS
Maks. szerokość skrzydła	2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wymiary przekroju słupa kwadratowego	100x100, 120x120, 150x150 mm


WYMIARY

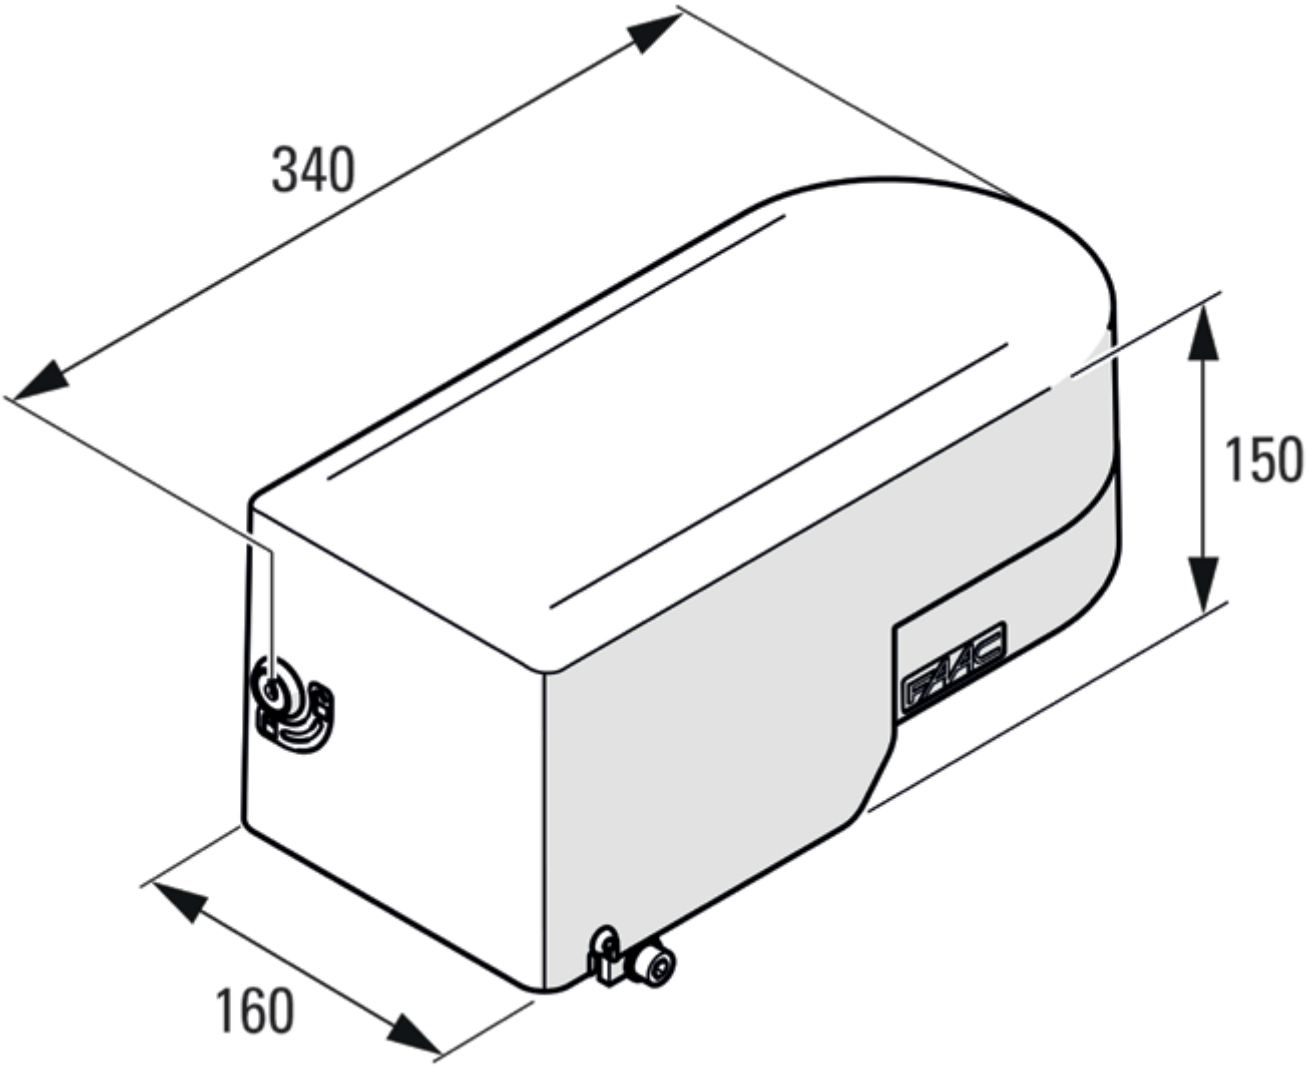

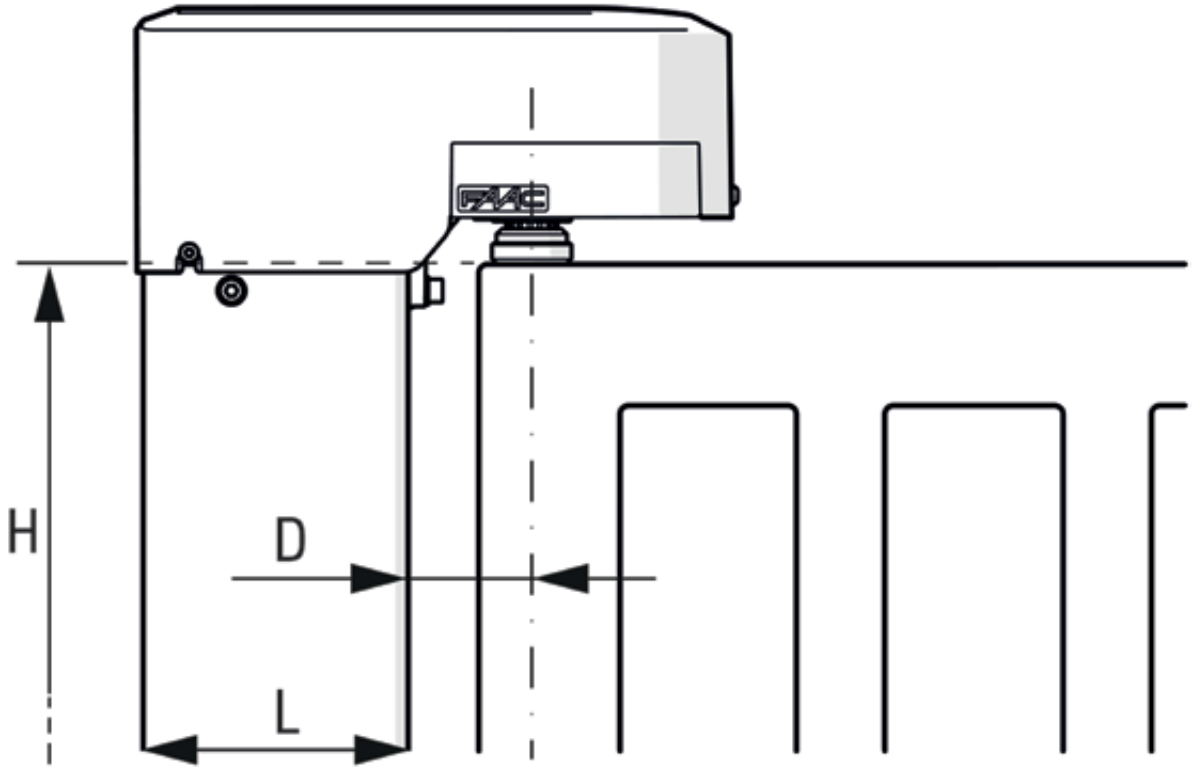


H max (mm)	L (mm)	D (mm)
2500	100	50 … 90
	120	
	150	

anta (cm)	(kg)
0 ... 150	250
175	210
200	185
225	165
250	150

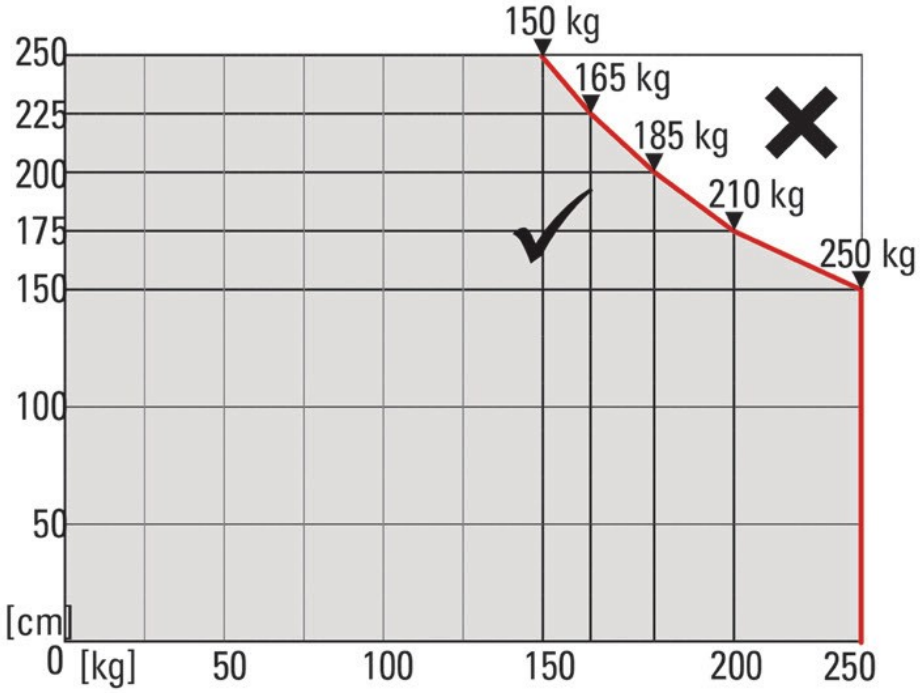

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

S2500I

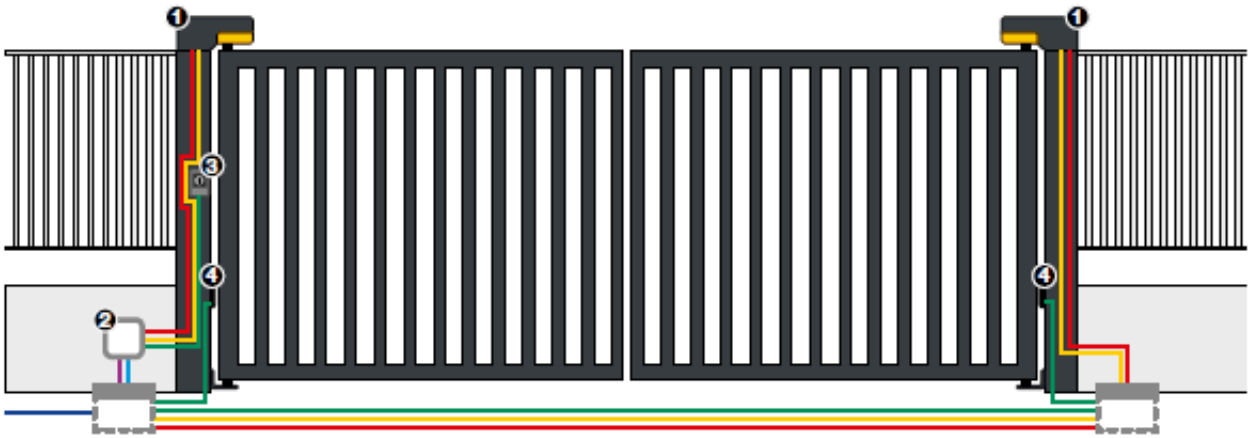

Ⓐ Przewody niskonapięciowe

przewód	2x0,5
przewód	2x2,5
przewód	2x1,5

Ⓑ Przewody zasilające (230 V)

przewód	2x1,5 +T

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

1 Napęd

	elektromechaniczny FAAC S2500I 24V - 104250
2	Centrala sterująca z obudową FAAC E124 - 790284
3	Przełącznik kluczykowy FAAC XK30 z dźwignią - 391456
4	Fotokomórki FAAC XP 20 BD - 785103