


Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-2-3m-2-5m-faac-s2500i-24v-gornego-montazu-na-slupku-p-9893.html>

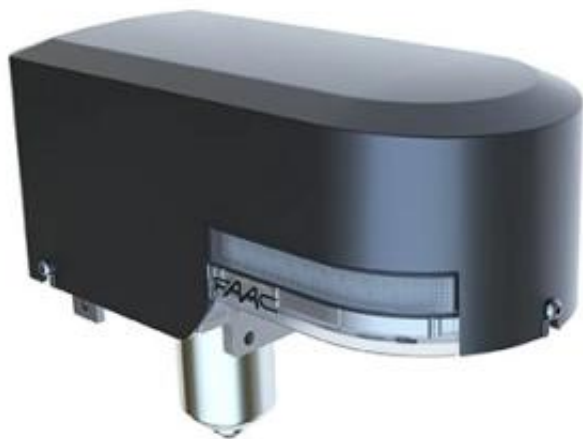

Siłownik do bramy skrzydłowej 2,3m-2,5m FAAC S2500I 24V górnego montażu na słupku

Cena	2 799,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	104250
KOD PRODUCENTA	S2500I
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,3m, 2,5m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK, OPCJONALNIE
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

S2500I FAAC Siłownik do bramy skrzydłowej - montowany na słupku

- Maks. długość skrzydła 2,3 - 2,5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)**

- Maks. ciężar skrzydła bramy 250 kg

- Częstotliwość użytkowania
100%**

- Centrala sterująca wymagana do siłownika to: FAAC E124 z obudową 790284
- S2500I zawiera: napęd elektromechaniczny, mocowania napędu do zawiasu, zestaw smarujący oraz klucz odblokowania ręcznego
- Zawias S2500I zawiera: zawias górny składający się z płytki, przekładni, mocowań słupka, łącznika i tulei do przyspawania do skrzydła, 2 zintegrowane migające światła LED oraz blokadę zwalniającą.

Siłownik bramowy FAAC S2500I to solidne i niezawodne rozwiązanie do automatyzacji bram skrzydłowych. Doskonale sprawdzi się w miejscach o intensywnym ruchu, umożliwiając bezproblemowe otwieranie i zamykanie bramy o maksymalnej długości skrzydła do 2,3 lub 2,5 metra. Zintegrowany zamek elektromagnetyczny zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, podnosząc komfort użytkowania oraz ochronę mienia.


Wyjątkowy design silnika, wzbogacony o światło migające, nie tylko nadaje bramie nowoczesny wygląd, ale także poprawia widoczność w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Regulowane mechaniczne ograniczniki ruchu gwarantują precyzyjne działanie i optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dodatkowo, enkoder absolutny oraz silnik 24V zapewniają płynną pracę i długotrwałą trwałość, co czyni ten produkt niezawodnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie jakość i innowacyjne rozwiązania.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU S2500I FAAC

Model	S2500I 24V
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maks. pobór mocy	40 W
Maks. moment obrotowy	320 Nm
Maks. prędkość kątowna	10°/s
Maks. ciężar skrzydła bramy	250 Kg
Maks. kąt otwarcia skrzydła bramy	165°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C
Stopień ochrony	IP X4
Ciężar urządzenia	7,9 Kg (napęd) - 3,3 Kg (zawias) - 1,8 Kg (obudowa)
Wymiary urządzenia (SxGxW)	340 x 160 x 150 mm
Centrala sterująca	Nie zawiera
Zintegrowane ograniczniki otwarcia i zamknięcia	Opcjonalnie
Użytkowanie w trybie ciągłym (ROT)	Ciągłe do 55°C
Enkoder	Magnetyczny absolutny, połączenie BUS
Maks. szerokość skrzydła	2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)
Wymiary przekroju słupa kwadratowego	100x100, 120x120, 150x150 mm


WYMIARY

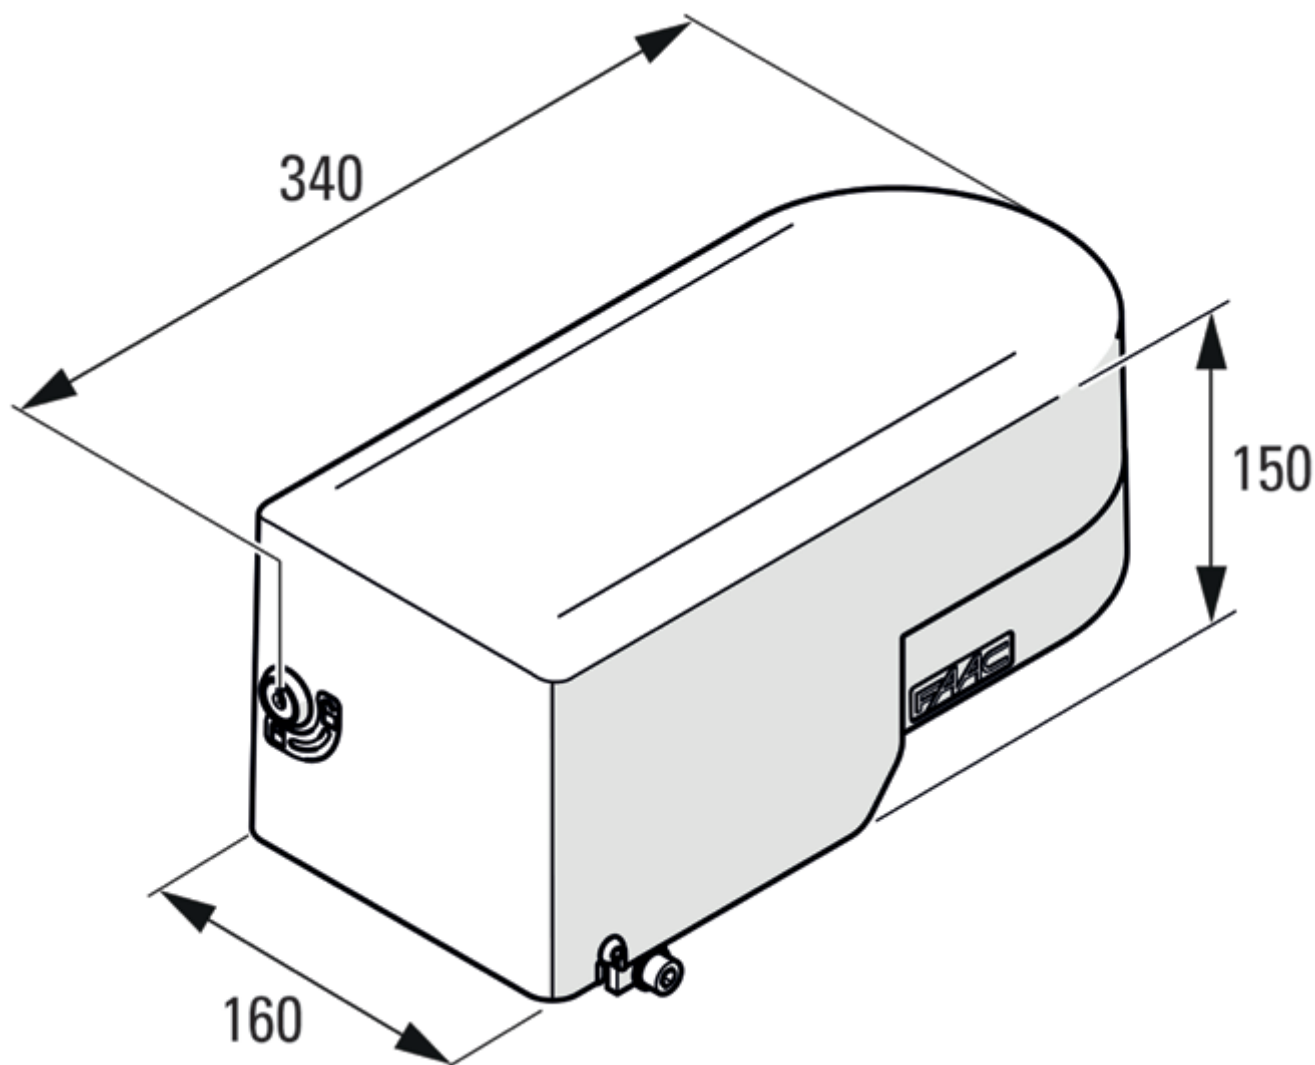

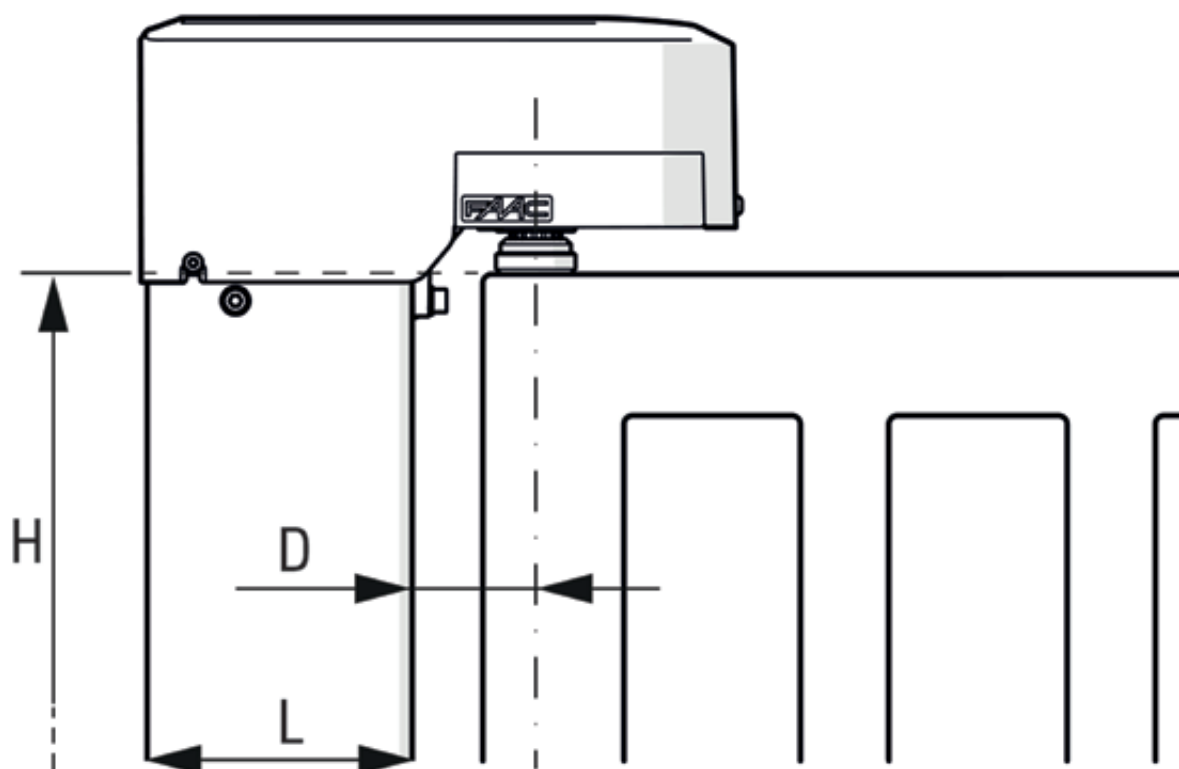

H max (mm)	L (mm)	D (mm)
2500	100	50 ... 90
	120	
	150	

anta (cm)	(kg)
0 ... 150	250
175	210
200	185
225	165
250	150

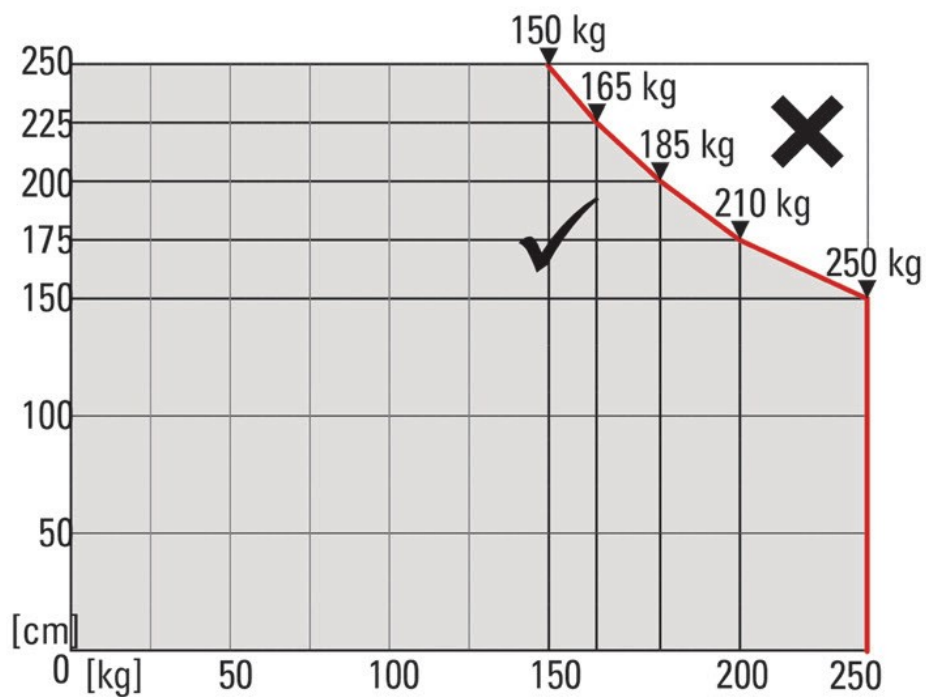

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

S2500I



■ (A) Przewody niskonapięciowe

■ przewód 2x0,5

■ przewód 2x2,5

■ przewód 2x1,5

■ (B) Przewody zasilające (230 V)

■ przewód 2x1,5 + T

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

- | | |
|----------|--|
| | elektromechaniczny
FAAC S2500I 24V -
104250 |
| 2 | Centrala sterująca z
obudową FAAC E124 -
790284 |
| 3 | Przełącznik kluczykowy
FAAC XK30 z dźwignią -
391456 |
| 4 | Fotokomórki FAAC XP 20
BD - 785103 |