

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-faac-414-long-sx-lewy-p-12410.html>

Siłownik do bramy skrzydłowej FAAC 414 LONG SX LEWY



DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	6171024
KOD PRODUCENTA	414 LONG SX
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 414 LONG

Parametr	Model 414 LONG
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. siła ciągu	3500 N (*)
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek. (*)
WYBÓR LAMPY: Użyteczny skok roboczy	490 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C + +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	18 cykli/godzinę
Maks. szerokość skrzydła	4-5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Wymiary urządzenia (DxGxW)	745 x 101 x 172 mm
Centrala sterująca	Brak
Uwagi	(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 414

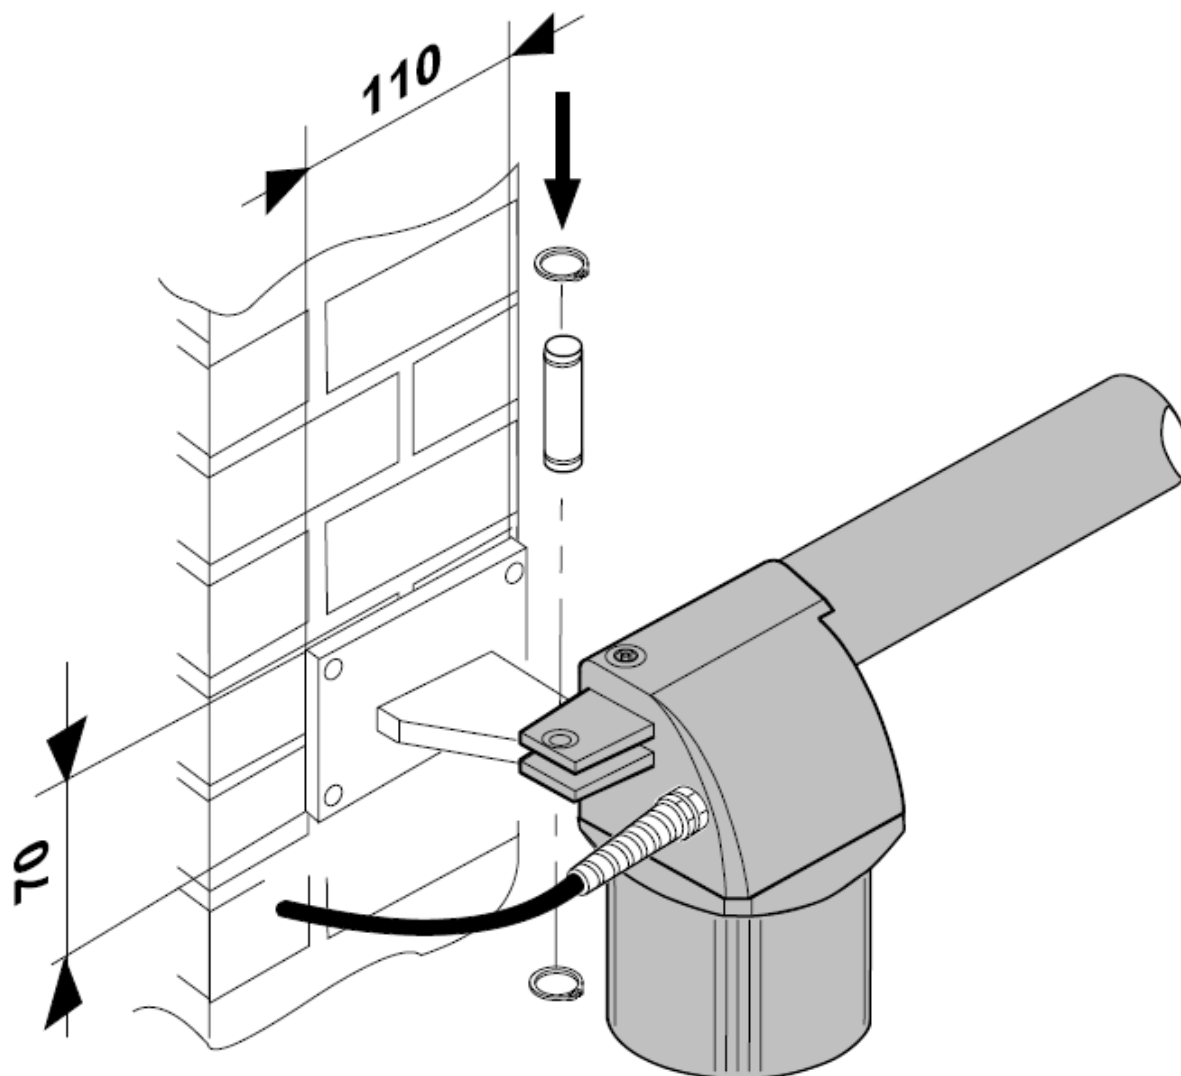

WARUNKI INSTALACJI

WARUNKI INSTALACJI NAPĘDU DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 414

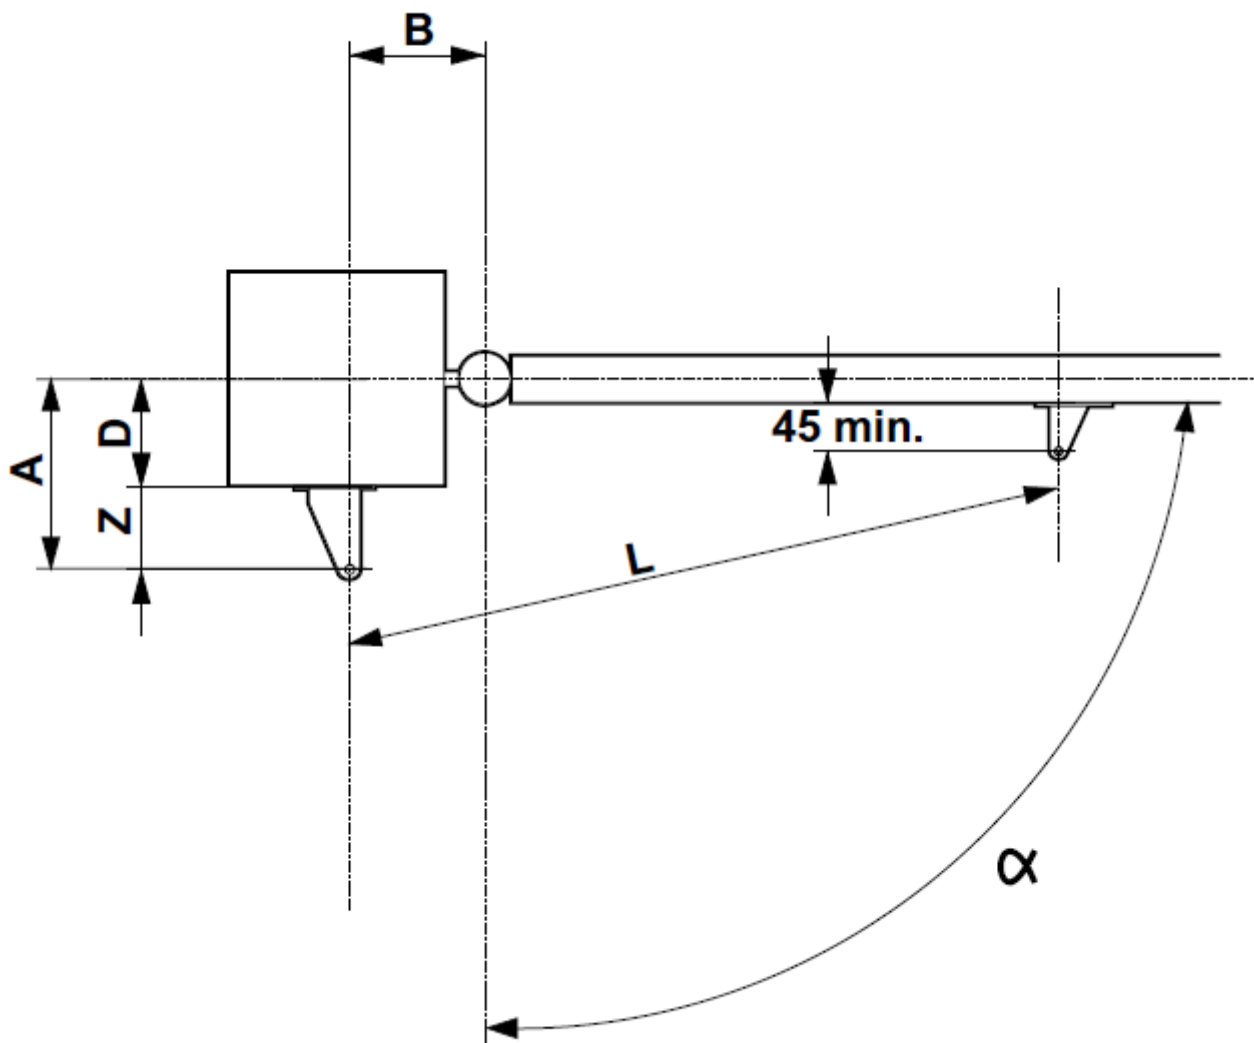


	α	A	B	C(1)	D(2)	Z(3)	L
414	90°	195	195	390	150	45	1090
	110°	165	165	390	120	45	1090
414 LONG	90°	245	245	490	200	45	1290
	110°	205	205	490	160	45	1290

- (1) użyteczny skok śruby
(2) wymiar maksymalny
(3) wymiar minimalny

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY ROZWIERNEJ FAAC 414

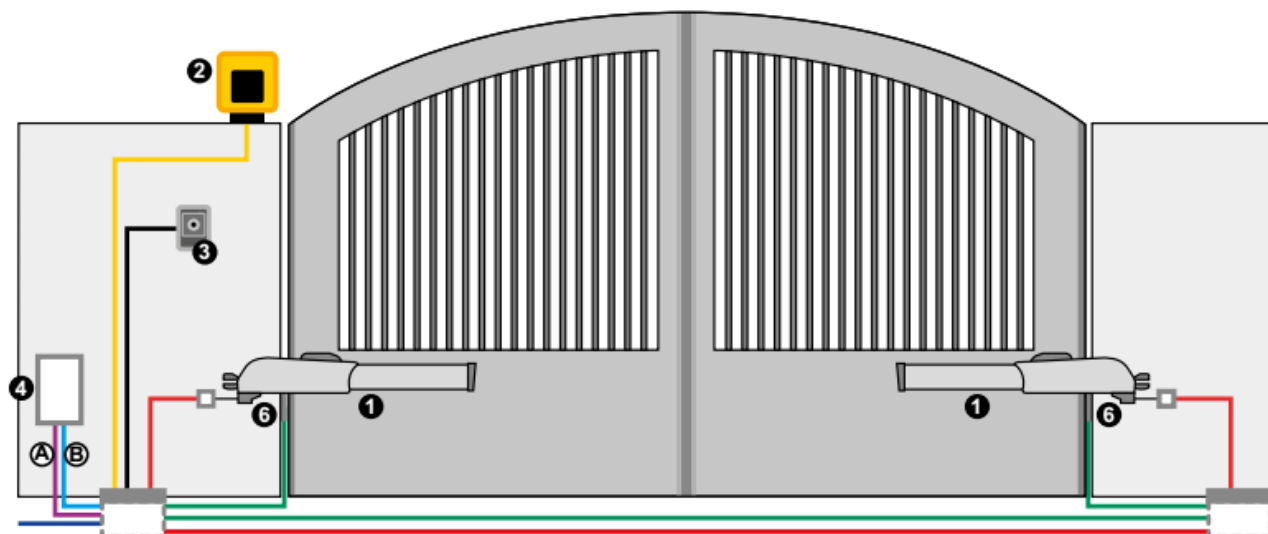

■ ① Przewody niskonapięciowe

- przewód 2x0,50
- przewód 2x0,50

■ ② Przewody zasilające (230 V)

- przewód 4x1,50
- przewód 3x1,5
- przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 414 LONG

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Siłownik 414 LONG DX prawy	6171023
1	1	Siłownik 414 LONG LX lewy	6171024
4	1	Centrala sterująca E045S	790077
	1	Obudowa mod. E	720119
	1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	787025
	1	Pilot 4-kanalowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018



2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
6	1	Para fotokomórek XP 208 D	785103
3	1	Przełącznik kluczowy XK10	401302
	1	SAFECODER	404041