**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:44

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-lancuchowy-do-okien-ack4-24v-p-5801.html




# Siłownik łańcuchowy do okien ACK4 24V

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **5801** |
| KOD PRODUCENTA | **ACK4 24V** |
| PRODUCENT | **HERZ** |
| PRODUCENT | **HERZ** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik łańcuchowy do okien ACK4

Elektryczny siłownik łańcuchowy ACK4 jest urządzeniem specjalnie zaprojektowanym do pracy przy dużych obciążeniach. Nowa koncepcja konstrukcji, chroniona międzynarodowym patentem, pozwala na uzyskanie siedmiu różnych wysuwów krańcowych sterowanych elektronicznie, wybieranych za pomocą przełącznika. Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej, obudowa zewnętrzna ACK4 jest wykonana z odlewanego pod ciśnieniem i epoksydowanego aluminium. Części elektryczne są podwójnie izolowane. Maksymalny wysuw – 40 cm. Standardowe wyposażenie obejmuje: wzornik do nawierceń, mocowania dla okien z górnym i dolnym sposobem montażu oraz, na specjalne zamówienie, uchwyt do montażu pionowego.ACK4 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

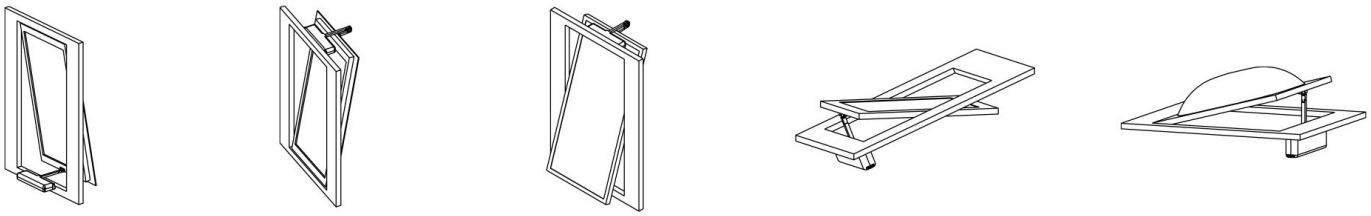

| **DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA ACK4** | | |
|---|---|---|
| **Model** | **ACK4 230V** | **ACK4 24V** |
| **Napięcie zasilacza** | 230V ~ 50Hz | min 21V ~ max 28V |
| **Max. siła nacisku** | 300 N | |
| **Max. siła pociągowa** | 300 N | |
| **Przeskoki (do regulacji w dowolnym momencie)** | 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 mm | |
| **Pobór mocy** | 0,32 A | 1,35 A |
| **Szybkość bez obciążenia** | 27 mm\s | 17 mm\s |
| **Czas bez obciążenia** | 15 s | 23 s |

| | | |
|---|---|---|
| **Podwójna izolacja elektryczna** | tak | – |
| **Temperatury działania** | – 5°C + 50°C | |
| **Stopień ochrony urządzeń elektryczny** | IP 55 | |
| **Regulacja montażu okien** | 10 mm | |
| **Połącznie 2. lub więcej siłowników** | tak | |
| **Wyłącznik krańcowy** | Elektroniczny dla otwarcia, Pobór prądu dla zamknięcia | |
| **Wymiary** | 288,5x83x47,8 mm | |
| **Waga podstawowa** | 1,9 kg | 1,9 kg |

**RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN ACK4**

