HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:24

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-lancuchowy-do-okien-c30-230v-p-5808.html




Siłownik łańcuchowy do okien C30 230V

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5808**
KOD PRODUCENTA	**C30 230V**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik łańcuchowy do okien C30

C30 Elektryczny siłownik łańcuchowy do otwierania okien, posiada ergonomiczny kształt i jest produktem łatwym w instalacji. C30 jest urządzeniem oferującym szeroką gamę zastosowań. Dostępne są dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. Siła ciągnąca i pchająca wynosi 300 N, a długość wysuwu może być ustawiana w dwóch pozycjach: 20 i 38 cm, za pomocą przełącznika. Siłownik wyposażony jest w kontrolę pozycji łańcucha oraz system elektroniczny informujący instalatora o wadliwej instalacji dźwiękowo.C30 jest wyposażony w osprzęt pomocniczy – wzornik do nawierceń, mocowania dla okien z górnym i dolnym sposobem montażu oraz, na specjalne zamówienie, uchwyt do montażu pionowego. C30 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

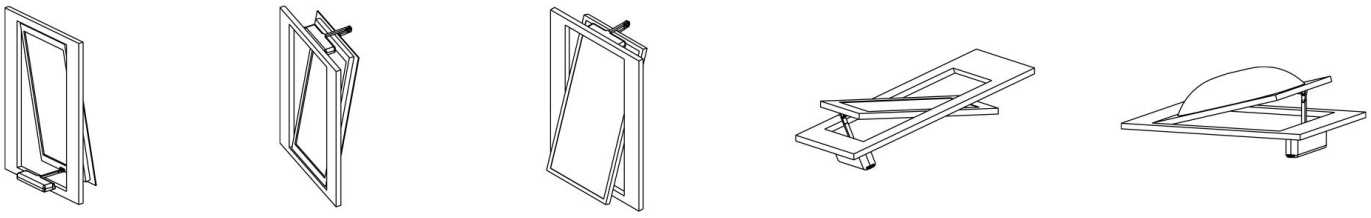

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA C30		
Model	**C30 230V**	**C30 24V**
Napięcie zasilacza	230V ~ 50Hz	24V c.c.
Max. siła nacisku	300 N	
Max. siła pociągowa	300 N	
Przeskoki (do regulacji w dowolnym momencie)	200 i 380 mm	
Pobór mocy	0,26 A	1,3 A
Szybkość bez obciążenia	27 mm\s	17 mm\s
Czas bez obciążenia	14 s	22 s

Podwójna izolacja elektryczna	tak	–

Temperatury działania	– 5°C + 50°C
Stopień ochrony urządzeń elektryczny	IP 30
Regulacja montażu okien	15 mm
Połącznie 2. lub więcej siłowników	tak
Wyłącznik krańcowy	Elektroniczny dla otwarcia, Pobór prądu dla zamknięcia
Wymiary	337,2x80x49 mm
Waga podstawowa	1,1 KG

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN C30

