HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:25

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-lancuchowy-do-okien-c40-230v-p-5806.html




Siłownik łańcuchowy do okien C40 230V

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5806**
KOD PRODUCENTA	**C40 230V**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik łańcuchowy do okien C40

C40 Elektryczny siłownik łańcuchowy do otwierania okien. Siła ciągnąca i pchająca wynosi 400 N, a długość wysuwu może być ustawiana w siedmiu pozycjach: od 10 do 50 cm, za pomocą przełącznika. Siłownik wyposażony jest w kontrolę pozycji łańcucha oraz system elektroniczny informujący instalatora o wadliwej instalacji dźwiękowo. Redukcja siły podczas wysuwu ostatnich 10 cm zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.C40 jest wyposażony w osprzęt pomocniczy – wzornik do nawierceń, mocowania dla okien z górnym i dolnym sposobem montażu oraz, na specjalne zamówienie, uchwyt do montażu pionowego. C40 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

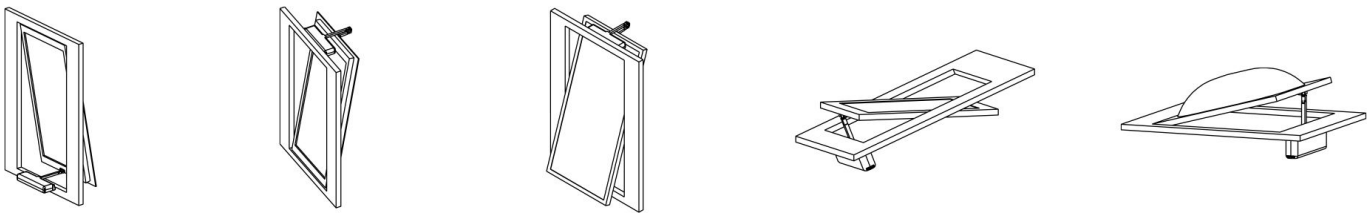

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA C40		
Model	**C40 230V**	**C40 24V**
Napięcie zasilacza	230V ~ 50Hz	24V c.c.
Max. siła nacisku	400 N	
Max. siła pociągowa	400 N	
Przeskoki (do regulacji w dowolnym momencie)	100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 mm	
Pobór mocy	0,24 A	1,1 A
Szybkość bez obciążenia	18,5 mm\s	10,5 mm\s
Czas bez obciążenia	27 s	48 s

Podwójna izolacja elektryczna	tak	–
Temperatury działania	– 5°C + 50°C	
Stopień ochrony urządzeń elektryczny	IP 55	
Regulacja montażu okien	nie wymagana	
Połącznie 2. lub więcej siłowników	tak	
Wyłącznik krańcowy	Elektroniczny dla otwarcia, Pobór prądu dla zamknięcia	
Wymiary	362x48x34 mm	
Waga podstawowa	1,9 kg	

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN C40

