HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:41

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-zebatkowy-do-okien-t50-24v-p-5833.html




Siłownik zębatkowy do okien T50 24V

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5833**
KOD PRODUCENTA	**T50 24V**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik zębatkowy do okien T50

T50 Elektryczny siłownik zębatkowy T50, przeznaczony jest do obsługi klap, kopuł, okien i świetlików dachowych. Zalety tego siłownika to ergonomia, łatwość montażu oraz możliwość zastosowania wesrsji podwójnej lub potrójnej. Dodatkową zaletą jest możliwosc regulacji długości wysuwu w zależności od potrzeb za pomocą przełącznika umieszczonego na siłowniku. Dostępne są dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. T50 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

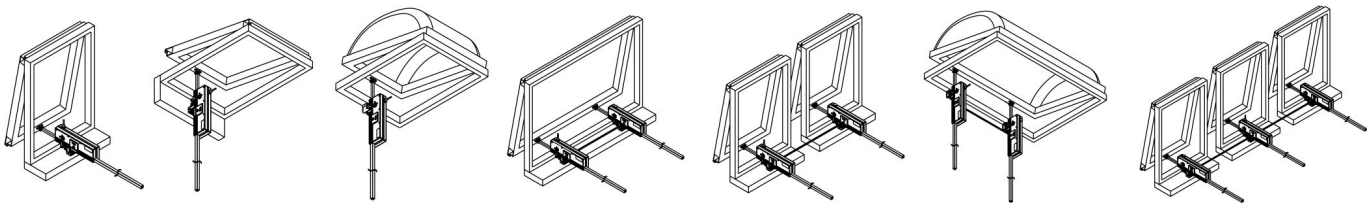



DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA T50		
MODEL	**T50 230V**	**T50 24V**
Napięcie zasilające	230V 50Hz	24V DC
Max. siła pchająca / ciągnąca	500N	500N
Max. siła pchająca / ciągnąca dla wersji tandem	450N	450N
Max. siła pchająca / ciągnąca dla wersji potrójnej	400N	400N
Regulacja wysuwu (cm)	15,20,25,32,40,45,50	15,20,25,32,40,45,50
Absorbowane natężenie	0,3A	1,4A
Szybkość wysuwu bez obciążenia	18mm/sek	10mm/sek

Podwójna izolacja elektryczna	TAK	–
Tryb pracy	S2 of 4min	S2 of 4min
Temperatura pracy	-5° + 55°	-5° + 55°
Stopień ochrony	IP55	IP55
Połącznie równoległe	TAK	TAK
Koniec wysuwu	Enkoder	Enkoder

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN T50

corsa/stroke	A
320mm	610mm
500mm	780mm
750mm	1030mm

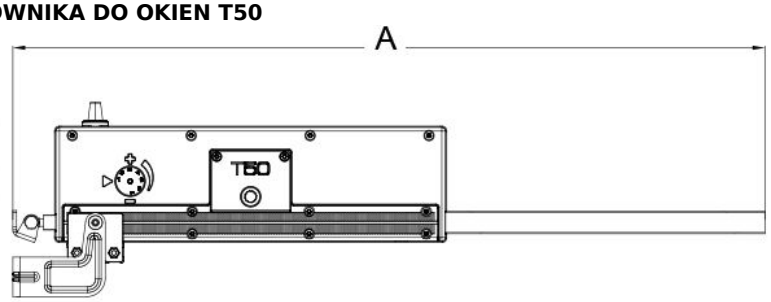



corsa/stroke	B
320mm	610mm
500mm	780mm
750mm	1030mm

