HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-ozak-g6-evo-bhevof75-p-4996.html



Słupek antyterrorystyczny automatyczny OZAK G6 EVO BHEVOF75

CZAS WYSYŁKI	**8-12 tygodni**
NUMER KATALOGOWY	**4996**
KOD PRODUCENTA	**OZAK G6 EVO BHEVOF75**
PRODUCENT	**OZAK**

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny automatyczny OZAK G6 EVO BHEVOF75

Łącząc legendarną solidność i niespotykaną estetykę, bollard G6 EVO idealnie wpasowuje się w najróżniejsze miejsca regulując ruch drogowy. Głowica słupka, obudowa i pokrywa drogowa wykonane z żeliwa o średniej grubości 11mm. Elementy te odlewane są w całości, nie mają spawów ani części zużywalnych. Słupki G6 zaprojektowane są aby wytrzymać wielokrotne uderzenia, deszcz, mróz, piach, pył, rozpuszczalniki...Bollard G6EVO wyposażony jest w innowacyjny system wymiennej tulei pozwalający na zmianę wyglądu punktu przejazdu oraz na naprawę uszkodzonej głowicy w poniżej 5 minut. Głowica słupka wykonana została z żeliwa zapewniającego odporność na uderzenia, na którą zakładana jest tulejaze stali nierdzewnej wykończona termoutwardzalną wierzchnią warstwą proszku poliestrowego(standardowy kolor RAL7016) . Bollard G6EVO zaprojektowano tak aby umożliwić szybką wymianę tulei na miejscu i bez potrzeby podnoszenia całego urządzenia.


DANE TECHNICZNE

• Napęd : Wbudowana pompa hydrauliczna pozwala na zmniejszenie rozmiaru szafki sterowania. Rozwiązania to ułatwia prace montażowe i rozruchowe
• Ciśnienie robocze pompy : 35 barów
• Napięcie w słupku : 24V-50Hz / 230V-60Hz
• Maksymalne zużycie mocy : 330W
• Standardowy zakres temperatur roboczych : from -20°C to +80°C
• Czas podnoszenia : 5/7 sekund
• Czas opuszczania : 5 sekund
• Zabezpieczenie : słupek opuszcza się w przypadku braku zasilania
• IP67 : wodoodporny i pyłoodporny
• ISO EN 124 - E600 Class - Dopuszczalne obciążenie pionowe: 60T na oś. Może być montowany w obszarach przyjmujących ciężkie ładunki (porty, lotniska).
• Odporność na uderzenia : 133KJ dla pojazdu o masie 1,5T przy prędkości 48 km/h
• 4,5 miliona cykli bez awarii czy wymiany części (do 1200 cykli dziennie przez 10 lat)

WYMIARY	A	B	C	D	E	WAGA
BHEEVOF55	250	550	385	450	690	134KG
BHEEVOF75	250	750	385	450	972	175KG


- **F** Głowica słupka z tuleją na zamówienie

- **G** Taśma odblaskowa klasy 2
- **H** Podświetlany pierścień LED (standard Czerwony)
- **I** Zdejmowalny uchwyt na akcesoria
- **J** Wbudowana pompa hydrauliczna ze wspornikiem
- **K** Cylinder i wąż hydrauliczny
- **L** Obudowa
- **M** Przykrywa

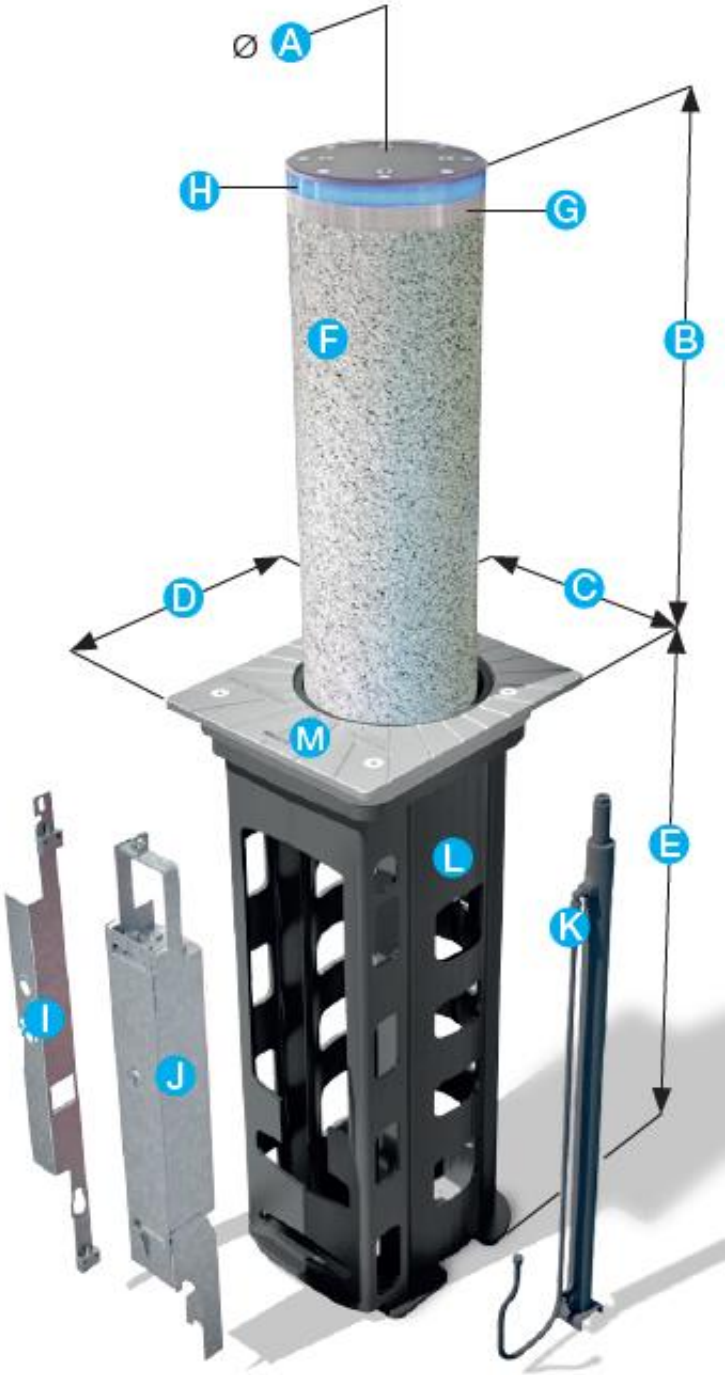

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

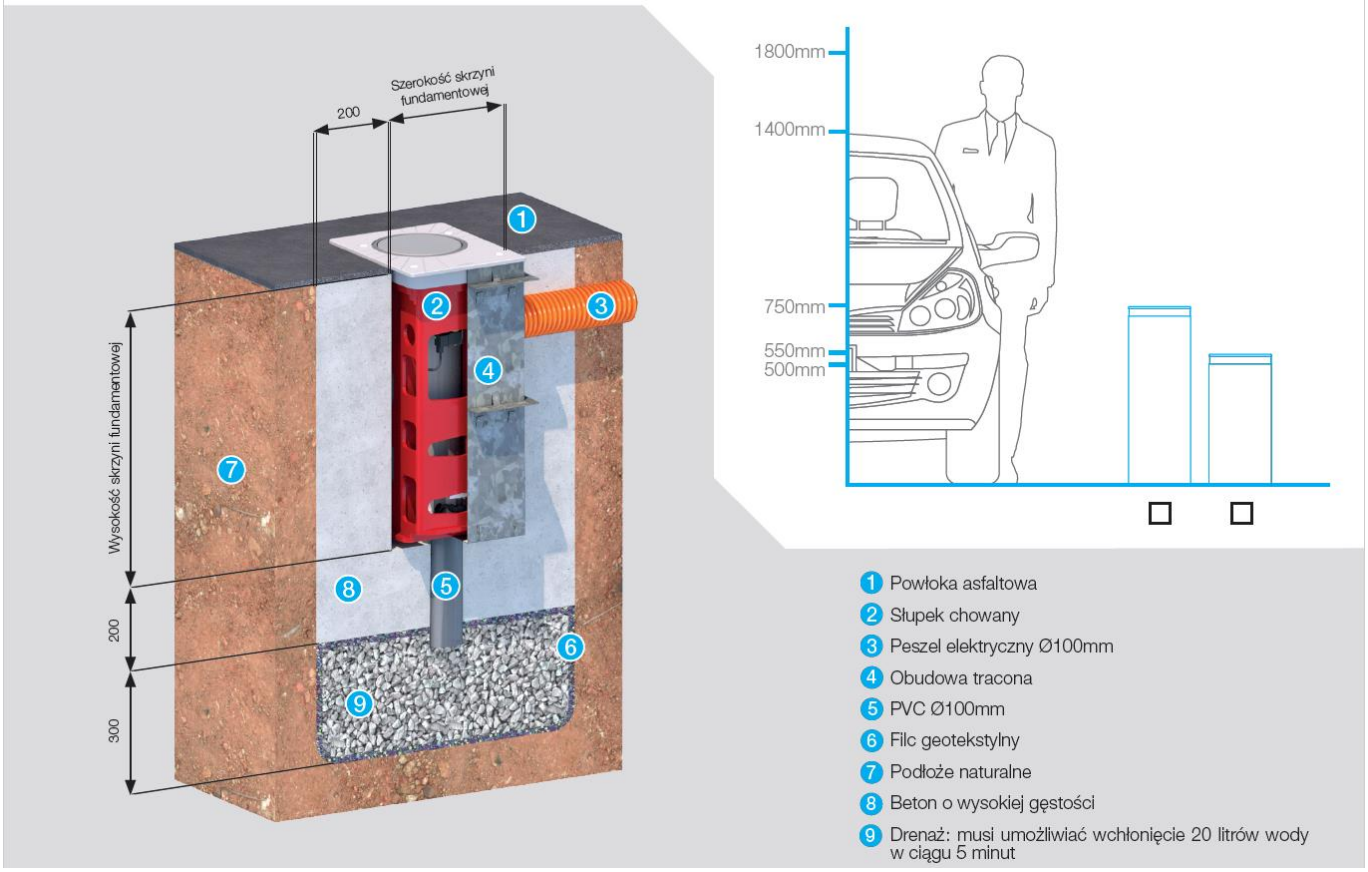

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl