

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-ozak-g6-evo-bhevof75-p-4996.html>



Słupek antyterrorystyczny automatyczny OZAK G6 EVO BHEVOF75

NUMER KATALOGOWY	OZAK G6 EVO BHEVOF75
KOD PRODUCENTA	OZAK G6 EVO BHEVOF75
PRODUCENT	OZAK

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny automatyczny OZAK G6 EVO BHEVOF75


Łącząc legendarną solidność i niespotykaną estetykę, bollard G6 EVO idealnie wpasowuje się w najróżniejsze miejsca regulując ruch drogowy. Głowica słupka, obudowa i pokrywa drogowa wykonane z żeliwa o średniej grubości 11mm. Elementy te odlewane są w całości, nie mają spawów ani części zużywalnych. Słupki G6 zaprojektowane są aby wytrzymać wielokrotne uderzenia, deszcz, mróz, piach, pył, rozpuszczalniki...Bollard G6EVO wyposażony jest w innowacyjny system wymiennej tulei pozwalający na zmianę wyglądu punktu przejazdu oraz na naprawę uszkodzonej głowicy w poniżej 5 minut. Głowica słupka wykonana została z żeliwa zapewniającego odporność na uderzenia, na którą zakładana jest tulejaze stali nierdzewnej wykończona termoutwardzalną wierzchnią warstwą proszku poliestrowego(standardowy kolor RAL7016) . Bollard G6EVO zaprojektowano tak aby umożliwić szybką wymianę tulei na miejscu i bez potrzeby podnoszenia całego urządzenia.


DANE TECHNICZNE

- Napęd : Wbudowana pompa hydrauliczna pozwala na zmniejszenie rozmiaru szafki sterowania. Rozwiązania to ułatwia prace montażowe i rozruchowe
- Ciśnienie robocze pompy : 35 barów
- Napięcie w słupku : 24V-50Hz / 230V-60Hz
- Maksymalne zużycie mocy : 330W
- Standardowy zakres temperatur roboczych : from -20°C to +80°C
- Czas podnoszenia : 5/7 sekund
- Czas opuszczania : 5 sekund
- Zabezpieczenie : słupek opuszcza się w przypadku braku zasilania
- IP67 : wodoodporny i pyłoodporny
- ISO EN 124 - E600 Class - Dopuszczalne obciążenie pionowe: 60T na oś. Może być montowany w obszarach przyjmujących ciężkie ładunki (porty, lotniska).
- Odporność na uderzenia : 133KJ dla pojazdu o masie 1,5T przy prędkości 48 km/h
- 4,5 miliona cykli bez awarii czy wymiany części (do 1200 cykli dziennie przez 10 lat)

WYMIARY	A	B	C	D	E	WAGA
BHEEVOF55	250	550	385	450	690	134KG
BHEEVOF75	250	750	385	450	972	175KG

- **F** Głowica słupka z tuleją na zamówienie
- **G** Taśma odblaskowa klasy 2
- **H** Podświetlany pierścień LED (standard Czerwony)
- **I** Zdemowalny uchwyt na akcesoria
- **J** Wbudowana pompa hydrauliczna ze wspornikiem
- **K** Cylinder i wąż hydrauliczny
- **L** Obudowa
- **M** Przykrywa

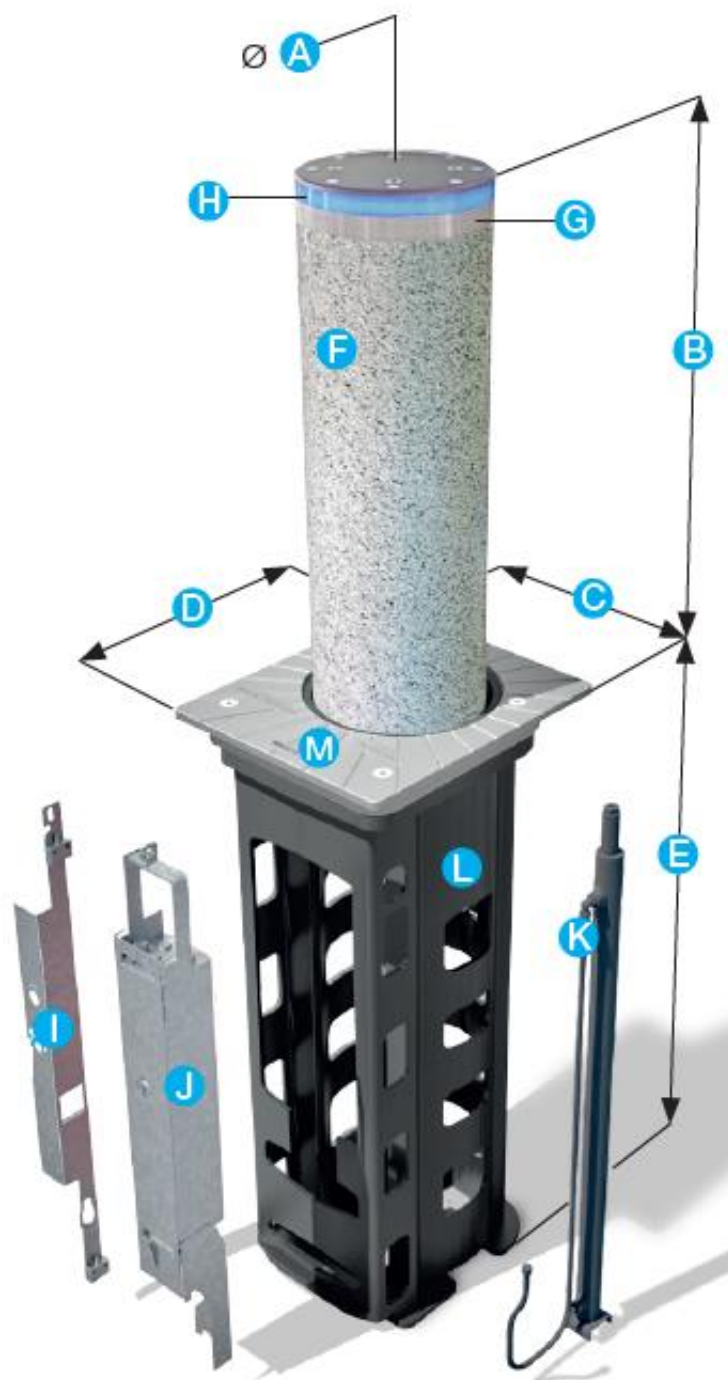

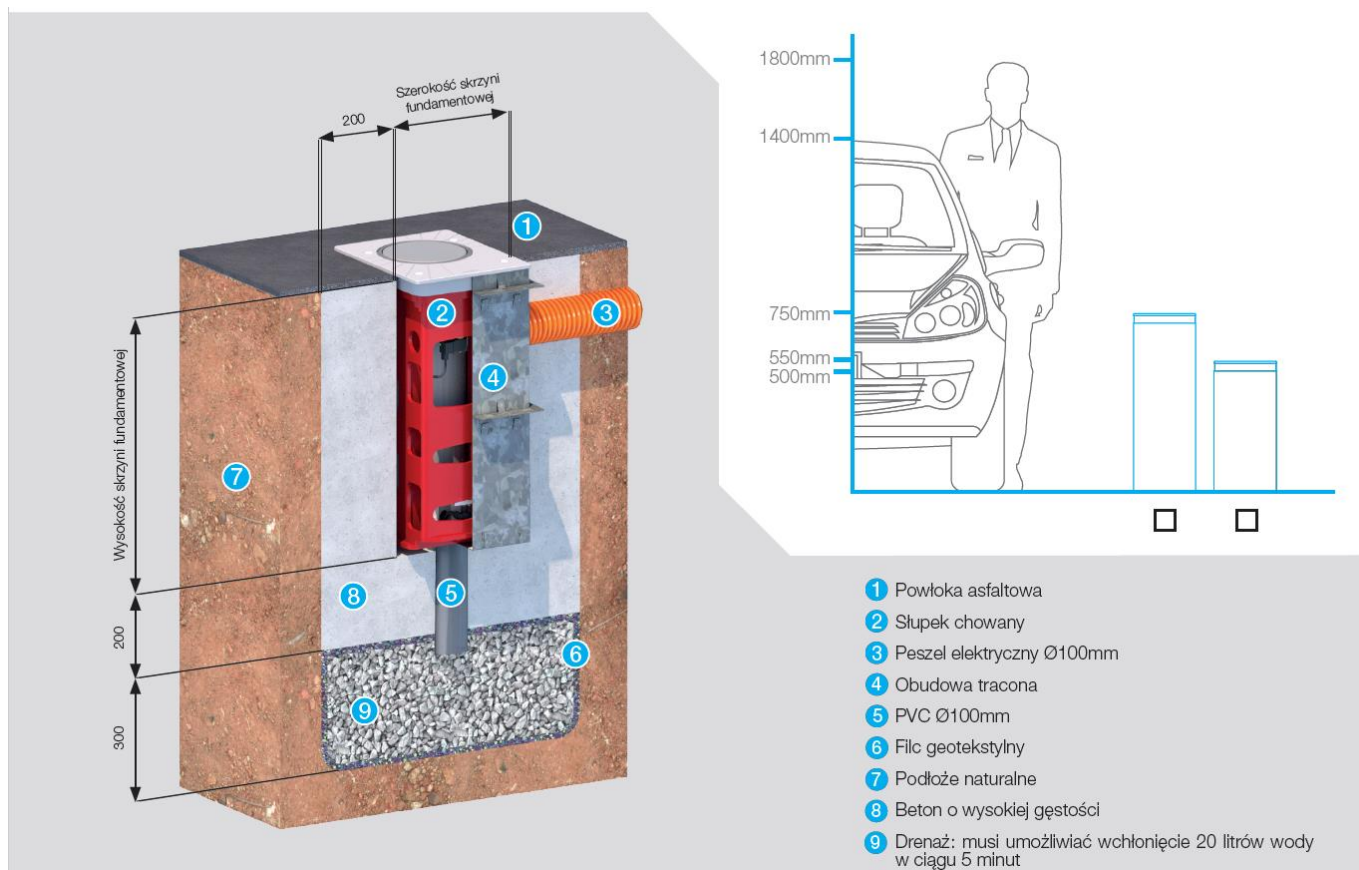

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl