

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-antyterrorystyczny-hydrauliczny-automatyczny-fadini-talos-96-9661hl-275600-hrc-p-9941.html>



Słupek antyterrorystyczny hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS 96 9661HL 275/600 HRC

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	9941
KOD PRODUCENTA	9661HL
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ŚREDNICA SŁUPKA	275 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	600 mm
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	12 LED
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS 96 9661HL 275/600 HRC

TALOS seria 96
SŁUPEK DROGOWY AUTOMATYCZNY
TYP Automatyczny siłownik hydrauliczny 230 V AC

9661HL
WYSOKOŚĆ (mm) 600
OGRANICZENIE (mm) 400
WAGA (kg) 266
CZAS PODNOSZENIA (s) PRĘDKOŚĆ [cm/s] (~3,40) [18]
CZAS OPADANIA (s) PRĘDKOŚĆ [cm/s] (~2,57) [23]

WERSJA ANTYTERRORYSTYCZNY

Słupek zaprojektowany z myślą o zabezpieczeniu obszarów, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony przed wyłamaniem blokady i charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu, takich jak centra handlowe, banki, salony samochodowe itp. Idealny jako narzędzie kontroli dostępu do obszarów mieszkalnych, kompleksów

handlowych i przemysłowych.

MECHANIZM HYDRAULICZNY

Blokada hydrauliczna utrzymująca kolumnę słupka w położeniu wysuniętym (w standardzie) oraz awaryjne opuszczanie ręczne za pomocą klucza dostarczonego wraz z urządzeniem. Elektrozawór (dostępny w opcji) do automatycznego opuszczania słupka w przypadku awarii zasilania. Czujnik obecności przeszkody uniemożliwiający wysunięcie słupka w przypadku wykrycia znajdującej się nad nim przeszkody. Grzałka umożliwiająca pracę słupka w niskich temperaturach (-40 °C).

ŁATWY DOSTĘP DO PODZESPOŁÓW HYDRAULICZNYCH

Dogodna lokalizacja centrali hydraulicznej oraz tłok siłownika hydraulicznego umieszczony wewnątrz słupka ułatwiają prowadzenie prac konserwacyjnych i skracają czas serwisowania. Dzięki temu podzespoły są lepiej zabezpieczone, co ogranicza rozwój rdzy i zapewnia ochronę przed innymi czynnikami wpływającymi na degradację urządzenia.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Odporny na zarysowania cylinder wykonany ze stali poddanej obróbce kataforetycznej i powlekanej proszkowo poliestrem. Dostępny również w wersji z osłoną z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 12/10. Wzmocniona wersja HRC (High Resistance Cylinder) zapewniająca zwiększoną odporność na wyłamanie: 550 000 J. Złącze i skrzynka przyłączeniowa IP 66. Wyłączniki krańcowe z efektem Halla, gumowa uszczelka przy pokrywie kolumny, zintegrowane światła ostrzegawcze LED.

UNIWERSALNOŚĆ

Szeroka gama akcesoriów sterujących i zabezpieczających umożliwia niezawodne i precyzyjne sterowanie urządzeniami. Sygnalizator dźwiękowy, uruchamiający się podczas podnoszenia i opuszczania słupka. Elektroniczny programator sterujący można skonfigurować tak, aby obsługiwał kilka słupków jednocześnie.


Zestaw zawiera:

Automatyczny słupek drogowy kompletny z obudową, pokrywą, ruchomym cylindrem wykonanym ze stali zabezpieczonej metodą kataforezy, pokrytym proszkową powłoką poliestrową w kolorze antracytowym RAL 7016, głowicą i gumową krawędzią oraz 12 zintegrowanymi diodami LED o bursztynowym kolorze, zatwierdzonej folią odbłaskową mikropryzmatyczną o wysokiej intensywności klejową, obudową ze stali elektrolitycznie ocynkowanej z siłownikiem olejowo-hydraulicznym i jednostką napędową silnika-pompy, dwoma czujnikami krańcowymi (w pozycji stojącej i opuszczonej), kluczem zwalniającym z trójkątnym gniazdem. Typ cylindra HRC dostępny tylko z określonymi numerami kodów przedmiotów, jak wskazano w tabeli. Kabel zasilający nie jest dołączony, jednak jest dostępny w sekcji katalogu poświęconej akcesoriom do słupków drogowych.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Średnica cylindra (mm)	275
Grubość cylindra (mm)	12
Wysokość cylindra nad ziemią (mm)	500/600/700/800
Materiał cylindra	stal S355J2H
Obróbka i wykończenie cylindra	katodforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 7016 Mufa stalowa AISI 304 szczotkowana
Obudowa	galwanizowana ogniowo
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80 (-40 z grzałką)
Typ oleju	708L
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	1.100
Pobór prądu (A)	1,8
Wydajność mocy (kW / HP)	0,25 / 0,33
Stopień ochrony IP/silnik-pompa	67
Częstotliwość użytkowania (cykle/dzień)	duża intensywność: 2000 cykli
Odporność na uderzenia (J)	60.000 90.000 - HRC
Odporność na wyłamanie (J)	450.000 550.000 - HRC
Maks. obciążenie statyczne (kg)	20.000

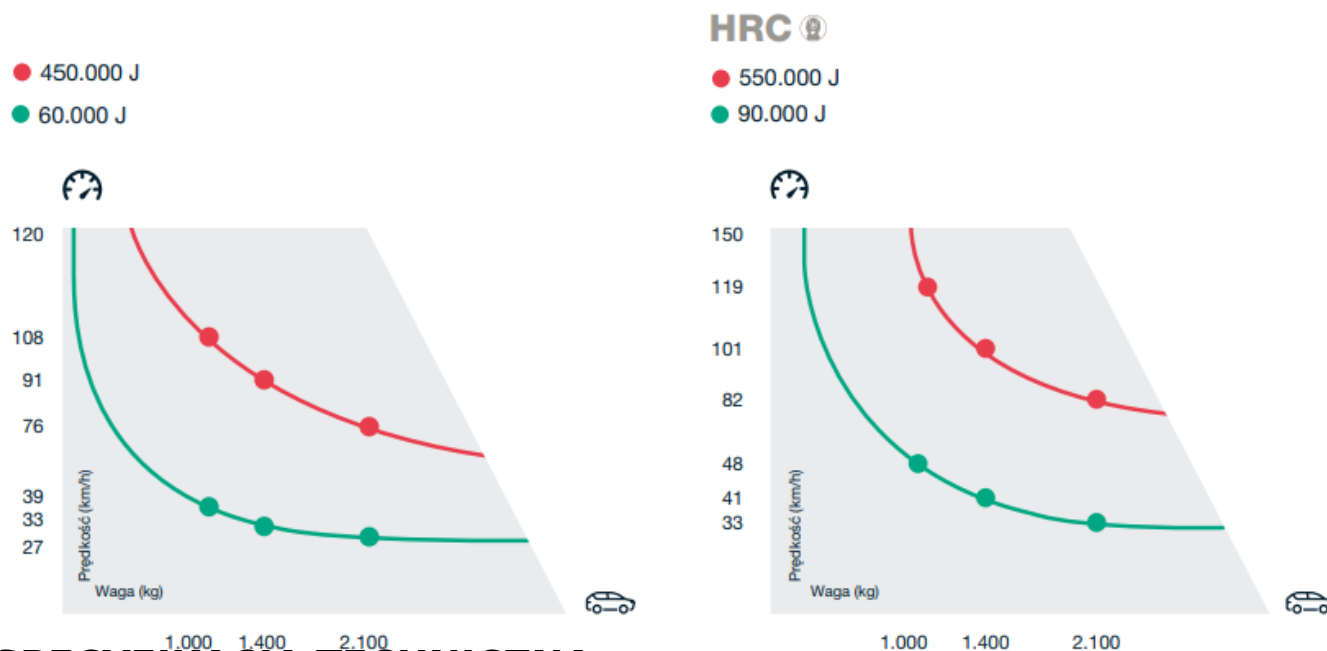


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek automatyczny w pełni chowany, przeznaczony do intensywnego użytkowania, obejmujący zintegrowaną centralę hydrauliczną oraz tłok siłownika hydraulicznego umieszczony wewnątrz kolumny. Przeznaczony do użytku na terenie prywatnych posesji, w strefach handlowych, na terenach zakładów przemysłowych oraz jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Klasa szczelności: IP 67. Możliwe wysokości kolumny: 500, 600, 700 lub 800 mm. Odporny na zarysowania cylinder ze stali S355J2H o średnicy 275 mm i grubości ścianki 12 mm, poddany obróbce kataforetycznej i powlekany proszkowo poliestrem (dostępna również osłona z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką i zintegrowanymi 12 światłami ostrzegawczymi LED w kolorze bursztynowym, kołnierz słupka wykonany z aluminium zabezpieczonego metodą kataforezy. Pokrywa i kołnierz słupka z wykończeniem antypoślizgowym, odporne na ścieranie. Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80 mm). Obudowa do wbetonowania w podłoże wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Dostęp do mechanizmu zwalniającego blokadę hydrauliczną, umożliwiającego, w sytuacjach nadzwyczajnych, awaryjne opuszczenie kolumny za pomocą trójkątnego klucza wyprzegającego. Odporność na uderzenie 60 000 J [HRC: 90 000 J], odporność na wyłamanie 450 000 J [HRC: 550 000 J], maks. obciążenie statyczne 1 500 kg (słupek w pozycji podniesionej), maks. 20 000 kg (słupek w

pozycji opuszczonej). Temperatura pracy $-40 \div +80$ °C. Napięcie zasilania 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz. Pobór mocy 1 100 W. Czas podnoszenia słupka $\sim 2,80$ s [wysuw: h 500 mm nad podłożem], $\sim 3,40$ s [wysuw: h 600 mm nad podłożem], $\sim 4,00$ s [wysuw: h 700 mm nad podłożem], $\sim 4,50$ s [wysuw: h 800 mm nad podłożem]. Intensywność pracy, 2000 cykli/dzień.

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

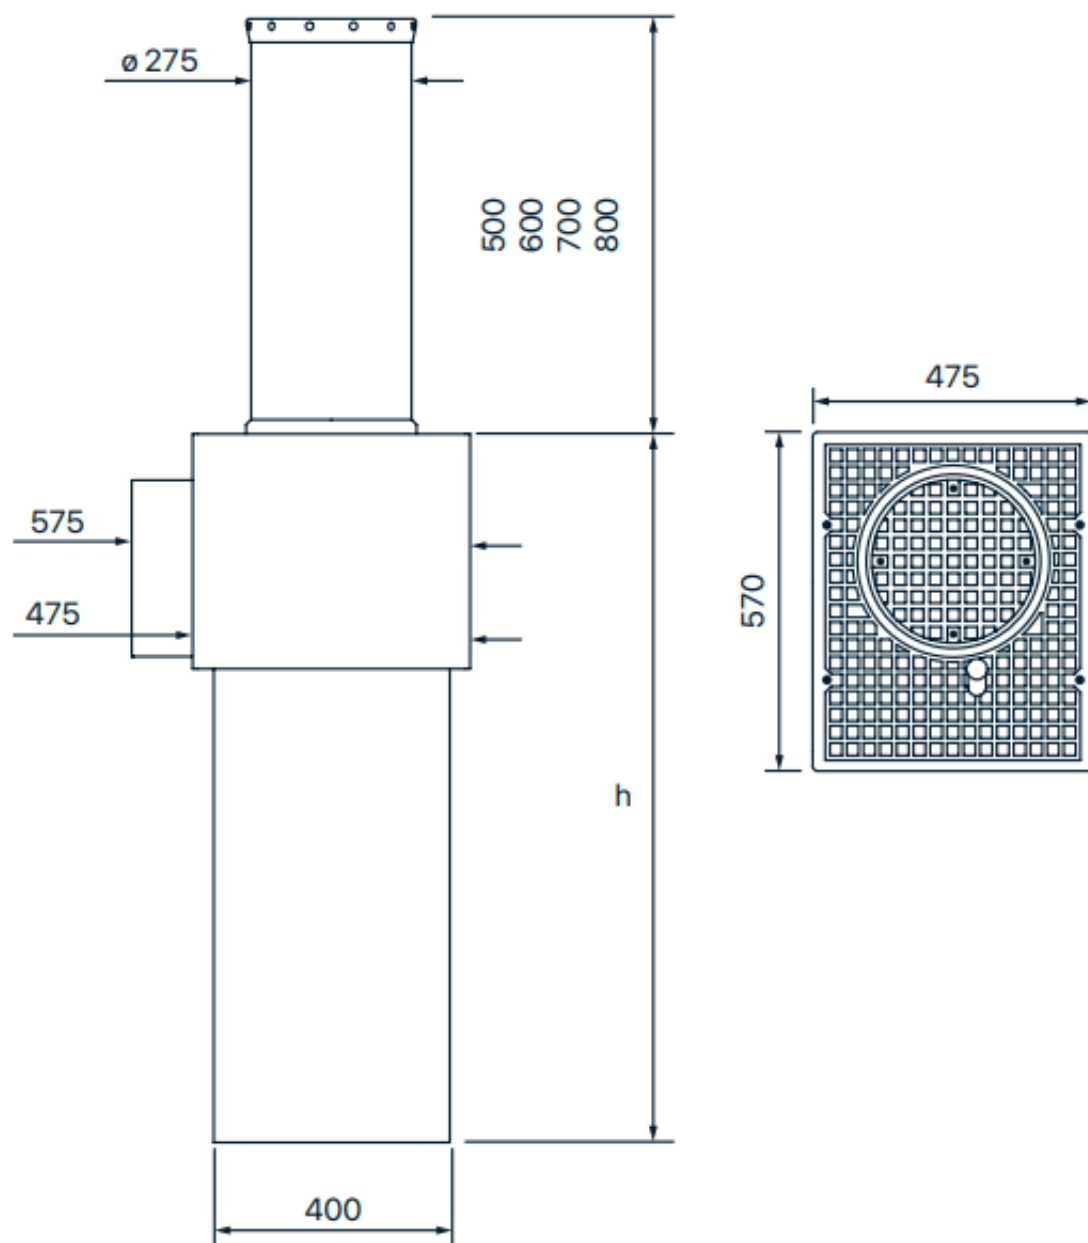

CAŁKOWITE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ	OGRANICZENIE	h
500	200	830
	400	1.010
600	200	1.010
	400	1.210
700	200	1.010
	400	1.210
800	200	1.210
	400	1.310

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy



niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.