HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-antyterrorystyczny-hydrauliczny-automatyczny-fadini-talos-96-9661hl-275600-hrc-p-9941.html



Słupek antyterrorystyczny hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS 96 9661HL 275/600 HRC

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**9941**
KOD PRODUCENTA	**9661HL**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
ŚREDNICA SŁUPKA	**275 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**600 mm**
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	**12 LED**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS 96 9661HL 275/600 HRC

TALOS seria 96
SŁUPEK DROGOWY AUTOMATYCZNY
TYP Automatyczny siłownik hydrauliczny 230 V AC

9661HL
WYSOKOŚĆ (mm) 600
OGRANICZENIE (mm) 400
WAGA (kg) 266
CZAS PODNOSZENIA (s) PRĘDKOŚĆ [cm/s] (~3,40) [18]
CZAS OPADANIA (s) PRĘDKOŚĆ [cm/s] (~2,57) [23]

WERSJA ANTYTERRORYSTYCZNY
Słupek zaprojektowany z myślą o zabezpieczeniu obszarów, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony przed wyłamaniem blokady i charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu, takich jak centra handlowe, banki,

salony samochodowe itp. Idealny jako narzędzie kontroli dostępu do obszarów mieszkalnych, kompleksów handlowych i przemysłowych.

MECHANIZM HYDRAULICZNY
Blokada hydrauliczna utrzymująca kolumnę słupka w położeniu wysuniętym (w standardzie) oraz awaryjne opuszczanie ręczne za pomocą klucza dostarczonego wraz z urządzeniem. Elektrozawór (dostępny w opcji) do automatycznego opuszczania słupka w przypadku awarii zasilania. Czujnik obecności przeszkody uniemożliwiający wysunięcie słupka w przypadku wykrycia znajdującej się nad nim przeszkody. Grzałka umożliwiająca pracę słupka w niskich temperaturach (-40 °C).

ŁATWY DOSTĘP DO PODZESPOŁÓW HYDRAULICZNYCH
Dogodna lokalizacja centrali hydraulicznej oraz tłok siłownika hydraulicznego umieszczony wewnątrz słupka ułatwiają prowadzenie prac konserwacyjnych i skracają czas serwisowania. Dzięki temu podzespoły są lepiej zabezpieczone, co ogranicza rozwój rdzy i zapewnia ochronę przed innymi czynnikami wpływającymi na degradację urządzenia.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
Odporny na zarysowania cylinder wykonany ze stali poddanej obróbce kataforetycznej i powlekanej proszkowo poliestrem. Dostępny również w wersji z osłoną z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 12/10. Wzmocniona wersja HRC (High Resistance Cylinder) zapewniająca zwiększoną odporność na wyłamanie: 550 000 J. Złącze i skrzynka przyłączeniowa IP 66. Wyłączniki krańcowe z efektem Halla, gumowa uszczelka przy pokrywie kolumny, zintegrowane światła ostrzegawcze LED.


UNIWERSALNOŚĆ
Szeroka gama akcesoriów sterujących i zabezpieczających umożliwia niezawodne i precyzyjne sterowanie urządzeniami. Sygnalizator dźwiękowy, uruchamiający się podczas podnoszenia i opuszczania słupka. Elektroniczny programator sterujący można skonfigurować tak, aby obsługiwał kilka słupków jednocześnie.

Zestaw zawiera:
Automatyczny słupek drogowy kompletny z obudową, pokrywą, ruchomym cylindrem wykonanym ze stali zabezpieczonej metodą kataforezy , pokrytym proszkową powłoką poliestrową w kolorze antracytowym RAL 7016, głowicą i gumową krawędzią oraz 12 zintegrowanymi diodami LED o bursztynowym kolorze, zatwierdzoną folią odblaskową mikropryzmatyczną o wysokiej intensywności klejową, obudową ze stali elektrolitycznie ocynkowanej z siłownikiem olejowo-hydraulicznym i jednostką napędową silnika-pompy, dwoma czujnikami krańcowymi (w pozycji stojącej i opuszczonej), kluczem zwalniającym z trójkątnym gniazdem. Typ cylindra HRC dostępny tylko z określonymi numerami kodów przedmiotów, jak wskazano w tabeli. Kabel zasilający nie jest dołączony, jednak jest dostępny w sekcji katalogu poświęconej akcesoriom do słupków drogowych.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Średnica cylindra (mm)	275
Grubość cylindra (mm)	12
Wysokość cylindra nad ziemią (mm)	500/600/700/800
Materiał cylindra	stal S355J2H
Obróbka i wykończenie cylindra	katoforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 7016 Mufa stalowa AISI 304 szczotkowana
Obudowa	galwanizowana ogniowo
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80 (-40 z grzałką)
Typ oleju	708L
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	1.100
Pobór prądu (A)	1,8
Wydajność mocy (kW / HP)	0,25 / 0,33
Stopień ochrony IP/silnik-pompa	67
Częstotliwość użytkowania (cykle/dzień)	duża intensywność: 2000 cykli
Odporność na uderzenia (J)	60.000 | 90.000 - HRC
Odporność na wyłamanie (J)	450.000 | 550.000 - HRC
Maks. obciążenie statyczne (kg)	20.000

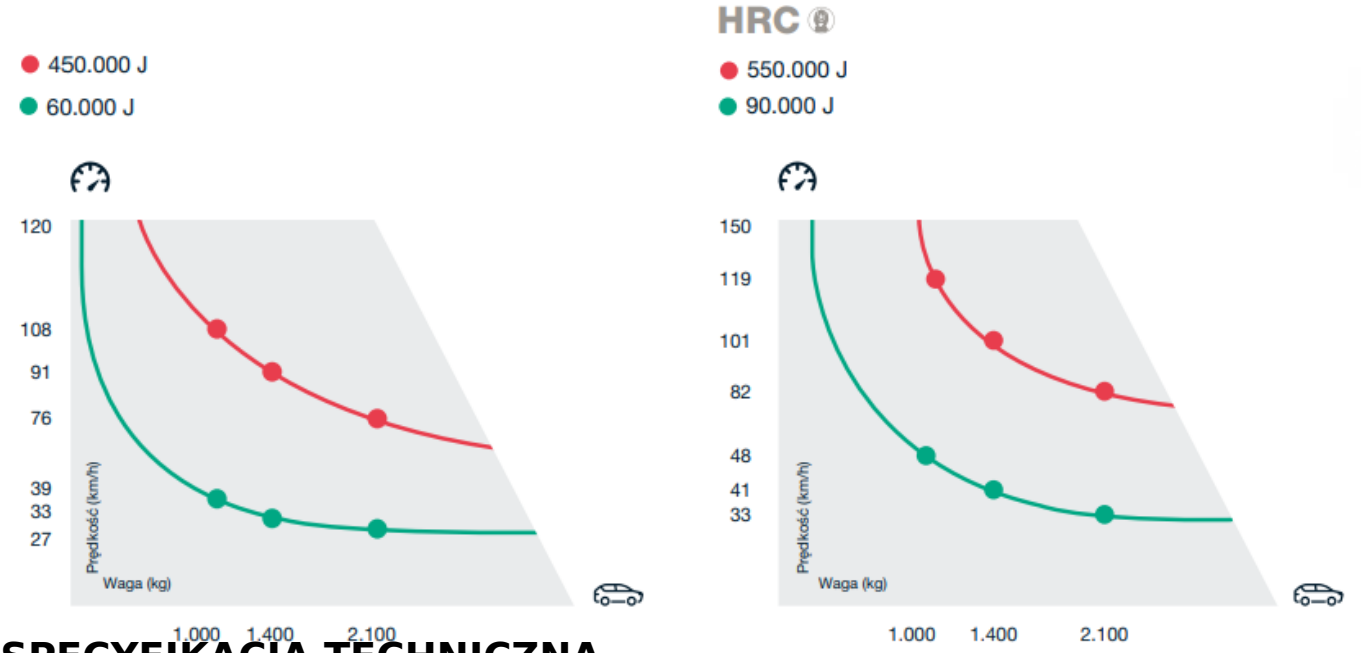

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek automatyczny w pełni chowany, przeznaczony do intensywnego użytkowania, obejmujący zintegrowaną centralę hydrauliczną oraz tłok siłownika hydraulicznego umieszczony wewnątrz kolumny. Przeznaczony do użytku na terenie prywatnych posesji, w strefach handlowych, na terenach zakładów przemysłowych oraz jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Klasa szczelności: IP 67. Możliwe wysokości kolumny: 500, 600, 700 lub 800 mm. Odporny na zarysowania cylinder ze stali S355J2H o średnicy 275 mm i grubości ścianki 12 mm, poddany obróbce kataforetycznej i powlekany proszkowo poliestrem (dostępna również osłona z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką i zintegrowanymi 12 światłami ostrzegawczymi LED w kolorze bursztynowym, kołnierz słupka wykonany z aluminium zabezpieczonego metodą kataforezy. Pokrywa i kołnierz słupka z wykończeniem antypoślizgowym, odporne na ścieranie. Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80 mm). Obudowa do wbetonowania w podłoże wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Dostęp do mechanizmu zwalniającego blokadę hydrauliczną, umożliwiającego, w sytuacjach nadzwyczajnych, awaryjne opuszczenie kolumny za pomocą trójkątnego klucza wyprzęgającego. Odporność na uderzenie 60 000 J [HRC: 90 000 J], odporność na wyłamanie 450 000 J [HRC: 550 000 J], maks. obciążenie statyczne 1 500 kg (słupek w pozycji podniesionej), maks. 20 000 kg (słupek w


pozycji opuszczonej). Temperatura pracy -40 ÷ +80 °C. Napięcie zasilania 230 V AC ± 10%, 50 Hz. Pobór mocy 1 100 W. Czas podnoszenia słupka ~ 2,80 s [wysuw: h 500 mm nad podłożem], ~ 3,40 s [wysuw: h 600 mm nad podłożem], ~ 4,00 s [wysuw: h 700 mm nad podłożem], ~ 4,50 s [wysuw: h 800 mm nad podłożem]. Intensywność pracy, 2000 cykli/dzień.

WYMIARY INSTALACYJNE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY OGÓLNE

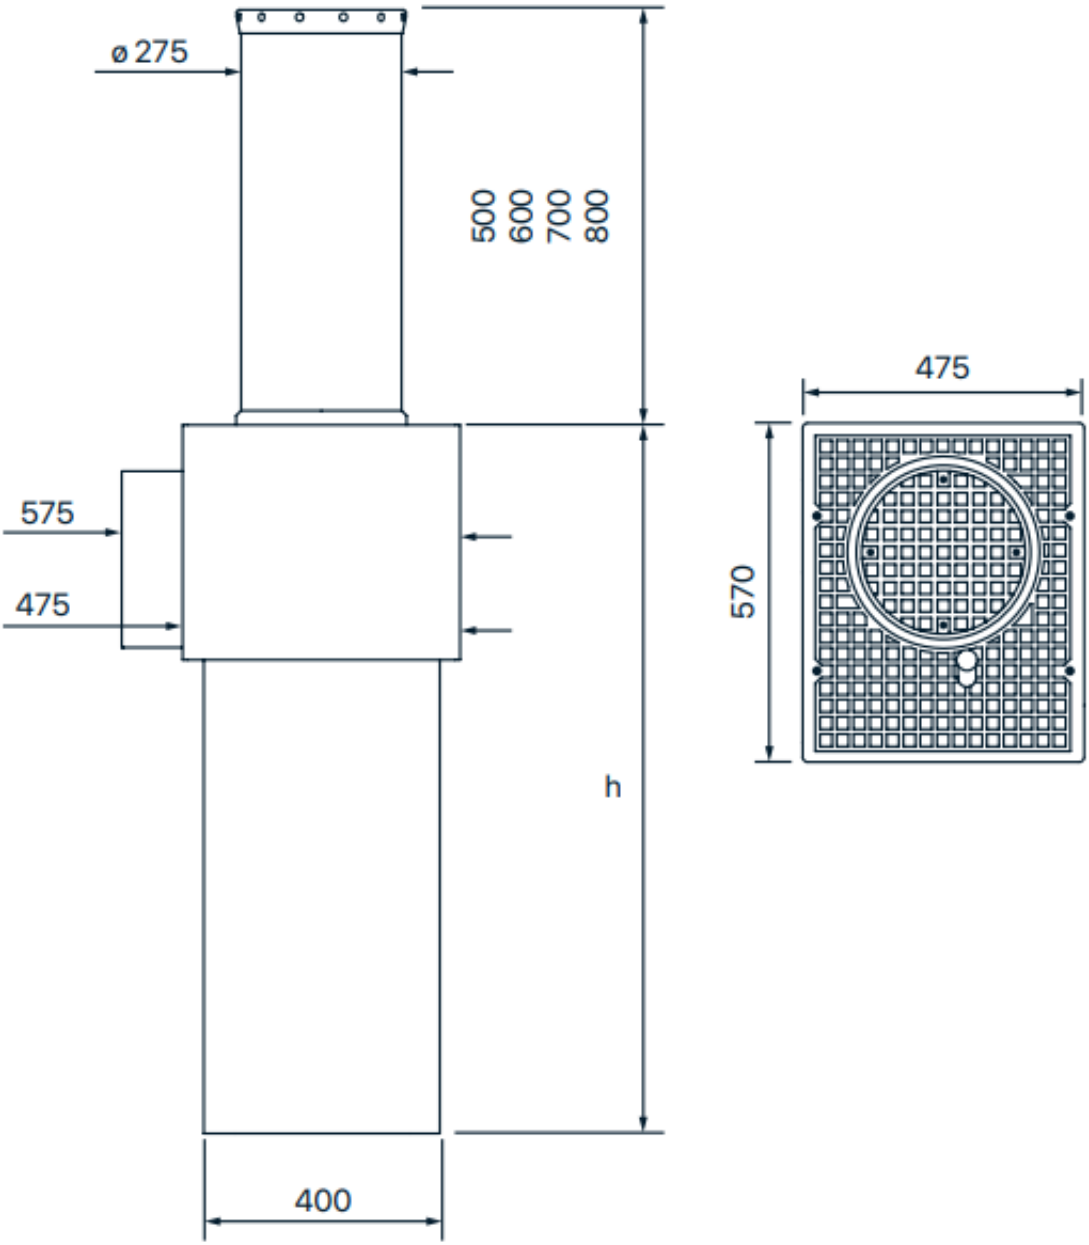

CAŁKOWITE WYMIARY (mm)


WYSOKOŚĆ	OGRANICZENIE	h
500	200	830
	400	1.010
600	200	1.010
	400	1.210
700	200	1.010
	400	1.210
800	200	1.210
	400	1.310

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

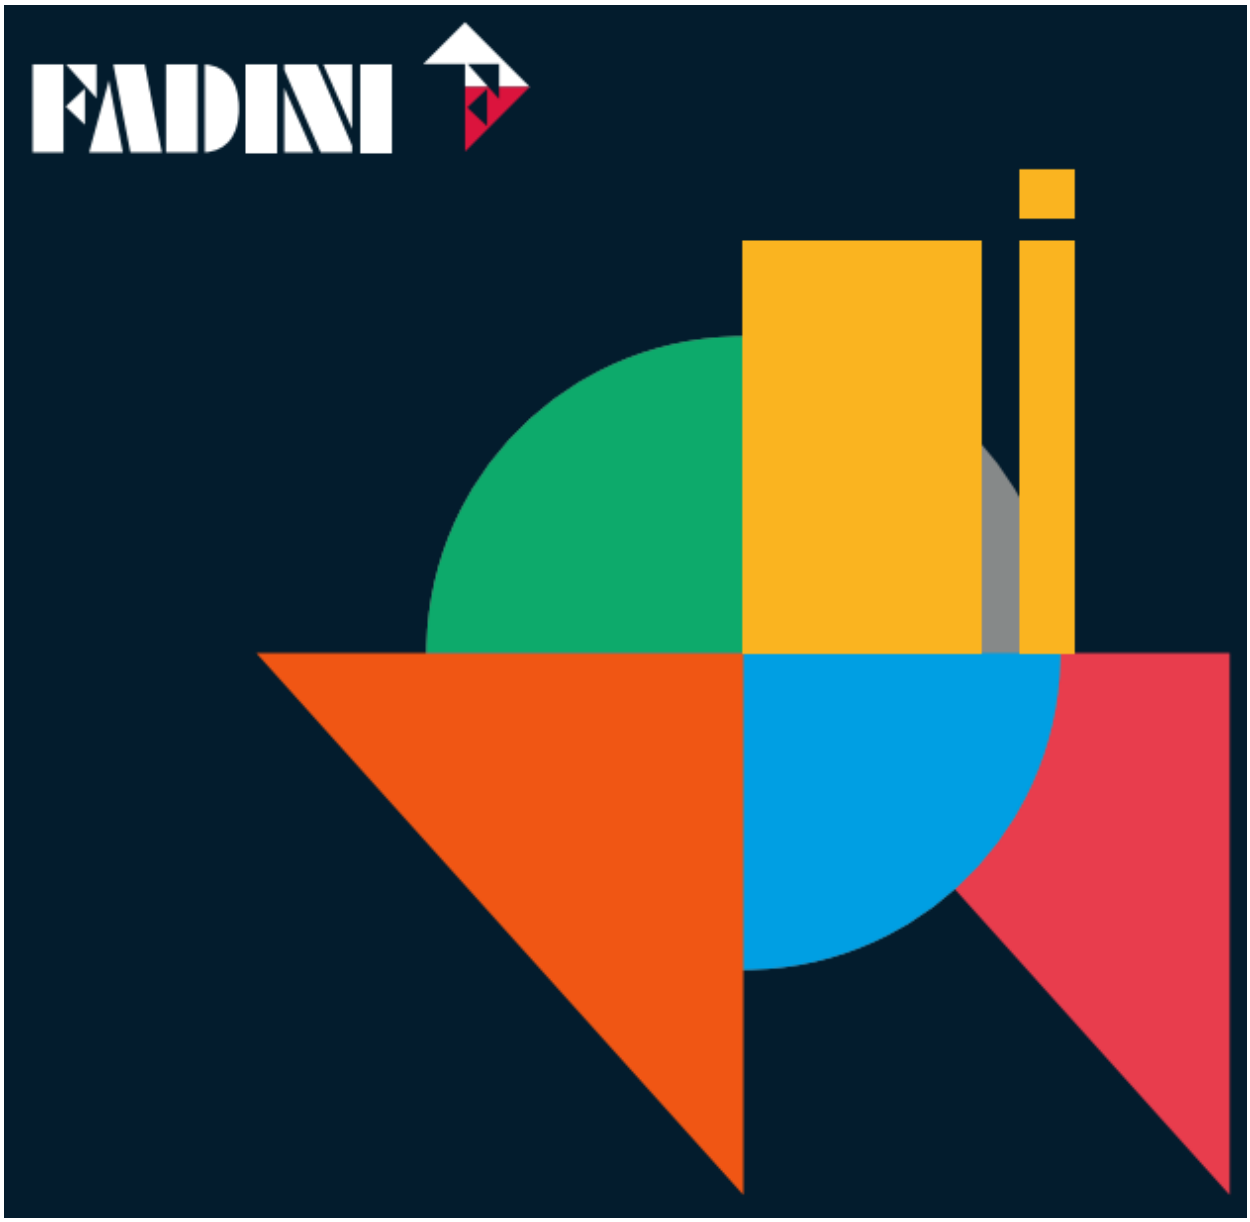

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.