

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-automatyczny-pilomat-275k12emb-900a-p-4790.html>



Słupek drogowy antyterrorystyczny automatyczny Pilomat 275/K12EMB 900A

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
NUMER KATALOGOWY	4790
KOD PRODUCENTA	275/K12EMB 900A
PRODUCENT	PILOMAT
PRODUCENT	PILOMAT
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK AUTOMATYCZNY
ŚREDNICA SŁUPKA	275 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	900 mm
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Zapora drogowa antyterrorystyczna automatyczna Pilomat 275/K12EMB 900A

AUTOMATYCZNY SŁUPEK ANTY-TERRORYSTYCZNY Z WBUDOWANYM ELEKTROMECHANICZNYM SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

PILOMAT 275/K12EMB 900A to automatyczna zaporę elektromechaniczną zaprojektowaną przez firmę PILOMAT która od ponad 40 lat jest liderem w produkcji automatycznych słupków i półautomatycznych zapór i blokad parkingowych zapewniających kontrolę dostępu wjazdu. Montaż zapory **275/K12EMB 900A** jest zalecany do zarządzania: strefami dla pieszych, prywatnymi parkingami, służbowymi parkingami, prywatnymi podjazdami, służbowymi drogami dojazdowymi, płatnymi drogami dojazdowymi. Dostosuj swoją instalację dzięki opcjom dodatkowym umożliwiającym najbardziej efektywne rozwiązanie.



275/K12EMB 900A

● Ø 271mm

h 900mm

● 2.000.000 J

● 700.000 J

● PAS68:2013

● IWA 14-1:2013

● DOS

V/7500(N3)/80

V/7200(N3)/80

K12 (ASTM M50)

ZAPORA ELEKTROMECHANICZNA Pilomat 275/K12EMB 900A

- **Atest DOS K12/ASTM M50** - zderzenie z ciężarówką 6.800kg przy 80 km/h
- **Zgodny z PAS68:2013** - zderzenie z ciężarówką 7.500kg przy 80 km/h
- **Zgodny z IWA14-1:2013** - zderzenie z ciężarówką 7.200kg przy 80 km/h



WYKONANIE

- **FE 510** ZWYKŁA STAL MALOWANA
- **AISI 304** STAL NIERDZEWNA MALOWANA
- **AISI 316** SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

275/K12EMB 900A	
MATERIAŁ CYLINDRA	FE 510 STAL / AISI 304 / AISI 316 STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA CYLINDRA	271mm
WYSOKOŚĆ CYLINDRA	1.200mm
GRUBOŚĆ CYLINDRA	23mm
ZASADA RUCHU CYLINDRA	ELEKTROMECHANICZNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY - WBUDOWANY
WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL)	PODKŁAD ANTYKOROZYJNY + STANDARDOWY SZARY ANTRACYT
WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL NIERDZEWNA)	STANDARDOWY SZARY ANTRACYT / STAL SZCZOTKOWANA
PASEK ODBŁASKOWY	STANDARD - WYSOKOŚĆ 55mm
PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA	20 cm/sec.
PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA	20 cm/sec.
AWARYJNE OPUSZCZANIE W RAZIE AWARII ZASILANIA	STANDARD
PRZEWÓD ŁĄCZĄCY Z JEDNOSTKĄ STERUJĄCĄ	STANDARD 10m - (MAX DŁUGOŚĆ:50m)
NAPIĘCIE DLA JEDNOSTKI STERUJĄCEJ	230Vac (+/- 10%) 50/60Hz

ZASADA RUCHU	ELEKTROMECHANICZNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY - WBUDOWANY
KLASA OCHRONY	IP 67
RODZAJ UŻYTKOWANIA	INTENSYWNY - 2000 CYKLI /DZIEŃ
ŚREDNI CZAS ŻYCIA	3.000.000 CYKLI
ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE (BEZ DEFORMACJI)	700.000 J.
ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE	2.000.000 J.
TEMPERATURA DZIAŁANIA	-40°C +70°C (W PRZYPADKU NISKICH TEMPERATUR OPCJA WKŁADU GRZEWczego)

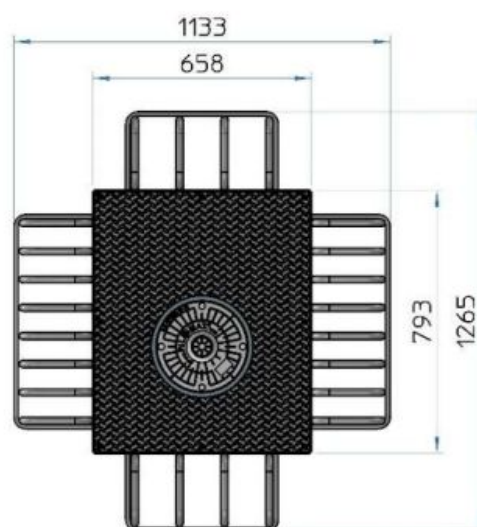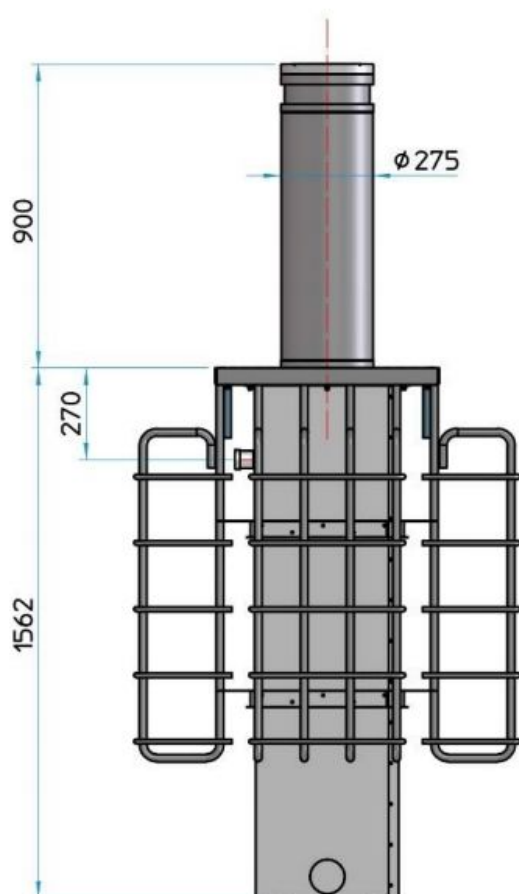

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
 Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)
 e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykończenie: Stal malowana , Stal nierdzewna malowana , Szczotkowana stal nierdzewna

Oświetlenie: Brak , Pasek 25 LED , Pasek 25 LED i awaryjny system E.F.O.