

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-automatyczny-pilomat-275m30emb-1200a-p-4789.html>



# Słupek drogowy antyterrorystyczny automatyczny Pilomat 275/M30EMB 1200A


|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE            |
| CZAS WYSYŁKI     | ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI |
| NUMER KATALOGOWY | 4789                     |
| KOD PRODUCENTA   | 275/M30EMB 1200A         |
| Kod EAN          | PY101022                 |
| PRODUCENT        | PILOMAT                  |
| PRODUCENT        | PILOMAT                  |
| WERSJA WYKONANIA | SŁUPEK AUTOMATYCZNY      |
| ŚREDNICA SŁUPKA  | 275 mm                   |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA  | 1200 mm                  |
| RODZAJ NAPĘDU    | ELEKTROMECHANICZNY       |

## OPIS PRODUKTU

### Zapora drogowa antyterrorystyczna automatyczna Pilomat 275/M30EMB 1200A

#### AUTOMATYCZNY SŁUPEK ANTY-TERRORYSTYCZNY Z WBUDOWANYM ELEKTROMECHANICZNYM SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

**PILOMAT 275/M30EMB 1200A** to automatyczna zaporę elektromechaniczną zaprojektowaną przez firmę PILOMAT która od ponad 40 lat jest liderem w produkcji automatycznych słupków i półautomatycznych zapór i blokad parkingowych zapewniających kontrolę dostępu wjazdu. Montaż zapory **275/M30EMB 1200A** jest zalecany do zarządzania: strefami dla pieszych, prywatnymi parkingami, służbowymi parkingami, prywatnymi podjazdami, służbowymi drogami dojazdowymi, płatnymi drogami dojazdowymi. Dostosuj swoją instalację dzięki opcjom dodatkowym umożliwiającym najbardziej efektywne rozwiązanie.

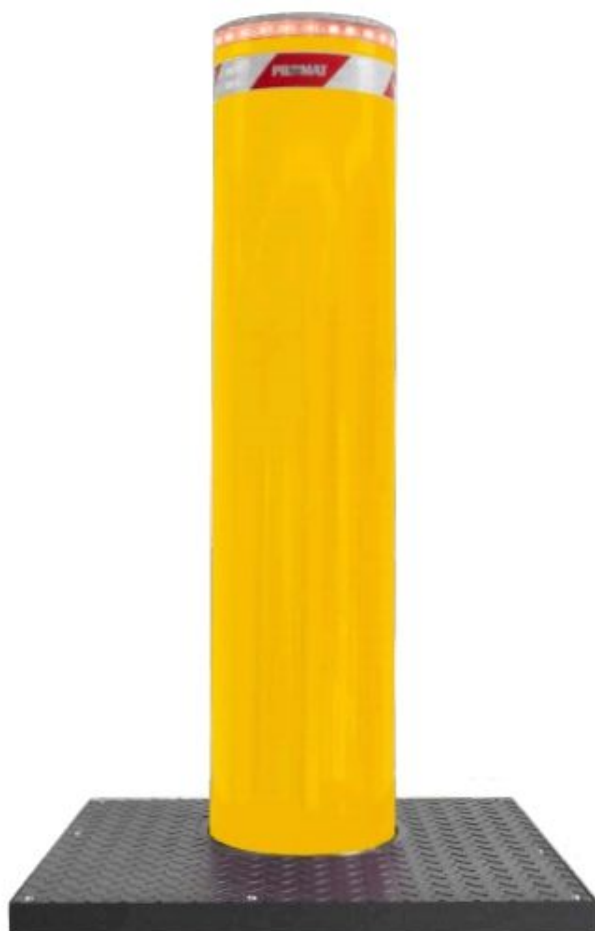

## 275/M30EMB 1200A

● Ø 273mm

h 1200mm

● 1.200.000 J

● 700.000 J



**PAS68**

V/7500(N3)/65



**IWA 14-1:2013**

V/7200(N3C)/65



**ASTM F2656-07**

M30

### ZAPORA ELEKTROMECHANICZNA Pilomat 275/M30EMB 1200A

- **Atest ASTM M30/DOS K4** - zderzenie z ciężarówką 6.800kg przy 50km/h
- **Zgodny z PAS68:2013** - zderzenie z ciężarówką 7.500 kg przy 50km/h
- **Zgodny z IWA 14-1:2013** - zderzenie z ciężarówką 7.200 kg przy 50km/h


### WYKONANIE

- **FE 510** ZWYKŁA STAL MALOWANA
- **AISI 304** STAL NIERDZEWNA MALOWANA
- **AISI 316** SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| 275/M30EMB 1200A                              |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ CYLINDRA</b>                      | FE 510 STAL / AISI 304 / AISI 316 STAL NIERDZEWNA   |
| <b>ŚREDNICA CYLINDRA</b>                      | 273mm                                               |
| <b>WYSOKOŚĆ CYLINDRA</b>                      | 1.200mm                                             |
| <b>GRUBOŚĆ CYLINDRA</b>                       | 16mm                                                |
| <b>ZASADA RUCHU CYLINDRA</b>                  | ELEKTROMECHANICZNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY - WBUDOWANY |
| <b>WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL)</b>            | PODKŁAD ANTYKOROZYJNY + STANDARDOWY SZARY ANTRACYT  |
| <b>WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL NIERDZEWNA)</b> | STANDARDOWY SZARY ANTRACYT / STAL SZCZOTKOWANA      |

|                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>PASEK ODBŁASKOWY</b>                              | STANDARD - WYSOKOŚĆ 55mm                                             |
| <b>PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA</b>                          | 20 cm/sec.                                                           |
| <b>PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA</b>                          | 20 cm/sec.                                                           |
| <b>AWARYJNE OPUSZCZANIE W RAZIE AWARII ZASILANIA</b> | STANDARD                                                             |
| <b>PRZEWÓD ŁĄCZĄCY Z JEDNOSTKĄ STERUJĄCĄ</b>         | STANDARD 10m - (MAX DŁUGOŚĆ:50m)                                     |
| <b>NAPIĘCIE DLA JEDNOSTKI STERUJĄCEJ</b>             | 230Vac (+/- 10%) 50/60Hz                                             |
| <b>ZASADA RUCHU</b>                                  | ELEKTROMECHANICZNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY - WBUDOWANY                  |
| <b>KLASA OCHRONY</b>                                 | IP 67                                                                |
| <b>RODZAJ UŻYTKOWANIA</b>                            | INTENSYWNY - 2000 CYKLI /DZIEŃ                                       |
| <b>ŚREDNI CZAS ŻYCIA</b>                             | 3.000.000 CYKLI                                                      |
| <b>ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE (BEZ DEFORMACJI)</b>     | 700.000 J.                                                           |
| <b>ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE</b>                      | 1.200.000 J.                                                         |
| <b>TEMPERATURA DZIAŁANIA</b>                         | -40°C +70°C (W PRZYPADKU NISKICH TEMPERATUR OPCJA WKŁADU GRZEWczego) |

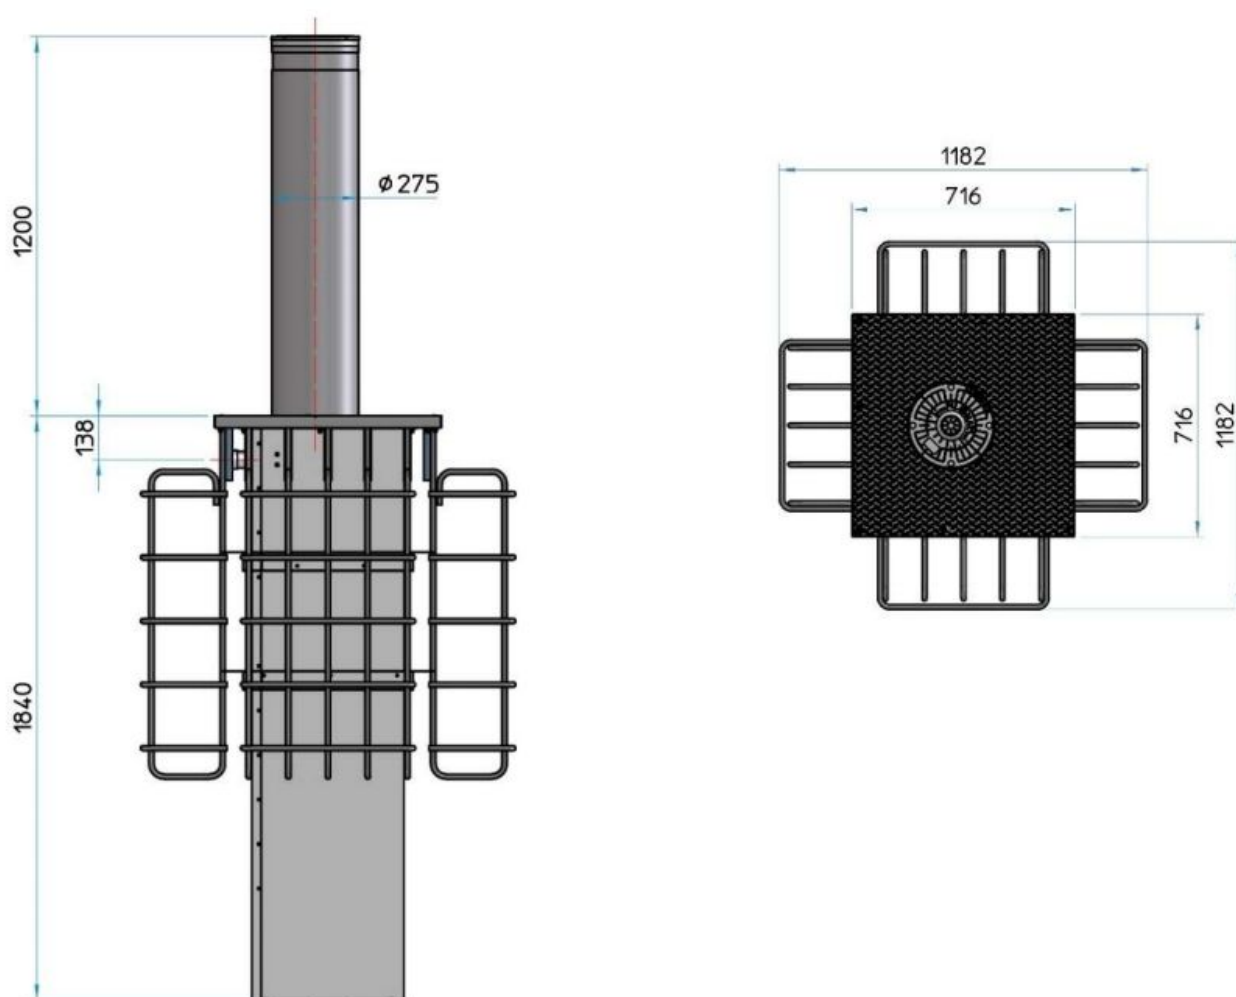

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

---

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wykończenie:** Stal malowana , Stal nierdzewna malowana , Szczotkowana stal nierdzewna

**Oświetlenie:** Brak , Pasek 25 LED , Pasek 25 LED i awaryjny system E.F.O.