

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-automatyczny-pilomat-275m50emb-1200a-p-4791.html>



Słupek drogowy antyterrorystyczny automatyczny Pilomat 275/M50EMB 1200A

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
NUMER KATALOGOWY	4791
KOD PRODUCENTA	275/M50EMB 1200A
Kod EAN	PY101093
PRODUCENT	PILOMAT
PRODUCENT	PILOMAT
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK AUTOMATYCZNY
ŚREDNICA SŁUPKA	275 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	1200 mm
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Zapora drogowa antyterrorystyczna automatyczna Pilomat 275/M50EMB 1200A

AUTOMATYCZNY SŁUPEK ANTY-TERRORYSTYCZNY Z WBUDOWANYM ELEKTROMECHANICZNYM SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

PILOMAT 275/M50EMB 1200A to automatyczna zaporę elektromechaniczną zaprojektowaną przez firmę PILOMAT która od ponad 40 lat jest liderem w produkcji automatycznych słupków i półautomatycznych zapór i blokad parkingowych zapewniających kontrolę dostępu wjazdu. Montaż zapory **275/M50EMB 1200A** jest zalecany do zarządzania: strefami dla pieszych, prywatnymi parkingami, służbowymi parkingami, prywatnymi podjazdami, służbowymi drogami dojazdowymi, płatnymi drogami dojazdowymi. Dostosuj swoją instalację dzięki opcjom dodatkowym umożliwiającym najbardziej efektywne rozwiązanie.



275/M50EMB 1200A

● Ø 271mm

h 1200mm

● 2.000.000 J

● 700.000 J



PAS68:2013

V/7500(N3)/80



IWA 14-1:2013

V/7200(N3)/80



ASTM F2656-07

M50

ZAPORA ELEKTROMECHANICZNA Pilomat 275/M50EMB 1200A

- **Atest PAS68:2013** - zderzenie z ciężarówką 7.500kg przy 80km/h
- **Atest ASTM M50/ DOS K12** - zderzenie z ciężarówką 6.800kg przy 80km/h
- **Zgodny z IWA 14-1:2013** - zderzenie z ciężarówką 7.200kg przy 80km/h


WYKONANIE

- **FE 510** ZWYKŁA STAL MALOWANA
- **AISI 304** STAL NIERDZEWNA MALOWANA
- **AISI 316** SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

275/M50EMB 1200A	
MATERIAŁ CYLINDRA	FE 510 STAL / AISI 304 / AISI 316 STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA CYLINDRA	271mm
WYSOKOŚĆ CYLINDRA	1.200mm
GRUBOŚĆ CYLINDRA	23mm
ZASADA RUCHU CYLINDRA	ELEKTROMECHANICZNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY - WBUDOWANY
WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL)	PODKŁAD ANTYKOROZYJNY + STANDARDOWY SZARY ANTRACYT
WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL NIERDZEWNA)	STANDARDOWY SZARY ANTRACYT / STAL SZCZOTKOWANA

PASEK ODBŁASKOWY	STANDARD - WYSOKOŚĆ 55mm
PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA	20 cm/sec.
PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA	20 cm/sec.
AWARYJNE OPUSZCZANIE W RAZIE AWARII ZASILANIA	STANDARD
PRZEWÓD ŁĄCZĄCY Z JEDNOSTKĄ STERUJĄCĄ	STANDARD 10m - (MAX DŁUGOŚĆ:50m)
NAPIĘCIE DLA JEDNOSTKI STERUJĄCEJ	230Vac (+/- 10%) 50/60Hz
ZASADA RUCHU	ELEKTROMECHANICZNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY - WBUDOWANY
KLASA OCHRONY	IP 67
RODZAJ UŻYTKOWANIA	INTENSYWNY - 2000 CYKLI /DZIEŃ
ŚREDNI CZAS ŻYCIA	3.000.000 CYKLI
ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE (BEZ DEFORMACJI)	700.000 J.
ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE	2.000.000 J.
TEMPERATURA DZIAŁANIA	-40°C +70°C (W PRZYPADKU NISKICH TEMPERATUR OPCJA WKŁADU GRZEWczego)

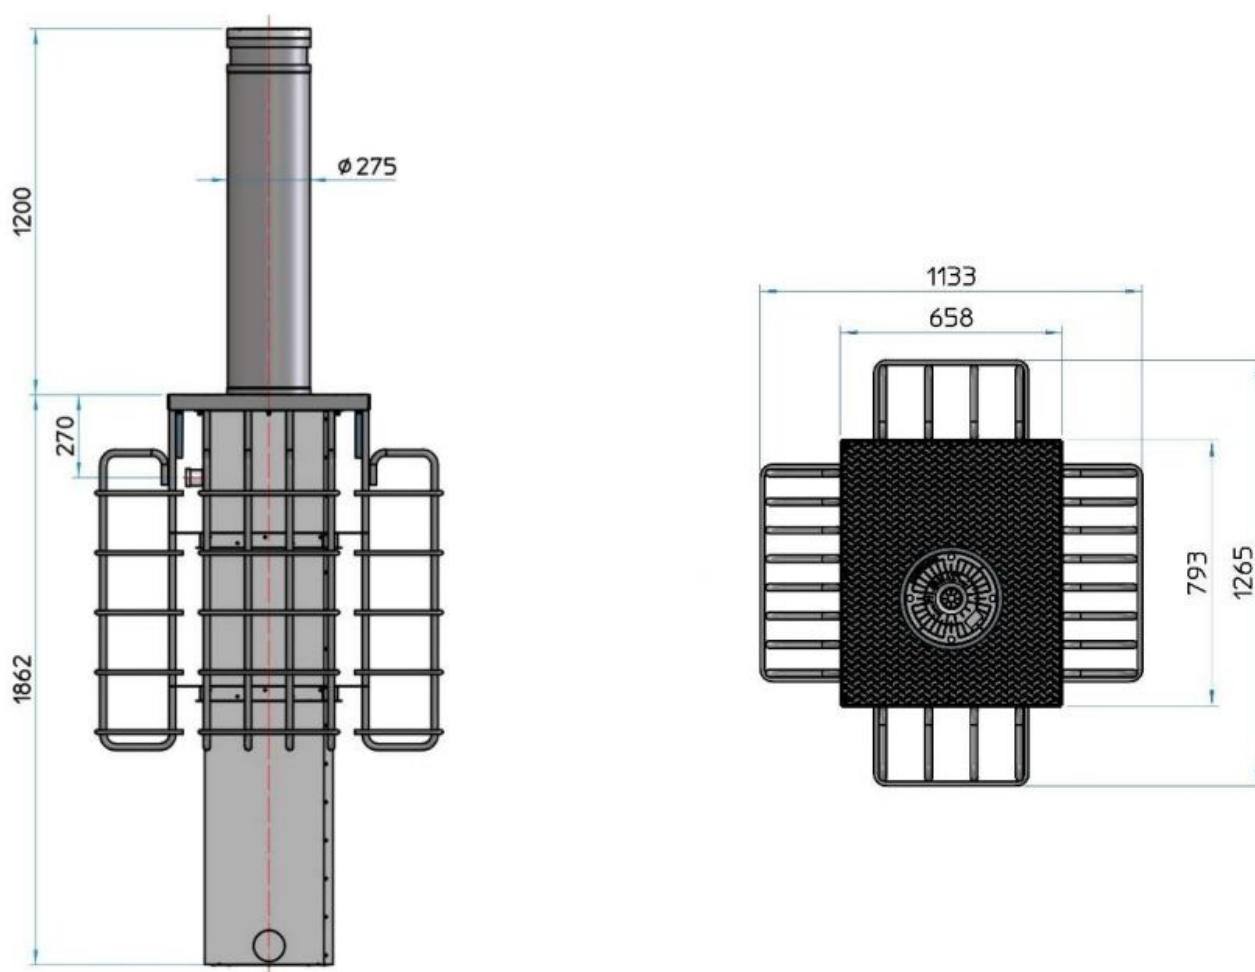

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykończenie: Stal malowana , Stal nierdzewna malowana , Szczotkowana stal nierdzewna

Oświetlenie: Brak , Pasek 25 LED , Pasek 25 LED i awaryjny system E.F.O.