

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-polautomatyczny-pilomat-275k4-900sa-p-4792.html>



# Słupek drogowy antyterrorystyczny półautomatyczny Pilomat 275/K4 900SA

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI |
| NUMER KATALOGOWY | 4792                     |
| KOD PRODUCENTA   | 275/K4 900SA             |
| Kod EAN          | PL201091                 |
| PRODUCENT        | PILOMAT                  |
| PRODUCENT        | PILOMAT                  |
| WERSJA WYKONANIA | SŁUPEK PÓŁAUTOMATYCZNY   |
| ŚREDNICA SŁUPKA  | 275 mm                   |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA  | 900 mm                   |
| RODZAJ NAPĘDU    | HYDRAULICZNY             |

## OPIS PRODUKTU

### Zapora drogowa antyterrorystyczna półautomatyczna Pilomat 275/K4 900SA PÓŁAUTOMATYCZNY SŁUPEK ANTY-TERRORYSTYCZNY Z WBUDOWANĄ RĘCZNĄ POMPĄ HYDRAULICZNĄ

**PILOMAT 275/K4 900SA** to półautomatyczna zaporę hydrauliczną zaprojektowaną przez firmę PILOMAT która od ponad 40 lat jest liderem w produkcji automatycznych słupków i półautomatycznych zapór i blokad parkingowych zapewniających kontrolę dostępu wjazdu. Do procesu podnoszenia i opuszczania słupka wykorzystuje się wkrętarke. Montaż zapory **275/K4 900SA** jest zalecany do zarządzania: strefami dla pieszych, prywatnymi parkingami, służbowymi parkingami, prywatnymi podjazdami, służbowymi drogami dojazdowymi, płatnymi drogami dojazdowymi. Dostosuj swoją instalację dzięki opcjom dodatkowym umożliwiającym najbardziej efektywne rozwiązanie.



## 275/K4 900SA

● Ø 273mm

h 700mm

● 750.000 J

● 250.000 J

 **PAS68:2013**

 **IWA 14-1:2013**

 **ASTM F2656-18a**

V/7500(N3)/48

V/7200(N3C)/48

C730

### ZAPORA HYDRAULICZNA Pilomat 275/K4 900SA

- **ZGODNY Z PAS68:2013** zderzenie z ciężarówką 7.500kg przy 50km/h
- **ZGODNY Z IWA 14-1:2013** zderzenie z ciężarówką 7.800kg przy 50km/h
- **ATEST ASTM F2656-18a - C730**


### WYKONANIE

- **FE 510** ZWYKŁA STAL MALOWANA
- **AISI 304** STAL NIERDZEWNA MALOWANA
- **AISI 316** SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| 275/K4 900SA                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ CYLINDRA</b>                         | FE 510 STAL / AISI 304 / AISI 316 STAL NIERDZEWNA  |
| <b>ŚREDNICA CYLINDRA</b>                         | 273mm                                              |
| <b>WYSOKOŚĆ CYLINDRA</b>                         | 900mm                                              |
| <b>GRUBOŚĆ CYLINDRA</b>                          | 10mm                                               |
| <b>ZASADA RUCHU CYLINDRA</b>                     | RĘCZNA POMPA HYDRAULICZNA - WBUDOWANA              |
| <b>WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL)</b>               | PODKŁAD ANTYKOROZYJNY + STANDARDOWY SZARY ANTRACYT |
| <b>WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL NIERDZEWNA)</b>    | STANDARDOWY SZARY ANTRACYT / STAL SZCZOTKOWANA     |
| <b>PASEK ODBŁASKOWY</b>                          | STANDARD - WYSOKOŚĆ 55mm                           |
| <b>PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA</b>                      | 8 cm/sec.                                          |
| <b>PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA</b>                      | 20 cm/sec.                                         |
| <b>KLASA OCHRONY</b>                             | IP 67                                              |
| <b>ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE (BEZ DEFORMACJI)</b> | 250.000 J.                                         |
| <b>ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE</b>                  | 750.000 J.                                         |
| <b>WIERTŁO DO PODNOSZENIA / OPUSZCZANIA</b>      | STANDARD - ZAWIERA 1 SZTUKĘ                        |

|                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>TALERZA</b>                                   |                                                                      |
| <b>LINIA DO MIGAJĄCEGO ŚWIATŁA (OPCJONALNIE)</b> | STANDARDOWY 10m - (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ 80m)                           |
| <b>LINIA DO WKŁADU GRZEWczego (OPCJONALNIE)</b>  | STANDARDOWY 10m - (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ 50m)                           |
| <b>TEMPERATURA DZIAŁANIA</b>                     | -20°C +60°C (W PRZYPADKU NISKICH TEMPERATUR OPCJA WKŁADU GRZEWczego) |

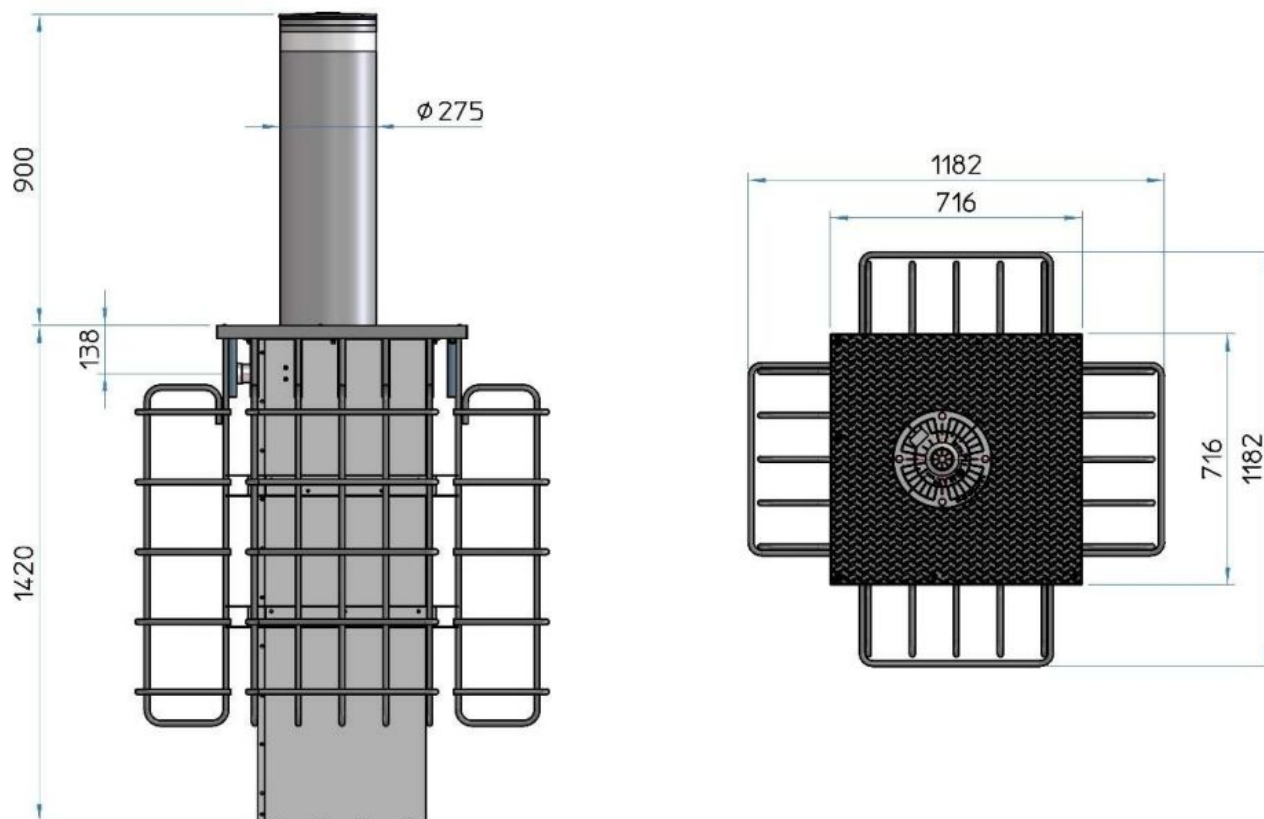

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wykończenie:** Stal malowana , Stal nierdzewna malowana , Szczotkowana stal nierdzewna

**Oświetlenie:** Brak , Pasek 25 LED