

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-polautomatyczny-pilomat-275m30-1200sa-p-4793.html>



Słupek drogowy antyterrorystyczny półautomatyczny Pilomat 275/M30 1200SA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
NUMER KATALOGOWY	4793
KOD PRODUCENTA	275/M30 1200SA
Kod EAN	PL201021
PRODUCENT	PILOMAT
PRODUCENT	PILOMAT
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK PÓŁAUTOMATYCZNY
ŚREDNICA SŁUPKA	275 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	1200 mm
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

Zapora drogowa antyterrorystyczna półautomatyczna Pilomat 275/M30 1200SA PÓŁAUTOMATYCZNY SŁUPEK ANTY-TERRORYSTYCZNY Z WBUDOWANĄ RĘCZNĄ POMPĄ HYDRAULICZNĄ

PILOMAT 275/M30 1200SA to półautomatyczna zaporę hydrauliczną zaprojektowaną przez firmę PILOMAT która od ponad 40 lat jest liderem w produkcji automatycznych słupków i półautomatycznych zapór i blokad parkingowych zapewniających kontrolę dostępu wjazdu. Do procesu podnoszenia i opuszczania słupka wykorzystuje się wkrętarke. Montaż zapory **275/M30 1200SA** jest zalecany do zarządzania: strefami dla pieszych, prywatnymi parkingami, służbowymi parkingami, prywatnymi podjazdami, służbowymi drogami dojazdowymi, płatnymi drogami dojazdowymi. Dostosuj swoją instalację dzięki opcjom dodatkowym umożliwiającym najbardziej efektywne rozwiązanie.



275/M30 1200SA

● Ø 273mm

h 1200mm

● 1.200.000 J

● 700.000 J

🚚 PAS68:2013

V/7500(N3)/65

🚚 IWA 14-1:2013

V/7200(N3)/65

🚚 ASTM F2656-07

M30

ZAPORA HYDRAULICZNA Pilomat 275/M30 1200SA

- **Atest ASTM M30/DOS K4** – zderzenie z ciężarówką 6.800kg przy 50km/h
- **Zgodny z PAS68:2013** – zderzenie z ciężarówką 7.500 kg przy 50km/h
- **Zgodny z IWA 14-1:2013** – zderzenie z ciężarówką 7.200 kg przy 50km/h

WYKONANIE



- **FE 510** ZWYKŁA STAL MALOWANA
- **AISI 304** STAL NIERDZEWNA MALOWANA
- **AISI 316** SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

275/M30 1200SA

MATERIAŁ CYLINDRA	FE 510 STAL / AISI 304 / AISI 316 STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA CYLINDRA	273mm
WYSOKOŚĆ CYLINDRA	1.200mm
GRUBOŚĆ CYLINDRA	16mm
ZASADA RUCHU CYLINDRA	RĘCZNA POMPA HYDRAULICZNA - WBUDOWANA
WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL)	PODKŁAD ANTYKOROZYJNY + STANDARDOWY SZARY ANTRACYT
WYKOŃCZENIE CYLINDRA (STAL NIERDZEWNA)	STANDARDOWY SZARY ANTRACYT / STAL SZCZOTKOWANA
PASEK ODBŁASKOWY	STANDARD - WYSOKOŚĆ 55mm

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA	8 cm/sec.
PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA	20 cm/sec.
KLASA OCHRONY	IP 67
ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE (BEZ DEFORMACJI)	700.000 J.
ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE	1.200.000 J.
WIERTŁO DO PODNOSZENIA / OPUSZCZANIA TALERZA	STANDARD - ZAWIERA 1 SZTUKĘ
LINIA DO MIGAJĄCEGO ŚWIATŁA (OPCJONALNIE)	STANDARDOWY 10m - (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ 80m)
LINIA DO WKŁADU GRZEWczego (OPCJONALNIE)	STANDARDOWY 10m - (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ 50m)
TEMPERATURA DZIAŁANIA	-20°C +60°C (W PRZYPADKU NISKICH TEMPERATUR OPCJA WKŁADU GRZEWczego)

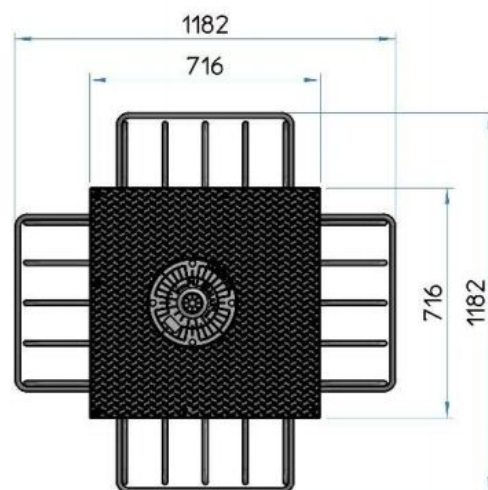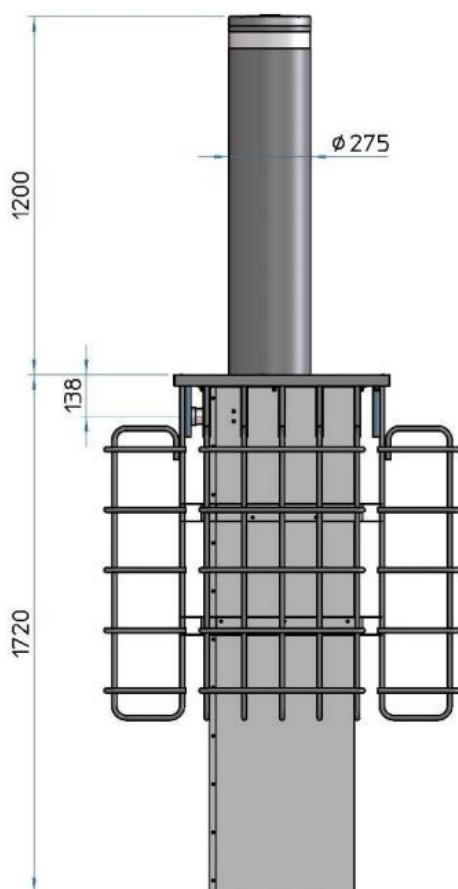

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykończenie: Stal malowana , Stal nierdzewna malowana , Szczotkowana stal nierdzewna
Oświetlenie: Brak , Pasek 25 LED