

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-drogowy-automatyczny-tousek-vsz-2500-p-5001.html>



Słupek drogowy automatyczny TOUSEK VSZ 2/500

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	VSZ 2/500
Kod EAN	11590190
PRODUCENT	TOUSEK


OPIS PRODUKTU

Słupek drogowy parkingowy automatyczny TOUSEK VSZ 2/500

Słupek VSZ jest idealny do np. zapobiegania wjazdowi samochodów na teren strefy dla pieszych. Dzięki wysokiej odporności na uderzenia i eleganckiemu wykonaniu jest idealnym rozwiązaniem dla każdej przestrzeni publicznej lub komercyjnej a także do ochrony budynków.

- ZAWIERA SKRZYNKĘ FUNDAMENTOWĄ VSZ 2/500: średnica 330 x 1008 [mm]
- PŁYTA POSADZKOWA OKRĄGŁA

Elektromechaniczny słupek 24V DC TOUSEK VSZ 2/500						
Srednica	200 [mm]					
Posuw	500 [mm]					
Intensywność pracy:	1.200 / dzień					
Odporność udarowa:	11.000 J					
Odporność na złamanie:	180.000 J					
Czas wysu/wsuwu:	3s/4s					
Zasilanie	elektromechaniczny słupek 24V DC					
Oświetlenie	zintegrowane oświetlenie z 12 mocnymi sekwencyjnymi diodami LED					
Obudowa	obudowa ze stali zabezpieczonej kataforezą w kolorze czarnym (opcjonalnie obudowa ze stali nierdzewnej)					
Kategoria ochrony	IP 54					
Połączenie	gniazdo-wtyk pomiędzy centralką sterującą a blokadą typu Plus & Play (opcja)					
Centralka	centralka sterująca do słupków (opcja)					
Odbiornik radiowy	RS 868, 11 styk. dla szyny DIN (opcja)					
SŁUPKI VSZ	2/500	2/800	3/500	3/800	4/500	4/500EV
Intensywność pracy	1.200 / dzień	1.000 / dzień	900 / dzień	600 / dzień	750 / dzień	750 / dzień
Czas wsuwu	3s	5s	3s	5s	5s	5s
Czas wysuwu	4s	7s	4s	7s	5s	5s
Odporność na złamanie	180.000 J	180.000 J	240.000 J	240.000 J	180.000 J	180.000 J

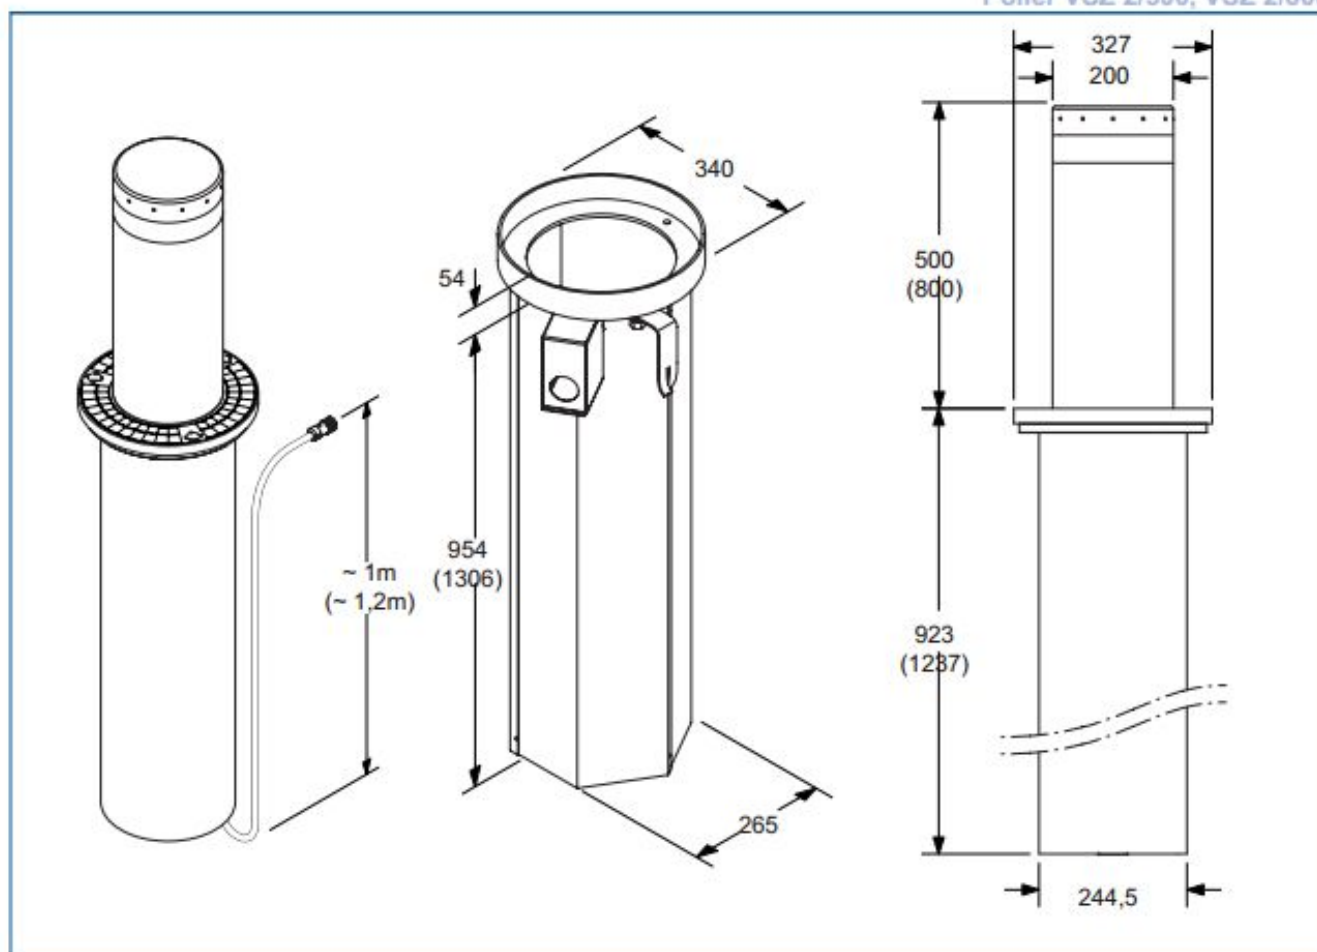

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYKOŃCZENIE: CZARNY , NIERDZEWNY

CENTRALKA STERUJĄCA: BRAK , dla 1 szt. blokady , dla 2 szt. blokady , dla 4 szt. blokady

KABEL ŁĄCZĄCY SŁUPEK Z CENTRALKĄ: BRAK , 5 m , 10 m , 25 m

ODBIORNIK RADIOWY: BRAK , RS 868-S0230V

OGRZEWANIE: BRAK , TAK

AKUSTYCZNY SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY: BRAK , TAK