HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:39

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-drogowy-hydrauliczny-tousek-vsz-4500-ev-p-5006.html



Słupek drogowy hydrauliczny TOUSEK VSZ 4/500 EV

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5006**
KOD PRODUCENTA	**VSZ 4/500 EV 11590490**
PRODUCENT	**TOUSEK**

OPIS PRODUKTU

Słupek drogowy parkingowy hydrauliczny TOUSEK VSZ 4/500 EV

Słupek VSZ jest idealny do np. zapobiegania wjazdowi samochodów na teren strefy dla pieszych. Dzięki wysokiej odporności na uderzenia i eleganckiemu wykonaniu jest idealnym rozwiązaniem dla każdej przestrzeni publicznej lub komercyjnej a także do ochrony budynków.


- ZAWIERA SKRZYNKĘ FUNDAMENTOWĄ VSZ 4/500: średnica 360 x 1008 [mm]
- PŁYTA POSADZKOWA OKRĄGŁA
- Zintegrowany, indukcyjny wyłącznik krańcowy dla pozycji "całkowicie opuszczony"
- DODATKOWY ELEKTROZAWÓR DLA automatycznego opuszczania przy braku zasilania

DANE OGÓLNE CENTRALKI ST 40

- dla max. 4 słupków VSZ 4 w trybie synchronicznym
- sterowanie ruchem jedno lub dwu kierunkowym
- podłączenie dla dwóch czerwono zielonych sygnalizatorów SGA 230V 60W
- programowanie poprzez duży, podświetlany ekran LC-Display (2x16 znaków)
- pełnotekstowe menu w języku polskim, programowanie poprzez 4 przyciski
- funkcja "ciągłe czerwone"
- czas opuszczania jezdni 1-60 s.
- faza "zielone" 5-120 s.
- zapamiętywanie nadanego żądania przejazdu
- tryb automatik
- wyświetlanie statusu wejść bezpieczeństwa i wejść przycisków impulsowych
- gniazdo wpinanego odbiornika STN dla otwarcia "od zewnątrz"
- gniazdo wpinanego detektora pętli indukcyjnej ISD 6 dla otwarcia "od wewnątrz"

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

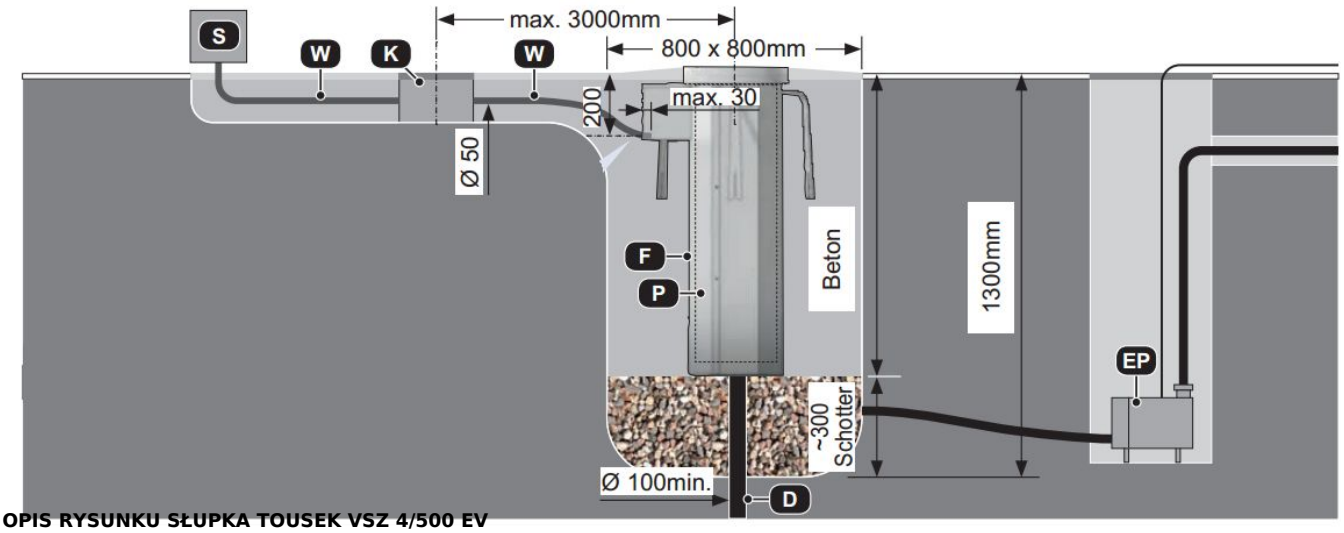

OPIS RYSUNKU SŁUPKA TOUSEK VSZ 4/500 EV
S - CENTRALA
K - PRZEWÓD IP65
W - RURA Ø 50
F, P - OBUDOWA
D - DRENARZ Ø 100
EP - ELEKTROPOMPA

Elektrohydrauliczny słupek 230V AC TOUSEK VSZ 4/500 EV	
Średnica	200 [mm]
Posuw	500 [mm]
Intensywność pracy:	750 / dzień
Odporność udarowa:	11.000 J
Odporność na złamanie:	180.000 J
Czas wysu/wsuwu:	5s
Zasilanie	elektrohydrauliczny słupek 230V AC
Oświetlenie	zintegrowane oświetlenie z 12 mocnymi sekwencyjnymi niebieskimi diodami LED
Obudowa	obudowa ze stali zabezpieczonej kataforezą w kolorze czarnym (opcjonalnie obudowa ze stali nierdzewnej)
Kategoria ochrony	IP 54
Połączenie	gniazdo-wtyk pomiędzy centralką sterującą a blokadą typu Plus & Play **(opcja)**
Centralka	centralka sterująca do słupków **(opcja)**
Odbiornik radiowy	RS 868, 11 styk. dla szyny DIN **(opcja)**

SŁUPKI VSZ	**2/500**	**2/800**	**3/500**	**3/800**	**4/500**	**4/500EV**
Intensywność pracy	1.200 / dzień	1.000 / dzień	900 / dzień	600 / dzień	750 / dzień	750 / dzień
Czas wsuwu	3s	5s	3s	5s	5s	5s
Czas wysuwu	4s	7s	4s	7s	5s	5s
Odporność na złamanie	180.000 J	180.000 J	240.000 J	240.000 J	180.000 J	180.000 J

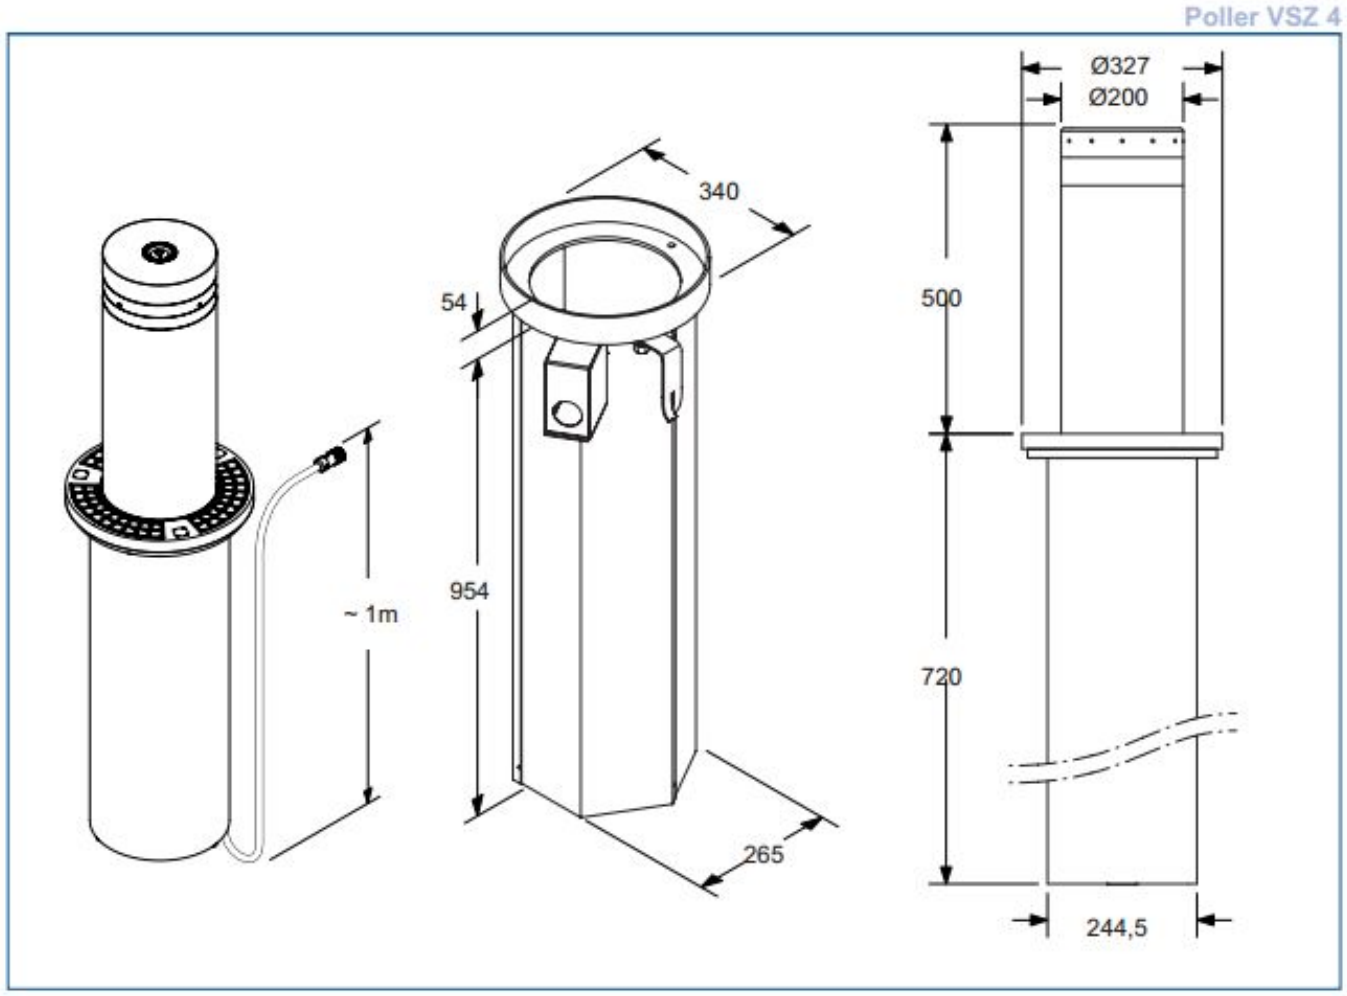

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYKOŃCZENIE: CZARNY , NIERDZEWNY
CENTRALKA STERUJĄCA: STANDARD , ST 40-STA11 dla 4 szt.
KABEL ŁĄCZĄCY SŁUPEK Z CENTRALKĄ: BRAK , 10 m , 25 m
ODBIORNIK RADIOWY: BRAK , RS 868-STN1
SYGNALIZATOR: BRAK , 2-CZĘŚCIOWY CZERWONO ZIELONY
DETEKTOR PĘTLI INDUKCYJNEJ: BRAK , ISD 6