

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-drogowy-hydrauliczny-tousek-vsz-4500-p-5005.html>



Słupek drogowy hydrauliczny TOUSEK VSZ 4/500

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	VSZ 4/500
KOD PRODUCENTA	11590470
PRODUCENT	TOUSEK

OPIS PRODUKTU


Słupek drogowy parkingowy hydrauliczny TOUSEK VSZ 4/500

Słupek VSZ jest idealny do np. zapobiegania wjazdowi samochodów na teren strefy dla pieszych. Dzięki wysokiej odporności na uderzenia i eleganckiemu wykonaniu jest idealnym rozwiązaniem dla każdej przestrzeni publicznej lub komercyjnej a także do ochrony budynków.

- ZAWIERA SKRZYNKĘ FUNDAMENTOWĄ VSZ 4/500: średnica 360 x 1008 [mm]
- PŁYTA POSADZKOWA OKRĄGŁA
- Zintegrowany, indukcyjny wyłącznik krańcowy dla pozycji "całkowicie opuszczony"

DANE OGÓLNE CENTRAŁKI ST 40


- dla max. 4 słupków VSZ 4 w trybie synchronicznym
- sterowanie ruchem jedno lub dwu kierunkowym
- podłączenie dla dwóch czerwono zielonych sygnalizatorów SGA 230V 60W
- programowanie poprzez duży, podświetlany ekran LC-Display (2x16 znaków)
- pełnotekstowe menu w języku polskim, programowanie poprzez 4 przyciski
- funkcja "ciągłe czerwone"
- czas opuszczania jezdni 1-60 s.
- faza "zielone" 5-120 s.
- zapamiętywanie nadanego żądania przejazdu
- tryb automatik
- wyświetlanie statusu wejść bezpieczeństwa i wejść przycisków impulsowych
- gniazdo wpinanego odbiornika STN dla otwarcia "od zewnątrz"
- gniazdo wpinanego detektora pętli indukcyjnej ISD 6 dla otwarcia "od wewnątrz"

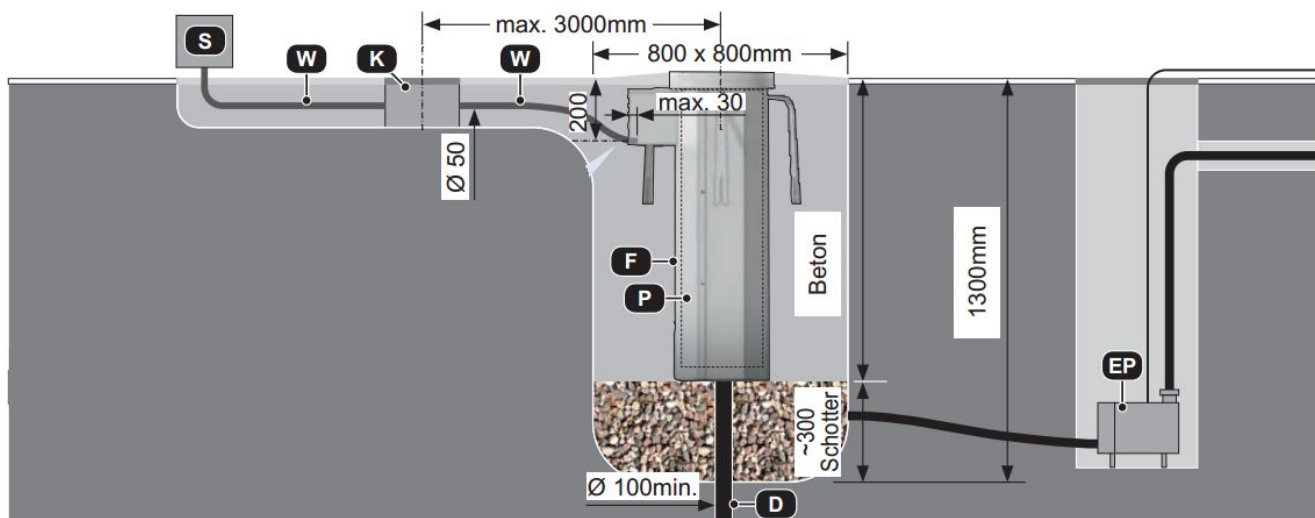

OPIS RYSUNKU SŁUPKA TOUSEK VSZ 4/500

S - CENTRALA
K - PRZEWÓD IP65
W - RURA Ø 50
F, P - OBUDOWA
D - DRENARZ Ø 100
EP - ELEKTROPOMPA

Elektrohydrauliczny słupek 230V AC TOUSEK VSZ 4/500						
Srednica	200 [mm]					
Posuw	500 [mm]					
Intensywność pracy:	750 / dzień					
Odporność uderowa:	11.000 J					
Odporność na złamanie:	180.000 J					
Czas wysu/wsuwu:	5s					
Zasilanie	elektrohydrauliczny słupek 230V AC					
Oświetlenie	zintegrowane oświetlenie z 12 mocnymi sekwencyjnymi niebieskimi diodami LED					
Obudowa	obudowa ze stali zabezpieczonej kataforezą w kolorze czarnym (opcjonalnie obudowa ze stali nierdzewnej)					
Kategoria ochrony	IP 54					
Połączenie	gniazdo-wtyk pomiędzy centralką sterującą a blokadą typu Plus & Play (opcja)					
Centralka	centralka sterująca do słupków (opcja)					
Odbiornik radiowy	RS 868, 11 styk. dla szyny DIN (opcja)					
SŁUPKI VSZ	2/500	2/800	3/500	3/800	4/500	4/500EV
Intensywność pracy	1.200 / dzień	1.000 / dzień	900 / dzień	600 / dzień	750 / dzień	750 / dzień
Czas wsuwu	3s	5s	3s	5s	5s	5s
Czas wysuwu	4s	7s	4s	7s	5s	5s
Odporność na złamanie	180.000 J	180.000 J	240.000 J	240.000 J	180.000 J	180.000 J

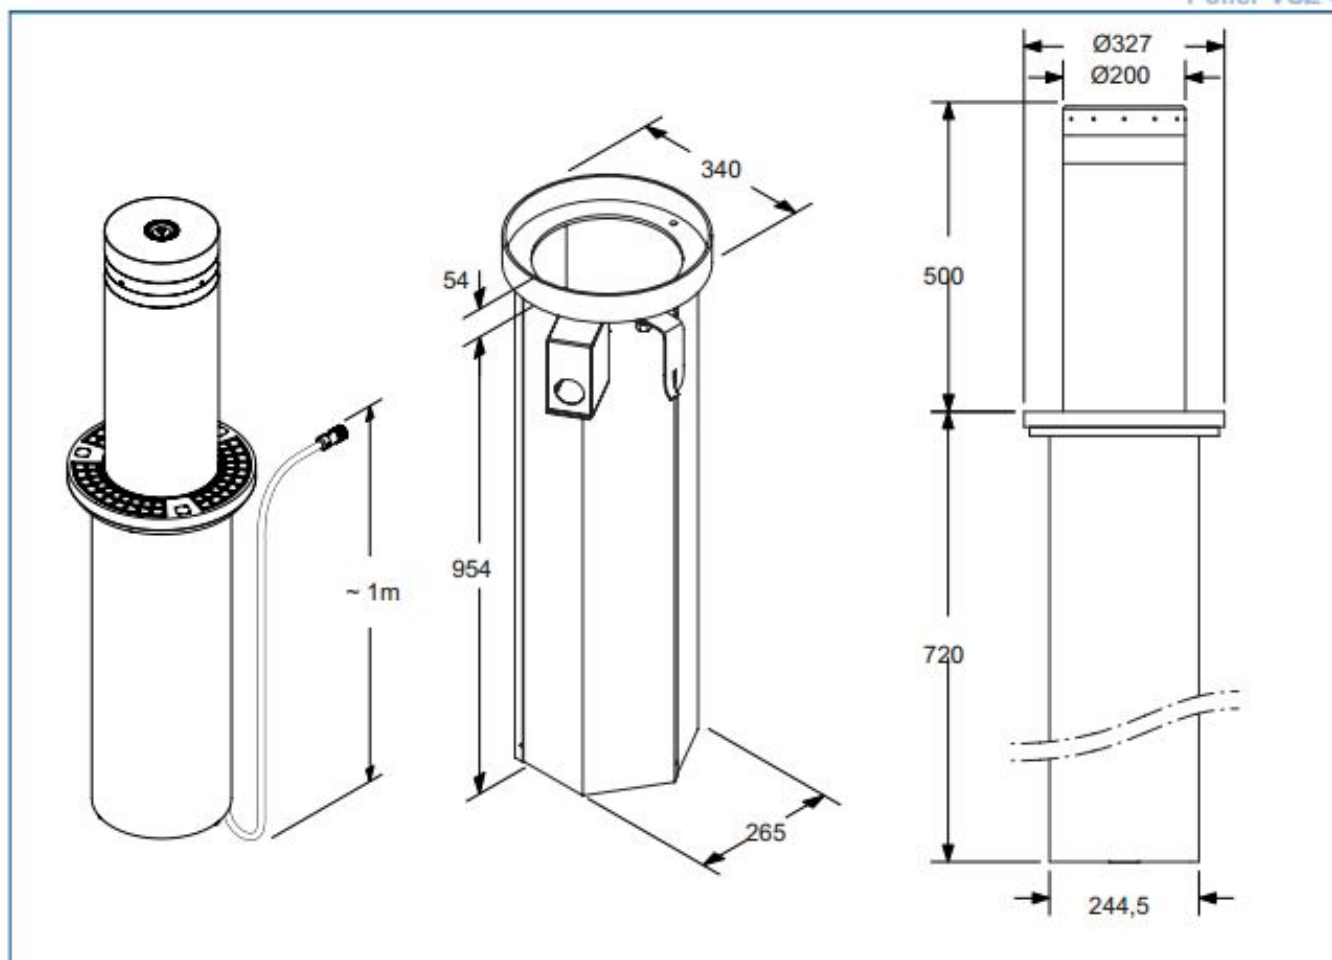

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYKOŃCZENIE: CZARNY , NIERDZEWNY

CENTRAŁKA STERUJĄCA: BRAK , ST 40-STAl1 dla 4 szt.

KABEL ŁĄCZĄCY SŁUPEK Z CENTRAŁKĄ: BRAK , 10 m , 25 m

ODBIORNIK RADIOWY: BRAK , RS 868-STN1

SYGNALIZATOR: BRAK , 2-CZĘŚCIOWY CZERWONO ZIELONY

DETEKTOR PĘTLI INDUKCYJNEJ: BRAK , ISD 6