

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-konczacy-do-barier-u12a-olsztynski-do-wbetonowania-ocynk-ogniowy-p-5414.html>



# SŁUPEK KOŃCZĄCY do barier U12a OLSZTYŃSKI do wbetonowania, OCYNK OGNIOWY

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI          |
| NUMER KATALOGOWY | HERZ S U12a OLOC |
| KOD PRODUCENTA   | HERZ S U12a OLOC |
| PRODUCENT        | HERZ SYSTEM      |

## OPIS PRODUKTU

### SŁUPEK KOŃCZĄCY do barier U12a OLSZTYŃSKI do wbetonowania

**SŁUPEK KOŃCZĄCY** jest istotnym elementem modułowych barier U12a typu OLSZTYŃSKIEGO, dzięki niemu można w prawidłowy sposób zamontować cały zespół barier. Słupki są montowane na końcu jednego ciągu barier. Bariera składa się z jednego słupka i jednego owalu - przęsła, barierki łączą się ze sobą poprzez skręcanie ich śrubami. Ciąg barier zakończony słupkiem końcowym

### BUDOWA


- SŁUPEK - Ø 48,3 mm
- SŁUPEK - Ø 60,3 mm

### MONTAŻ DO PODŁOŻA

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

| DANE TECHNICZNE Barierki U12a z owalnym przęsłem |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość                                          | 1500 mm lub 2000 mm,                                                                                                                 |
| Wysokość                                         | min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm), wysokość owalnego przęsła - 550 mm                                             |
| Stalowa rura nośna                               | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,                                                                                                             |
| Stalowa poprzeczka, przęsło                      | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, wysokość owalnego przęsła - 550 mm                                                                          |
| Wykończenie                                      | ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003)                                                                       |
| Odblaski                                         | Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI,                                                                                    |
| Dokumentacja                                     | CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu,                                                                                |
| Montaż                                           | Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy                                                                                             |
| Kolorystyka                                      | Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty |

## RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a z owalnym przęsłem

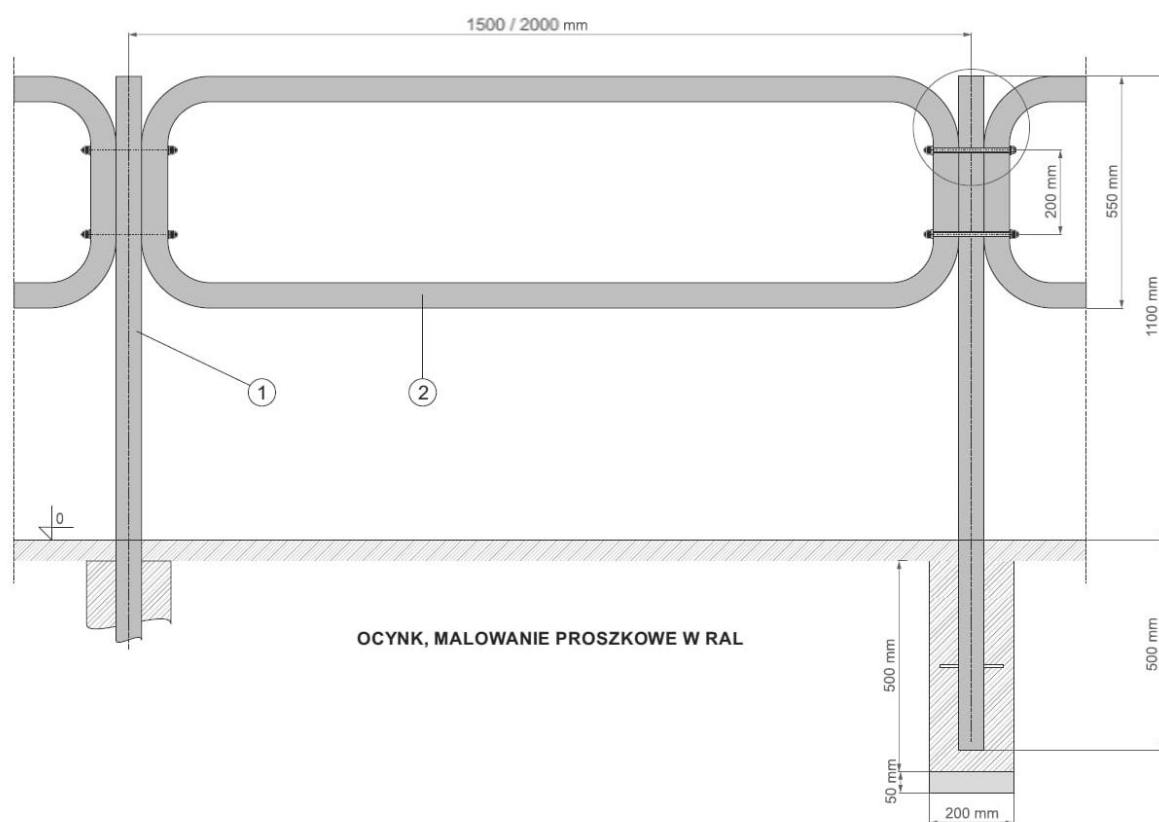

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**BUDOWA:** SŁUPEK - Ø 48,3 mm , SŁUPEK - Ø 60,3 mm