

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-okragly-vmr-d250-h1200-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-p-4311.html>

Słupek okrągły VMR D250 / H1200 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(4311)
KOD PRODUCENTA	D250 H1200
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

⚡ Słupek dystrybucji energii VMR ROUND D250

WYSOKOŚĆ: 1200 mm

Nowoczesny, elegancki i niezwykle trwały — **VMR ROUND D250** to profesjonalny słupek dystrybucji energii, który doskonale łączy funkcjonalność z designem miejskim. Zaprojektowany z myślą o przestrzeniach publicznych i komercyjnych, idealnie sprawdza się w parkach, na placach, w marinach, hotelach czy obiektach handlowych.

Wykonany w całości z wysokiej jakości **stali nierdzewnej AISI304** (opcjonalnie AISI316L do zastosowań nadmorskich), gwarantuje odporność na korozję, warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne (IK10). Dzięki przemysłowej konstrukcji z wyjściem kablowym możliwe jest korzystanie z urządzenia nawet przy zamkniętej obudowie — to maksymalne bezpieczeństwo i wygoda użytkowania.

Model ROUND D250 dostępny jest w kilku wariantach wykończenia górnej części (CUT, BOMBER, IRIDE, MAGNUM, PARK PARIS), co pozwala idealnie dopasować go do charakteru inwestycji. Standardowo wykończony w kolorze szarym mikowym, z możliwością wyboru dowolnego koloru RAL.

To rozwiązanie klasy premium dla wymagających — trwałe, bezpieczne i estetyczne.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR D250



Parametr	Wartość
Model	VMR ROUND D250
Średnica	250 mm
Wysokość	860 mm lub 1200 mm
Materiał	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)
Wykończenie	CUT / BOMBER / IRIDE / MAGNUM / PARK PARIS
Kolor	Szary mikowy (RAL na zamówienie)



Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50/60 Hz
Stopień ochrony gniazd	IP44 (opcjonalnie IP67)
Obudowa elektryczna	IP66
Izolacja	Podwójna, bezhalogenowa
Zakres temperatur pracy	-20°C do +85°C
Odporność	Woda, sól, kwasy, oleje, warunki atmosferyczne
Normy	EN 60947-1, EN 61439, IEC 60529, CEI 23-48

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VME 250

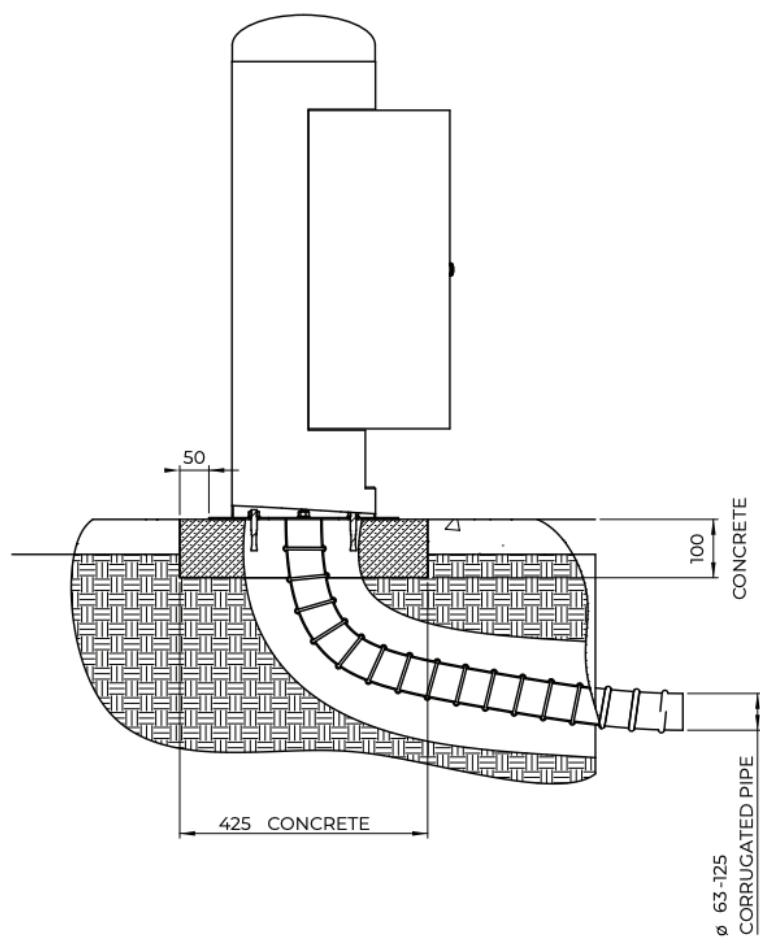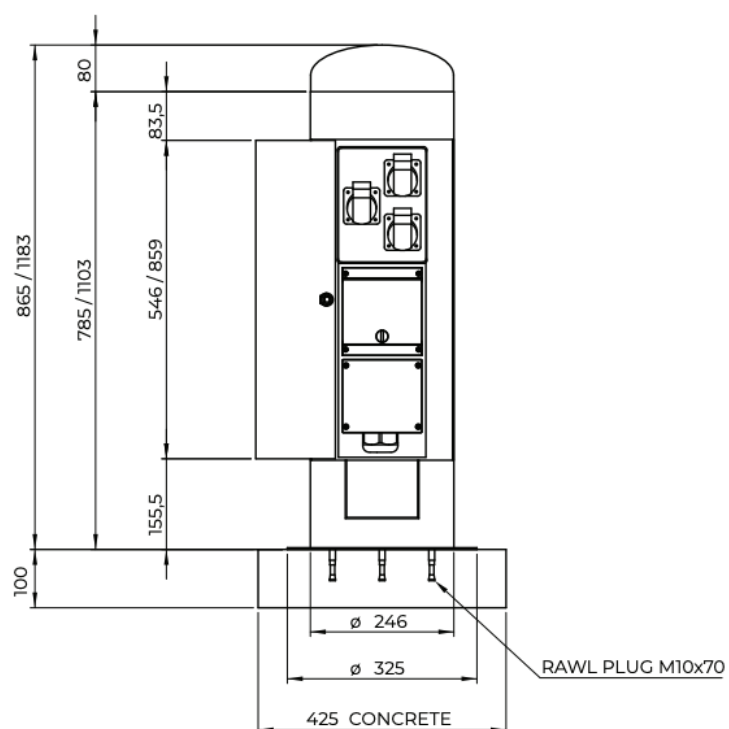



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR D250 H1200

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu D250 H1200:

ODPOWIEDNIE DO targowisk, placów, salonów wystawowych, parków lub hoteli

Wypożalenie D250 H1200 - A

- 06 gniazda SCHUKO
- 06 wyłączniki różnicowo-nadprądowe (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA

Wypożalenie D250 H1200 - B

- 06 gniazda CEE 2P+E 16A
- 06 wyłączniki różnicowo-nadprądowe (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA

Wypożalenie D250 H1200 - C

- 04 gniazda SCHUKO
- 04 wyłączniki różnicowo-nadprądowe (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo skośne 3P+N+E 16A
- 01 wyłącznik różnicowo-nadprądowy (RCBO) 4×16A 0,03 6kA

AKCESORIA OPCJONALNE

- 01 zawór kulowy 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6
- 01 zestaw oświetlenia LED
- 01 zestaw grzewczy

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

