HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:46

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-bft-pillar-b-27580010c-li-sd-stainless-steel-316-p-12331.html



Słupek parkingowy automatyczny BFT PILLAR B 275/800.10C LI SD STAINLESS STEEL 316

CZAS WYSYŁKI	**6-8 tygodni**
NUMER KATALOGOWY	**P970106 00304**
KOD PRODUCENTA	**PILLAR B 275/800.10C LI SD STAINLESS STEEL 316**
PRODUCENT	**BFT**
PRODUCENT	**BFT**
WERSJA WYKONANIA	**SŁUPEK AUTOMATYCZNY**
STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA	**HI-SECURITY**
WYKOŃCZENIE	**Stal nierdzewna AISI 316L**
ŚREDNICA SŁUPKA	**273 mm**
EFO	**NIE**
SD - awaria zasilania słupek pozostaje wysunięty	**TAK**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**800 mm**
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny BFT PILLAR B 275/800.10C LI SD STAINLESS STEEL 316

Antyterrorystyczny PAS 68:2010 7500/50/N2

Wersja ze stali nierdzewnej AISI 316L.

SD - w razie awarii zasilania słupek pozostaje na pozycji wysuniętej.

Zapory drogowe PILLAR B zostały zaprojektowane z myślą o skutecznym ograniczaniu ruchu pojazdów w miejscach o bardzo dużym natężeniu. Doskonale sprawdzają się tam, gdzie istotna jest harmonia z otoczeniem architektonicznym lub wymagany jest wysoki poziom zabezpieczeń. System oparty jest na niezawodnym napędzie hydraulicznym, umożliwiającym aż do 3000 cykli pracy na dobę. W standardowym wyposażeniu znajduje się pas odblaskowy oraz oświetlenie LED, które zwiększają widoczność. W przypadku awarii zasilania słupek automatycznie się opuszcza. Całość zarządzana jest przez centralę sterującą PERSEO CBE z wbudowanym radioodbiornikiem CLONIX 2048.

Wysokowytrzymały, automatyczny słupek antyterrorystyczny z wbudowanym systemem sterowania hydraulicznymi. Idealnie sprawdza się w ochronie obiektów o podwyższonym ryzyku. Wersja „SD” zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo – w przypadku zaniku zasilania słupek pozostaje w pozycji podniesionej. To rozwiązanie szczególnie polecane dla przestrzeni publicznych, gdzie w standardowych modelach cylinder obniża się automatycznie po utracie zasilania.

Zasilanie 230V, napęd hydrauliczny, oświetlenie LED, sprawność 3000 cykli/dobę, temp. pracy -30 do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 s, śr. cylindra 273 mm, wys. 800 mm. Szczelność IP 67, wykonanie INOX, zapora pozostaje podniesiona przy braku zasilania.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA ANTYTERRORYSTYCZNEGO BFT PILLAR B 275/800.10C


Parametr	PILLAR B 275/800.10C L	PILLAR B 275/800.10C L - RAL	PILLAR B 275/800.10C LI	PILLAR B 275/800.10C LI STAINLESS STEEL 316
Czas podnoszenia	6,8 s	6,8 s	6,8 s	6,8 s
Czas opuszczania	4,1 s	4,1 s	4,1 s	4,1 s
Wysokość słupka	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Średnica słupka	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
Grubość słupka	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Zasilanie	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrala sterująca	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Odporność na uderzenie	40 000 J	40 000 J	40 000 J	40 000 J
Odporność na wyrwanie	667 000 J	667 000 J	667 000 J	667 000 J
Certyfikat antyterrorystyczny	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Obsługa ręczna	brak napięcia	brak napięcia	brak napięcia	brak napięcia
Częstotliwość użytkowania	3000 cykli/dzień	3000 cykli/dzień	3000 cykli/dzień	3000 cykli/dzień

Rodzaj wyłącznika krańcowego	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED
Wykończenie słupka	RAL7015 + farba	Spec. powłoka RAL	Stal nierdzewna AISI 304	Stal nierdzewna AISI 316
Środowisko pracy	-40 do +60 °C	-40 do +60 °C	-40 do +60 °C	-40 do +60 °C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67

Parametr	**PILLAR B 275/800.10C L SD**	**PILLAR B 275/800.10C L SD - RAL**	**PILLAR B 275/800.10C LI SD**	**PILLAR B 275/800.10C LI SD STAINLESS STEEL 316**
Czas podnoszenia	6,8 s	6,8 s	6,8 s	6,8 s
Czas opuszczania	4,1 s	4,1 s	4,1 s	4,1 s
Wysokość słupka	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Średnica słupka	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
Grubość słupka	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Zasilanie	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrala sterująca	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Odporność na uderzenie	20 000 J	20 000 J	20 000 J	20 000 J
Odporność na wyrwanie	667 000 J	667 000 J	667 000 J	667 000 J
Certyfikat antyterrorystyczny	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2
Obsługa ręczna	klucz odblokowujący	klucz odblokowujący	klucz odblokowujący	klucz odblokowujący
Częstotliwość użytkowania	3000 cykli/dzień	3000 cykli/dzień	3000 cykli/dzień	3000 cykli/dzień
Rodzaj wyłącznika krańcowego	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED
Wykończenie słupka	RAL7015 + farba	Spec. powłoka RAL	Stal nierdzewna AISI 304	Stal nierdzewna AISI 316
Środowisko pracy	-40 do +60 °C	-40 do +60 °C	-40 do +60 °C	-40 do +60 °C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA ANTYTERRORYSTYCZNEGO BFT PILLAR B 275/800.10C

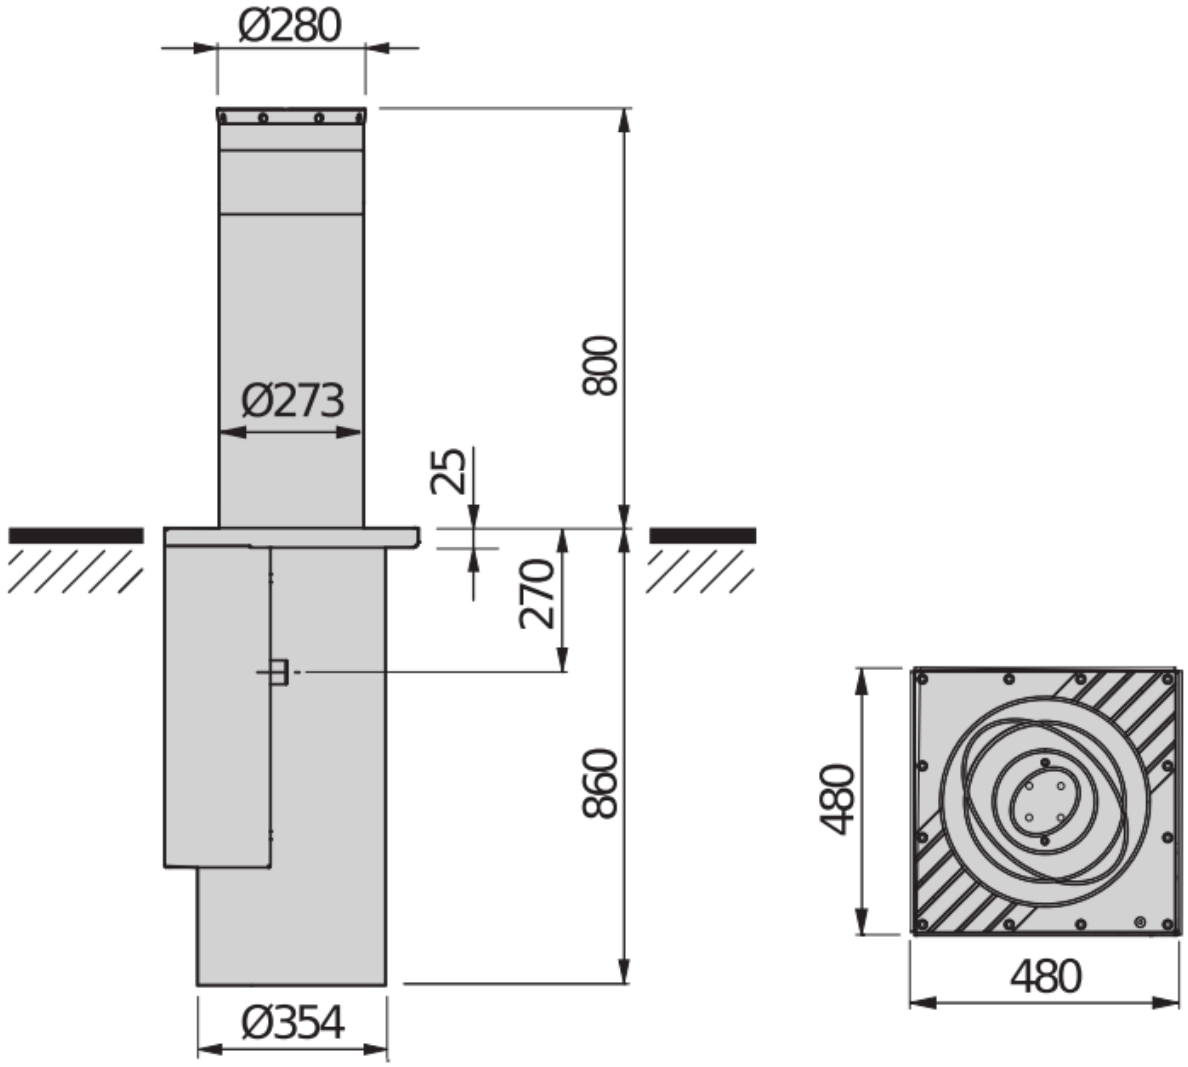


PRZYKŁADOWA INSTALACJA

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SŁUPKA PARKINGOWEGO BFT AUTOMATYCZNEGO

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

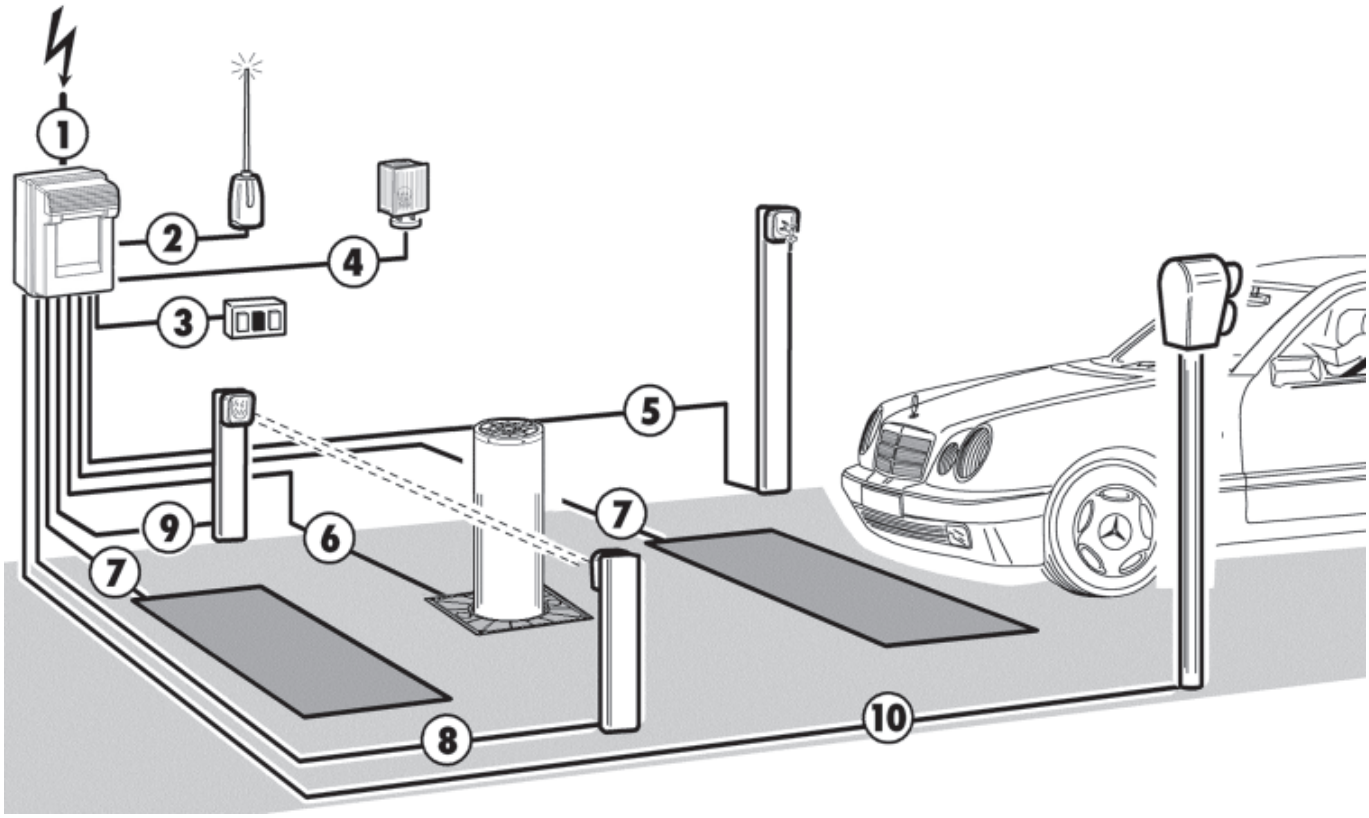

1	LINIA JEDNOFAZOWA
2	ODBIORNIK
3	PANEL Z PRZYCISKAMI
4	LAMPA OSTRZEGAWCZA
5	STACYJKA
6	SŁUPEK AUTOMATYCZNY BFT
7	DETEKTOR MAGNETYCZNY
8	FOTOKOMÓRKA NADAJNIK
9	FOTOKOMÓRKA ODBIORNIK
10	SEMAFOR

BFT





Automatyka do bram BFT – nowoczesne napędy i inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

Zobacz automatykę BFT

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Profesjonalna instalacja systemów antyterrorystycznych BFT – zespół HERZ do Twojej dyspozycji

W HERZ doskonale rozumiemy, jak kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo – zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Dlatego nasz wykwalifikowany zespół specjalistów oferuje kompleksową obsługę w zakresie instalacji zaawansowanych systemów zabezpieczeń antyterrorystycznych, takich jak automatyczne słupki parkingowe renomowanej marki BFT.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i eksperckiej wiedzy jesteśmy w stanie nie tylko zrealizować precyzyjny i bezpieczny montaż, ale także pomóc naszym klientom na etapie doboru technologii oraz szczegółowej wyceny inwestycji. Zawsze dopasowujemy rozwiązania do konkretnych potrzeb i uwarunkowań technicznych – tak, by zapewnić maksymalną skuteczność i niezawodność działania systemu.

Zaufaj HERZ – Twojemu partnerowi w zakresie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl