

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hormann-a275-600e-led-lakierowana-stal-nierdzewna-p-4395.html>



Słupek parkingowy automatyczny HORMANN A 275-600 E LED - lakierowana stal nierdzewna

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	A 275-600 E-LED LSN
KOD PRODUCENTA	4515003
PRODUCENT	HÖRMANN
WYKOŃCZENIE	Lakierowana stal nierdzewna
ŚREDNICA SŁUPKA	273 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	600 mm
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	25 LED
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

Słupek A 275-600 E LED Lakierowana stal nierdzewna (standardowy kolor: szary antracyt) Słupki automatyczne typu E ze zintegrowanym napędem elektromechanicznym

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczona i co najważniejsze blokadę drogową stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych. Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych. Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek A 275-600 E LED

- Do obiektów o średnim natężeniu ruchu (ok. 100 uruchomień na dobę)
- Model podstawowy
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem elektromechanicznym
- Jednostka sterująca do obsługi maks. trzech słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 30 m


Pasek światel z 25 diodami LED


- Lepsza widoczność w nocy
- Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka
- Na całym obwodzie

DANE TECHNICZNE SŁUPKA	A 275-600 E
HORMANN	
Wersja wykonania	automatyczny
Średnica	273 mm

Wysokość	600 mm
Prędkość podnoszenia	12 cm/s
Prędkość opuszczania	12 cm/s
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania (z wykorzystaniem akumulatora)	●
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●
Zintegrowany napęd elektromechaniczny	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	100
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	200000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	150000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	20000 J
Zakres temperatur	-40 °C - +70°C*

* W temperaturach poniżej -10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

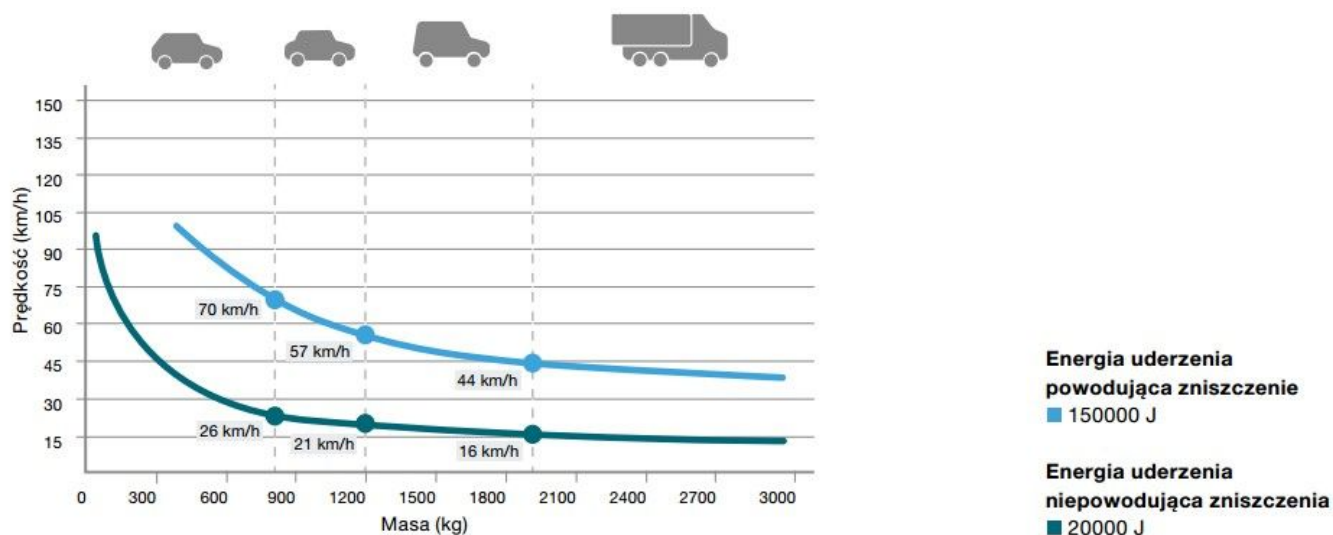

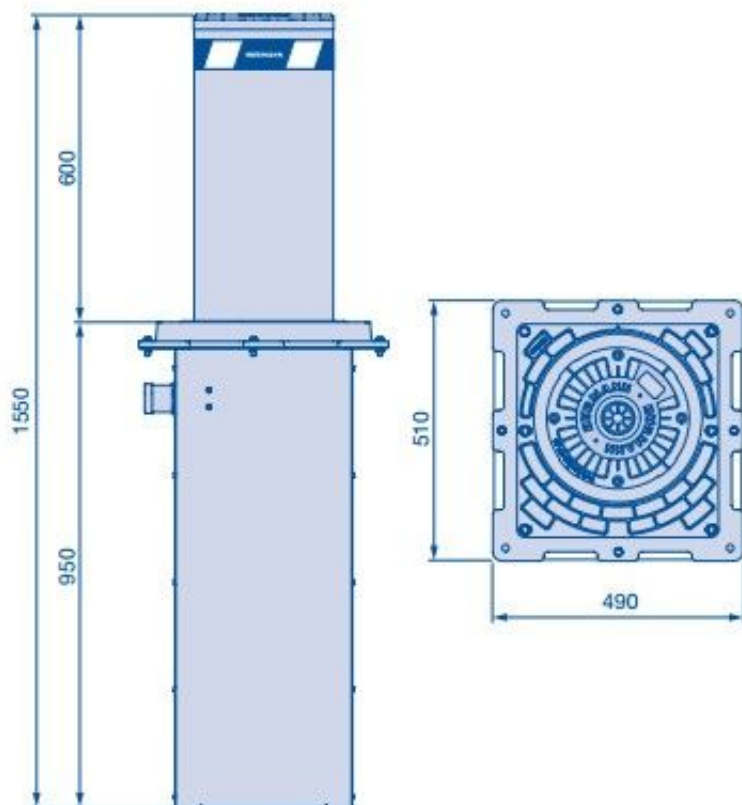

Wposażenie opcjonalne



Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem



Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl