

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hormann-a275-600h-led-tryb-awaryjny-lakierowana-stal-nierdzewna-p-4444.html>



Słupek parkingowy automatyczny HORMANN A 275-600 H LED TRYB AWARYJNY - lakierowana stal nierdzewna

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	A 275-600 H-LSN LED TA
KOD PRODUCENTA	4515086
PRODUCENT	HÖRMANN
Tryb awaryjny	TAK
WERSJA WYKONANIA	Słupek automatyczny
WYKOŃCZENIE	Lakierowana stal nierdzewna
ŚREDNICA SŁUPKA	220 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	800 mm
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	25 LED
RODZAJ NAPĘDU	Hydrauliczny

OPIS PRODUKTU

Słupki automatyczne typu H ze zintegrowanym napędem hydraulicznym Słupek A 275-600 H LED TRYB AWARYJNY Lakierowana stal nierdzewna (standardowy kolor: szary antracyt)

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokadę drogową stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych. Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych. Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek A 275-600 H LED TRYB AWARYJNY

- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
- A 275-600 / A 275-800 H: dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)
- Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 80 m

TRYB AWARYJNY - Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie


Pasek światel z 25 diodami LED


- Lepsza widoczność w nocy
- Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka
- Na całym obwodzie

DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN	A 275-600 H
Średnica	273 mm
Wysokość	600 mm
Prędkość podnoszenia	15 cm/s
Prędkość opuszczania	25 cm/s
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Manualne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania	●
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania	○
Funkcja awaryjnej obsługi EFO	○
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●
Zintegrowany napęd hydrauliczny	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	2000
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	3000000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	250000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	40000 J
Zakres temperatur	-40 °C - +70 °C*

* W temperaturach poniżej -10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

● wyposażenie standardowe ○ wyposażenie opcjonalne

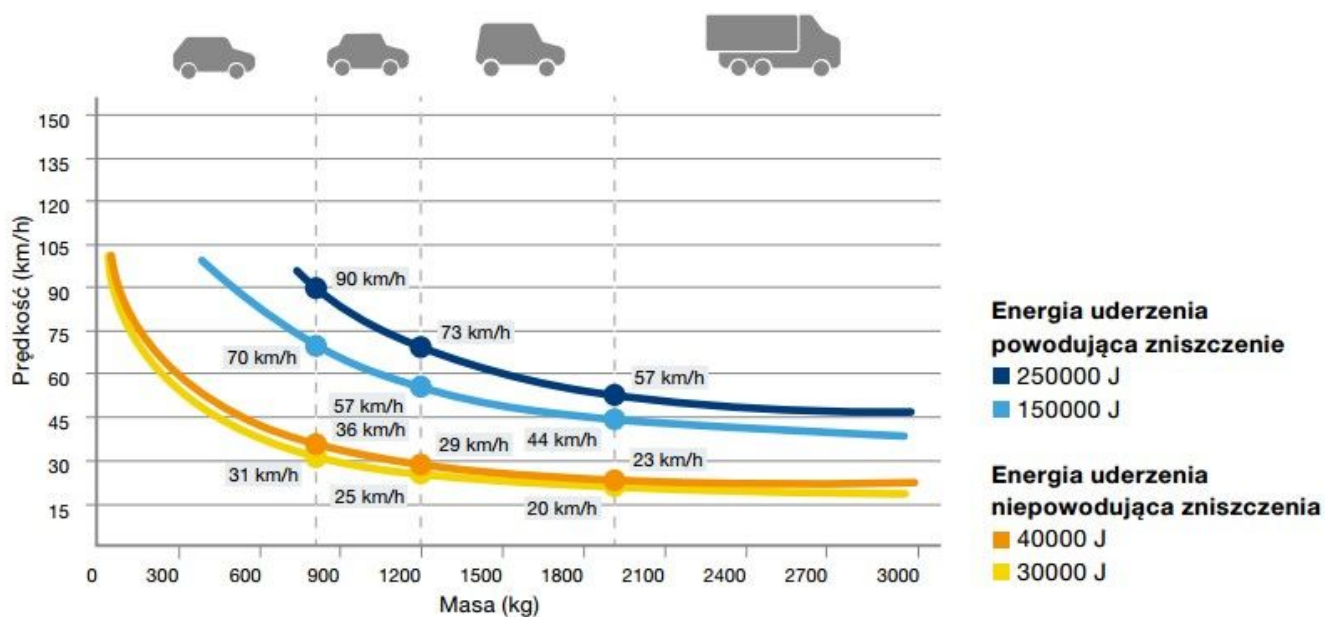

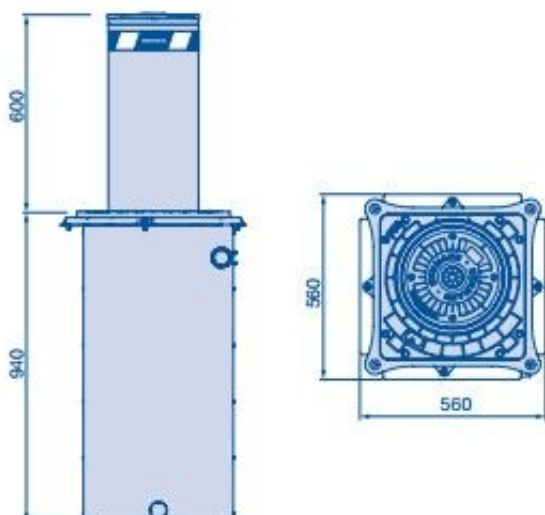

Wypożyczenie opcjonalne

	Element grzewczy - Niezawodna eksploatacja - Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem		Zasilacz awaryjny UPS - Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień - Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji		Funkcja awaryjnej obsługi EFO Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s
	Reakcja w razie awarii zasilania - Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych - Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie		Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka		

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)
e-mail: biuro@herz.waw.pl