

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hydrauliczny-typu-h-hrmann-a-127-800-h-led-tryb-awaryjny-stal-nerdzewna-szczotkowana-v2-a-aisi-304-p-9054.html>



Słupek parkingowy automatyczny hydrauliczny typu H - HÖRMANN A 127-800 H LED TRYB AWARYJNY - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	9054
KOD PRODUCENTA	A 127-800 H LED AW SSN 4516485
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK AUTOMATYCZNY
WYKOŃCZENIE	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA SŁUPKA	127 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	800 mm
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	1 LED
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny typu H - HÖRMANN A 127-800 H LED AW ze zintegrowanym napędem hydraulicznym - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)
+ Światło punktowe z 1 diodą LED
+Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

A 127-800 H

- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)

- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
- Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maksymalnie 80 m

Opis produktu			
Słupki automatyczne typu H		A 127-600 H	A 127-800 H
Beweglicher Zylinder	Wysokość	600 mm	800 mm
	Średnica	127 mm	
	Grubość materiału	8 mm	6 mm
	Materiał	stal S235JR stal nierdzewna V2 A (AISI 304)	
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali; powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej; lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana	
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	
	Prędkość podnoszenia	15 cm/s	15 cm/s
	Prędkość opuszczania	25 cm/s	25 cm/s
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe		tak	
Manualne opuszczanie awaryjne		tak (na zapytanie dla wersji z automatycznym opuszczeniem w przypadku awarii zasilania)	
Przewód połączeniowy z jednostką sterującą		standardowo 10 m (maks. 80 m – przy zastosowaniu elementu grzewczego maks. 50 m)	
Napięcie jednostki sterującej		230/400 V AC (± 10%) 50/60 Hz	
Pompa hydrauliczna		wbudowana w słupku	
Stopień ochrony		IP 67	
Liczba cykli na dobę		2.000	
Całkowita liczba cykli (żywność)		ok. 3000000	
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia		30000 J	
Energia uderzenia powodująca zniszczenie		150000 J	
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124		klasa D400	
Zakres temperatur		od -40 °C do +70 °C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)	

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:


Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

	A 127-600 H	A 127-800 H
Średnica (mm)	127	127
Wysokość (mm)	600	800
Dane techniczne		
Prędkość podnoszenia (cm/s)	15	15
Prędkość opuszczania (cm/s)	25	25
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)	D400 (40 ton)
Manualne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania	●	●
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania	○	○
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●	●
Zintegrowany napęd hydrauliczny	●	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	2000	2000
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	3000000	3000000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	150000	150000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	30000	30000
Zakres temperatur	-40°C do +70°C*	-40°C do +70°C*

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne
 * W temperaturach poniżej -10°C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

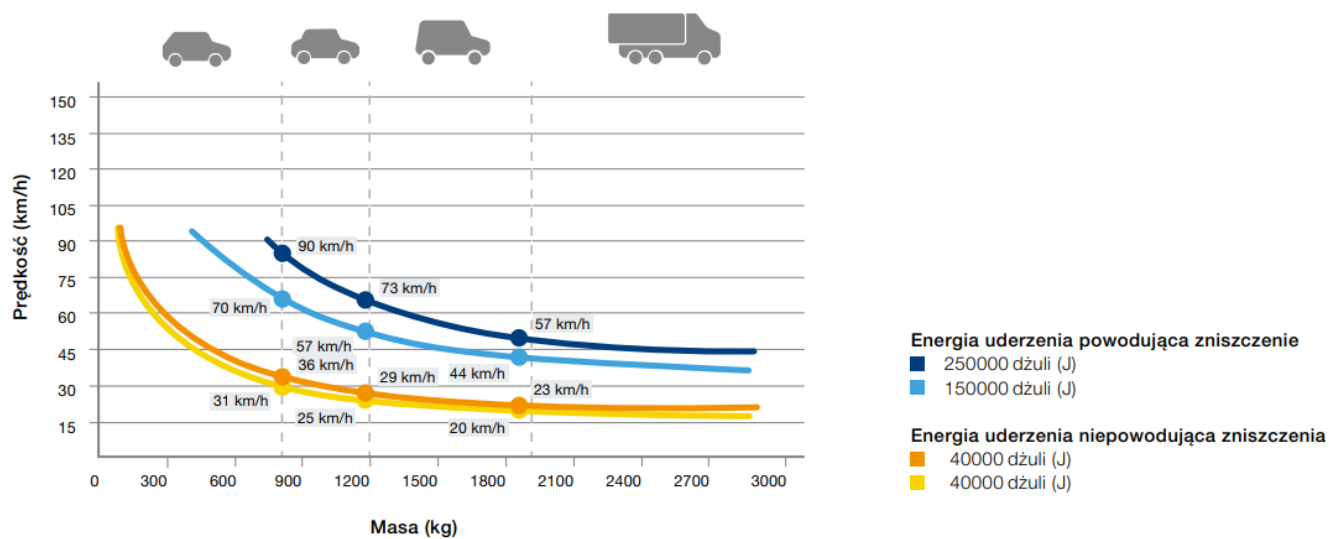

WYMIARY INSTALACYJNE

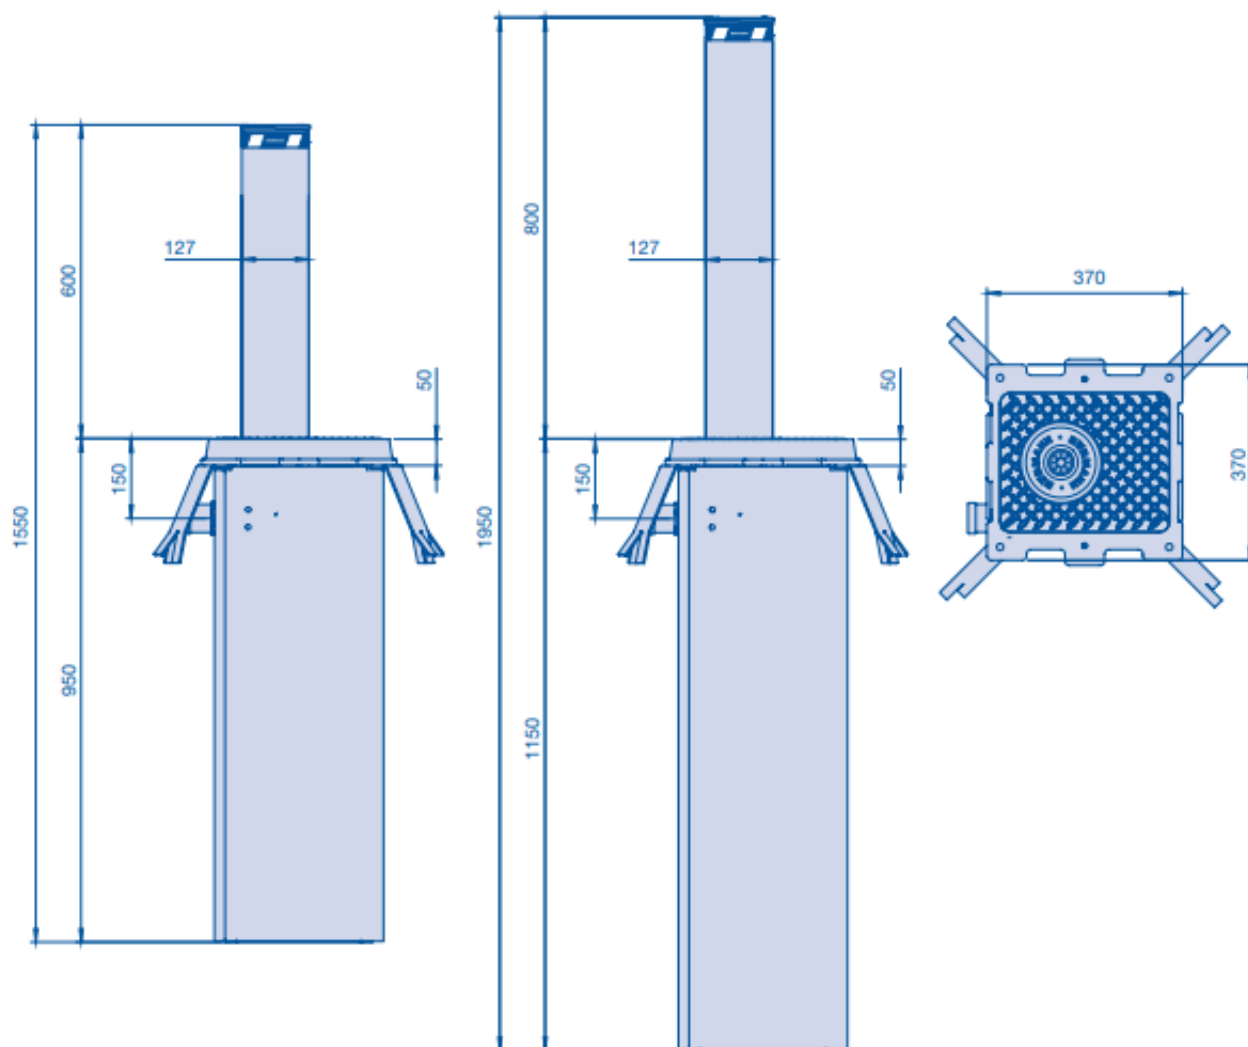

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.