

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-typu-e-hormann-a-127-800-e-led-stal-nierdzewna-szczotkowana-v2-a-aisi-304-p-9018.html>



Słupek parkingowy automatyczny  
typu E - HÖRMANN A 127-800 E LED  
- stal nierdzewna szczotkowana V2  
A (AISI 304)

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI             | 8-12 TYGODNI                    |
| NUMER KATALOGOWY         | 9018                            |
| KOD PRODUCENTA           | A 127-800 E LED SSN 4516530     |
| PRODUCENT                | HÖRMANN                         |
| PRODUCENT                | HÖRMANN                         |
| WERSJA WYKONANIA         | SŁUPEK AUTOMATYCZNY             |
| WYKOŃCZENIE              | SZCZOTKOWANA STAL<br>NIERDZEWNA |
| ŚREDNICA SŁUPKA          | 127 mm                          |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA          | 800 mm                          |
| OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE | 1 LED                           |
| RODZAJ NAPĘDU            | ELEKTROMECHANICZNY              |

OPIS PRODUKTU

**Słupek parkingowy automatyczny typu E - HÖRMANN A 127-800 E LED ze zintegrowanym napędem elektromechanicznym - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)  
+ światło punktowe z 1 diodą LED**

**Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.**

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

**A 127-800 E**

- Do obiektów o średnim natężeniu (ok. 100 uruchomień na dobę - A-127) lub dużym natężeniu ruchu (ok. 1000 uruchomień na dobę - A-200 / A-275)
- Model podstawowy A-127 (bardzo dobry stosunek jakości do ceny)
- Jednostka sterująca do jednoczesnej obsługi maksymalnie 3 słupków (A-127) bądź 3, 6 i 9 słupków (A-220 / A-275)

- Spełniają surowe wymogi środowiskowe, ponieważ nie wymagają zastosowania oleju hydraulicznego
- Łatwa wymiana hydraulicznych słupków o średnicy 220 mm i 275 mm bez konieczności dodatkowych robót montażowych w gotowej kieszeni fundamentowej

| Opis produktu                                              |                                 |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Słupki automatyczne typu E                                 |                                 |                                                                                                                                                                    |
|                                                            | A 127-600 E                     | A 127-800 E                                                                                                                                                        |
| Ruchomy cylinder                                           | Wysokość                        | 600 mm                                                                                                                                                             |
|                                                            | Średnica                        | 127 mm                                                                                                                                                             |
|                                                            | Grubość materiału               | 4 mm                                                                                                                                                               |
|                                                            | Materiał                        | stal S235JR – stal nierdzewna V2 A (AISI 304)                                                                                                                      |
|                                                            | Wykończenie powierzchni         | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe *<br>wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana |
|                                                            | Pas odblaskowy (wysokość 55 mm) | tak                                                                                                                                                                |
|                                                            | Prędkość podnoszenia            | 9,5 cm/s                                                                                                                                                           |
|                                                            | Prędkość opuszczania            | 12 cm/s                                                                                                                                                            |
|                                                            | Prędkość opuszczania            | 14 cm/s                                                                                                                                                            |
| Automatyczne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania |                                 | tak (akumulatory awaryjne wchodzą w zakres dostawy)                                                                                                                |
| Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe                       |                                 | tak – standardowo                                                                                                                                                  |
| Przewód połączeniowy z jednostką sterującą                 |                                 | standardowo 10 m (maks. 30 m)                                                                                                                                      |
| Napięcie jednostki sterującej                              |                                 | 230/400 V AC ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz                                                                                                                               |
| Napęd elektromechaniczny                                   |                                 | wbudowany w słupku                                                                                                                                                 |
| Pobór prądu – napęd elektromechaniczny                     |                                 | 140 W (max. 250 W) – 0,6 A (max. 1,1 A)                                                                                                                            |
| Stopień ochrony                                            |                                 | IP 67                                                                                                                                                              |
| Liczba cykli na dobę                                       |                                 | 1.000                                                                                                                                                              |
| Całkowita liczba cykli (żywotność)                         |                                 | 200.000                                                                                                                                                            |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia                |                                 | 20.000 J                                                                                                                                                           |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie                   |                                 | 150.000 J                                                                                                                                                          |
| Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124                   |                                 | klasa D400                                                                                                                                                         |
| Zakres temperatur                                          |                                 | od -40 °C do +70 °C<br>(dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)                                                                         |

\* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)


e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## DANE TECHNICZNE


|                                                                                  | A 127-600 E     | A 127-800 E     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Średnica (mm)                                                                    | 127             | 127             |
| Wysokość (mm)                                                                    | 600             | 800             |
| <b>Dane techniczne</b>                                                           |                 |                 |
| Prędkość podnoszenia (cm/s)                                                      | 9,5             | 11              |
| Prędkość opuszczania (cm/s)                                                      | 12              | 14              |
| Klasa odporności na obciążenia wg EN 124                                         | D400 (40 ton)   | D400 (40 ton)   |
| Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania (z wykorzystaniem akumulatora) | ●               | ●               |
| Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)                                  | ●               | ●               |
| Zintegrowany napęd elektromechaniczny                                            | ●               | ●               |
| Liczba uruchomień (ok. na dobę)                                                  | 100             | 100             |
| Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)                                    | 200000          | 200000          |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)                                     | 150000          | 150000          |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)                                  | 20000           | 20000           |
| Zakres temperatur                                                                | -40°C do +70°C* | -40°C do +70°C* |

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

\* W temperaturach poniżej -10°C polecamy zastosowanie

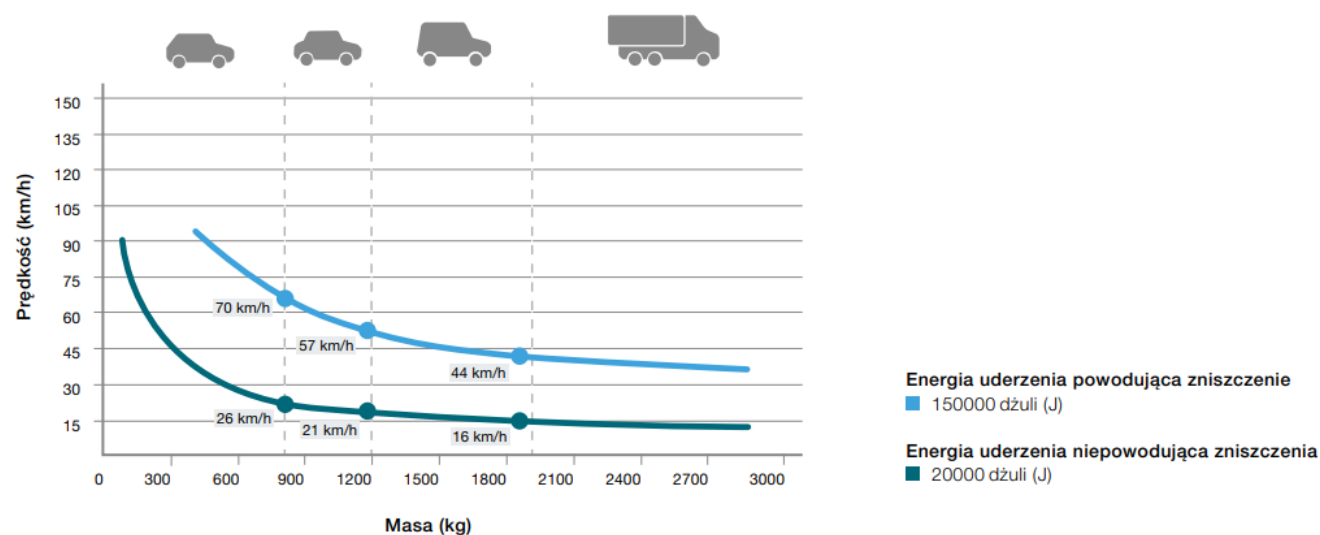

## WYMIARY INSTALACYJNE

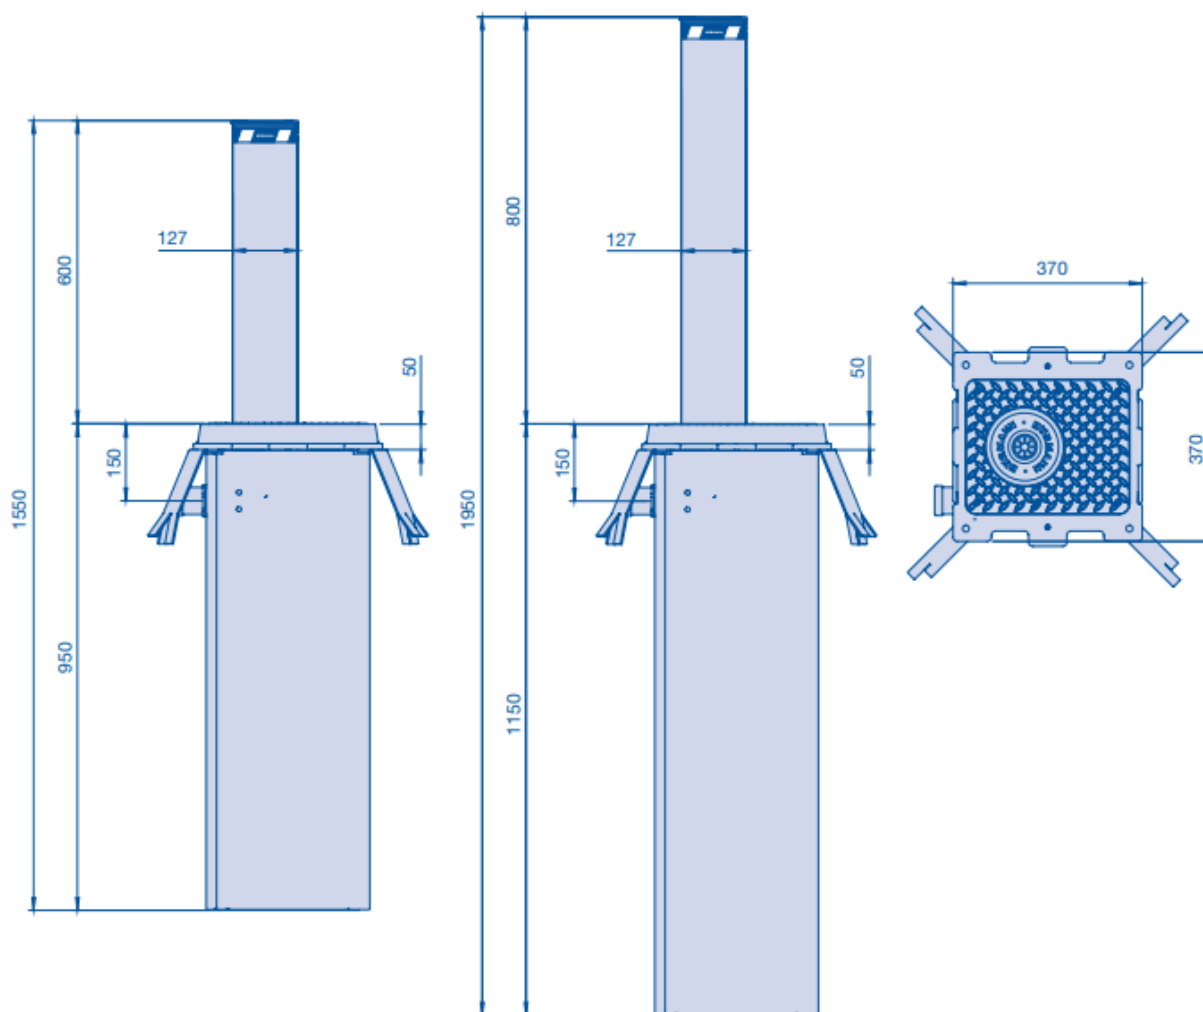

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

---

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.