

Link do produktu: <https://napedy24.pl/sluppek-parkingowy-automatyczny-typu-e-hormann-a-220-600-e-led-stal-nierdzewna-szczotkowana-v2-a-aisi-304-p-9024.html>



Słupek parkingowy automatyczny typu E - HÖRMANN A 220-600 E LED - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	9024
KOD PRODUCENTA	A 220-600 E LED SSN 4516536
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK AUTOMATYCZNY
WYKOŃCZENIE	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA SŁUPKA	220 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	600 mm
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	8 LED
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny typu E - HÖRMANN A 220-600 E LED ze zintegrowanym napędem elektromechanicznym - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)
+ Taśma oświetleniowa z 8 diodami LED

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

A 220-600 E

- Do obiektów o średnim natężeniu (ok. 100 uruchomień na dobę - A-127) lub dużym natężeniu ruchu (ok. 1000 uruchomień na dobę - A-200 / A-275)
- Model podstawowy A-127 (bardzo dobry stosunek jakości do ceny)
- Jednostka sterująca do jednoczesnej obsługi maksymalnie 3 słupków (A-127) bądź 3, 6 i 9 słupków (A-220 / A-275)

- Spełniają surowe wymogi środowiskowe, ponieważ nie wymagają zastosowania oleju hydraulicznego
- Łatwa wymiana hydraulicznych słupków o średnicy 220 mm i 275 mm bez konieczności dodatkowych robót montażowych w gotowej kieszeni fundamentowej

Opis produktu			
Słupki automatyczne typu E		A 220-600 E	A 220-800 E
Ruchomy cylinder	Wysokość	600 mm	800 mm
	Średnica	220 mm	
	Grubość materiału	4 mm	
	Materiał	stal S235JR – stal nierdzewna V2 A (AISI 304)	
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana	
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	
	Prędkość podnoszenia	9,5 cm/s	11 cm/s
	Prędkość opuszczania	12 cm/s	14 cm/s
Automatyczne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania		tak (akumulatory awaryjne wchodzą w zakres dostawy)	
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe		tak – standardowo	
Przewód połączeniowy z jednostką sterującą		standardowo 10 m (maks. 30 m)	
Napięcie jednostki sterującej		230/400 V AC (± 10%) 50/60 Hz	
Napęd elektromechaniczny		wbudowany w słupku	
Pobór prądu – napęd elektromechaniczny		140 W (maks. 250 W) – 0,6 A (maks. 1,1 A)	
Stopień ochrony		IP 67	
Liczba cykli na dobę		1000	
Całkowita liczba cykli (żywotność)		1500000	
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia		20.000 J	
Energia uderzenia powodująca zniszczenie		150000 J	
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124		klasa D400	
Zakres temperatur		od -40°C do +70°C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)	

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)


e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE


	A 220-600 E	A 220-800 E
Średnica (mm)	220	220
Wysokość (mm)	600	800
Dane techniczne		
Prędkość podnoszenia (cm/s)	9,5	11
Prędkość opuszczania (cm/s)	12	14
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)	D400 (40 ton)
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania (z wykorzystaniem akumulatora)	●	●
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●	●
Zintegrowany napęd elektromechaniczny	●	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	1000	1000
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	1500000	1500000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	150000	150000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	20000	20000
Zakres temperatur	-40°C do +70°C*	-40°C do +70°C*

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

*W temperaturach poniżej -10°C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

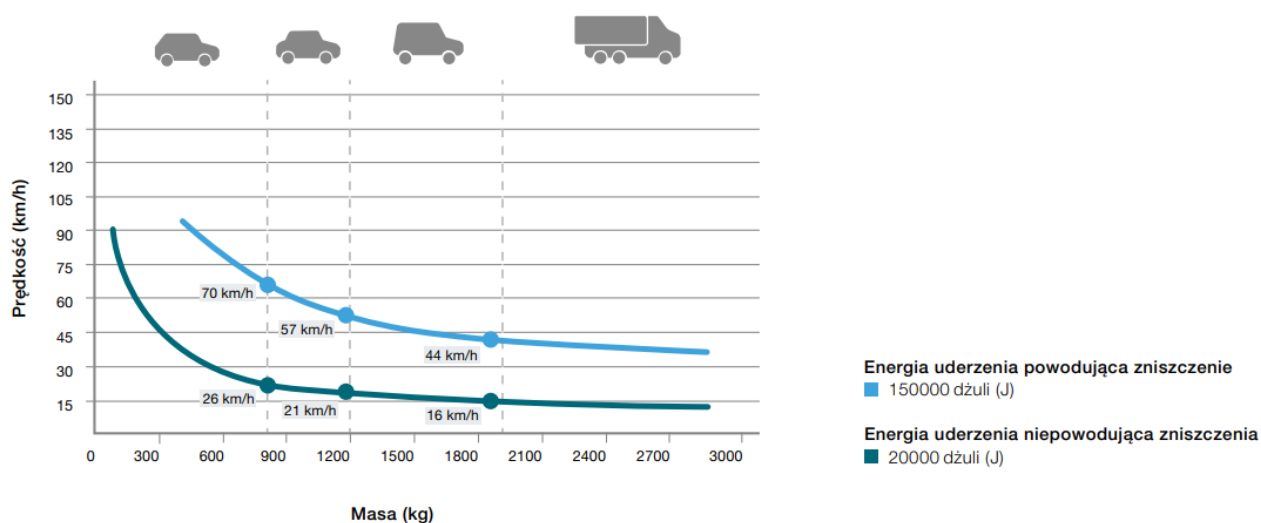

WYMIARY INSTALACYJNE

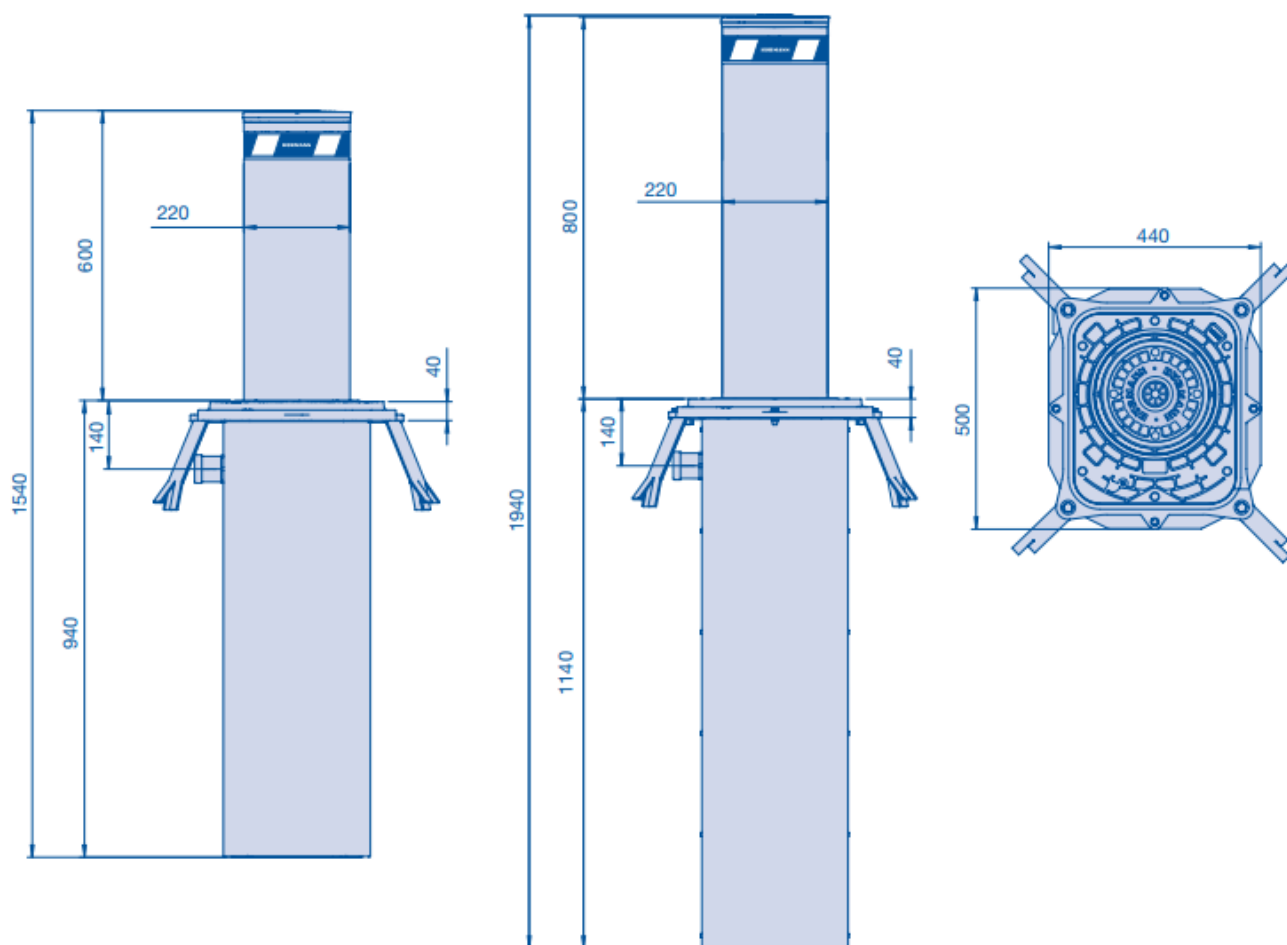

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.