

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-gazowy-polautomatyczny-bft-dampy-b-219500-l-ral-led-p-12352.html>



Słupek parkingowy gazowy półautomatyczny BFT DAMPY B 219/500 L - RAL LED

CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	DAMPY B 219/500 L - RAL
KOD PRODUCENTA	P970085 00101
PRODUCENT	BFT
PRODUCENT	BFT
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK PÓŁAUTOMATYCZNY
STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA	SECURITY
WYKOŃCZENIE	Stal nierdzewna i farba RAL kolor na zamówienie
ŚREDNICA SŁUPKA	219 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	490 mm
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	TAK

OPIS PRODUKTU

Zapora drogowa BFT DAMPY B 219/500 - RAL ze sprężyną gazową oświetlenie LED

Wersja ze stali nierdzewnej pokrytej lakierem RAL kolor na zamówienie.

Kapelusz z oświetleniem LED

Parametry techniczne: średnica cylindra 210 mm, wysokość 500 mm. Blokowanie za pomocą klucza trójkątnego, oświetlenie LED

Zapory drogowe przeznaczone do blokowania przejazdu w miejscach, w których dopuszczalny jest ruch pieszych. Specjalna konstrukcja słupka parkingowego ze sprężyną gazową umożliwia montaż również tam, gdzie nie można przeprowadzić instalacji elektrycznej.

Odblokowanie zapory odbywa się za pomocą specjalnego klucza – sprężyna gazowa samoczynnie podniesie zaporę. Wyjątkowo proste chowanie zapory poprzez nacisk np. stopą (ok. 100N) – zaporę zablokuje się w pozycji opuszczonej. Zapory drogowe są szczególnie zalecane w miejscach wymagających spójności architektonicznej bądź szczególnej formy zabezpieczenia.



Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA PÓŁAUTOMATYCZNEGO GAZOWEGO BFT DAMPY B

Parametr	DAMPY B 115/500	DAMPY B 115/500 - RAL	DAMPY B 115/500 I
Wysokość słupka	500 mm	500 mm	500 mm
Średnica słupka	114 mm	114 mm	114 mm
Grubość słupka	4 mm	4 mm	4 mm
Ruch słupka	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej
Odporność na uderzenia	5000 J	5000 J	5000 J
Odporność na wylamanie	30000 J	30000 J	30000 J
Blockada słupka	Za pomocą klucza trójkątnego	Za pomocą klucza trójkątnego	Za pomocą klucza trójkątnego
Wykończenie słupka	Powłoka katalforetyczna i farba RAL 7015	Powłoka katalforetyczna i farba RAL kolor na zamówienie	Stal nierdzewna AISI 304


Parametr	DAMPY B 219/500	DAMPY B 219/500 - RAL	DAMPY B 219/500 I
Wysokość słupka	490 mm	490 mm	490 mm




HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Średnica słupka	219 mm	219 mm	219 mm
Grubość słupka	5 mm	5 mm	5 mm
Ruch słupka	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej
Odporność na uderzenia	15000 J	15000 J	15000 J
Odporność na wylamanie	150000 J	150000 J	150000 J
Blockada słupka	Za pomocą klucza trójkątnego	Za pomocą klucza trójkątnego	Za pomocą klucza trójkątnego
Wykończenie słupka	Powłoka katalforetyczna i farba RAL 7015	Powłoka katalforetyczna i farba RAL kolor na zamówienie	Stal nierdzewna AISI 304



Parametr	DAMPY B 219/500 L	DAMPY B 219/500 L - RAL	DAMPY B 219/500 LI
Wysokość słupka	490 mm	490 mm	490 mm
Średnica słupka	219 mm	219 mm	219 mm
Grubość słupka	5 mm	5 mm	5 mm
Ruch słupka	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej
Odporność na uderzenia	15000 J	15000 J	15000 J
Odporność na wylamanie	150000 J	150000 J	150000 J
Blockada słupka	Za pomocą klucza trójkątnego	Za pomocą klucza trójkątnego	Za pomocą klucza trójkątnego
Wykończenie słupka	Powłoka katalforetyczna i farba RAL 7015	Powłoka katalforetyczna i farba RAL kolor na zamówienie	Stal nierdzewna AISI 304



Parametr	DAMPY B 219/700	DAMPY B 219/700 - RAL	DAMPY B 219/700 I
Wysokość słupka	700 mm	700 mm	700 mm
Średnica słupka	219 mm	219 mm	219 mm
Grubość słupka	5 mm	5 mm	5 mm
Ruch słupka	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Odporność na uderzenia	15000 J	15000 J	15000 J
------------------------	---------	---------	---------

Odporność na wyłamanie	150000 J	150000 J	150000 J
------------------------	----------	----------	----------

Blockada słupka	Za pomocą klucza trójkątnego	Za pomocą klucza trójkątnego	Za pomocą klucza trójkątnego
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Wykończenie słupka	Powłoka katalforetyczna i farba RAL 7015	Powłoka katalforetyczna i farba RAL kolor na zamówienie	Stal nierdzewna AISI 304
--------------------	--	---	--------------------------

Parametr	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 L - RAL	DAMPY B 219/700 LI
Wysokość słupka	700 mm	700 mm	700 mm
Średnica słupka	219 mm	219 mm	219 mm
Grubość słupka	5 mm	5 mm	5 mm
Ruch słupka	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej	Za pomocą wewnętrznej sprężyny gazowej

Odporność na uderzenia	15000 J	15000 J	15000 J
------------------------	---------	---------	---------



Odporność na wyłamanie	150000 J	150000 J	150000 J
------------------------	----------	----------	----------

Blockada słupka	Za pomocą klucza trójkątnego	Za pomocą klucza trójkątnego	Za pomocą klucza trójkątnego
-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Wykończenie słupka	Powłoka katalforetyczna i farba RAL 7015	Powłoka katalforetyczna i farba RAL kolor na zamówienie	Stal nierdzewna AISI 304
--------------------	--	---	--------------------------

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA PÓŁAUTOMATYCZNEGO GAZOWEGO BFT DAMPY B

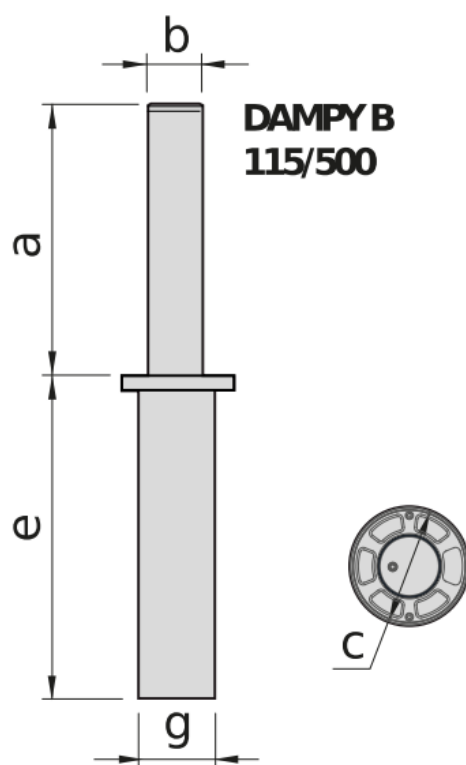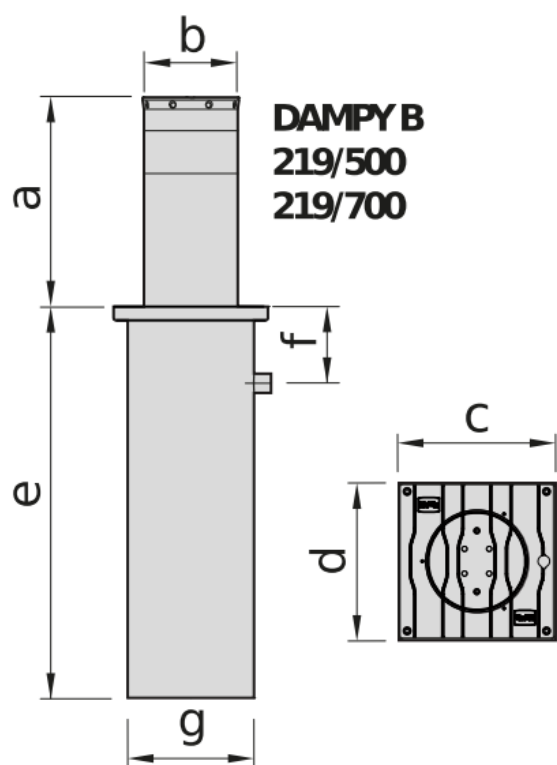

MODEL	a	b	c	d	e	f	g
DAMPY B 219/500	490						