

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-fadini-talos-m50efo-9689l-2751000-hrc-p-9947.html>



Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS M50.EFO 9689L 275/1000 HRC

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	9947
KOD PRODUCENTA	9689L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ŚREDNICA SŁUPKA	275 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	1000 mm
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	12 LED
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS M50.EFO 9689L 275/1000 HRC

TALOS M50.EFO

SŁUPEK AUTOMATYCZNY DO ZABEZPIECZENIA OBSZAROWEGO

TYP Automatyczny siłownik hydrauliczny 230 V AC

9689L

WYSOKOŚĆ (mm) 1000

OGRANICZENIE (mm) 500

WAGA (kg) 770

CZAS PODNOSZENIA (s) PRĘDKOŚĆ [cm/s] (~1,5) [50]

CZAS OPADANIA (s) PRĘDKOŚĆ [cm/s] (~3,2) [31]

ZABEZPIECZENIE OBWODOWE

Stworzony na potrzeby kontroli dostępu pojazdów oraz ochrony obiektów narażonych na ataki terrorystyczne (ambasad, baz wojskowych, budynków ministerialnych, banków itp.), gdzie wymagany jest wysoki poziom

zabezpieczenia obszarowego. Zaprojektowany i przetestowany pod kątem samodzielnego zatrzymania pojazdu o masie 7,5 t poruszającego się z prędkością 80 km/h; w wyniku zderzenia słupek zachowuje pełną funkcjonalność, a jego konstrukcja pozostaje nienaruszona. Dostępny również z funkcją EFO (Emergency Fast Operation), umożliwiającą szybki wysuw słupka w sytuacjach nadzwyczajnych.

MECHANIZM HYDRAULICZNY

Blokada hydrauliczna utrzymująca kolumnę słupka w położeniu wysuniętym (w standardzie) oraz awaryjne opuszczanie ręczne za pomocą klucza dostarczonego wraz z urządzeniem. Centrala hydrauliczna z dwiema pompami krzywkowymi. Pokrywa z zabezpieczeniem antywyważeniowym uniemożliwiająca dostęp do mechanizmu zwalniającego blokadę w celu nieuprawnionego opuszczenia słupka.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Odporny na zarysowania stalowy cylinder zabezpieczony metodą kataforezy i pokryty poliestrową powłoką proszkową. Dostępny również w wersji z osłoną z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 12/10. Odporność na wyłamanie: 2 000 000 J. Złącze i skrzynka przyłączeniowa IP 66. Wyłączniki krańcowe z efektem Halla, gumowa uszczelka przy pokrywie kolumny, zintegrowane światła ostrzegawcze LED.

UNIWERSALNOŚĆ

Szeroka gama akcesoriów sterujących i zabezpieczających umożliwia niezawodne i precyzyjne sterowanie urządzeniami. Sygnalizator dźwiękowy, uruchamiający się podczas podnoszenia i opuszczania słupka. Grzałka umożliwiająca pracę słupka w niskich temperaturach do -40 °C w strefach, gdzie często występują takie zjawiska pogodowe jak śnieg i mróz. Centralę sterującą można skonfigurować tak, aby obsługiwał kilka słupków jednocześnie.

CERTYFIKATY

Parametry wytrzymałości: K12 / M50 / C750 Certyfikowane: ASTM F2656-15 C750 PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80 IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/80

Zestaw zawiera:

Automatyczny słupek drogowy kompletny z obudową, ruchomym cylindrem wykonanym ze stali poddanym procesowi kataforezy, pokrytym proszkową powłoką poliestrową w kolorze antracytowym RAL 7016, wyposażonym w głowicę i gumową krawędź oraz 12 zintegrowanymi diodami LED o bursztynowym kolorze, zatwierdzonej folią odbłaskową mikropryzmatyczną o wysokiej intensywności klejową, obudową ze stali elektrolitycznie ocynkowanej z siłownikiem olejowo-hydraulicznym i jednostką napędową, dwoma czujnikami krańcowymi (słupka w pozycji stojącej i opuszczonej), pokrywą antywłamaniową oraz kluczem zwalniającym z trójkątnym gniazdem. Kabel zasilający nie jest dołączony, jednak jest dostępny w sekcji katalogu poświęconej akcesoriom do słupków drogowych.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Średnica cylindra (mm)	275
Grubość cylindra (mm)	20
Wysokość cylindra nad ziemią (mm)	1.000
Materiał cylindra	stal S355K2H
Obróbka i wykończenie cylindra	katodforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 7016 Mufa stalowa AISI 304 szczotkowana
Obudowa	galwanizowana ogniowo
Czas podnoszenia (s) [cm/s]	~5,00 [20]
Czas opadania (s) [cm/s]	~3,20 [31]
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80 (-40 z grzałką)
Typ oleju	708L
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	3.100 (1.550 + 1.550)
Pobór prądu (A)	10 ÷ 13
Stopień ochrony IP/silnik-pompa	67
Częstotliwość użytkowania (cykle/dzień)	duża intensywność: 2000 cykli
Odporność na uderzenia (J)	700.000
Odporność na wyłamanie (J)	2.000.000
Maks. obciążenie statyczne (kg)	20.000

● 2.000.000 J

● 700.000 J

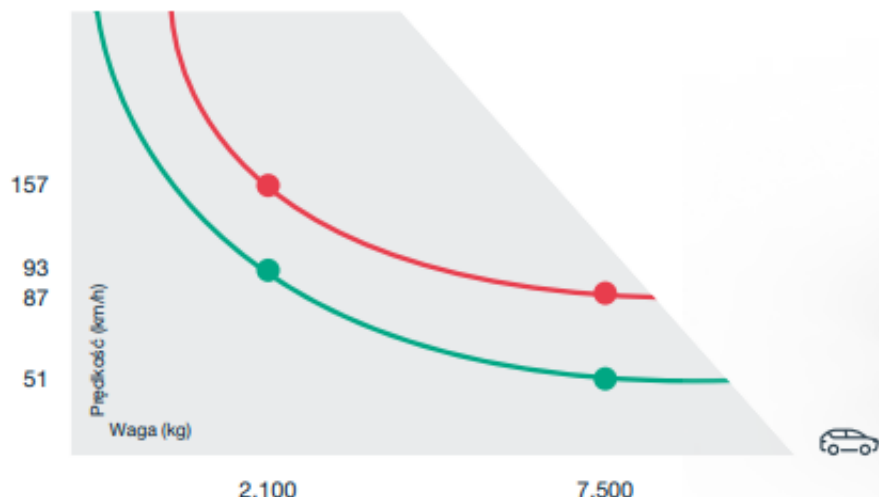


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek automatyczny w pełni chowany, przeznaczony do intensywnego użytkowania, obejmujący zintegrowaną centralę hydrauliczną oraz tłok siłownika hydraulicznego umieszczony wewnątrz kolumny. Przeznaczony do zabezpieczenia obszarów szczególnie wrażliwych, w których wymagany jest wysoki poziom zabezpieczenia obwodowego. Certyfikowany i testowany zgodnie z normami ASTM F2656-15 C750, PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80 e IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/80; umożliwia samodzielne zatrzymanie pojazdu o masie 7,5 t poruszającego się z prędkością 80 km/h. Klasa szczelności: IP 67. Wysokość kolumny: 1 000 mm, nad podłożem. Odporny na zarysowania cylinder ze stali S355K2H o średnicy 275 mm i grubości ścianki 20 mm, poddany obróbce kataforetycznej i powlekany proszkowo poliestrem (dostępny również w wersji z osłoną z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką i zintegrowanymi 12 światłami ostrzegawczymi LED w kolorze bursztynowym, kołnierz słupka z zabezpieczeniem przed wyważeniem, wykonany z aluminium zabezpieczonego metodą kataforezy. Pokrywa i kołnierz słupka z wykończeniem antypoślizgowym, odporne na ścieranie. Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową (wys. 80 mm). Obudowa do wbetonowania w podłoże wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Dostępny również z funkcją EFO (Emergency Fast Operation), umożliwiającą szybki wysuw słupka

w sytuacjach nadzwyczajnych. Odporność na uderzenie 700 000 J, odporność na wyłamanie 2 000 000 J, maks. obciążenie statyczne 2 800 kg (słupek w pozycji podniesionej), maks. 20 000 kg (słupek w pozycji opuszczonej). Temperatura pracy $-40 \div +80$ °C. Napięcie zasilania 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz. Pobór mocy 3 100 W. Czas podnoszenia słupka $\sim 5,00$ s. Intensywność pracy, 2000 cykli/dzień.

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

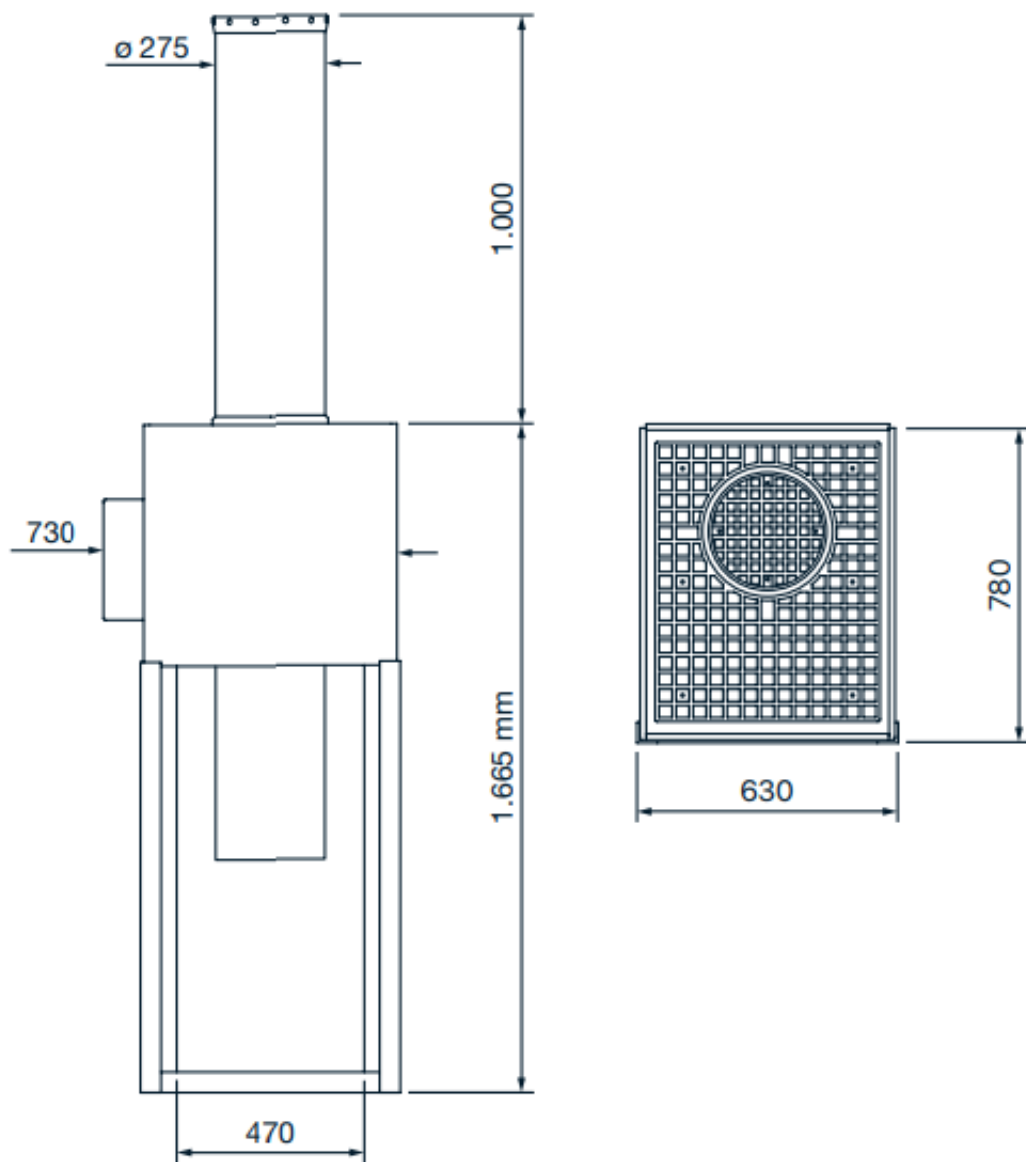

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI



Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.