

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-polautomatyczny-hormann-s220-600g-led-lakierowana-stal-nierdzewna-p-4493.html>



Słupek parkingowy półautomatyczny HORMANN S 220-600 G LED - lakierowana stal nierdzewna

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	4493
KOD PRODUCENTA	S 220-600 G-LSN LED 4515171
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK PÓŁAUTOMATYCZNY
WYKOŃCZENIE	LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA SŁUPKA	220 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	600 mm
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	8 LED
RODZAJ NAPĘDU	SPRĘŻYNA GAZOWA

OPIS PRODUKTU

Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową
Słupek S 220-600 G LED Lakierowana stal nierdzewna (standardowy kolor: szary antracyt)
+ Zamek na klucz trójkątny standardowy 11 mm z 2 kluczami
+ Taśma oświetleniowa z 8 diodami LED

Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki

antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek S 220-600 G LED

- Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
- Nie wymagają zasilania energią elektryczną
- Manualne opuszczanie słupka przez dociesnięcie pokrywy i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową

Pasek światła z 8 diodami LED

- Lepsza widoczność w nocy
- Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka
- Na całym obwodzie

Wypożyczenie opcjonalne

 Element grzewczy • Niezawodna eksploatacja • Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem	 Zasilacz awaryjny UPS • Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień • Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji	 Funkcja awaryjnej obsługi EFO • Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s
 Reakcja w razie awarii zasilania • Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych • Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie	 Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy • Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka	

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

**DANE TECHNICZNE
SŁUPKA HORMANN**


S 220-600 G

Średnica	220 mm
Wysokość	600 mm
Prędkość podnoszenia	20 cm/s
Prędkość opuszczania	ręcznie
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Zintegrowana sprężyna gazowa	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	5
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	3000000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	150000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	30000 J
Zakres temperatur	-40 °C - +70 °C

● wyposażenie standardowe

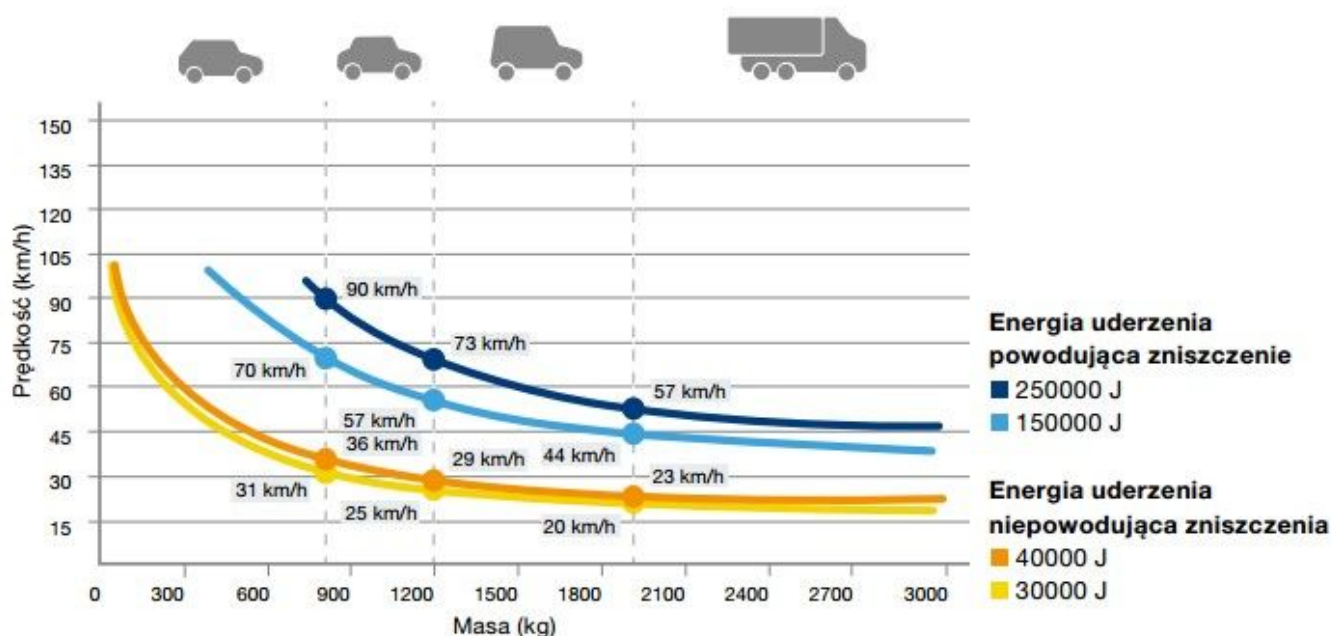

WYMIARY INSTALACYJNE

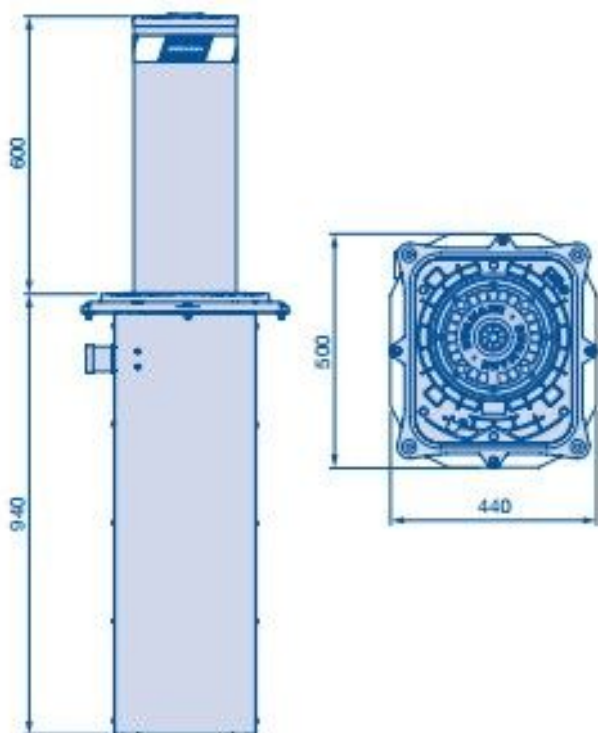

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie,

Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.