

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-polaumatyczny-hormann-s275-600g-led-lakierowana-stal-nierdzewna-p-4481.html>



Słupek parkingowy półautomatyczny HORMANN S 275-600 G LED - lakierowana stal nierdzewna

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	4481
KOD PRODUCENTA	S 275-600 G-LSN LED 4515196
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK PÓŁAUTOMATYCZNY
WYKOŃCZENIE	LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA SŁUPKA	273 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	600 mm
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	25 LED
RODZAJ NAPĘDU	SPRĘŻYNA GAZOWA

OPIS PRODUKTU

Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową
Słupek S 275-600 G LED Lakierowana stal nierdzewna (standardowy kolor: szary antracyt)
+ Zamek standardowy z 2 kluczami
+ Taśma oświetleniowa z 25 diodami LED

Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych. Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych. Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki

antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek S 275-600 G LED

- Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
- Nie wymagają zasilania energią elektryczną
- Manualne opuszczanie słupka przez dociśnięcie pokrywy i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową

Pasek światła z 25 diodami LED

- Lepsza widoczność w nocy
- Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka
- Na całym obwodzie

Wypożyczenie opcjonalne



Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem



Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:


Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN	S 275-600 G
Średnica	273 mm
Wysokość	600 mm
Prędkość podnoszenia	20 cm/s
Prędkość opuszczania	ręcznie
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Zintegrowana sprężyna gazowa	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	5
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywołność)	3000000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	250000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	40000 J
Zakres temperatur	-40 °C - +70 °C

● wyposażenie
standardowe

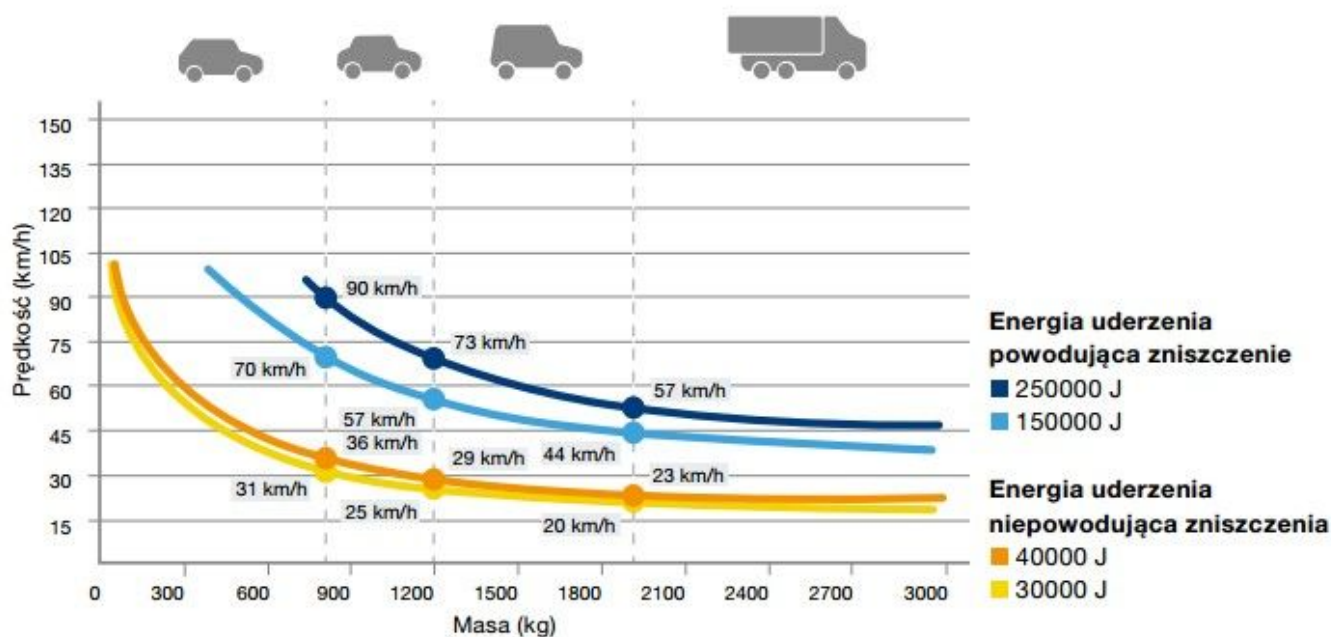

WYMIARY INSTALACYJNE

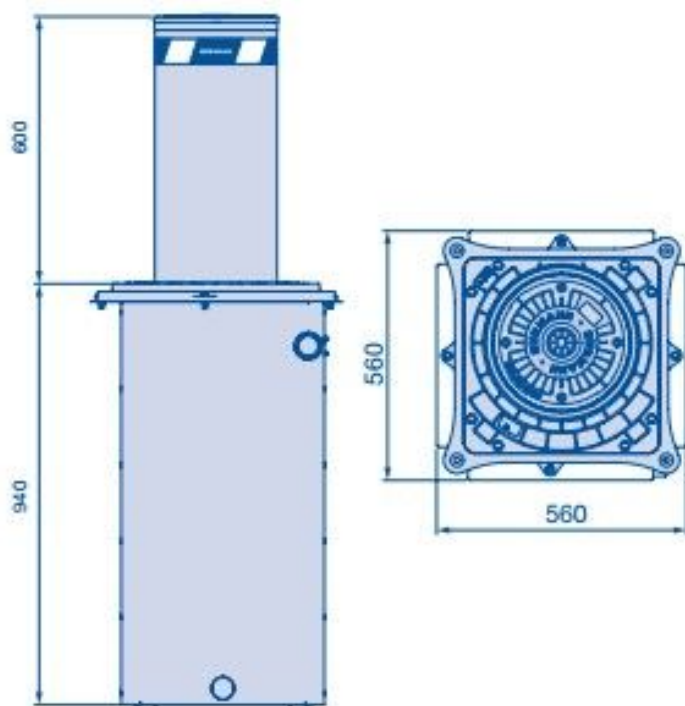

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie,

Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro. Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.